


## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

АТИКУЛ: SUPERSPIKE Q 25 CCT TUYA

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Светодиоды            | Bridgelux    |
| Подключение к сети    | 48 В         |
| Потребляемая мощность | 25 Вт        |
| Световой поток        | 1600-1750 Лм |
| Цветовая температура  | 2700-6500 К  |
| Степень защиты        | IP20         |
| Угол рассеивания      | 36°          |
| Индекс цветопередачи  | +95 Ra       |



Управление | через приложение «Smart Life»  
или «Умный Дом» с Алисой

### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Светодиодный светильник SUPERSPIKE Q 25 CCT TUYA предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:**

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°C.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!**

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте.

При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов.

### МОНТАЖ

**Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!**


Светильник предназначен для установки в шинопровод.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.


### ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на продукцию LED TECHNOLOGY указывается в сопроводительных документах при оформлении покупки.


**1** Перед установкой светильника в шинопровод убедитесь, что фиксаторы на адаптере находятся в открытом положении.

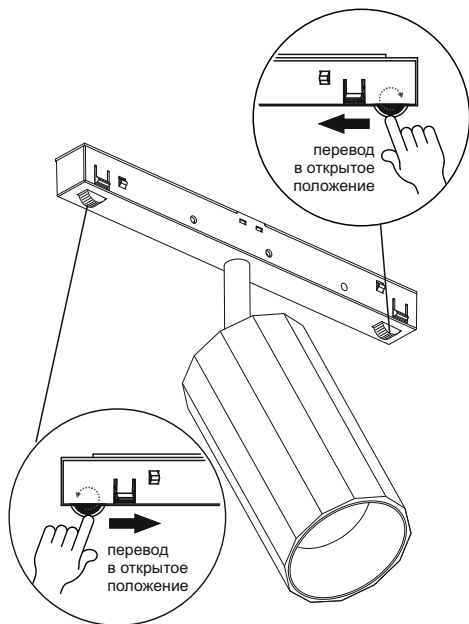


**2** Установите светильник в шинопровод до щелчка

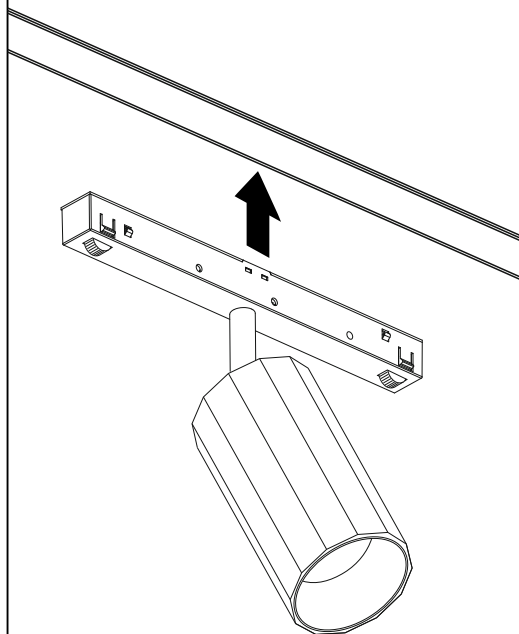

**3** Переведите фиксаторы на адаптере светильника в закрытое положение

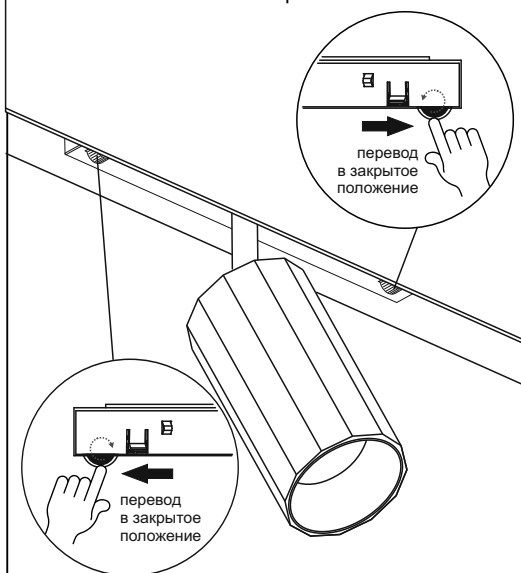

**4** Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

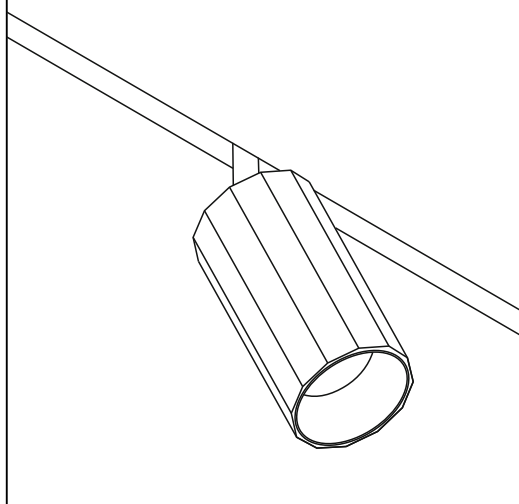

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.



Управление освещением  
через приложение SmartLife.

1 Скачайте приложение  
SmartLife по QR коду



2 Зарегистрируйтесь  
по e-mail

Регистрация

Россия

E-mail

Введите код подтверждения  
Получить код подтверждения

Введите код  
Получить код подтверждения

Выполните действия  
с 1 по 2.

Регистрация


Россия

E-mail

Введите код подтверждения  
Получить код подтверждения


Введите код  
Получить код подтверждения

3 Подключите шлюз к сети.  
Удерживайте при помощи шпигла кнопку сброса 5 сек.  
Индикатор начнет быстро мигать  
красным и зеленым. Добавьте шлюз в приложение «SmartLife».

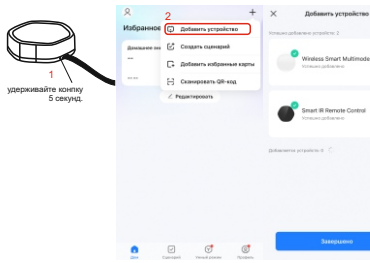


Конвертер-шлюз  
приобретается отдельно.


3 Добавьте имеющиеся светильники  
и панели управления (при их наличии)  
в приложение.




4 Добавьте светильники в шлюз.




5 Откройте приложение «Умный дом»,  
в разделе «Устройства умного дома»  
добавьте приложение Smart Life.

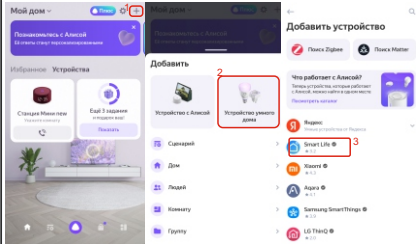


Добавление устройств завершено.  
Объединяйте светильники в группы,  
настраивайте сценарии освещения.



6 Управляйте светом с помощью голосовых  
команд.



При необходимости сбросить настройки  
отключите и включите светильник пять раз подряд  
пока он не замигает.



\*С появлением последующих обновлений  
интерфейс приложения может отличаться  
от представленного в инструкции