


Светодиодный профиль Linear 1616 U



LED TECHNOLOGY

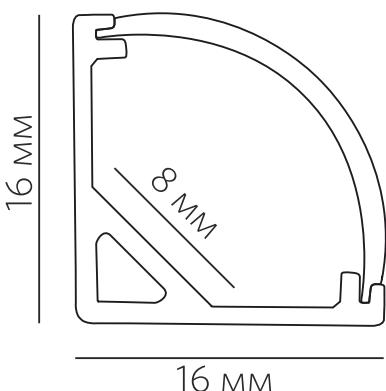

Комплект углового алюминиевого профиля LINEAR 1616 U предназначен для декоративной подсветки при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!

Изделие не предназначено для использования детьми.

Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**


Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -20 ~ +40°.

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Профильная система предназначена для накладного монтажа к поверхности потолка, стены или мебели. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.

Комплектация

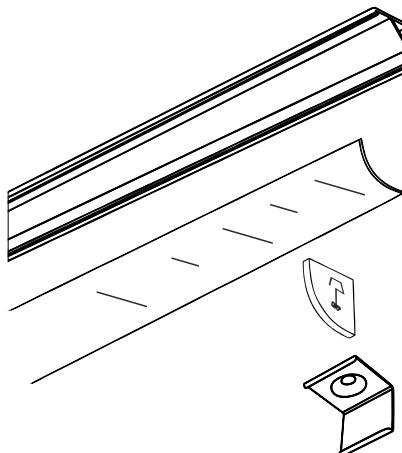


- алюминиевый профиль 2500 мм

- рассеиватель 2500 мм

- заглушки (4 шт.)

- крепления (8 шт.)



Приобретается отдельно



- светодиодная лента

- источник питания

Накладной профиль Linear 1616 U

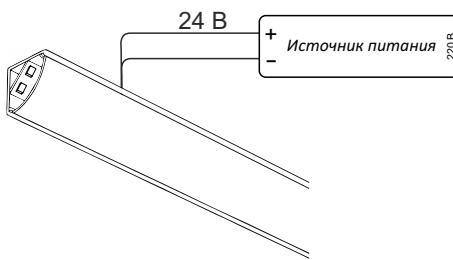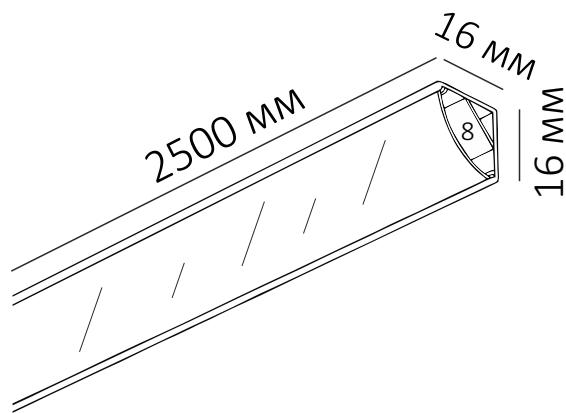

Подключение

Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электромонтажном шкафу



Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

