




LED TECHNOLOGY

| | |
|-----------------------|-----------|
| Светодиоды | Bridgelux |
| Подключение к сети | 220 В |
| Потребляемая мощность | 11 Вт |
| Световой поток | 830 Лм |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Степень защиты | IP40 |
| Угол рассеивания | 60° |
| Индекс цветопередачи | +93 Ra |
| Управление | DALI |

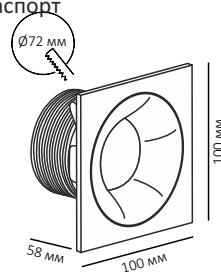

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **Светодиодный светильник CITY X 11.30 F DALI предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:**
- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP 40, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +40°.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие, протирая его мягкой, влажной тканью без ворса не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. Изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке на оборотной стороне.

Произведено в Китае.

Изготовитель «Zhongshan Guzhen Laiso Lighting Factory»


под контролем компании LED TECHNOLOGY

Импортер ООО «ЛАЙТ ГРУП», Тел.: +7 (495) 710-73-53, 1799007@mail.ru




LED TECHNOLOGY


1 Вырежьте отверстие $\varnothing 72$ мм.

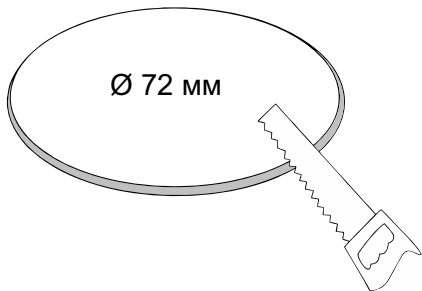


2 Прижмите клипсы [1] и установите светильник в рамку [2].

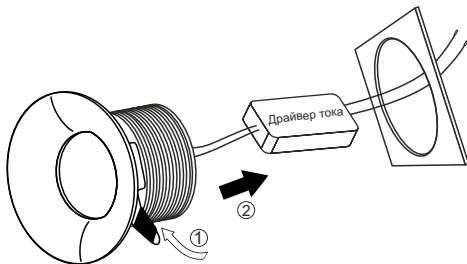

3 Подключите драйвер тока к сети 220 В и уберите в отверстие на потолке.

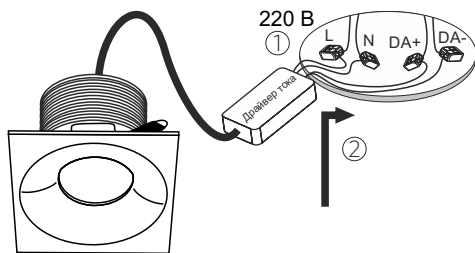


Подключение к управлению DALI

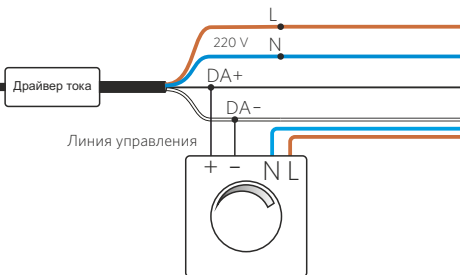


! Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

4 Прижмите клипсы [1] и установите светильник в отверстие [2].




5 Установка завершена. Отрегулируйте яркость светильника с помощью диммера.

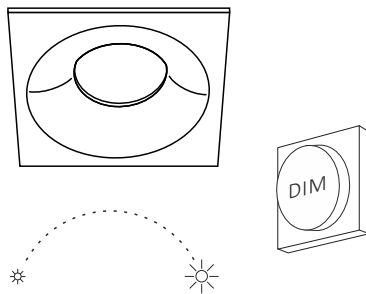

Возможные варианты комплектации с рамками:

1F



2F

