



Светодиодный профиль Linear 5470 N




LED TECHNOLOGY

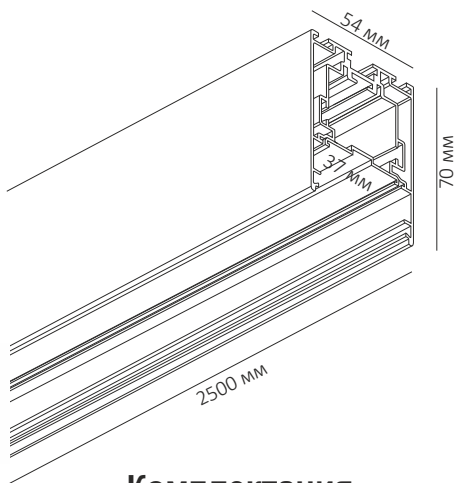

Комплектация



- алюминиевый
профиль



- основание
для ленты



- фиксатор (4 шт.)

Комплект алюминиевого профиля LINEAR 5470 N предназначен для освещения при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!

Изделие не предназначено для использования детьми.

Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**


Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой $-20^{\circ} \sim +40^{\circ}$.

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.


Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Профильная система предназначена для накладного, и подвесного монтажа к поверхности потолка, стены или мебели. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.

Приобретается отдельно



- светодиодная лента




- источник питания




- заглушки
(CAP 5470 N / BLACK)



- Тросовый подвес S2 2x4m




- Тросовый подвес S2+box 2x4m




- рассеиватель 2500 мм (COVER PC 55 MAT)
- рассеиватель матовый 50000 мм (COVER PC 55 MAT LONG)
- рассеиватель чёрный 2500 мм (COVER PC 55 BLACK)
- рассеиватель анти слепящий 50000 мм (COVER PC 55 UGR LONG)
- алюминиевый ковер 1000 мм (COVER ALUM 55)
- алюминиевый ковер чёрный 1000 мм (COVER ALUM 55 BLACK)

Накладной




Linear 5470 N

Подвесной



Linear 5470 P









Вариант накладного монтажа

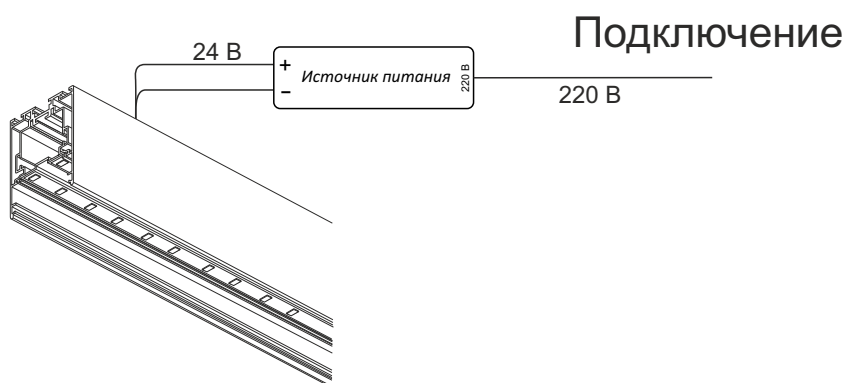


Источник питания устанавливается в корпусе профиля, за потолочным пространством, или в электроустановочном шкафу



Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

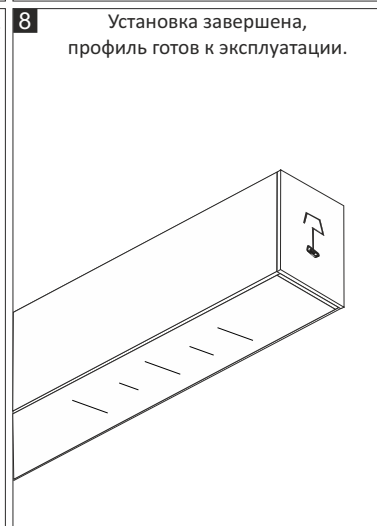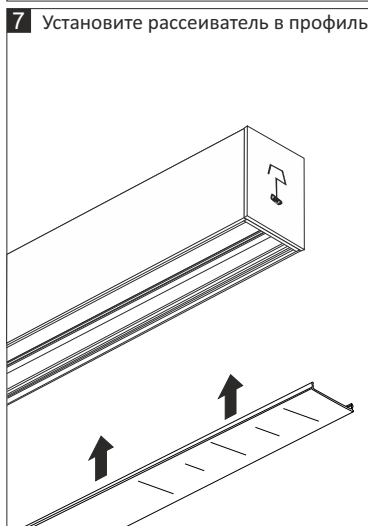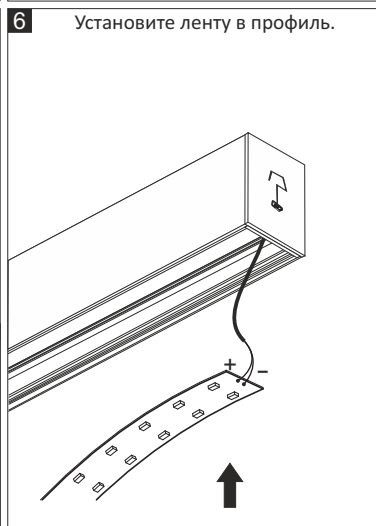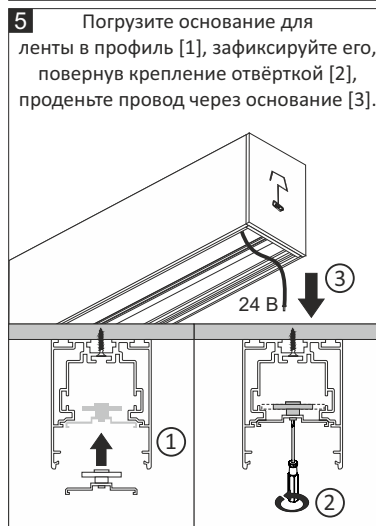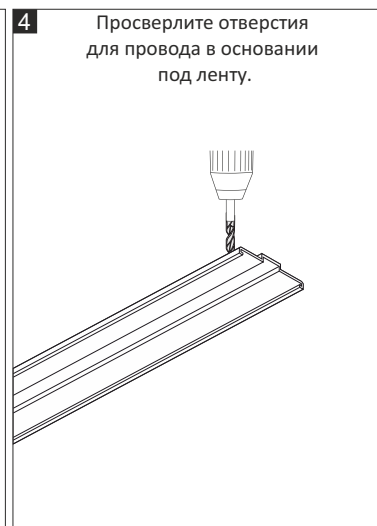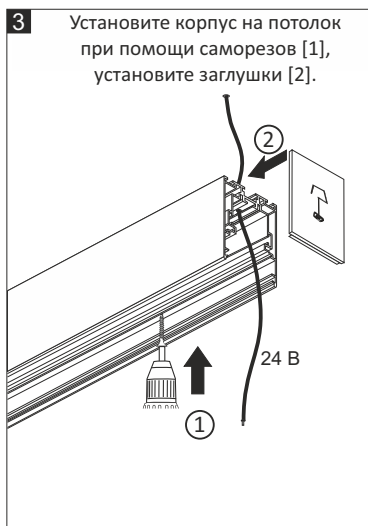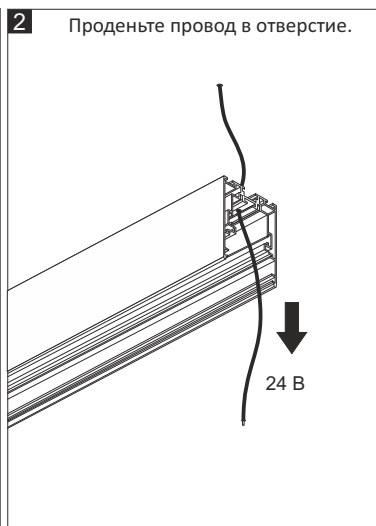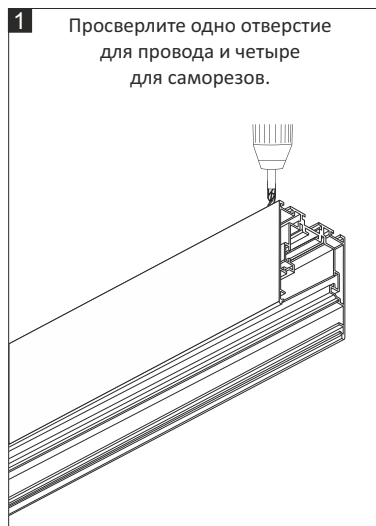


Накладной




Linear 5470 N

Подвесной



Linear 5470 P

Вариант подвесного монтажа

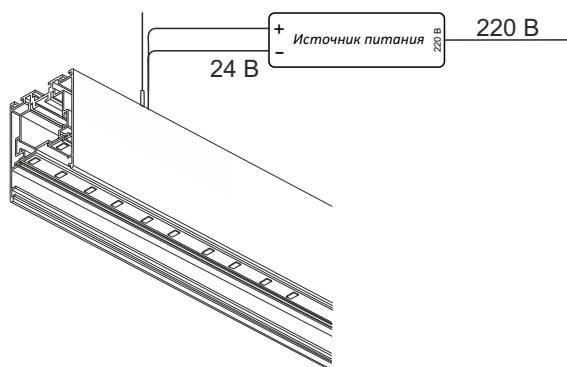


Подключение

Источник питания устанавливается в корпусе профиля, за потолочным пространством, или в электромонтажном шкафу




Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.


1 Просверлите отверстие для провода.

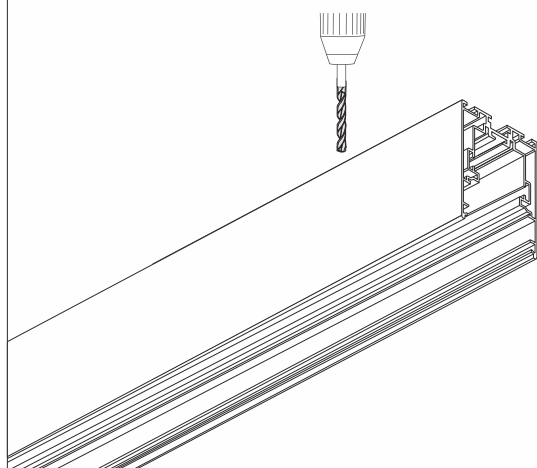


2 Пример крепления подвесов к потолку.

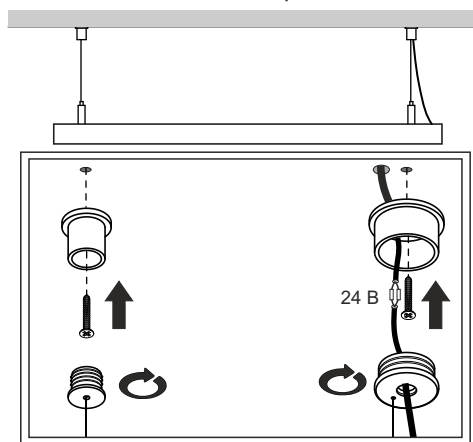


3 Вкрутите крепёжный винт в подвес, оставив небольшое пространство [1]. Затем проденьте нижнюю часть подвеса в установочный паз профиля [2]. Выведите провод [3].

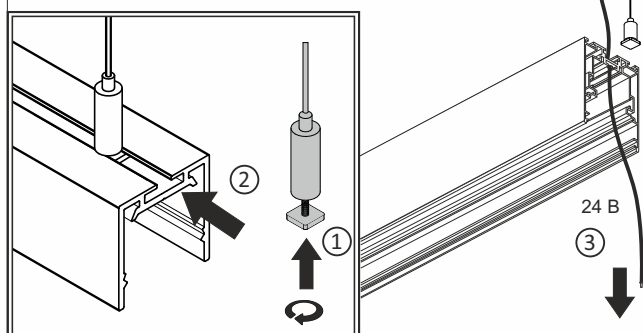


4 Просверлите отверстие для провода в основании под ленту.

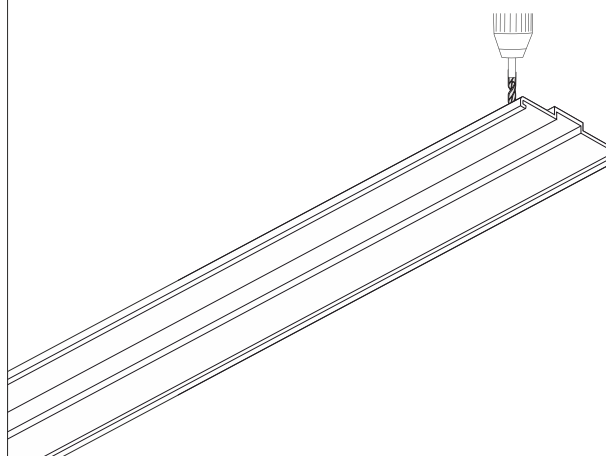


5 Погрузите основание для ленты в профиль [1], зафиксируйте его, повернув крепление отверткой [2], проденьте провод через основание [3].

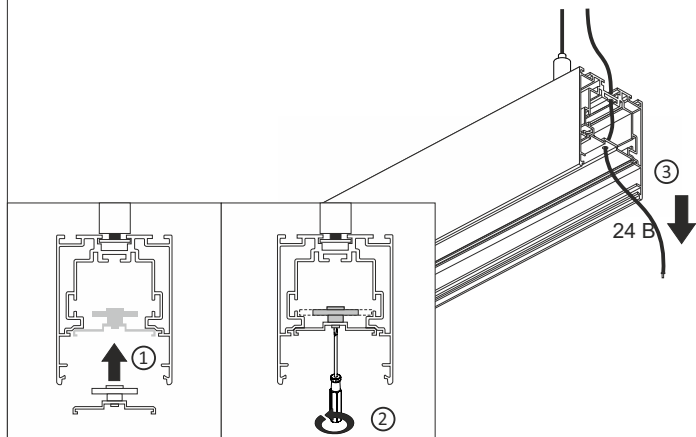


6 Установите ленту в профиль [1], закрепите заглушки [2].

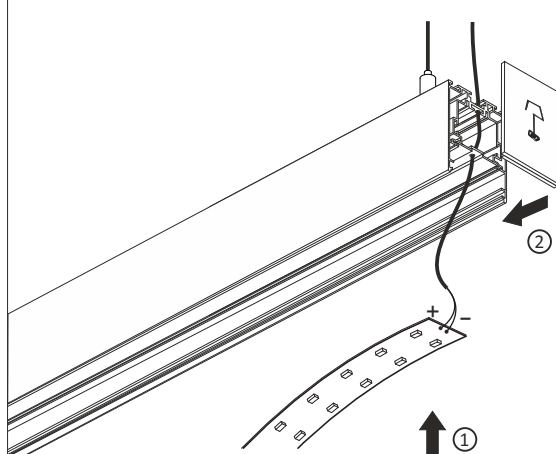

7 Установите рассеиватель в профиль.

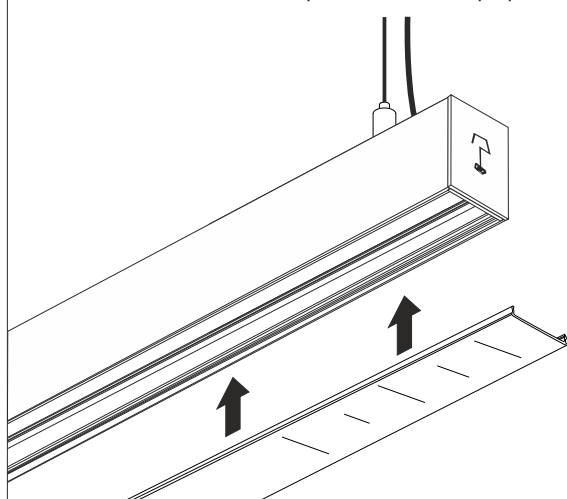


7 Установка завершена, профиль готов к эксплуатации.

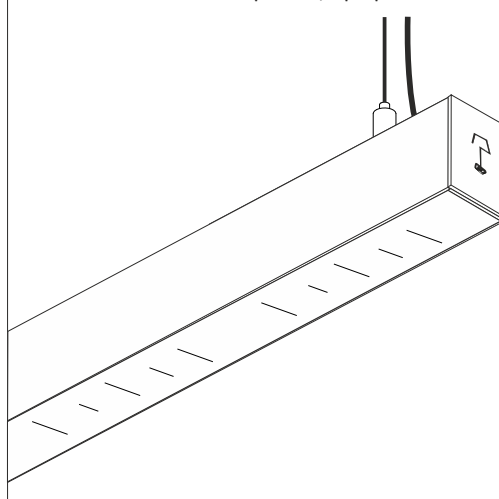


Соединители профилей.

Приобретается отдельно

Connector 55 U

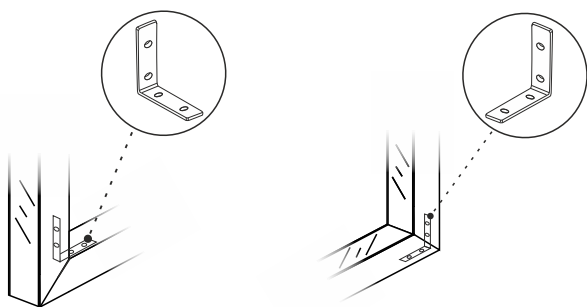

Connector 55 L

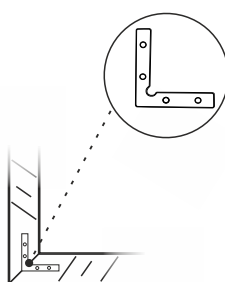

Connector 55 180

