



Интегрируемый шинопровод серия: M7 TRACK 48V Артикул: M7 TRACK F (2,5m)



LED TECHNOLOGY

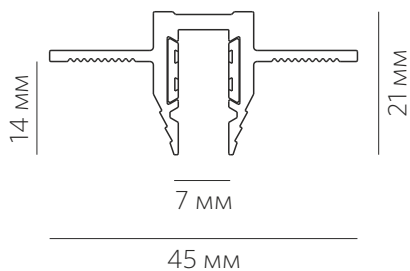

Комплектация

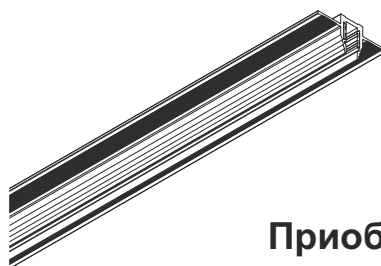


- интегрируемый шинопровод 2500 мм

Приобретается отдельно




- заглушки
артикул: M7 CAP




- подвод питания
артикул: M7 CONNECTOR 48



- прямой соединитель
артикул: M7 CONNECTOR 180




- угловой коннектор
токопроводящий с кабелем
артикул: M7 CONNECTOR 48 U




- угловой соединитель 90°
артикул: M7 F UGL L



- внутренний угловой соединитель
артикул: M7 F UGL IN



- внешний угловой соединитель
артикул: M7 F UGL EX



- угловой соединитель 90° с радиусом
скругления 300 мм
артикул: M7 F UGL R300













- источник питания

Инструкция по установке интегрируемого шинпровода системы M7 TRACK 48V




- Подключение к сети DC 48V (источник питания приобретается отдельно).
- При подключении строго соблюдайте полярность.
- Установка светильников осуществляется при выключенной электрической сети.
- Максимальная нагрузка на 1 метр шинпровода не должна превышать 200 Вт.

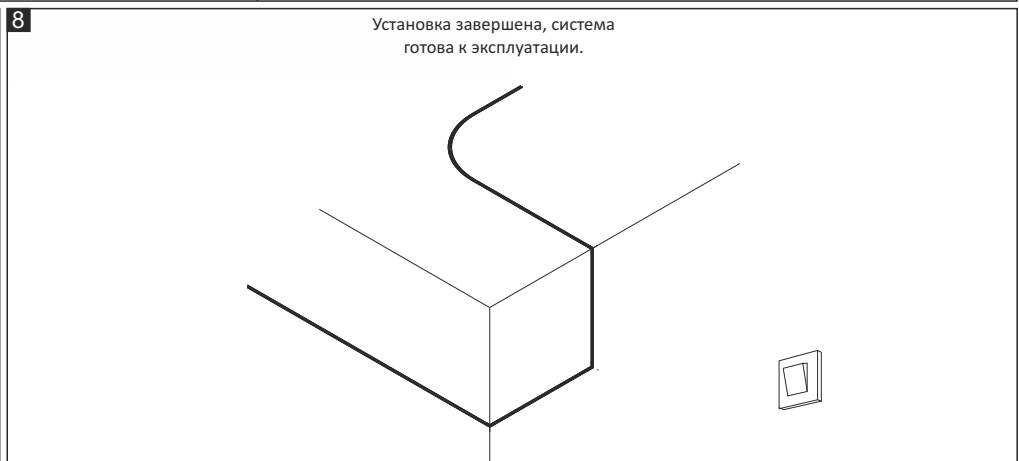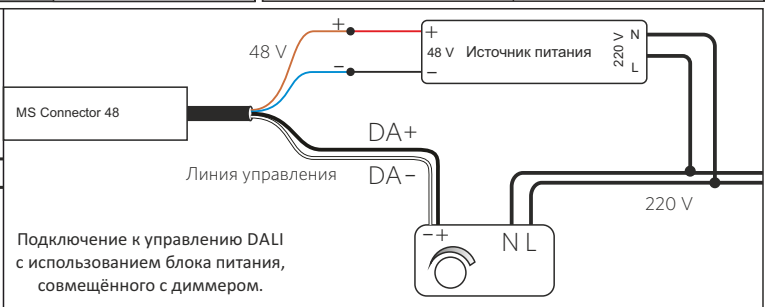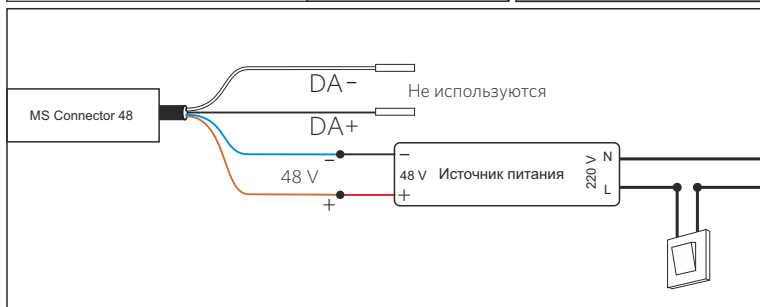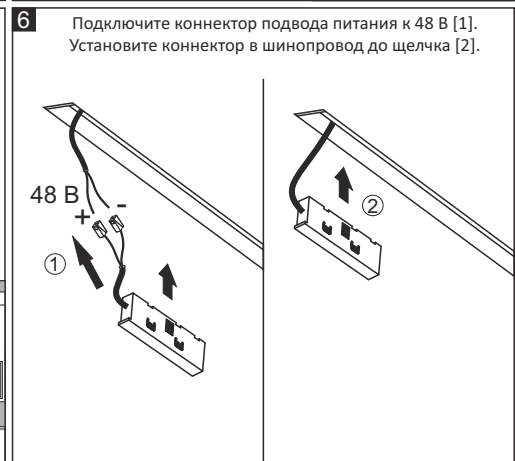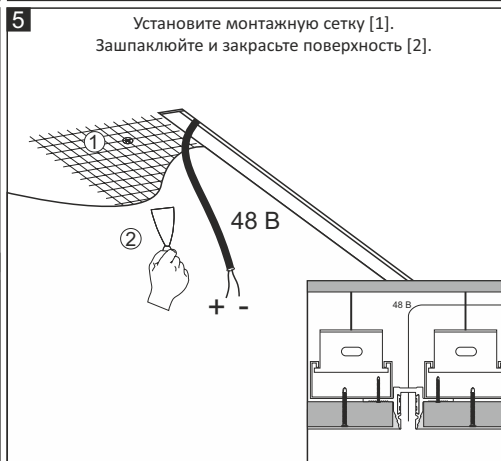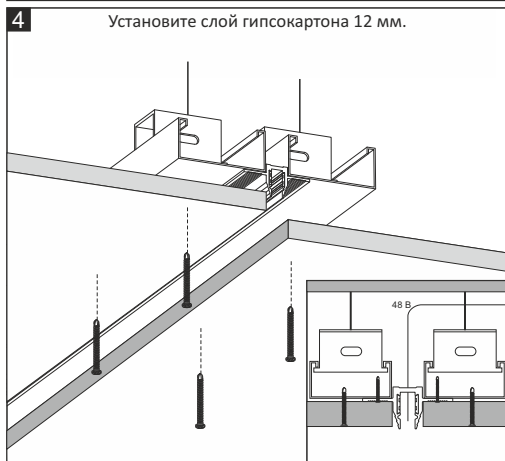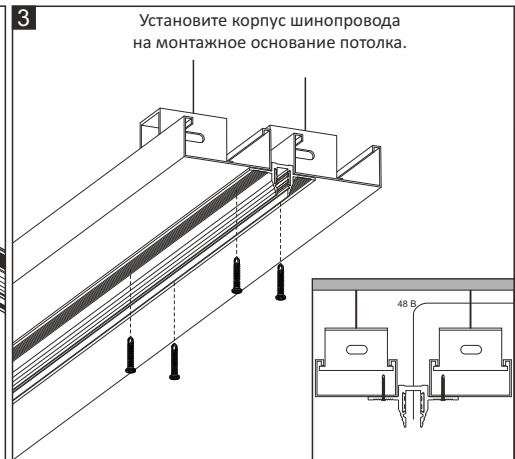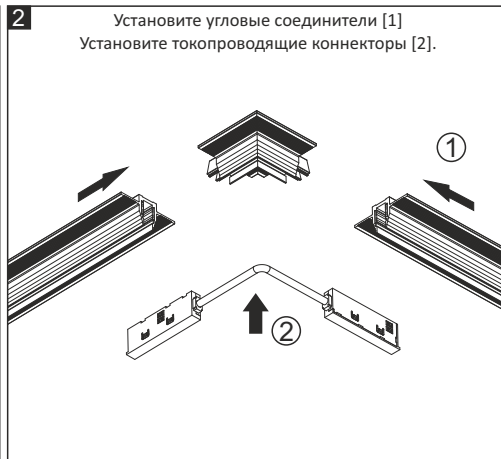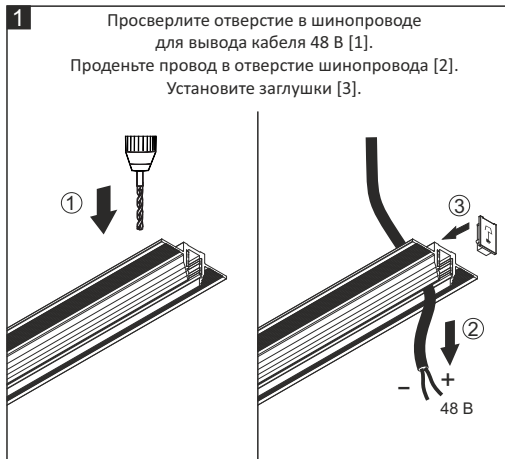





Заглушки
(M7 CAP)




Угловой соединитель 90°
с радиусом скругления 300 мм
(M7 F UGL R300)




Угловой коннектор
токопроводящий с кабелем
(M7 CONNECTOR 48 U)




Угловой соединитель 90°
(M7 F UGL L)




Соединитель прямой
(M7 CONNECTOR 180)



Внутренний
угловой соединитель
(M7 F UGL IN)



Внешний
угловой соединитель
(M7 F UGL EX)



Подвод питания
(M7 CONNECTOR 48)

