



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Разворачивайте ленту вертикально
Во время работы, не допускайте скручиваний

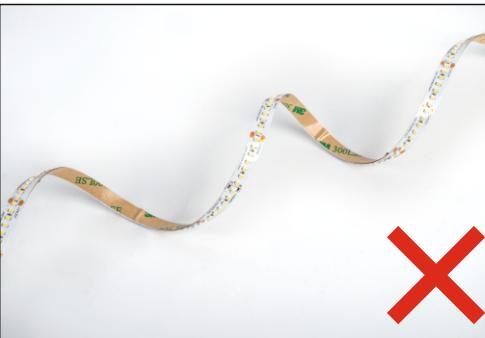

При монтаже ленты с поворотом,
оставляйте радиус сгиба ≥ 120 мм

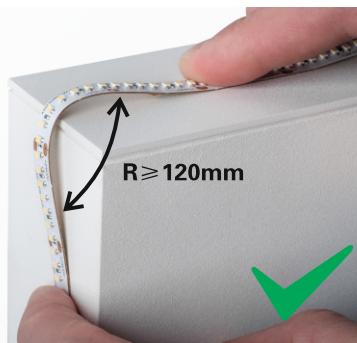

• Не подключайте низковольтную светодиодную ленту напрямую к сети 220 В.

• Если светодиодная лента оснащена кабелями с двух сторон, будьте осторожны: при подключении одной из сторон к источнику питания, убедитесь, что другая сторона не подключена. В противном случае, это приведёт к короткому замыканию и повреждению изделия.

• Светодиодная лента - электростатична и чувствительна, пожалуйста, используйте антистатические перчатки при работе с изделием.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ELITE 120 WW+CW



LED TECHNOLOGY

Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ELITE 120 WW+CW

Руководство по эксплуатации и монтажу



LED TECHNOLOGY

Подключение к сети	24 В
Потребляемая мощность	20 Вт / 1 м
Световой поток	1800 Лм / 1 м
Цветовая температура	2700-6500 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Длина	5000 мм
Минимальный отрезок	100 мм
Тип светодиодов	SMD 5630

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светодиодная лента не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на ленту никаких посторонних предметов.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка осуществляется при выключеной электрической сети!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Светодиодная лента Elite 120 WW+CW применяется для освещения интерьеров.
- Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -20° ~ +40°.
- Степень защиты от внешних воздействий IP 20, **не мочить и не погружать в воду!**
- Лента может подключаться в соответствии с классом защиты III.
- Изделие имеет самоклеящееся основание. Перед установкой рекомендуется обезжирить поверхность для монтажа.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

- Светодиодная лента подключается к источнику питания постоянного тока с напряжением 24В.
- При подключении к источнику питания необходимо строго соблюдать полярность.
- Длина ленты не должна превышать 5 метров! Дополнительная светодиодная лента подключается параллельно. Последовательное подключение лент длиной более 5 метров приводит к значительным перепадам напряжения и снижению яркости.
- Резка ленты допускается строго по соответствующим меткам.**
- При помощи дополнительных систем управления возможна регулировка яркости ленты.
- Рекомендуется установка на теплоотвод.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Перед очисткой или уходом сначала отключите питание!
- Регулярно чистите изделие, протирая его сухой тканью без ворса, не используя при этом абразивные моющие средства.
- Не использовать для чистки органические растворители и легко воспламеняющиеся жидкости. Не подвергать воздействию открытого пламени и раскалённых предметов.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ


- В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.
- Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать изделие через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

Светодиодная лента

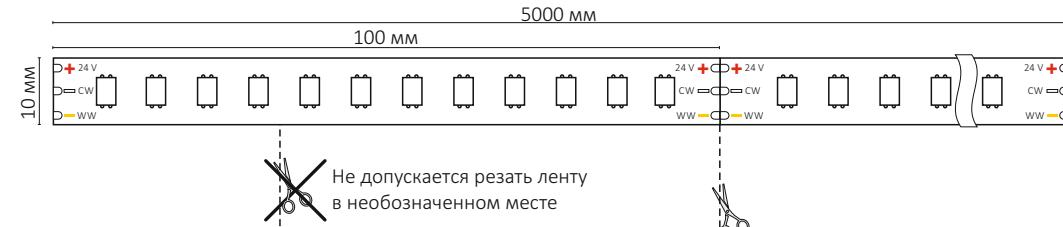

Ленту можно резать строго в указанных местах,
между контактными площадками для пайки.

Схема подключения

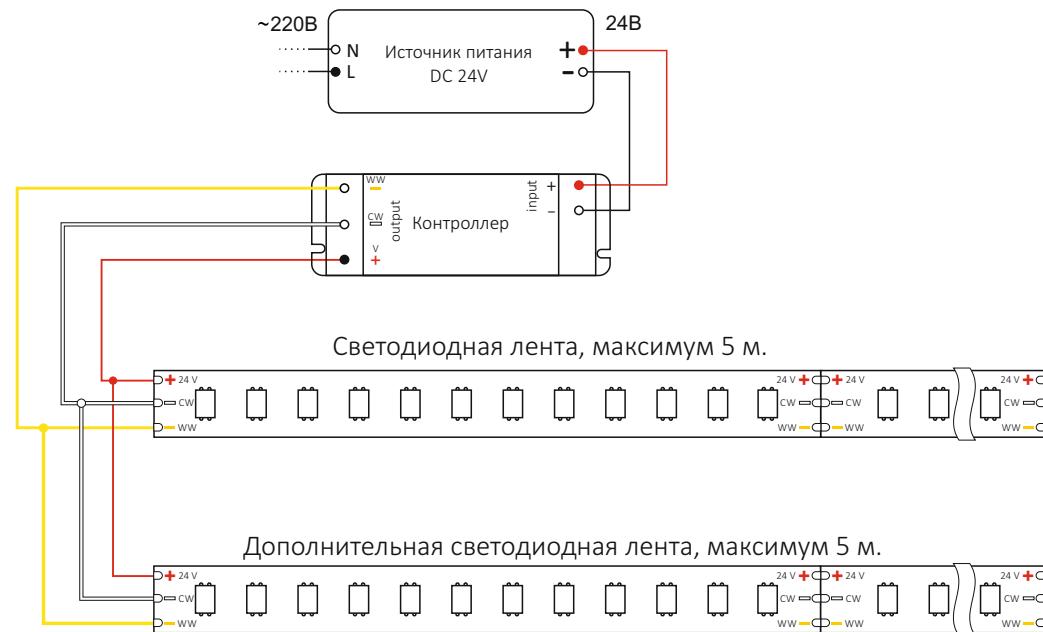


Светодиодная лента, максимум 5 м.

Дополнительная светодиодная лента, максимум 5 м.


Приобретается отдельно



Источник питания



Контроллер



Пульт дистанционного
управления



Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY

LED TECHNOLOGY