


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LUNAR 18 F

Руководство по эксплуатации и монтажу



LED TECHNOLOGY

Светодиоды	Citizen
Подключение к сети	220 В
Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	1600 Лм
Цветовая температура	3000 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	40°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	Нет



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификации.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник LUNAR 18 F предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP 20, не мочить и не погружать в воду!
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1~+40°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остить!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой влажной тканью без ворса не используя при этом различные абразивные моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочтайте инструкцию!

Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала.


Монтируйте светильник, как показано на рисунке на обратной стороне странице.



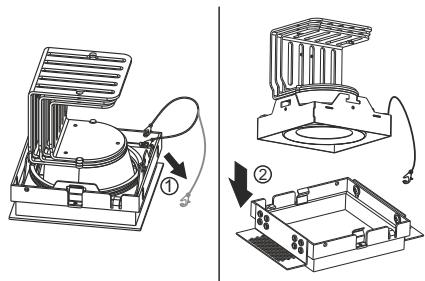
Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY

1


Вырежьте отверстие 115x115 мм.

**2**

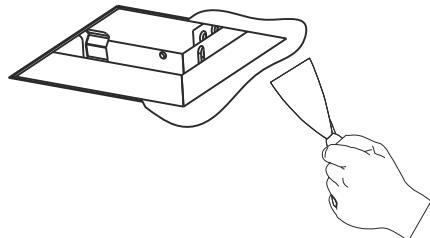
Отсоедините страховочный тросс от светильника [1].
Снимите монтажную коробку [2].

**3**


Установите монтажную коробку в отверстие и закрепите саморезами.

**4**

Зашпаклюйте и закрасьте поверхность.

**5**


Подключите драйвер тока к сети 220 В [1] и уберите в отверстие на потолке [2].



Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети.

6

Подсоедините страховочный тросс [1].
Установите светильник в монтажную коробку [2].

**7**

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

