2 0 2 2

LED TECHNOLOGY

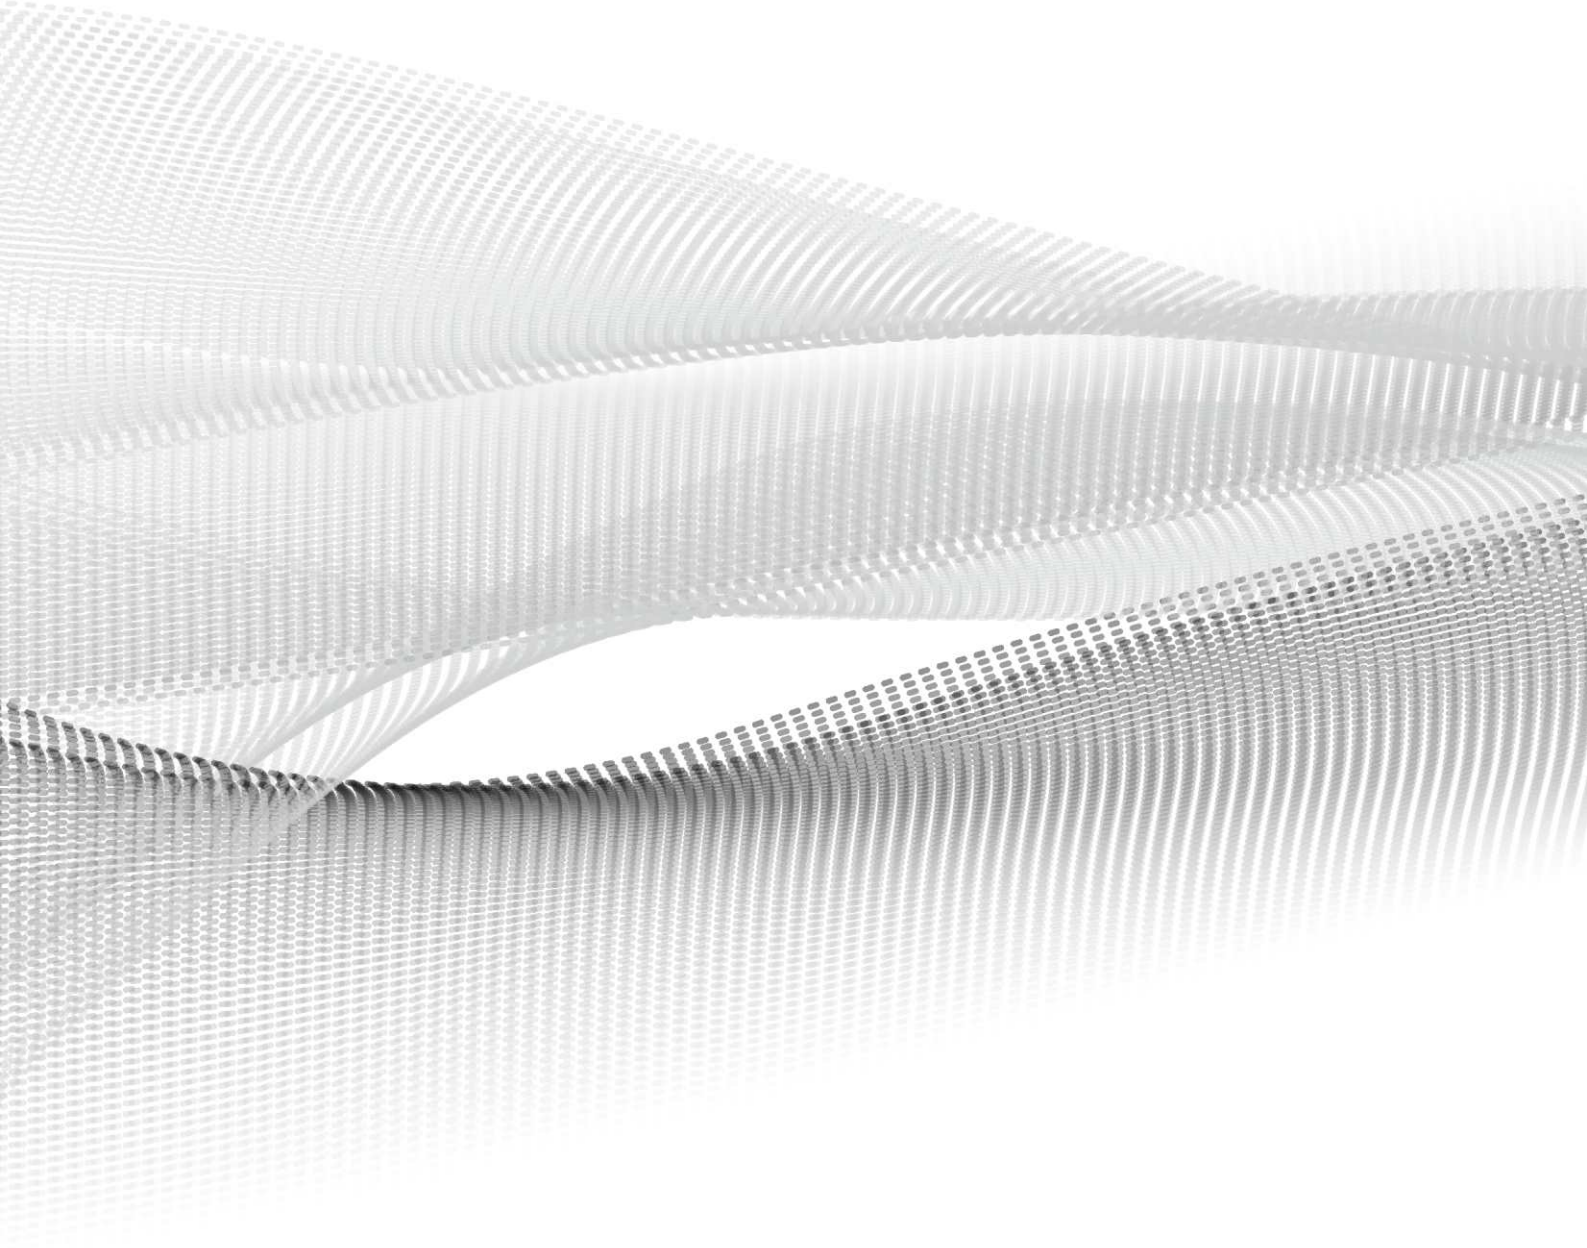

оглавление

space system
one 06
spike 08
mat 14
mat t 16
pointer 18
pointer t 20
far 22
mio p 24
glo p 26
niro p 28
ball p 30
cone p 32
spike p 34
комплектующие 38

потолочные
block 44
alba 46
ugo 48
box mat 50
uno 52
barrel 54
rotund 58
focus 62
focus mini 64
focus in mini 66
spy 68
spot 72
sfera 74
203111 76
integra 78
sfera r 82
city x 88
city L 92
mika 96
intera 100
lunar 102
flow 104
spy in 106
sfera in / f 108
color 110
atika / atlantic 112
space 114
city mini 116
new kub in 118
kub mini 120
roter 122
mode / scope 124
rim 126
meko 128
deko 130
lightpoint 132
point / punto / dot 134

для стен
dela 138
shar 140
twin 142
border 144
tend 146
slot 148
maze 150
hoop 152
even 154
slide 156
twist 158
line 160
vittoria 162
fold 164
guide 166
step 168
bliz 170

подвесные
tune 174
drops 176
ring 178

трековые
tr trix 184
tr oculus 186
tr klos 188
tr flow 190
tr focus mini 192
tr spot 194
tr focus 196
tr spy 198
tr rotund 200
комплектующие 202

светодиодные профили
linear (накладные) 208
linear (подвесные) 210
linear (встраиваемые) 212
linear (интегрируемые) 214
linear (декоративные) 216
gypsum 220

светодиодная лента
premium led strip 224
premium led strip multicolor 226

источники питания
ультратонкие 230
компактные 231
влагозащищённые 232

контактная информация 236

условные обозначения 237

one

LED | BRIDGELUX | 48V | DALI | CCT

ONE 12 WB



ONE 12 B

ONE 12 BR

ONE 12.30
12 Вт | 960 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

ONE 12.40
12 Вт | 980 Лм | 4000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

ONE 12 CCT
12 Вт | 630-840 Лм | 2700-6000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth CCT**



*регулировка яркости по протоколу DALI
**изменение яркости и цветовой температуры через мобильное приложение по bluetooth

spike

LED | BRIDGELUX | 48V | DALI

SPIKE 12 W

SPIKE 12 WB

SPIKE 12 WG

SPIKE 12 B

SPIKE 12 BW

SPIKE 12 BG

SPIKE 12 BR

SPIKE 2 12 W

SPIKE 2 12 WB

SPIKE 2 12 WG

SPIKE 2 12 B

SPIKE 2 12 BW

SPIKE 2 12 BG

SPIKE 12.30
12 Вт | 960 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

SPIKE 12.40
12 Вт | 980 Лм | 4000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*



SPIKE 2 12.30
24 Вт | 1750 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

SPIKE 2 12.40
24 Вт | 1800 Лм | 4000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*



*регулировка яркости по протоколу DALI

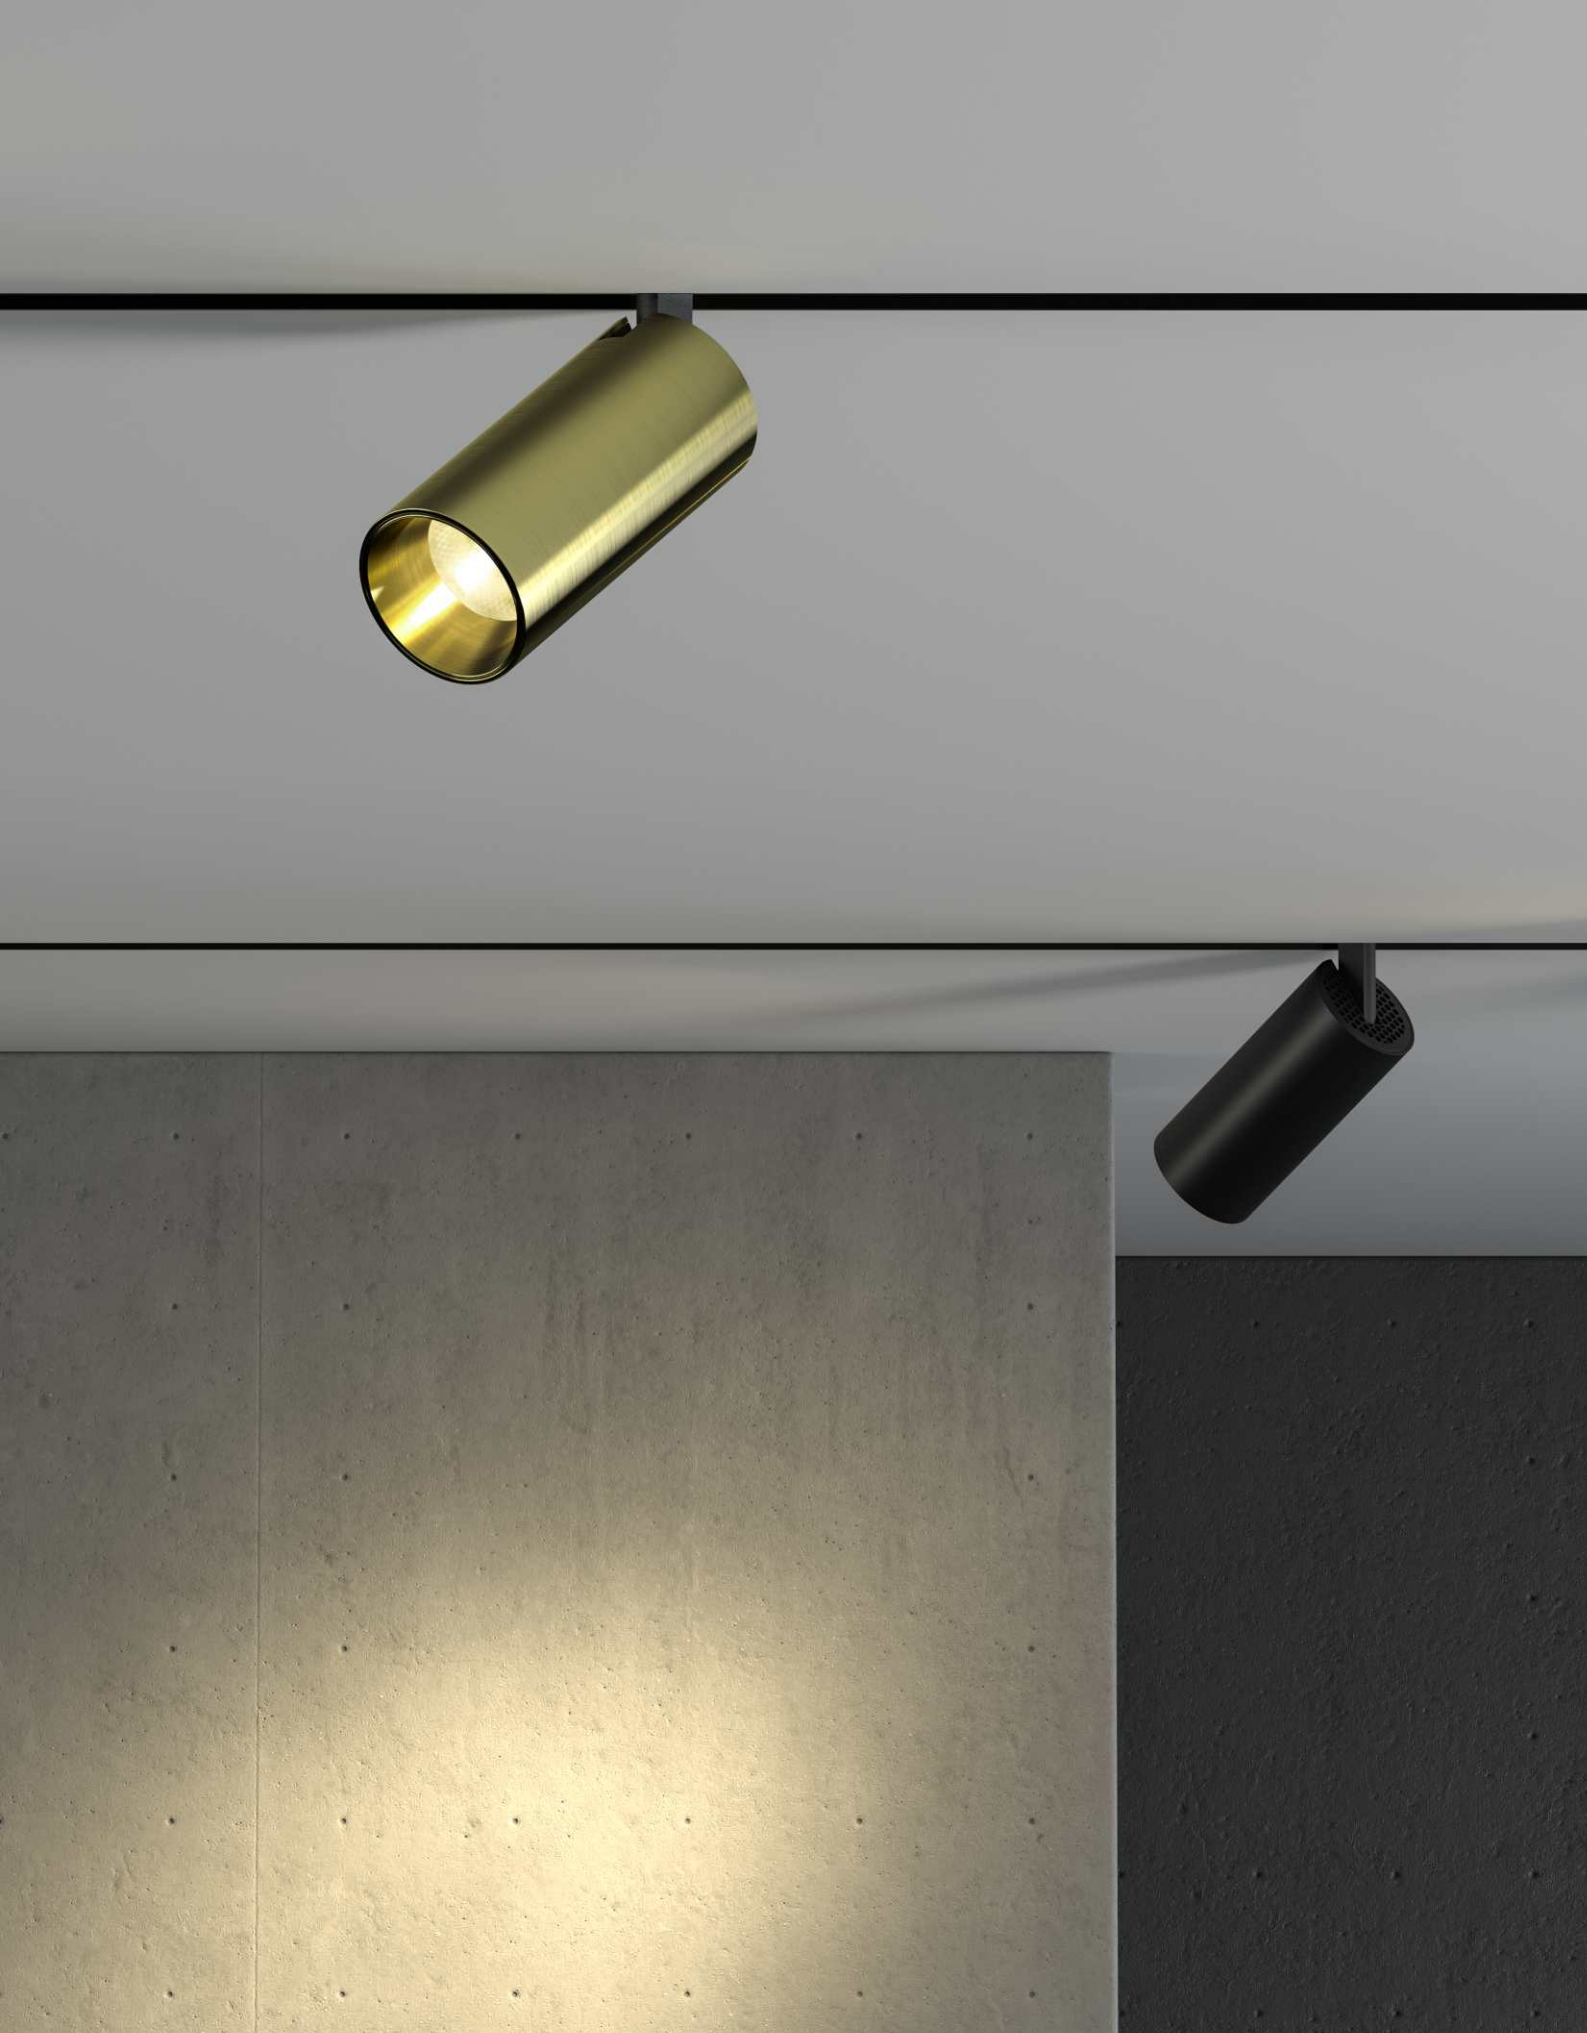

spike

LED | BRIDGELUX | 48V | DALI | CCT

SPIKE 15 W

SPIKE 15 WB

SPIKE 15 WG

SPIKE 15 B

SPIKE 15 BW

SPIKE 15 BG

SPIKE 15 BR



SPIKE 15.30
15 Вт | 1080 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

SPIKE 15.40
15 Вт | 1190 Лм | 4000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

SPIKE 15 CCT
15 Вт | 730-1000 Лм | 2700-6000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth CCT**



*регулировка яркости по протоколу DALI
**изменение яркости и цветовой температуры через мобильное приложение по bluetooth

spike

LED | BRIDGELUX | 48V | DALI

SPIKE ZOOM 15 W

SPIKE ZOOM 15 B

SPIKE 25 W

SPIKE 25 WB

SPIKE 25 B

SPIKE ZOOM 15.30
15 Вт | 1150 Лм | 3000 K | 15-36° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

SPIKE ZOOM 15.40
15 Вт | 1300 Лм | 4000 K | 15-36° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*



SPIKE 25.30
25 Вт | 2220 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

SPIKE 25.40
25 Вт | 2300 Лм | 4000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*



*регулировка яркости по протоколу DALI

mat

LED OSRAM 48V DALI CCT

MAT L 10 W

MAT L 20 W

MAT L 30 W

MAT L 10 B

MAT L 20 B

MAT L 30 B

MAT L 10.30
10 Вт | 530 Лм | 3000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

MAT L 10.40
10 Вт | 627 Лм | 4000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

MAT L 10 CCT
10 Вт | 540-590 Лм | 3000-6000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth CCT**



MAT L 20.30
20 Вт | 1060 Лм | 3000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

MAT L 20.40
20 Вт | 1070 Лм | 4000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

MAT L 20 CCT
20 Вт | 1080-1300 Лм | 3000-6000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth CCT**



MAT L 30.30
30 Вт | 1530 Лм | 3000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

MAT L 30.40
30 Вт | 1730 Лм | 4000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

MAT L 30 CCT
30 Вт | 1570-1840 Лм | 3000-6000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth CCT**

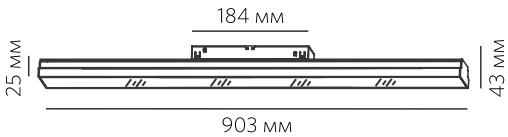

*регулировка яркости по протоколу DALI
**изменение яркости и цветовой температуры через мобильное приложение по bluetooth

mat t

LED OSRAM 48V DALI CCT

MAT T 20 W

MAT T 20 B

MAT T 20.30
20 Вт | 920 Лм | 3000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

MAT T 20.40
20 Вт | 1060 Лм | 4000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

MAT T 20 CCT
20 Вт | 950-1090 Лм | 3000-6000 K | 112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth CCT**



*регулировка яркости по протоколу DALI
**изменение яркости и цветовой температуры через мобильное приложение по bluetooth

pointer

LED OSRAM 48V DALI

POINTER 20 W

POINTER 20 WCH

POINTER 20 WG

POINTER 20 B

POINTER 20 BW

POINTER 20 BG

POINTER 20 BCH



POINTER L 20 W



POINTER L 20 WG



POINTER L 20 WCH



POINTER L 20 B



POINTER L 20 BW

POINTER L 20 BG



POINTER L 20 BCH



POINTER 20.30
20 Вт | 1510 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

POINTER 20.40
20 Вт | 1740 Лм | 4000 K | 15° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*



POINTER L 20.30
20 Вт | 1850 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

POINTER L 20.40
20 Вт | 1950 Лм | 4000 K | 15° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

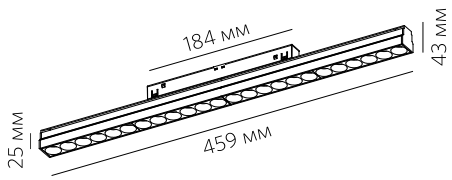

*регулировка яркости по протоколу DALI

pointer t

LED OSRAM 48V DALI

POINTER T 20 W

POINTER T 20 WB

POINTER T 20 WG

POINTER T 20 WCH

POINTER T 20 B

POINTER T 20 BW

POINTER T 20 BG

POINTER T 20 BCH

POINTER T 20.30
20 Вт | 1510 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

POINTER T 20.40
20 Вт | 1740 Лм | 4000 K | 15° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*



*регулировка яркости по протоколу DALI

far

LED | BRIDGELUX | 48V | DALI

FAR 20 W

FAR 20 B

FAR 20.30
20 Вт | 1760 Лм | 3000 K | 12° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

FAR 20.30 DIM
20 Вт | 1760 Лм | 3000 K | 12° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth DIM.

FAR 20.40
20 Вт | 1970 Лм | 4000 K | 12° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

FAR 20.40 DIM
20 Вт | 1970 Лм | 4000 K | 12° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth DIM.



*регулировка яркости по протоколу DALI

mio p

LED | BRIDGELUX | 48V | DALI

MIO P 3.30 W

MIO P 3.30 B

MIO P 3.30 BR

MIO P 3.30 CH

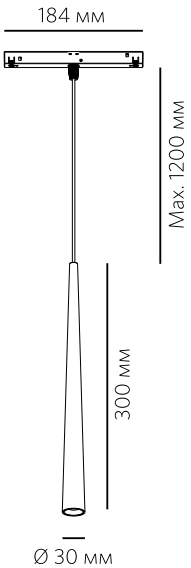

MIO P 3.30
3 Вт | 230 Лм | 3000 K | 32° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

*регулировка яркости по протоколу DALI

glo p

LED | BRIDGELUX | 48V | DALI

GLO P 8.30 W

GLO P 8.30 B

GLO P 8.30 BR

GLO P 8.30 CH

GLO P 8.30
8 Вт | 330 Лм | 3000 K | 37° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

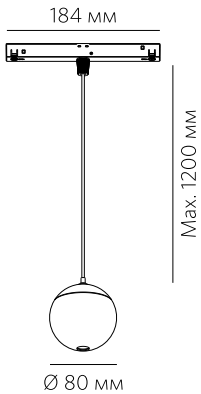

*регулировка яркости по протоколу DALI

niro p

LED | BRIDGELUX | 48V | DALI

NIRO P 8.30 WB

NIRO P 8.30 B

NIRO P 8.30 BR

NIRO P 8.30 CH



NIRO P 8.30
8 Вт | 420 Лм | 3000 K | 32° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

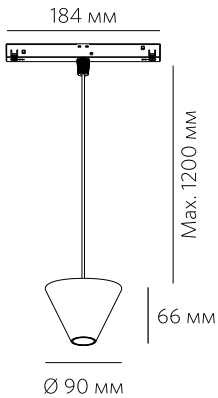

*регулировка яркости по протоколу DALI

ball p

LED OSRAM 48V DALI

BALL P 12.30 W

BALL P 12.30 B

BALL P 12.30 BR

BALL P 12.30
12 Вт | 980 Лм | 3000 K | 150° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

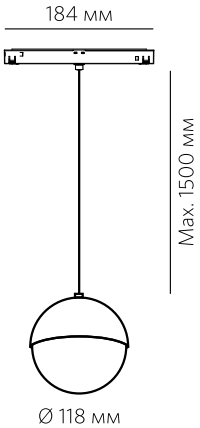

*регулировка яркости по протоколу DALI

cone p

LED | BRIDGELUX | 48V | DALI

CONE P 20.30 B

CONE P 20.30
20 Вт | 1720 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

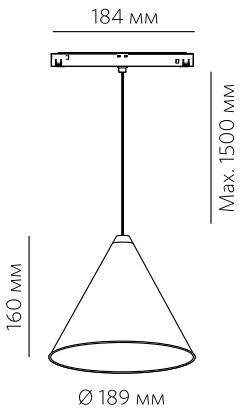

*регулировка яркости по протоколу DALI

spike p

LED | BRIDGELUX | 48V | DALI

SPIKE P 12.30 W

SPIKE P 12.30 WB

SPIKE P 12.30 WG

SPIKE P 12.30 B

SPIKE P 12.30 BW

SPIKE P 12.30 BG

SPIKE P 15.30 W

SPIKE P 15.30 WB

SPIKE P 15.30 WG

SPIKE P 15.30 B

SPIKE P 15.30 BW

SPIKE P 15.30 BG

SPIKE P 12.30
12 Вт | 800 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

SPIKE P 12.40
12 Вт | 960 Лм | 4000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

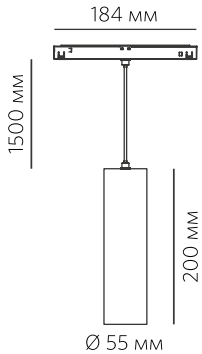

SPIKE P 15.30
15 Вт | 850 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

SPIKE P 15.40
15 Вт | 1200 Лм | 4000 K | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI*

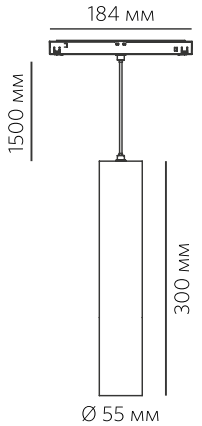

*регулировка яркости по протоколу DALI

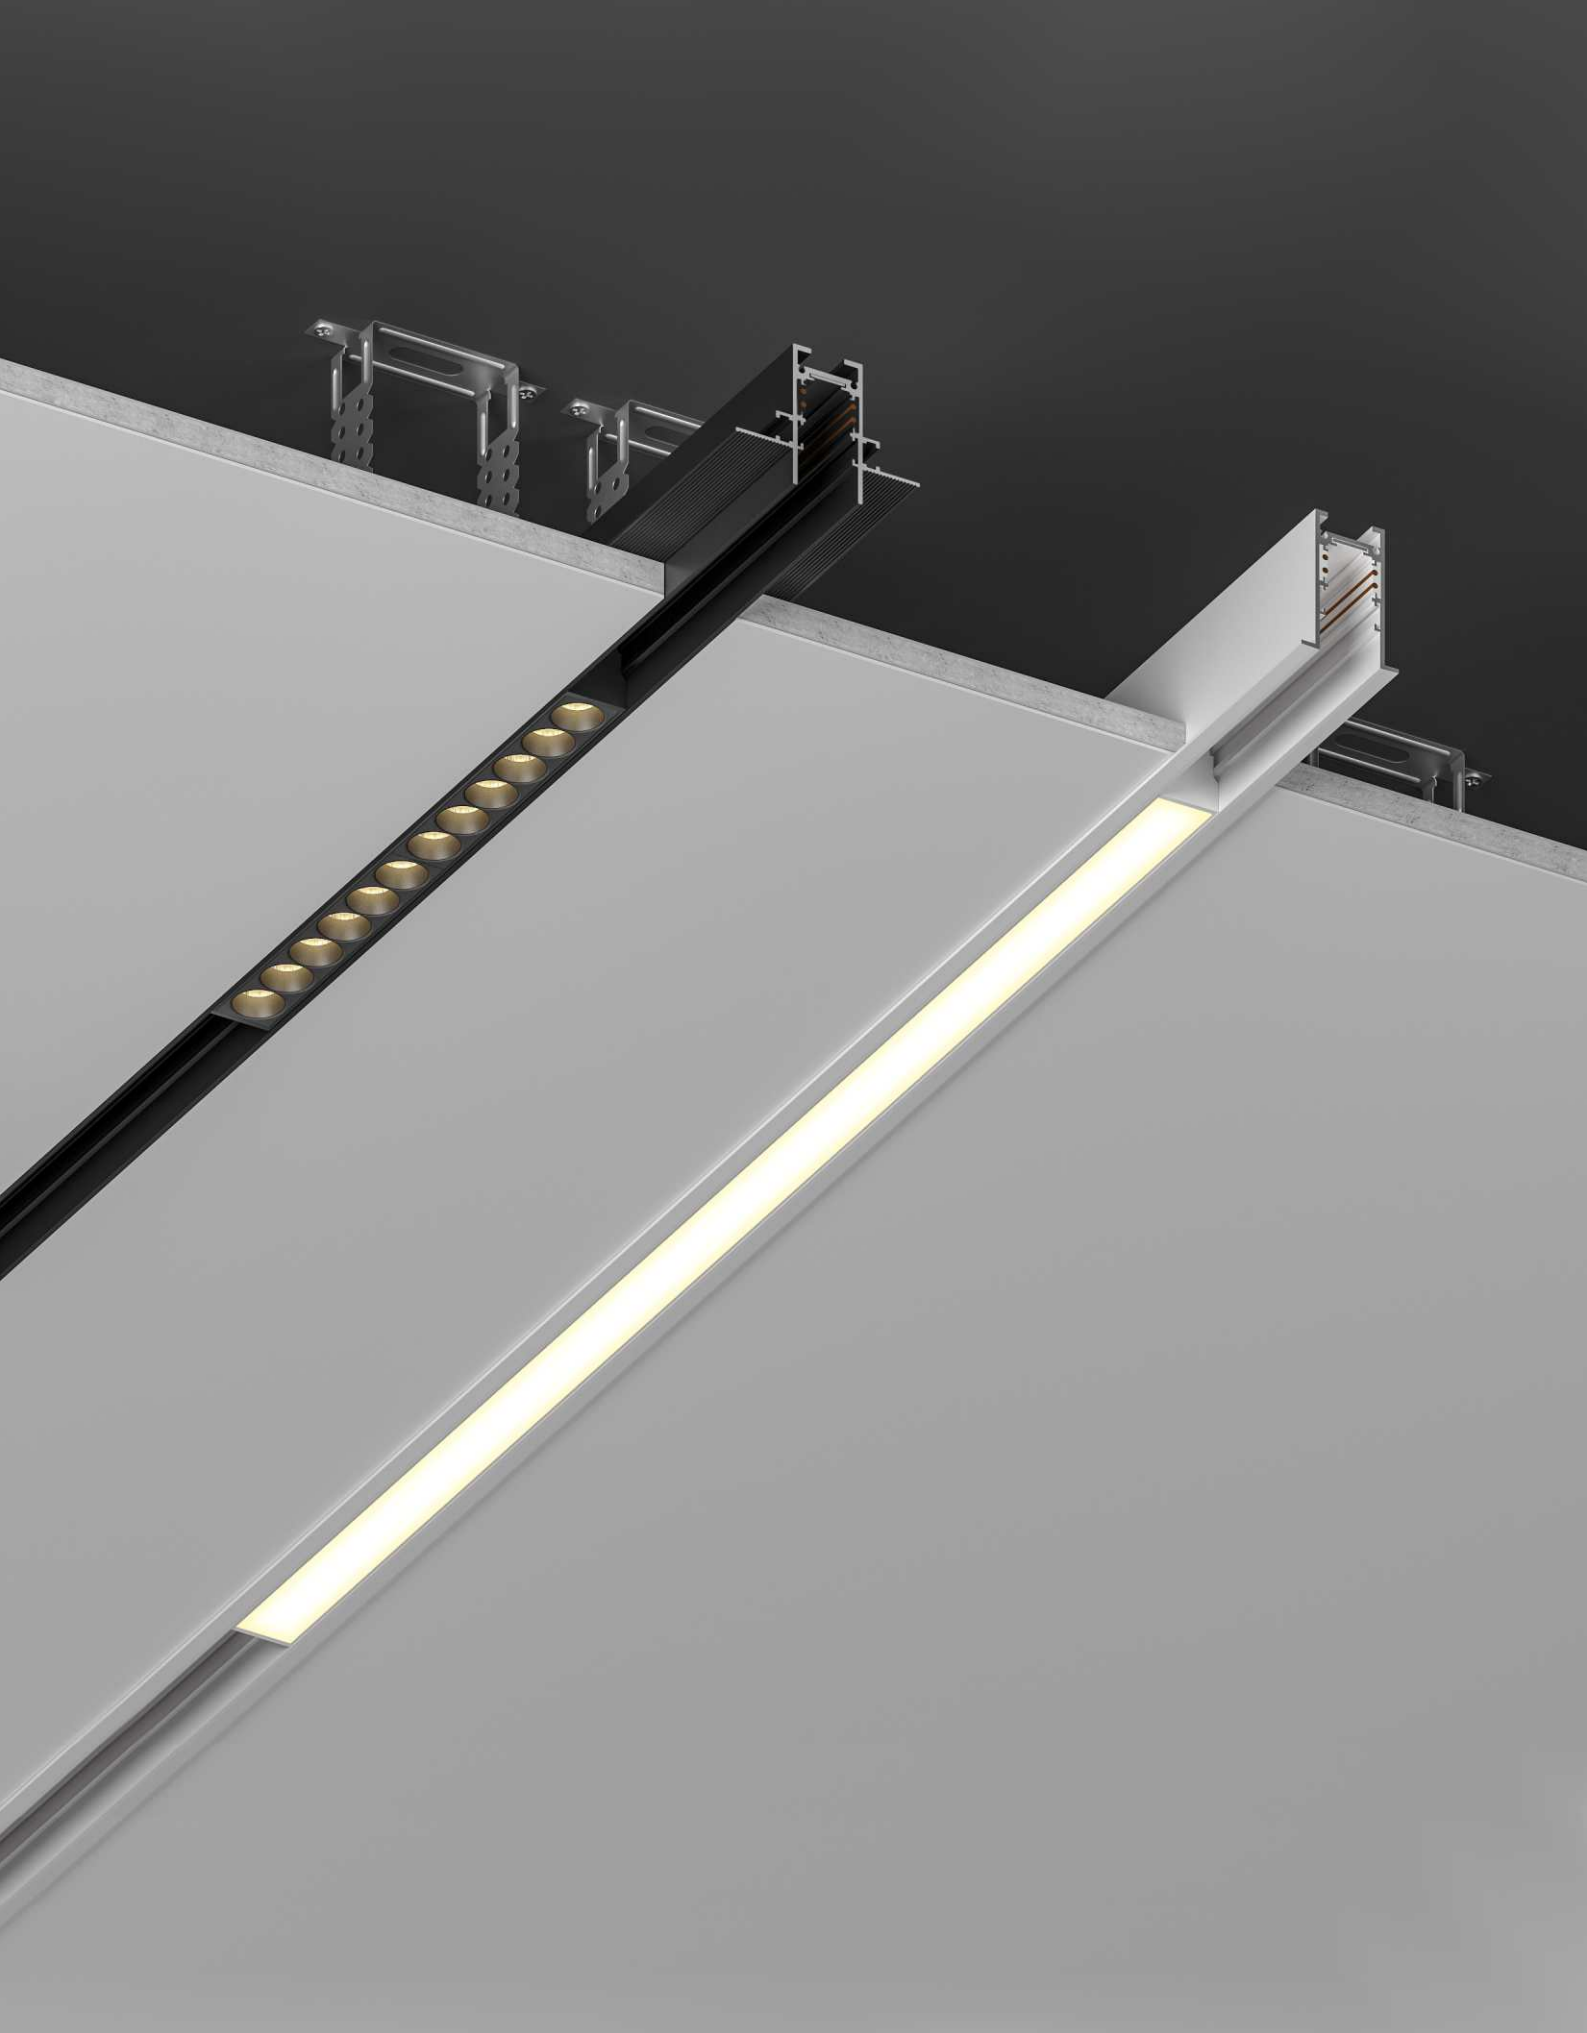

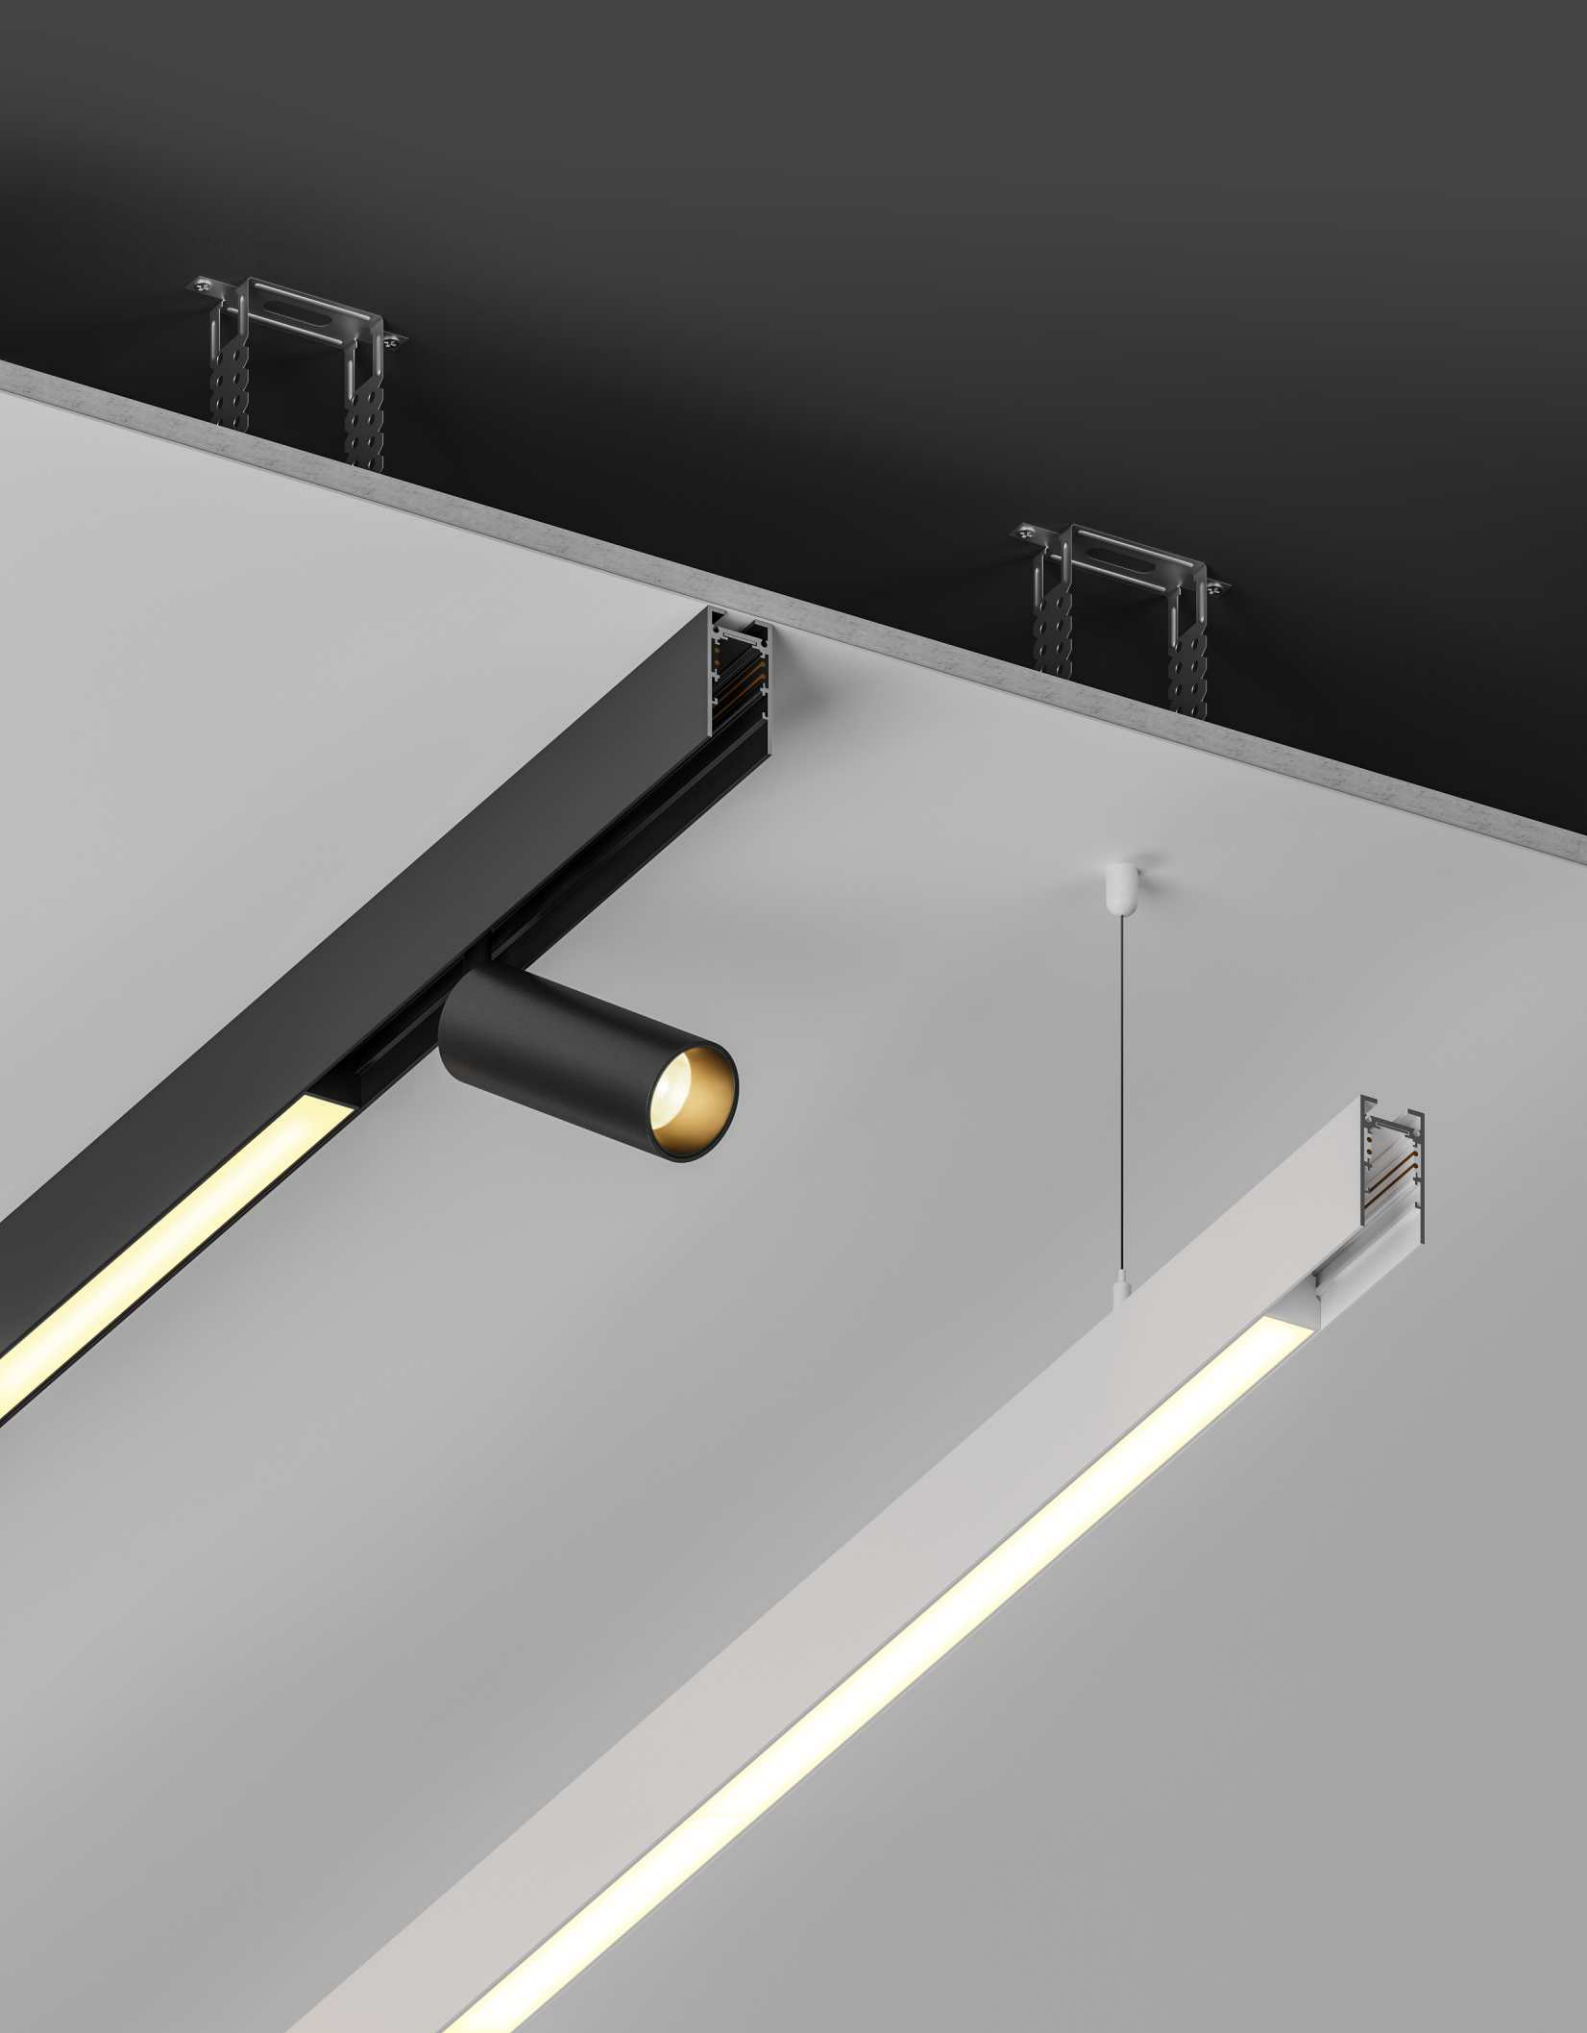

шинопроводы space



N TRACK W (2,5 m)

N TRACK B (2 ,5 m)



N UGL L W



N UGL IN W



N UGL EX W



N UGL C W

N UGL L B

N UGL IN B

N UGL EX B

N UGL C B



F TRACK W (2,5 m)

F TRACK B (2,5 m)



F UGL L W



F UGL IN W





F UGL EX W



F UGL C W

F UGL L B

F UGL IN B

F UGL EX B

F UGL C B



V TRACK W (2,5 m)

V TRACK B (2,5 m)



V UGL L W



V UGL IN W



V UGL EX W



V UGL C W

V UGL L B

V UGL IN B

V UGL EX B

V UGL C B

тросовые подвесы space

PENDANT W

PENDANT B

заглушки и подводы питания

Заглушки

CAP W

CAP V W

CAP B

CAP V B





Токоподвод

CONNECTOR 48 W

CONNECTOR 48 B



Токоподвод угловой

CONNECTOR 48 U W

CONNECTOR 48 U B



Коннектор токопроводящий

CONNECTOR 48 L W

CONNECTOR 48 L B



Источник питания

LN-200-48 W

LN-200-48 B



управление

Space CCT

Накладная панель управления
включение и выключение светильников
управление яркостью и цветовой температурой

Space Controller CCT



Встраиваемая панель управления
включение и выключение светильников
управление яркостью и цветовой температурой
управление группами светильников
управление сценариями освещения

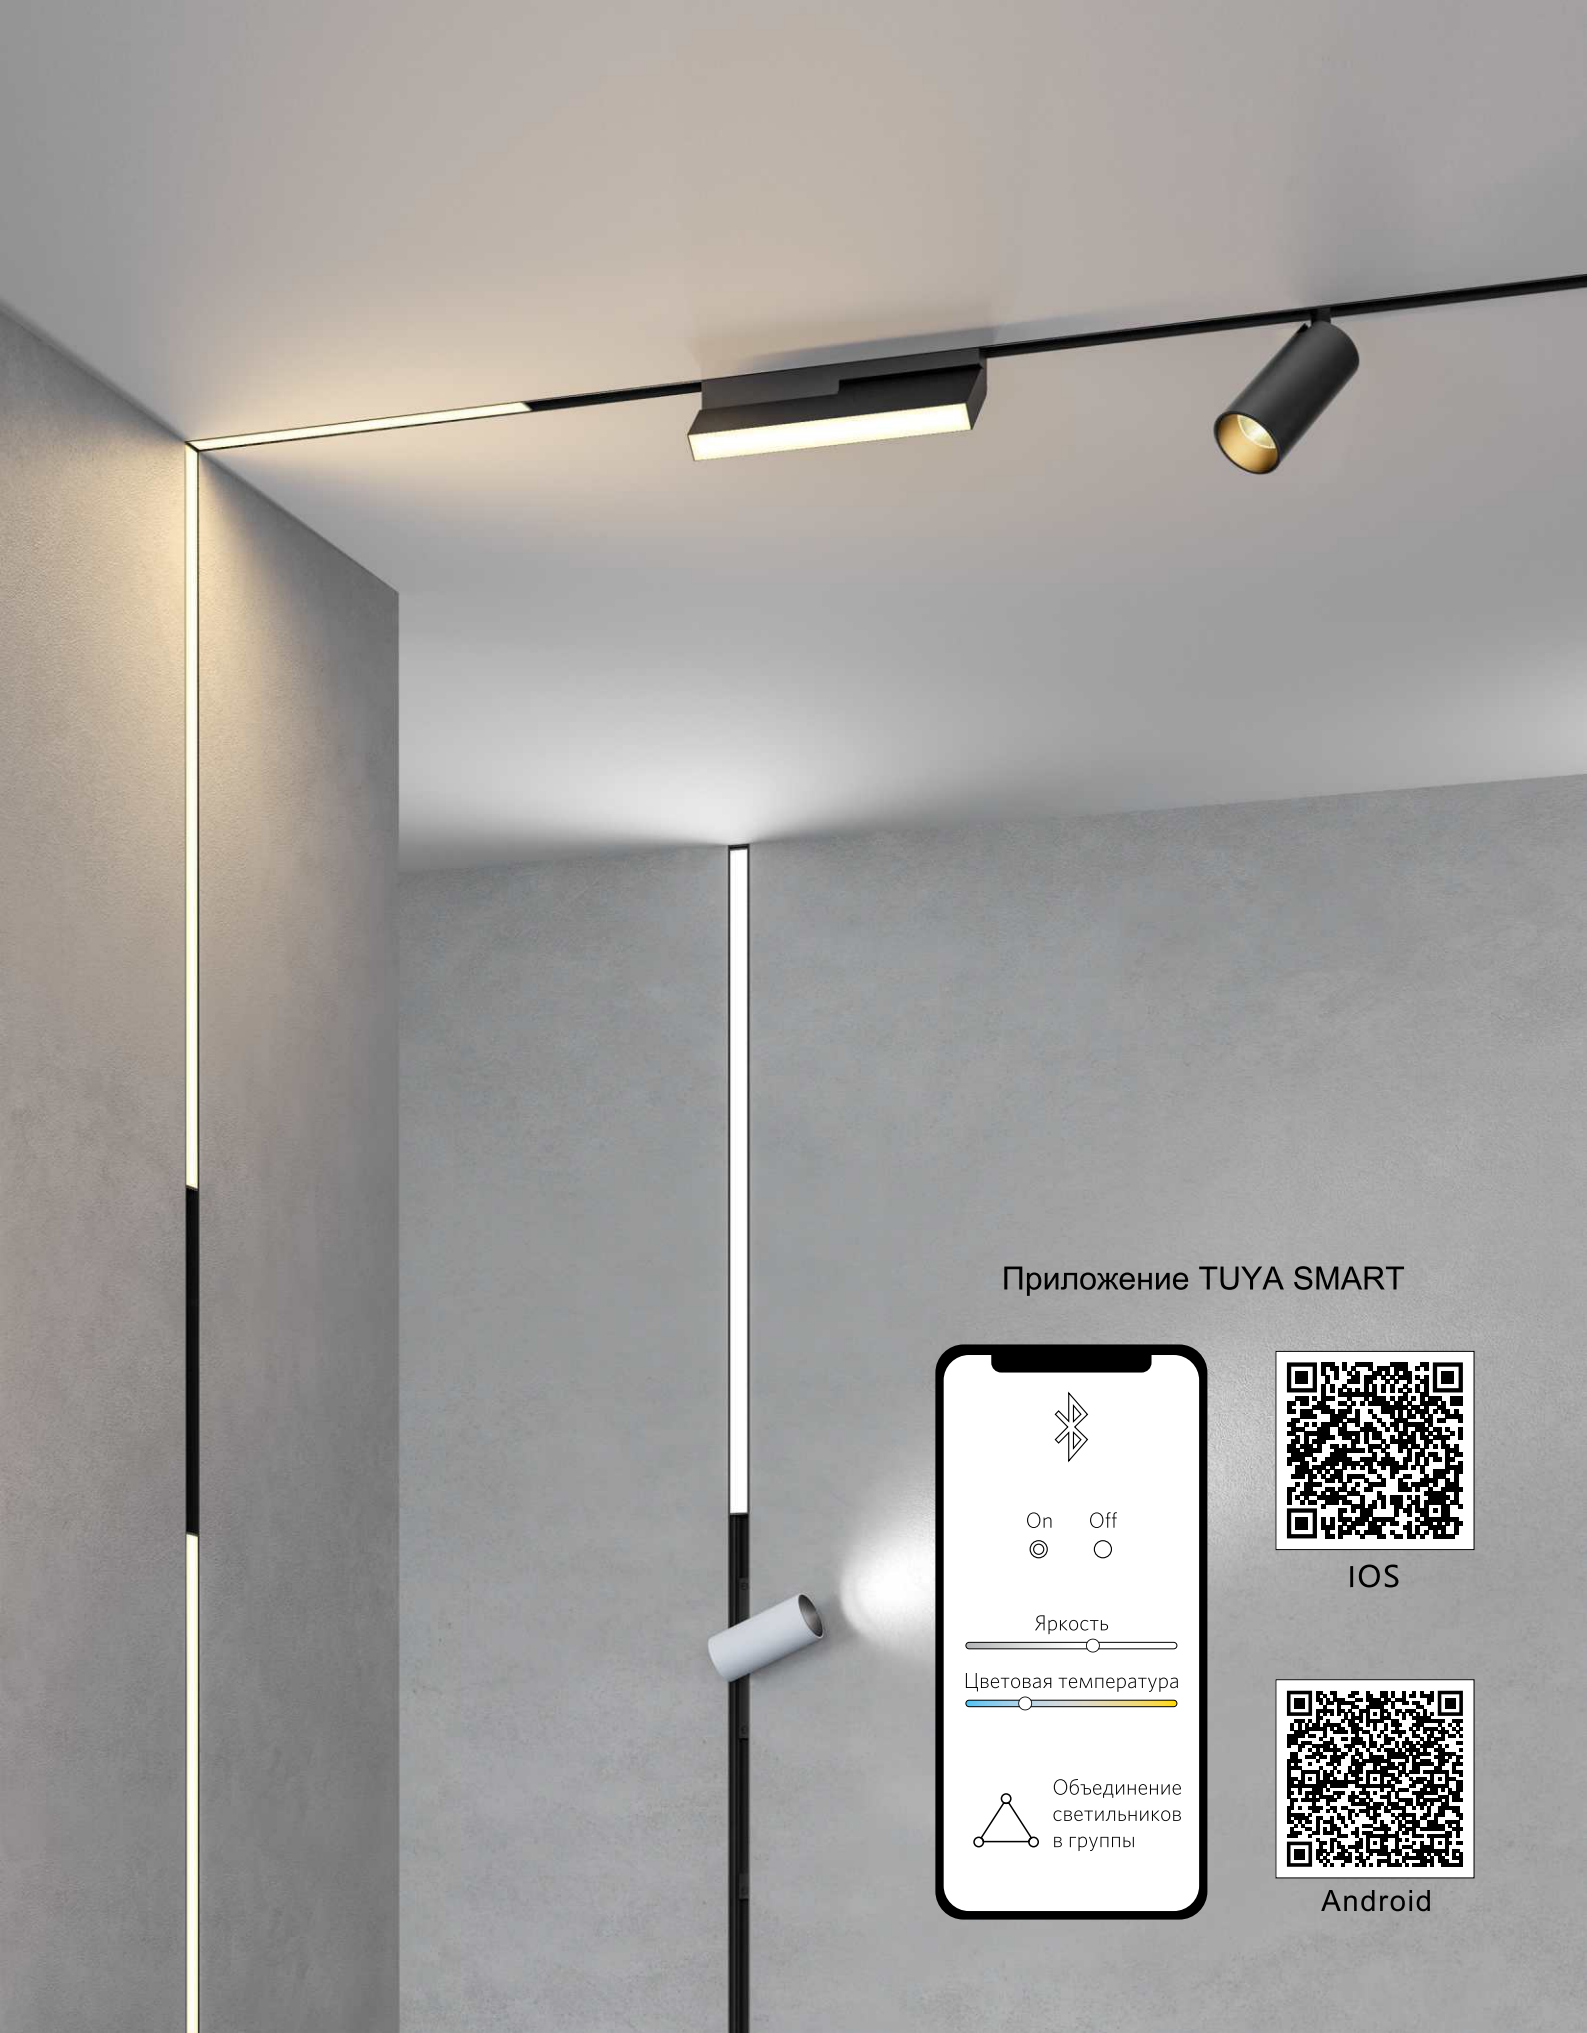
Приложение TUYA SMART
On
Off
Яркость
Цветовая температура
Объединение
светильников
в группы
IOS
Android

block

LED CREE 220V

BLOCK 14 W

BLOCK 14 WB

BLOCK 14 B

BLOCK 14
14 Вт | 1019 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP40



alba

LED EDISON 220V

ALBA AL

ALBA W

ALBA WB

ALBA WS

ALBA WG

ALBA B

ALBA BW

ALBA BS

ALBA BG

ALBA AL
14 Вт | 1584 Лм | 3000 K | 120° | 90 Ra | IP54



ALBA
14 Вт | 1584 Лм | 3000 K | 120° | 90 Ra | IP20



ugo

LED 220V

UGO R W

UGO R WGR

UGO R BW

UGO R B

UGO S W

UGO S WGR

UGO S BW

UGO S B

UGO R
Citizen | 9 Вт | 900 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP20



UGO S
Lumileds | 14 Вт | 1624 Лм | 3000 K | 47° | 90 Ra | IP20



box mat

LED | LUMILEDS | 220V

BOX MAT



BOX MAT
15 Вт | 1350 Лм | 3000 K | 120° | 90 Ra | IP20



uno

LED LUMENS 220V

UNO W

UNO BW

UNO
8 Вт | 720 Лм | 3000 K | 120° | 90 Ra | IP54



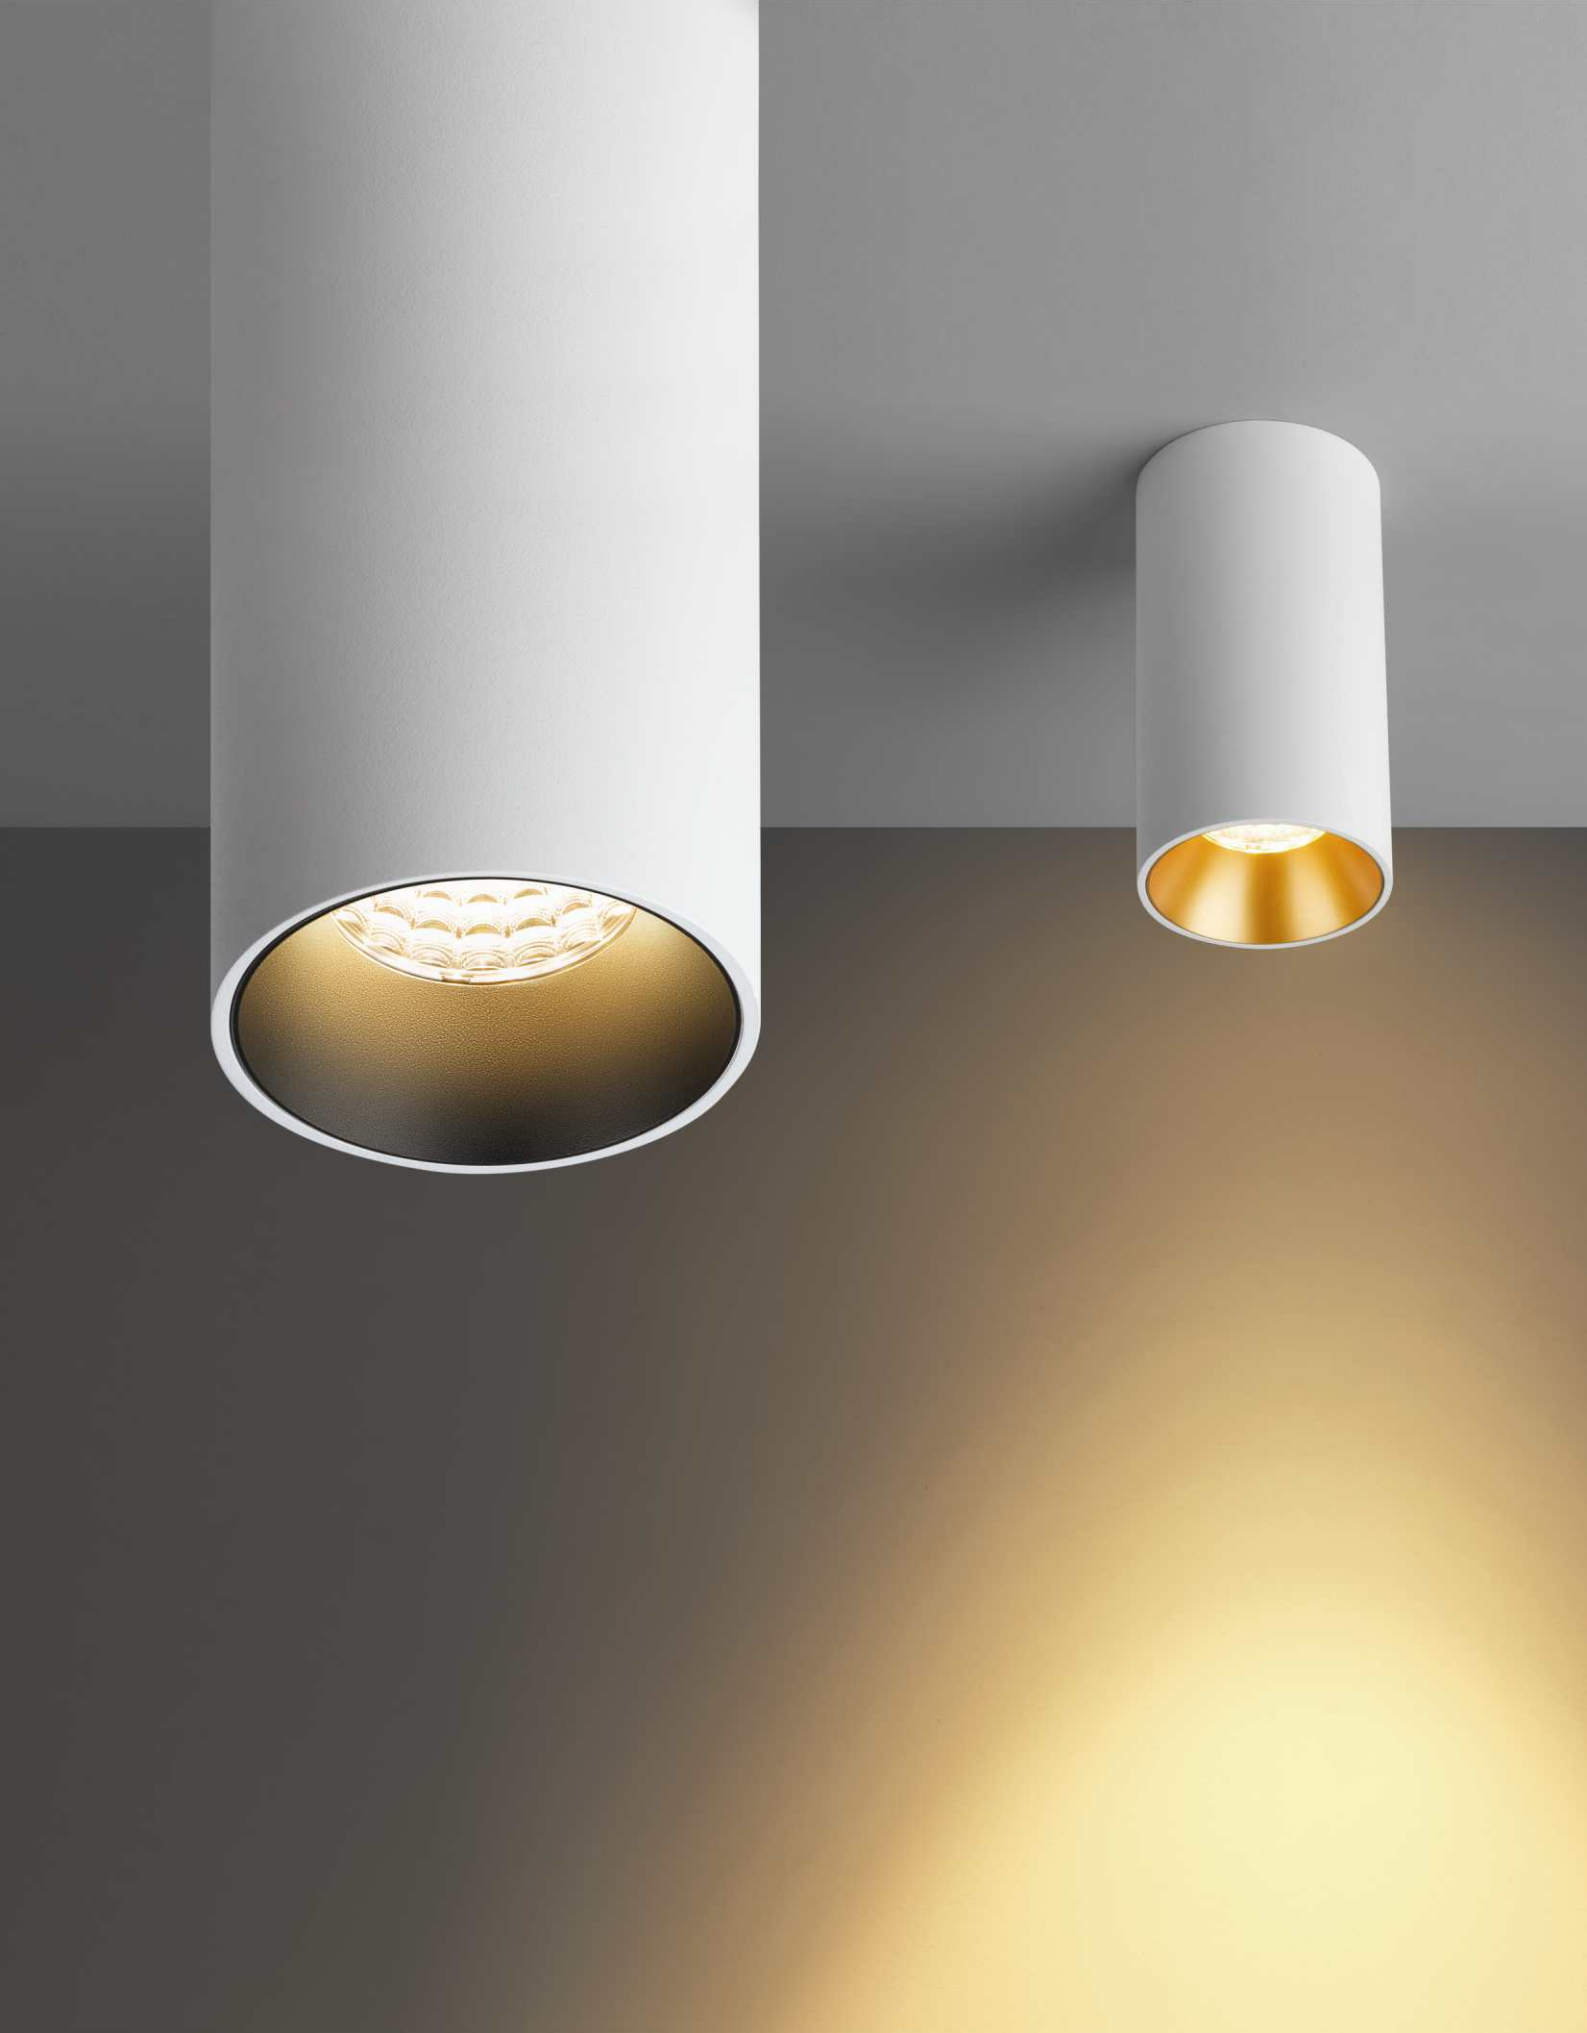

barrel

LED | LUMILEDS | 220V

BARREL 150 W

BARREL 150 WB

BARREL 150 WS

BARREL 150 WG

BARREL 225 W

BARREL 225 WB

BARREL 225 WS

BARREL 225 WG

BARREL 300 W

BARREL 300 WB

BARREL 300 WS

BARREL 300 WG

BARREL 150
7 Вт | 840 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP20



BARREL 225
11 Вт | 1320 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP20



BARREL 300
14 Вт | 1680 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP20



barrel

LED | LUMILEDS | 220V

BARREL 150 B

BARREL 150 BW

BARREL 150 BS

BARREL 150 BG

BARREL 225 B

BARREL 225 BW

BARREL 225 BS

BARREL 225 BG

BARREL 300 B

BARREL 300 BW

BARREL 300 BS

BARREL 300 BG

BARREL 150
7 Вт | 840 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP20



BARREL 225
11 Вт | 1320 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP20



BARREL 300
14 Вт | 1680 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP20



rotund

LED EDISON 220V

ROTUND 7 W

ROTUND 15 W

ROTUND 25 W

ROTUND 32 W

ROTUND 7 B

ROTUND 15 B

ROTUND 25 B

ROTUND 32 B

ROTUND 7
7 Вт | 427 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



ROTUND 15
15 Вт | 1155 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



ROTUND 25
25 Вт | 1912 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



ROTUND 32
32 Вт | 2379 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



rotund

LED EDISON 220V

ROTUND S25 W

ROTUND S32 W

ROTUND T.15 W

ROTUND T.25 W

ROTUND T.32 W

ROTUND S25
25 Вт | 1997 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



ROTUND S32
32 Вт | 2723 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



ROTUND T.15
15 Вт | 1155 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



ROTUND T.25
25 Вт | 1912 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



ROTUND T.32
32 Вт | 2379 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



focus

LED CREE 220V DIM

FOCUS IN W

FOCUS IN B

FOCUS W

FOCUS B

FOCUS IN
13 Вт | 1040 Лм | 3000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.

FOCUS IN DW
13 Вт | 1120 Лм | 4000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.



FOCUS
13 Вт | 1040 Лм | 3000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.

FOCUS DW
13 Вт | 1120 Лм | 4000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.



focus mini

LED CREE 220V DIM

FOCUS MINI W

FOCUS MINI B

FOCUS 2 MINI W

FOCUS 2 MINI B

FOCUS MINI
10 Вт | 492 Лм | 3000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.

FOCUS MINI DW
10 Вт | 525 Лм | 4000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.



FOCUS 2 MINI
19 Вт | 952 Лм | 3000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.

FOCUS 2 MINI DW
19 Вт | 1050 Лм | 4000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.



focus in mini

LED CREE 220V DIM

FOCUS IN MINI W

FOCUS IN MINI B

FOCUS IN MINI
10 Вт | 500 Лм | 3000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.

FOCUS IN MINI DW
10 Вт | 525 Лм | 4000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.



spy

LED | BRIDGELUX | 220V

SPY N W

SPY N WB

SPY N WS

SPY N WG

SPY 2 W

SPY 2 WB

SPY 2 WS

SPY 2 WG

SPY N
10 Вт | 503 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20



SPY 2
22 Вт | 1140 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20



spy

LED | BRIDGELUX | 220V

SPY N B

SPY N BW

SPY N BS

SPY N BG

SPY 2 B

SPY 2 BW

SPY 2 BS

SPY 2 BG

SPY N
10 Вт | 503 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20



SPY 2
22 Вт | 1140 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20



spot

LED | LUMILEDS | 220V

SPOT 7 W

SPOT 7 B

SPOT 7 C

SPOT 15 W

SPOT 15 B

SPOT 15 C

SPOT 7
7 Вт | 819 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20



SPOT 15
15 Вт | 1670 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20



sfera

LED | BRIDGELUX | 220V

SFERA 1 W

SFERA 1 W WW

SFERA 1 W WB

SFERA 1 W WS

SFERA 1 W WG

SFERA 2 W

SFERA 2 W WW

SFERA 2 W WB

SFERA 2 W WS

SFERA 2 W WG

SFERA 1
15 Вт | 1553 Лм | 3000 K | 50° | 90 Ra | IP20



SFERA 2
30 Вт | 3106 Лм | 3000 K | 50° | 90 Ra | IP20



203111

GU-10 220V

203111 W

203111 B

203111
Максимальная мощность 35 Вт | IP54



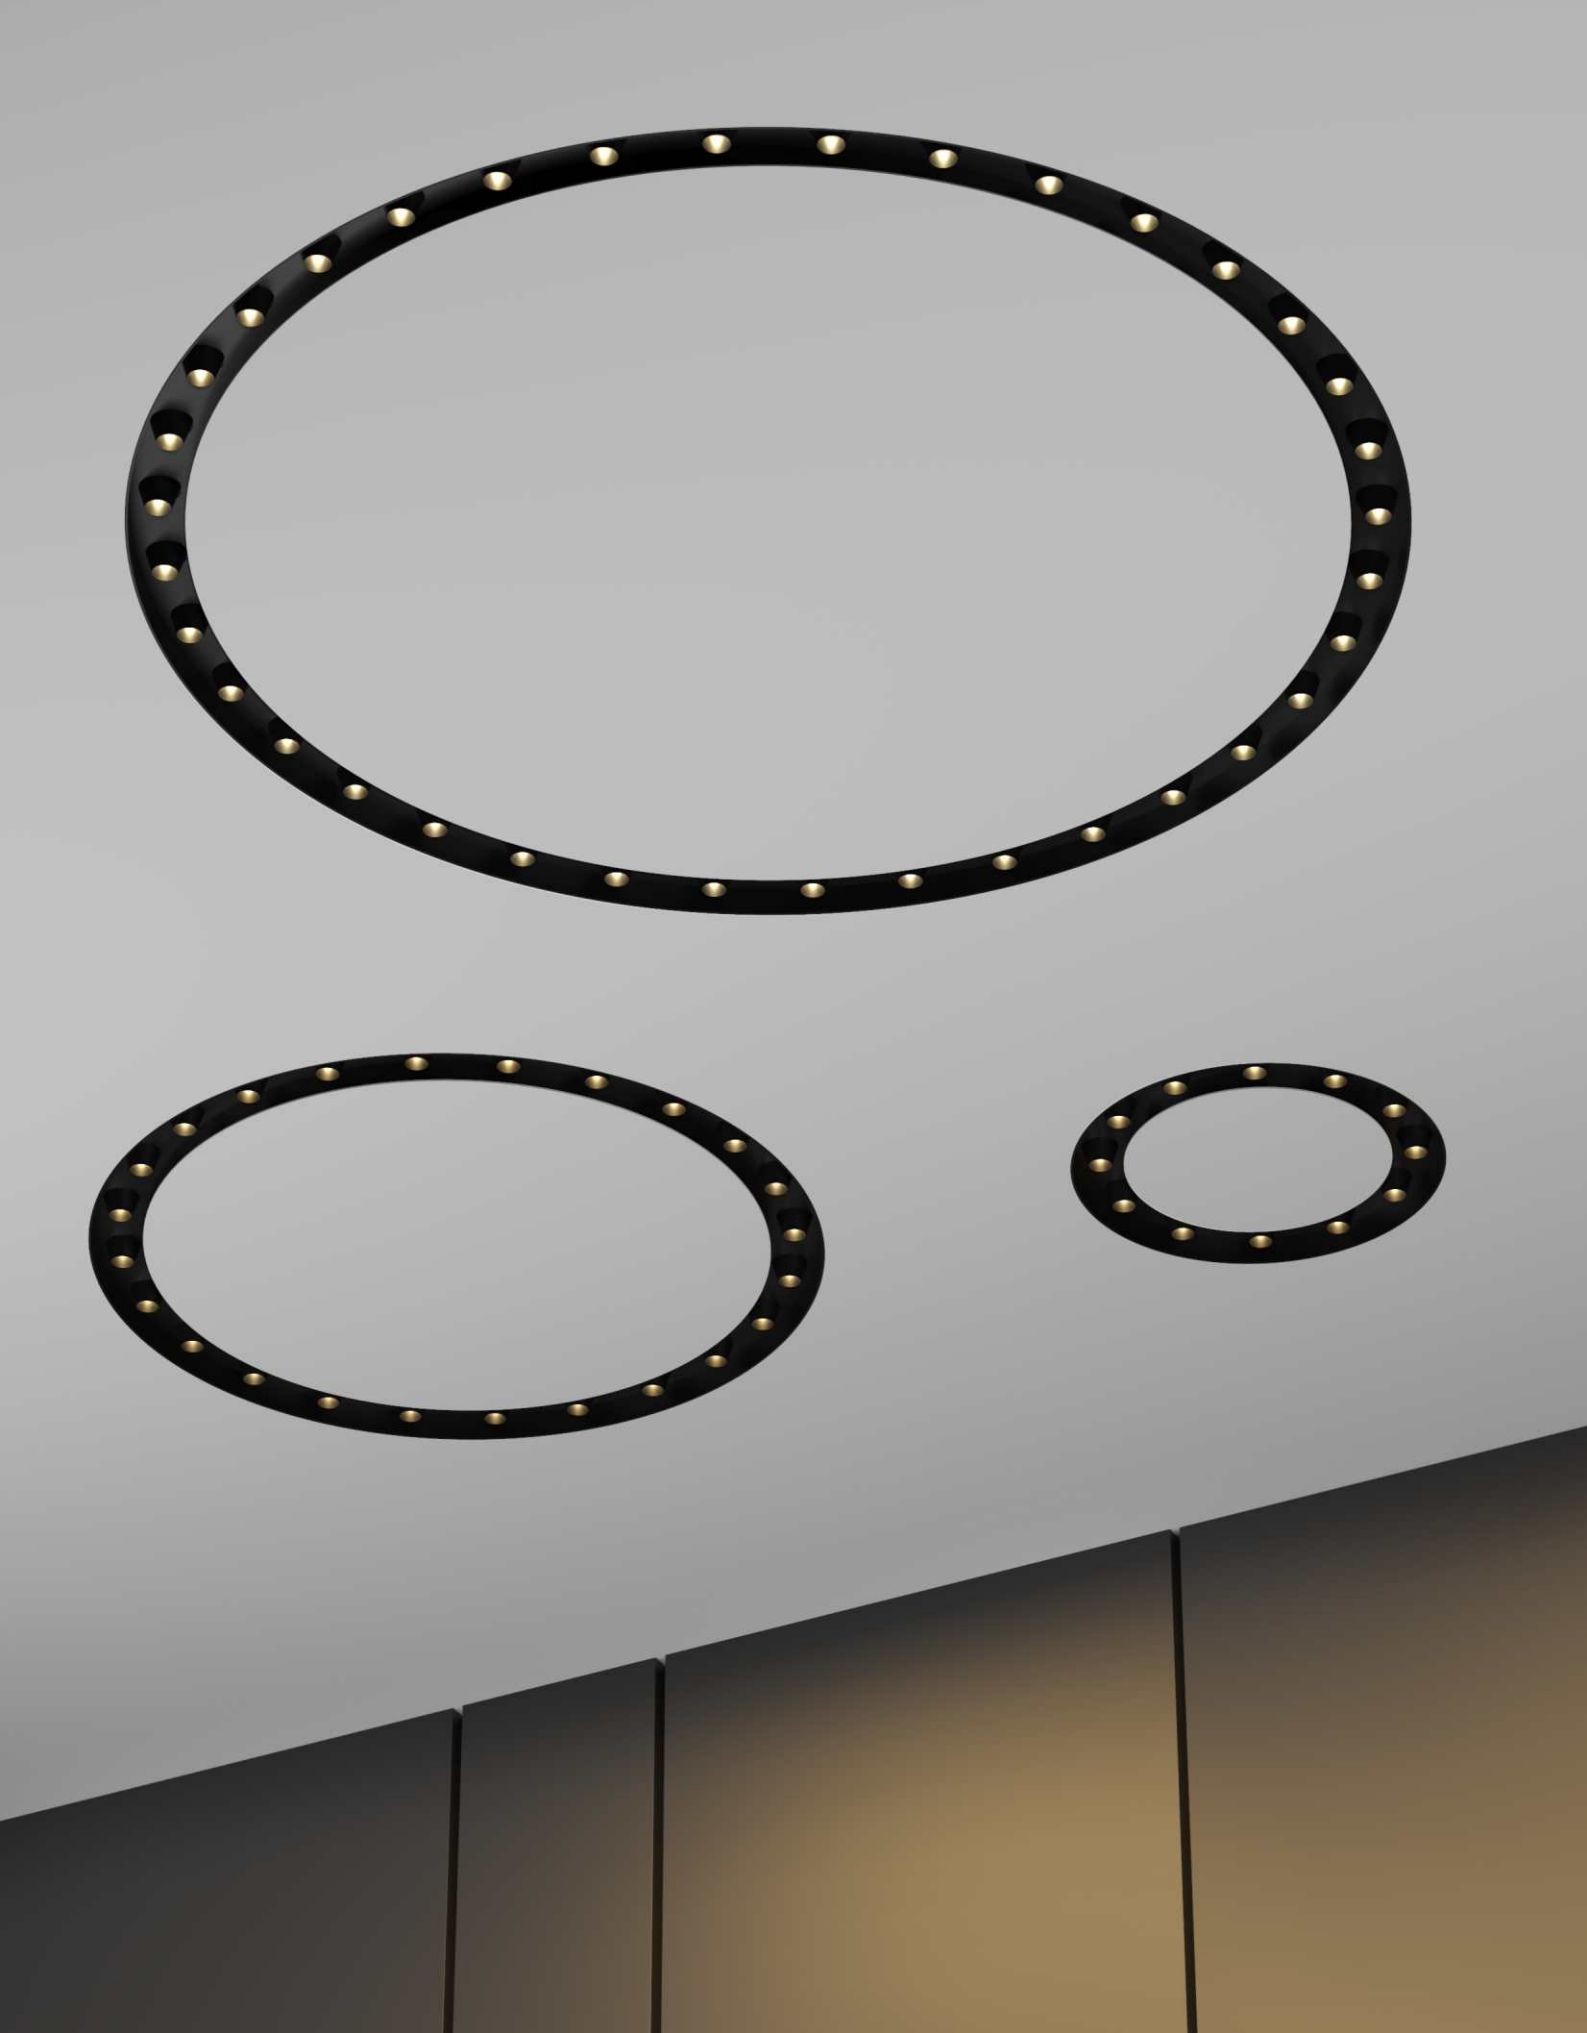

integra

LED OSRAM 220V DIM

INTEGRA R S B

INTEGRA R M B

INTEGRA R L B

INTEGRA R S
24 Вт | 1240 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: Triac 220 В.

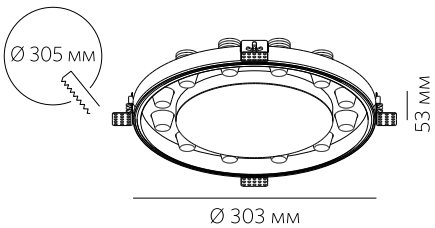

INTEGRA R M
48 Вт | 2580 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: Triac 220 В.

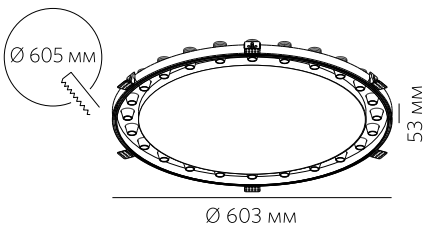

INTEGRA R L
72 Вт | 3888 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: Triac 220 В.

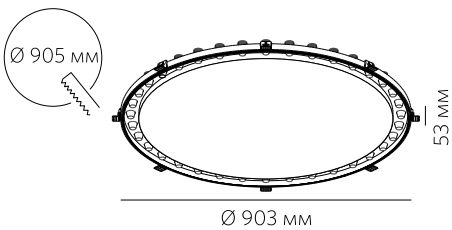


3000K
1800K

sfera r

LED | BRIDGELUX | 220V | DIM | DTW

SFERA R W

SFERA R W FW

SFERA R W 2FW

SFERA R B

SFERA R B FB



SFERA R B 2FB



SFERA R W FB



SFERA R W 2FB



SFERA R B FW



SFERA R B 2FW



SFERA R W 2FW

модель
цвет светильника
количество секций в рамке
цвет рамки

SFERA R
11 Вт | 730 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

SFERA R DW
11 Вт | 920 Лм | 4000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

SFERA R DTW
11 Вт | 830 Лм | 1800-3000 K | 40° | 95 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.





SFERA R 2F
22 Вт | 1460 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

SFERA R 2F DW
22 Вт | 1840 Лм | 4000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

SFERA R 2F DTW
22 Вт | 1660 Лм | 1800-3000 K | 40° | 95 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.

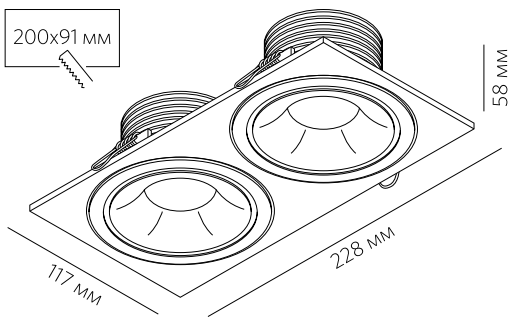

sfera r

LED | BRIDGELUX | 220V | DIM | DTW

SFERA R WG

SFERA R WG FW



SFERA R WG 2FW



SFERA R BG

SFERA R BG FB



SFERA R BG 2FB

SFERA R WS

SFERA R WS FW



SFERA R WS 2FW



SFERA R BS

SFERA R BS FB



SFERA R BS 2FB

SFERA R W 2FW

модель
цвет светильника
количество секций в рамке
цвет рамки

SFERA R
11 Вт | 730 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

SFERA R DW
11 Вт | 920 Лм | 4000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

SFERA R DTW
11 Вт | 830 Лм | 1800-3000 K | 40° | 95 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.





SFERA R 2F
22 Вт | 1460 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

SFERA R 2F DW
22 Вт | 1840 Лм | 4000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

SFERA R 2F DTW
22 Вт | 1660 Лм | 1800-3000 K | 40° | 95 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.

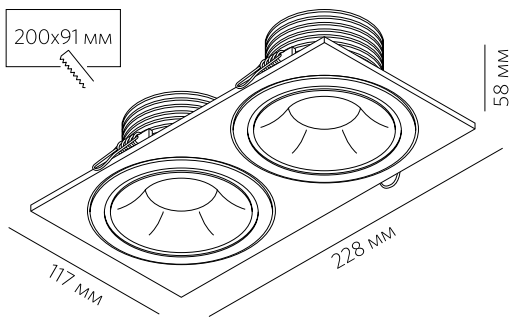

city x

LED | BRIDGELUX | 220V | DIM | DTW

CITY X W

CITY X B

CITY X W FW

CITY X B FB

CITY X G FW

CITY X S FB



CITY X G

CITY X S

CITY X W FB

CITY X B FW

CITY X G FB



CITY X S FW

CITY X W 2FW

CITY X B 2FB

CITY X G 2FW

CITY X S 2FB

CITY X W 2FW

модель
цвет светильника
количество секций в рамке
цвет рамки

CITY X W 2FB

CITY X B 2FW

CITY X S 2FB

CITY X S 2FW

CITY X
11 Вт | 830 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

CITY X DW
11 Вт | 920 Лм | 4000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

CITY X DTW
11 Вт | 830 Лм | 1800-3000 K | 40° | 95 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.





CITY X 2F
22 Вт | 1660 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

CITY X 2F DW
22 Вт | 1840 Лм | 4000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

CITY X 2F DTW
22 Вт | 1660 Лм | 1800-3000 K | 40° | 95 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.

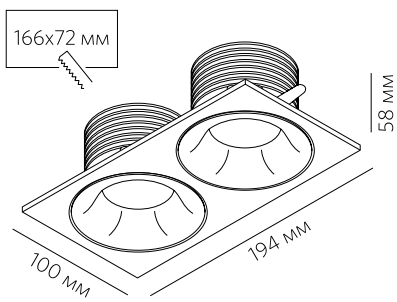

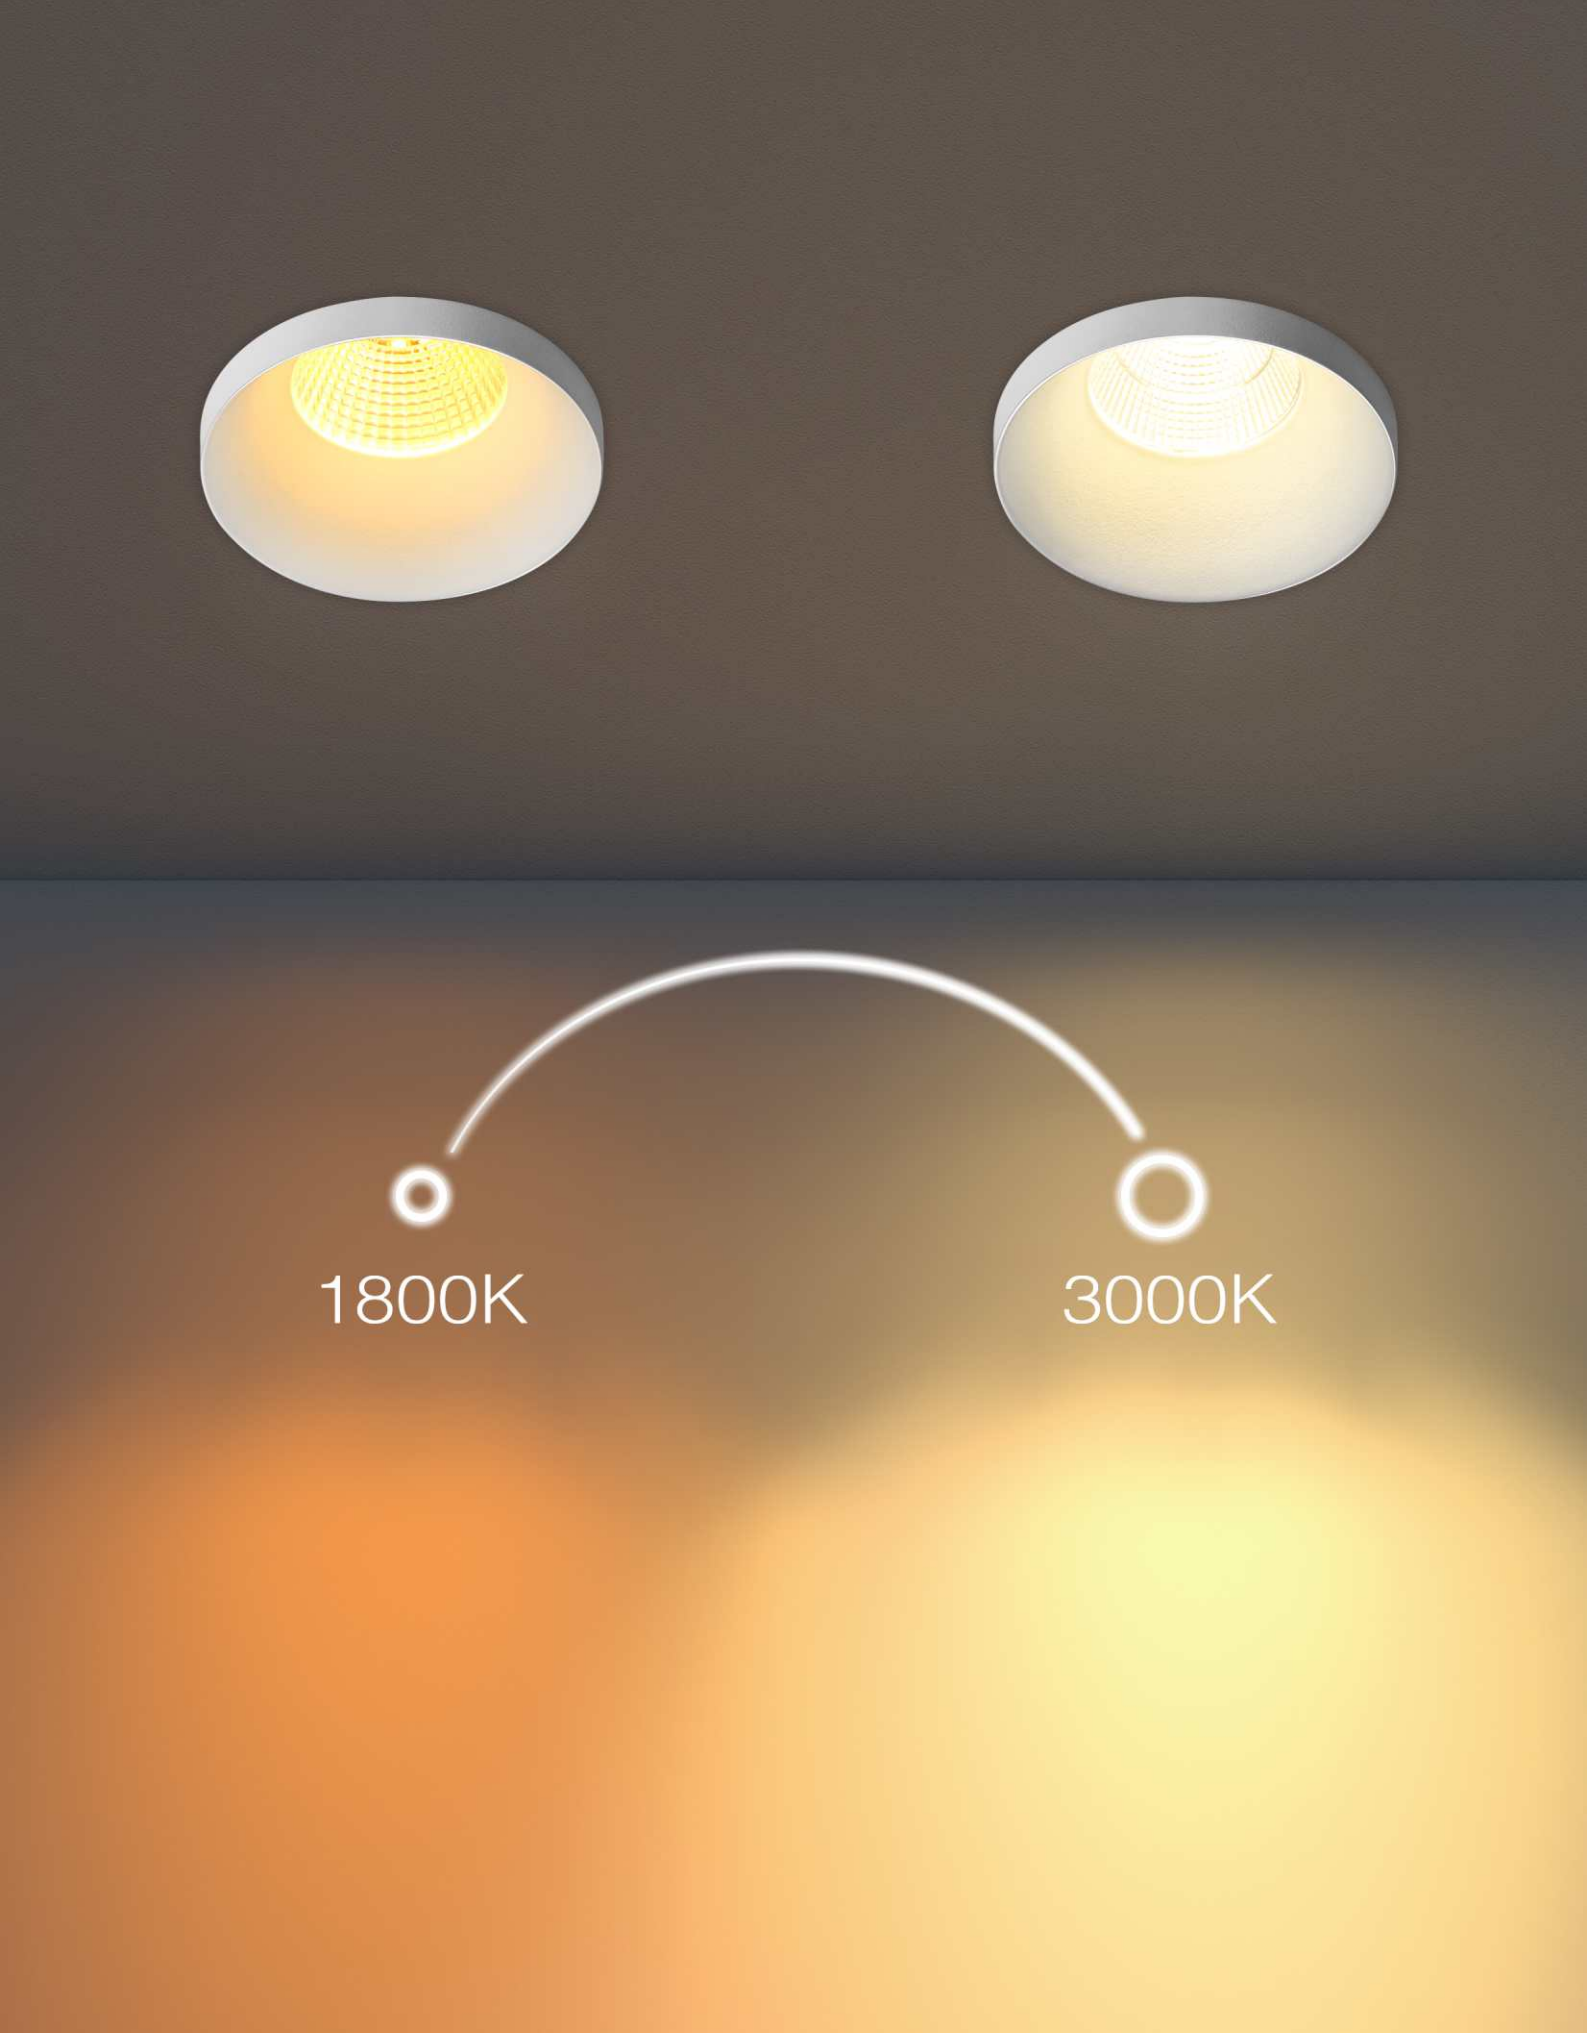
1800K
3000K

city L

LED | BRIDGELUX | 220V | DIM | DTW

CITY L W

CITY L B

CITY L W FW

CITY L B FW

CITY L W FB

CITY L B FB

CITY L W 2FW

CITY L B 2FW

CITY L W 2FB

CITY L B 2FB

CITY L W 2FW

- модель
- цвет светильника
- количество секций в рамке
- цвет рамки

CITY L
11 Вт | 830 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

CITY L DW
11 Вт | 920 Лм | 4000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

CITY L DTW
11 Вт | 830 Лм | 1800-3000 K | 40° | 95 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.





CITY L 2F
22 Вт | 1660 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

CITY L 2F DW
22 Вт | 1840 Лм | 4000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

CITY L 2F DTW
22 Вт | 1660 Лм | 1800-3000 K | 40° | 95 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.

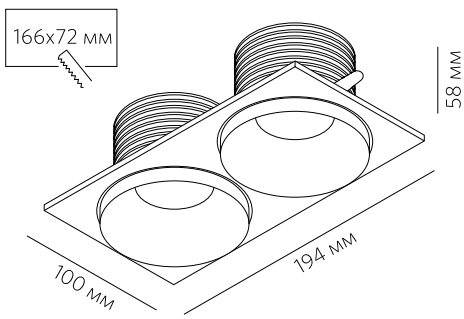

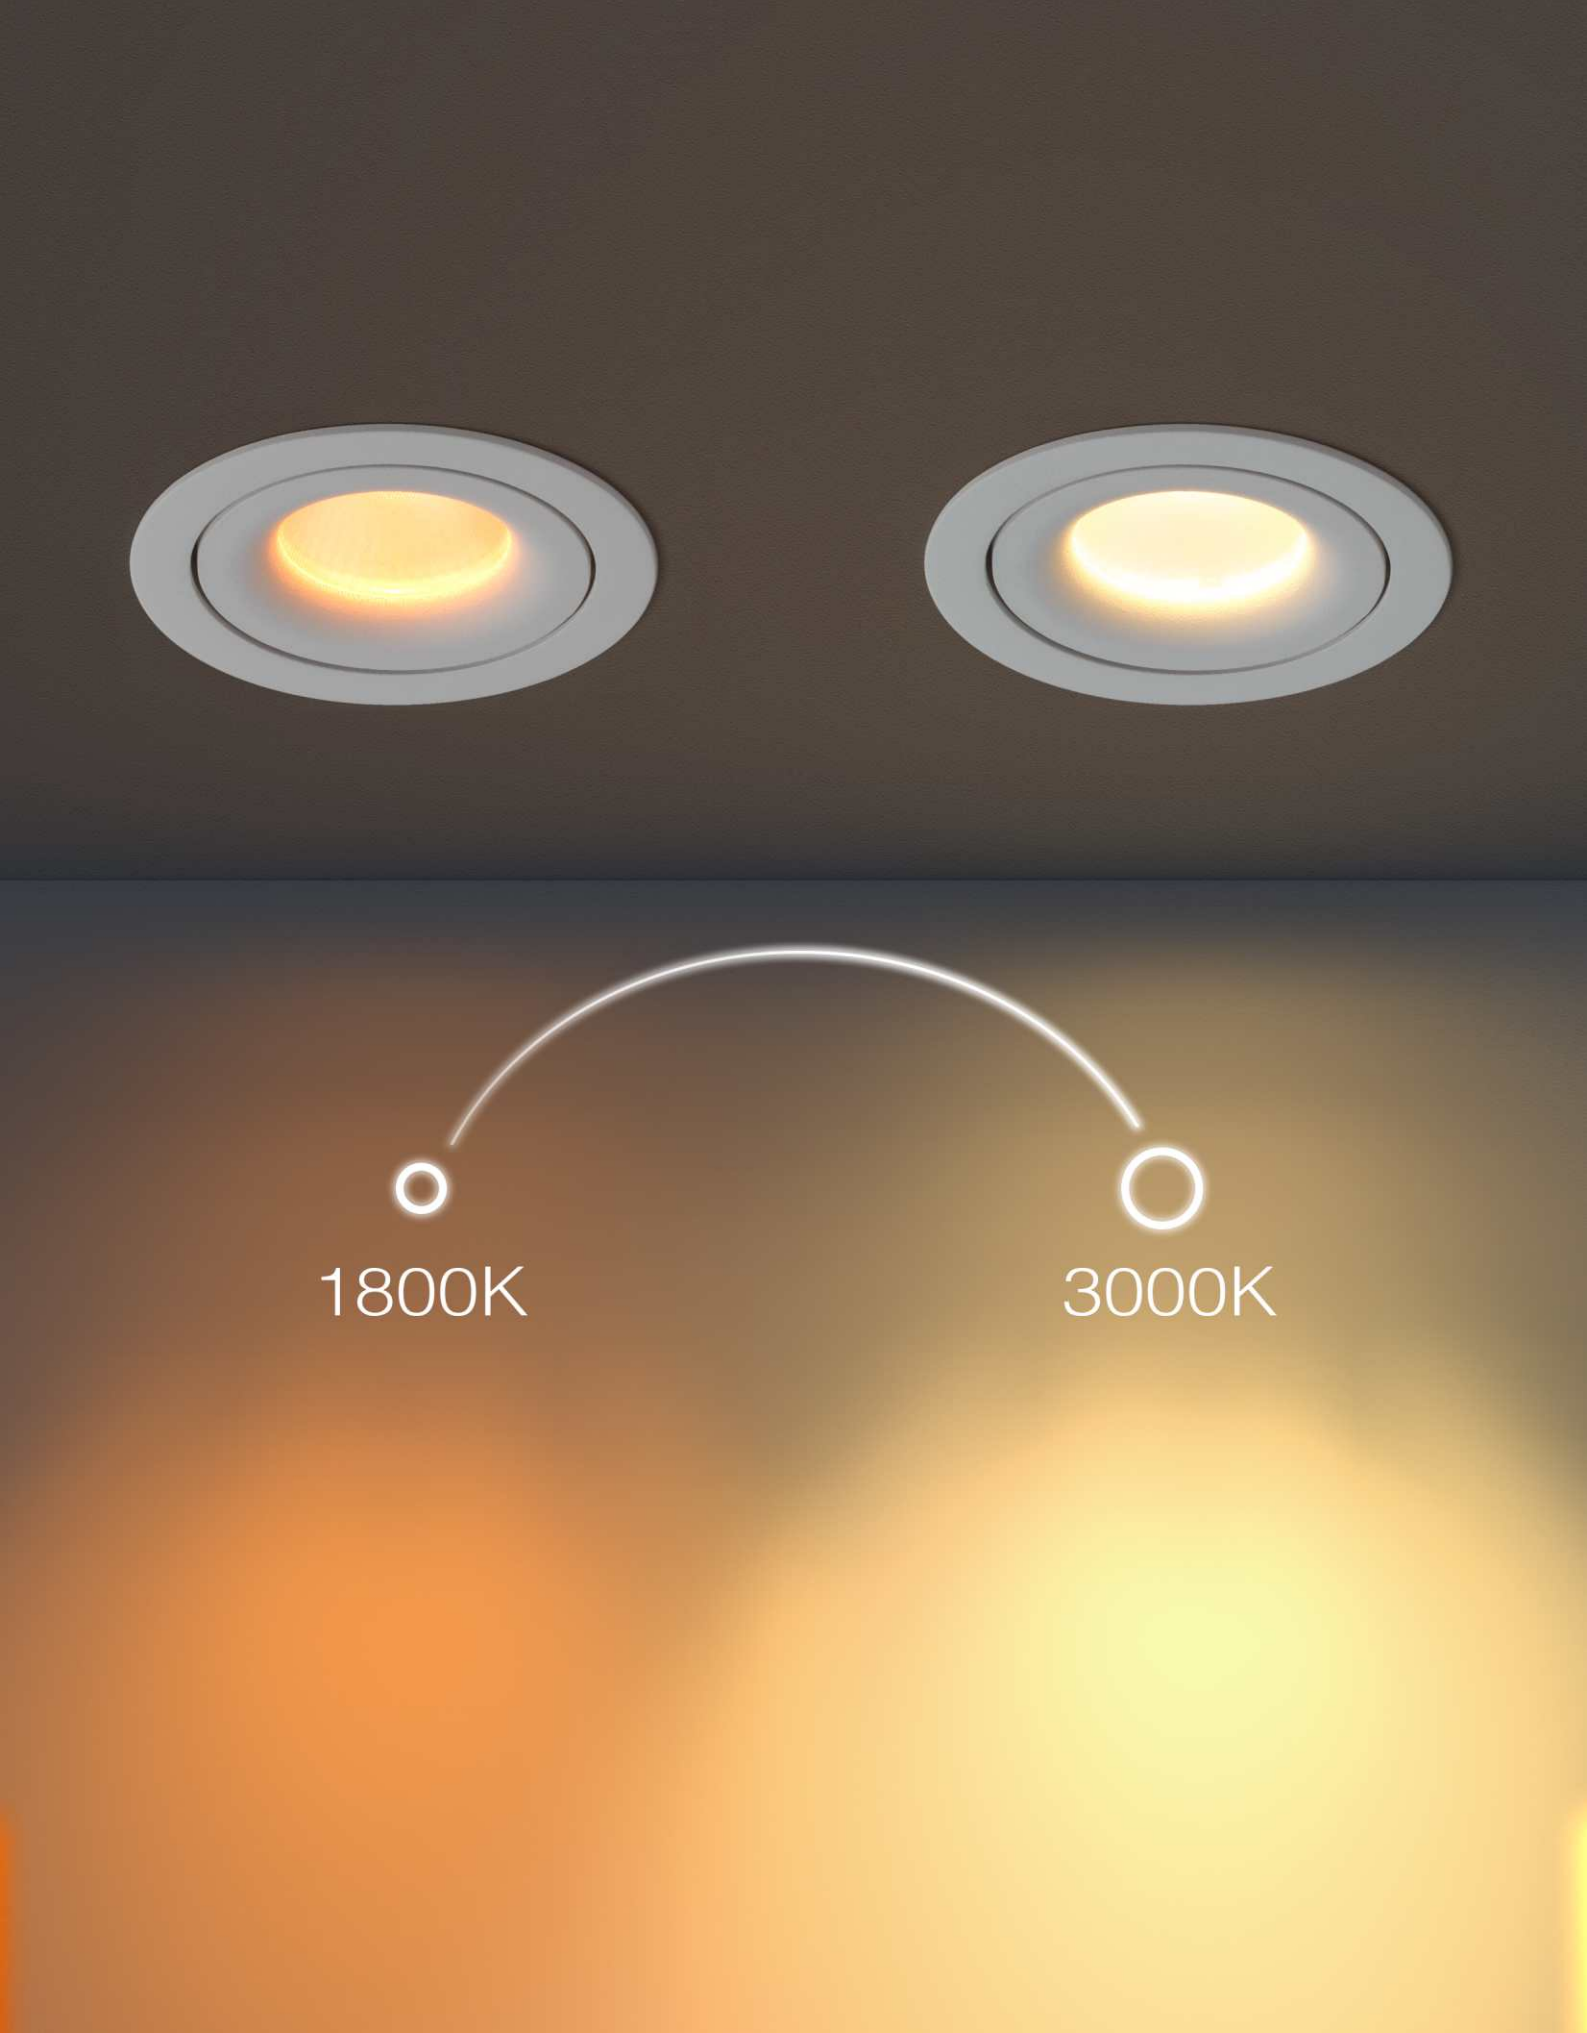
1800K
3000K

mika

LED | CITIZEN | 220V | DIM | DTW

MIKA W

MIKA B

MIKA W FW

MIKA B FB



MIKA B FW

MIKA W FB

MIKA W 2 FW

MIKA B 2 FB

MIKA B 2 FW

MIKA W 2 FB

MIKA W 2FW

модель
цвет светильника
количество секций в рамке
цвет рамки

MIKA
13 Вт | 1200 Лм | 2700 K | 60° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.

MIKA DW
13 Вт | 1280 Лм | 4000 K | 60° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.

MIKA DTW
13 Вт | 900 Лм | 1800-3000 K | 60° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.



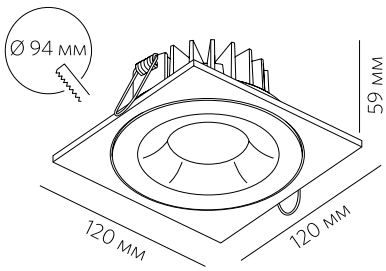

MIKA 2F
26 Вт | 2400 Лм | 2700 K | 60° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.

MIKA 2F DW
26 Вт | 2560 Лм | 4000 K | 60° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.

MIKA 2F DTW
26 Вт | 1800 Лм | 1800-3000 K | 60° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.

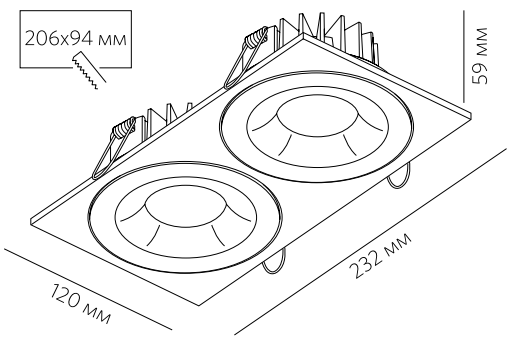


1800K
3000K

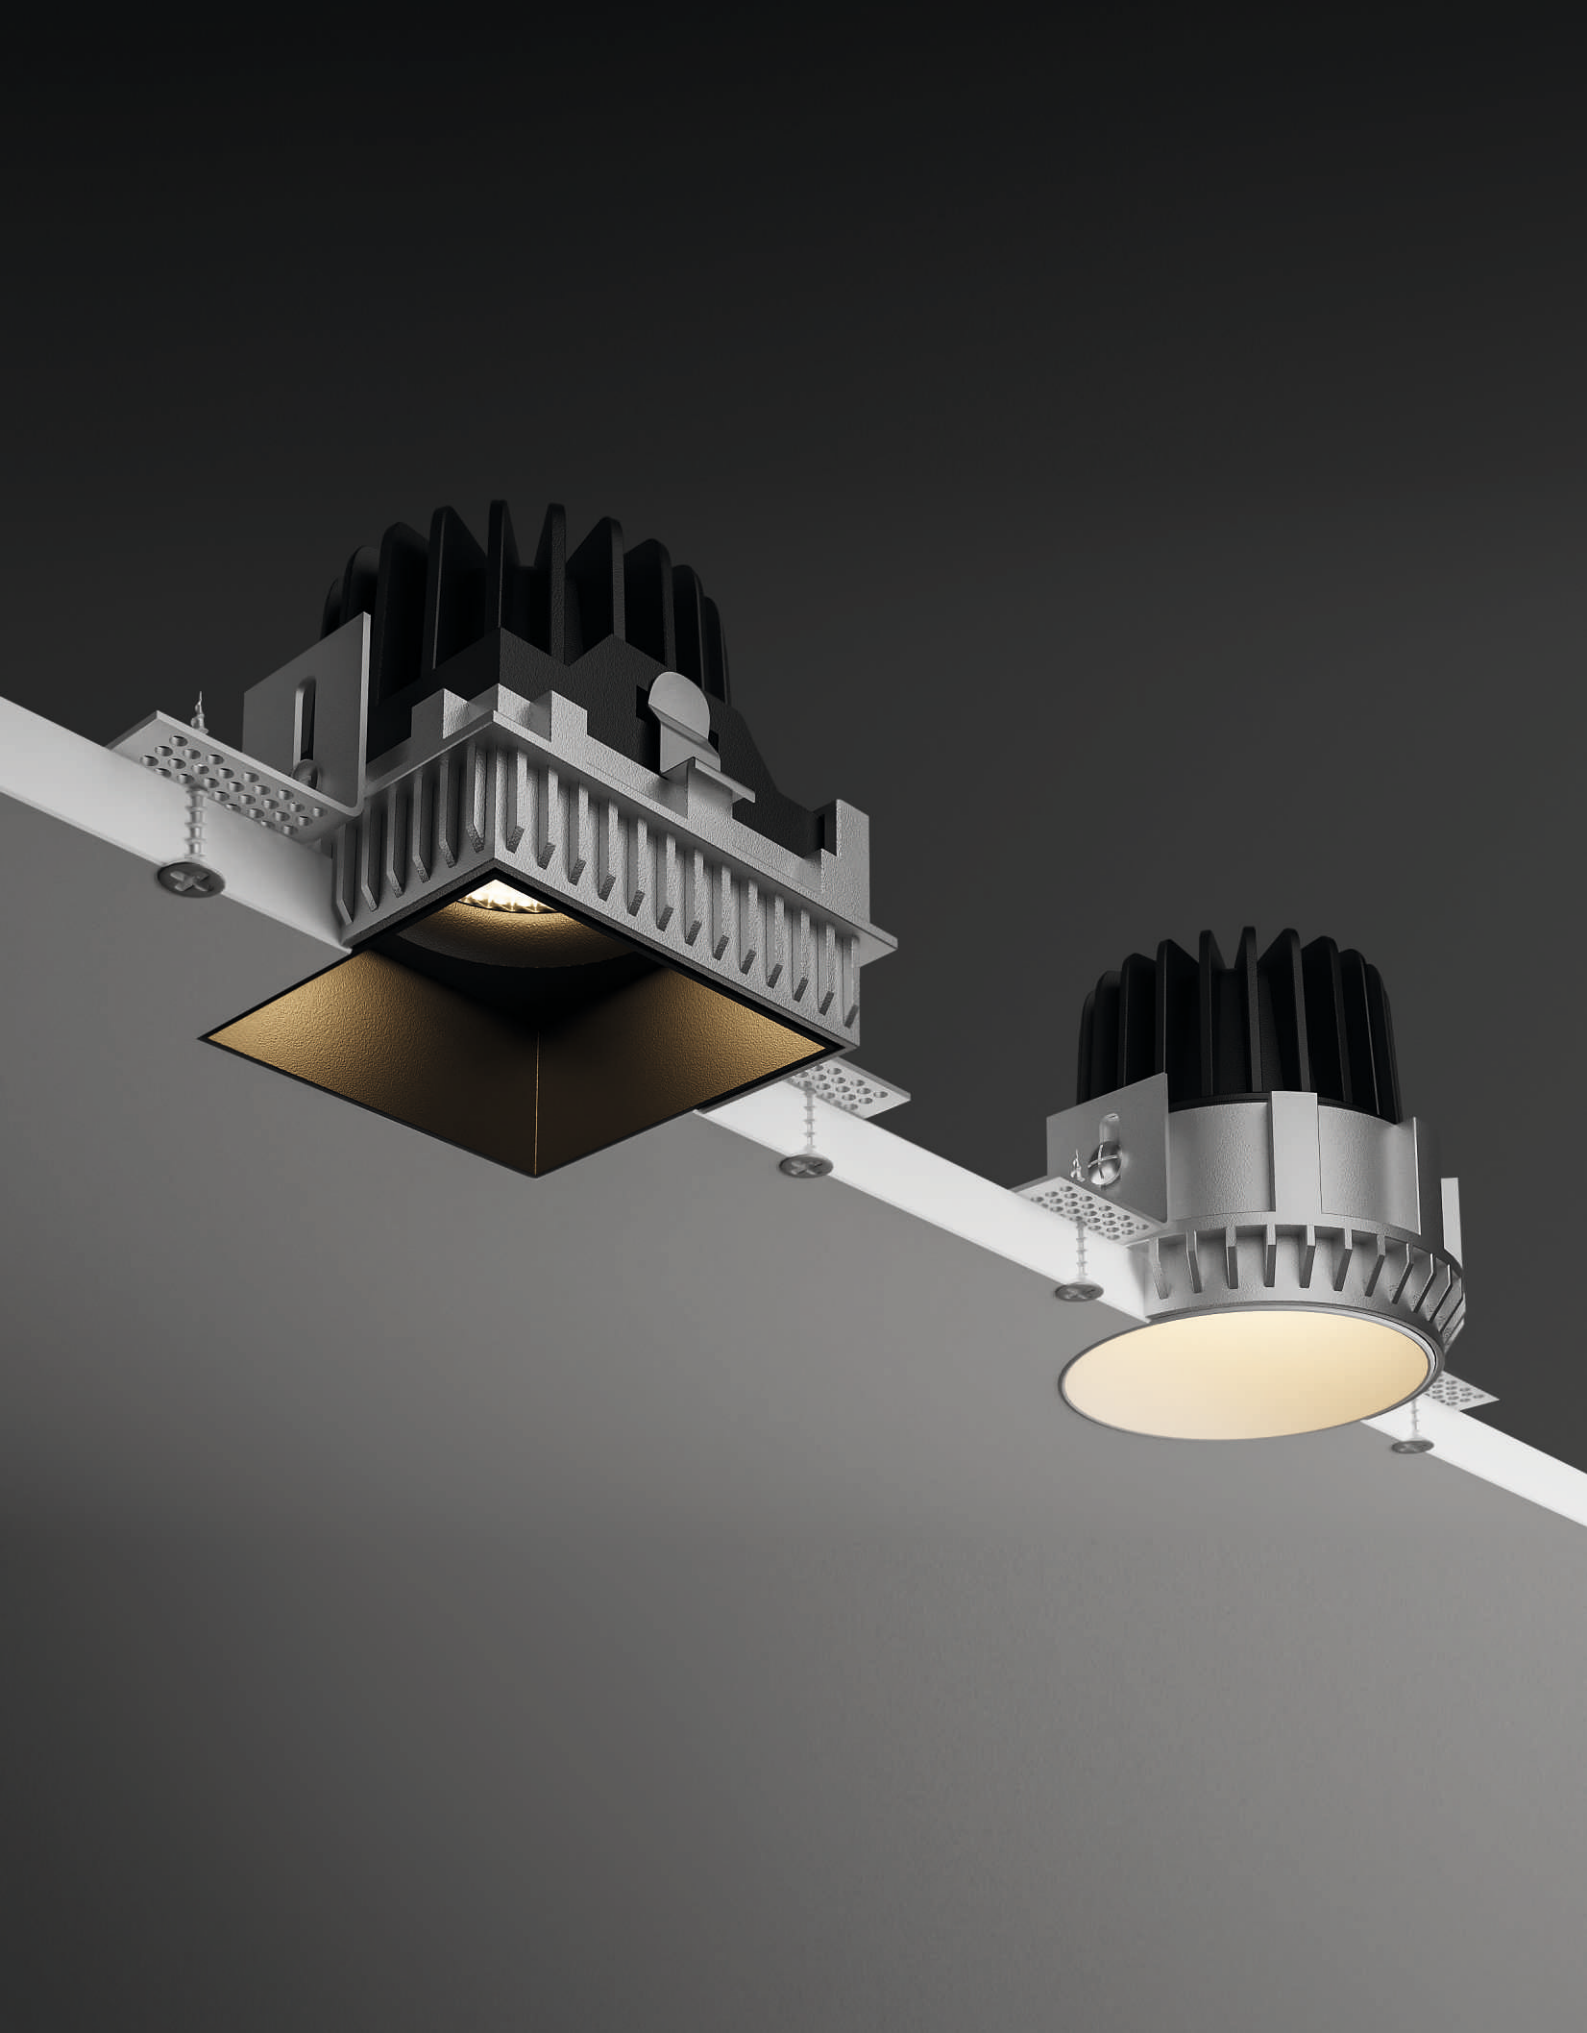

intera

LED 220V DIM DTW

INTERA R W

INTERA R B

INTERA S W

INTERA S B



INTERA R
Citizen | 13 Вт | 1200 Лм | 2700 K | 60° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA R DW
Citizen | 13 Вт | 1280 Лм | 4000 K | 60° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA R DTW
Bridgelux | 13 Вт | 900 Лм | 1800-3000 K | 60° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.

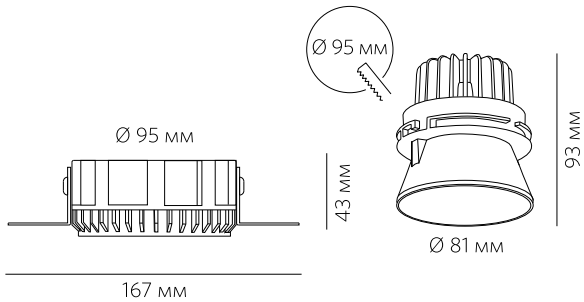

INTERA S
Citizen | 13 Вт | 1200 Лм | 2700 K | 60° | 90 Ra | IP44
Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA S DW
Citizen | 13 Вт | 1280 Лм | 4000 K | 60° | 90 Ra | IP44
Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA S DTW
Bridgelux | 13 Вт | 900 Лм | 1800-3000 K | 60° | 90 Ra | IP44
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.

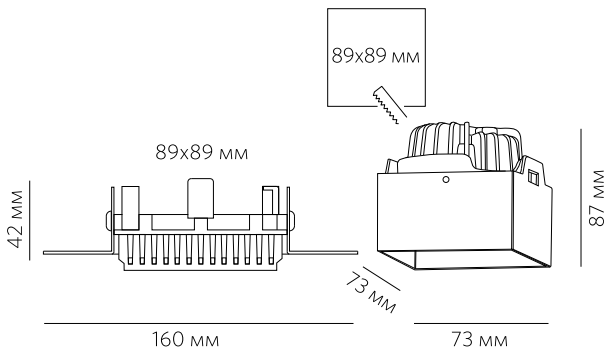

lunar

LED | CITIZEN | 220V

LUNAR 13

LUNAR 13.2

LUNAR 18

LUNAR 18.2

LUNAR 13 F

LUNAR 13.2 F

LUNAR 18 F

LUNAR 18.2 F

LUNAR 13 / LUNAR 13 F
13 Вт | 1100 Лм | 3000 K | 40° | 90 Ra | IP20





LUNAR 18 / LUNAR 18 F
18 Вт | 1600 Лм | 3000 K | 40° | 90 Ra | IP20





LUNAR 13.2 / LUNAR 13.2 F
26 Вт | 2200 Лм | 3000 K | 40° | 90 Ra | IP20





LUNAR 18.2 / LUNAR 18.2 F
36 Вт | 3200 Лм | 3000 K | 40° | 90 Ra | IP20





flow

LED CREE 220V

FLOW 10 WB

FLOW 10 B

FLOW 20 WB

FLOW 20 B

FLOW 10
10 Вт | 838 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP40



FLOW 20
20 Вт | 1890 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP40

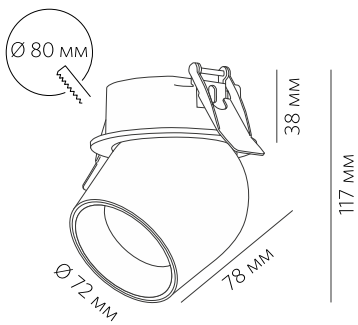

spy in

BRIDGELUX 220V

SPY IN W

SPY IN WB

SPY IN WS

SPY IN WG

SPY IN BW

SPY IN B

SPY IN BS

SPY IN BG

SPY IN
10 Вт | 503 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20



sfera in / f

LED | BRIDGELUX | 220V

SFERA IN W

SFERA IN W WW

SFERA IN W WB

SFERA IN W WS

SFERA IN W WG

SFERA F W

SFERA F W WW

SFERA F W WB

SFERA F W WS

SFERA F W WG

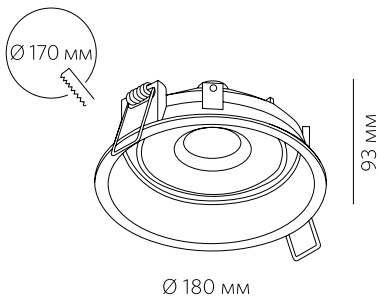

SFERA IN / SFERA F
15 Вт | 1553 Лм | 3000 K | 50° | 90 Ra | IP20

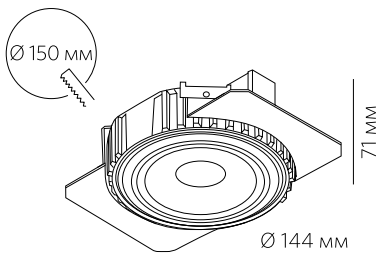

color

LED CREE 220V

COLOR 7 W

COLOR 7 B

COLOR 15 W

COLOR 15 B

COLOR 7
7 Вт | 630 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP44



COLOR 15
15 Вт | 1350 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP44



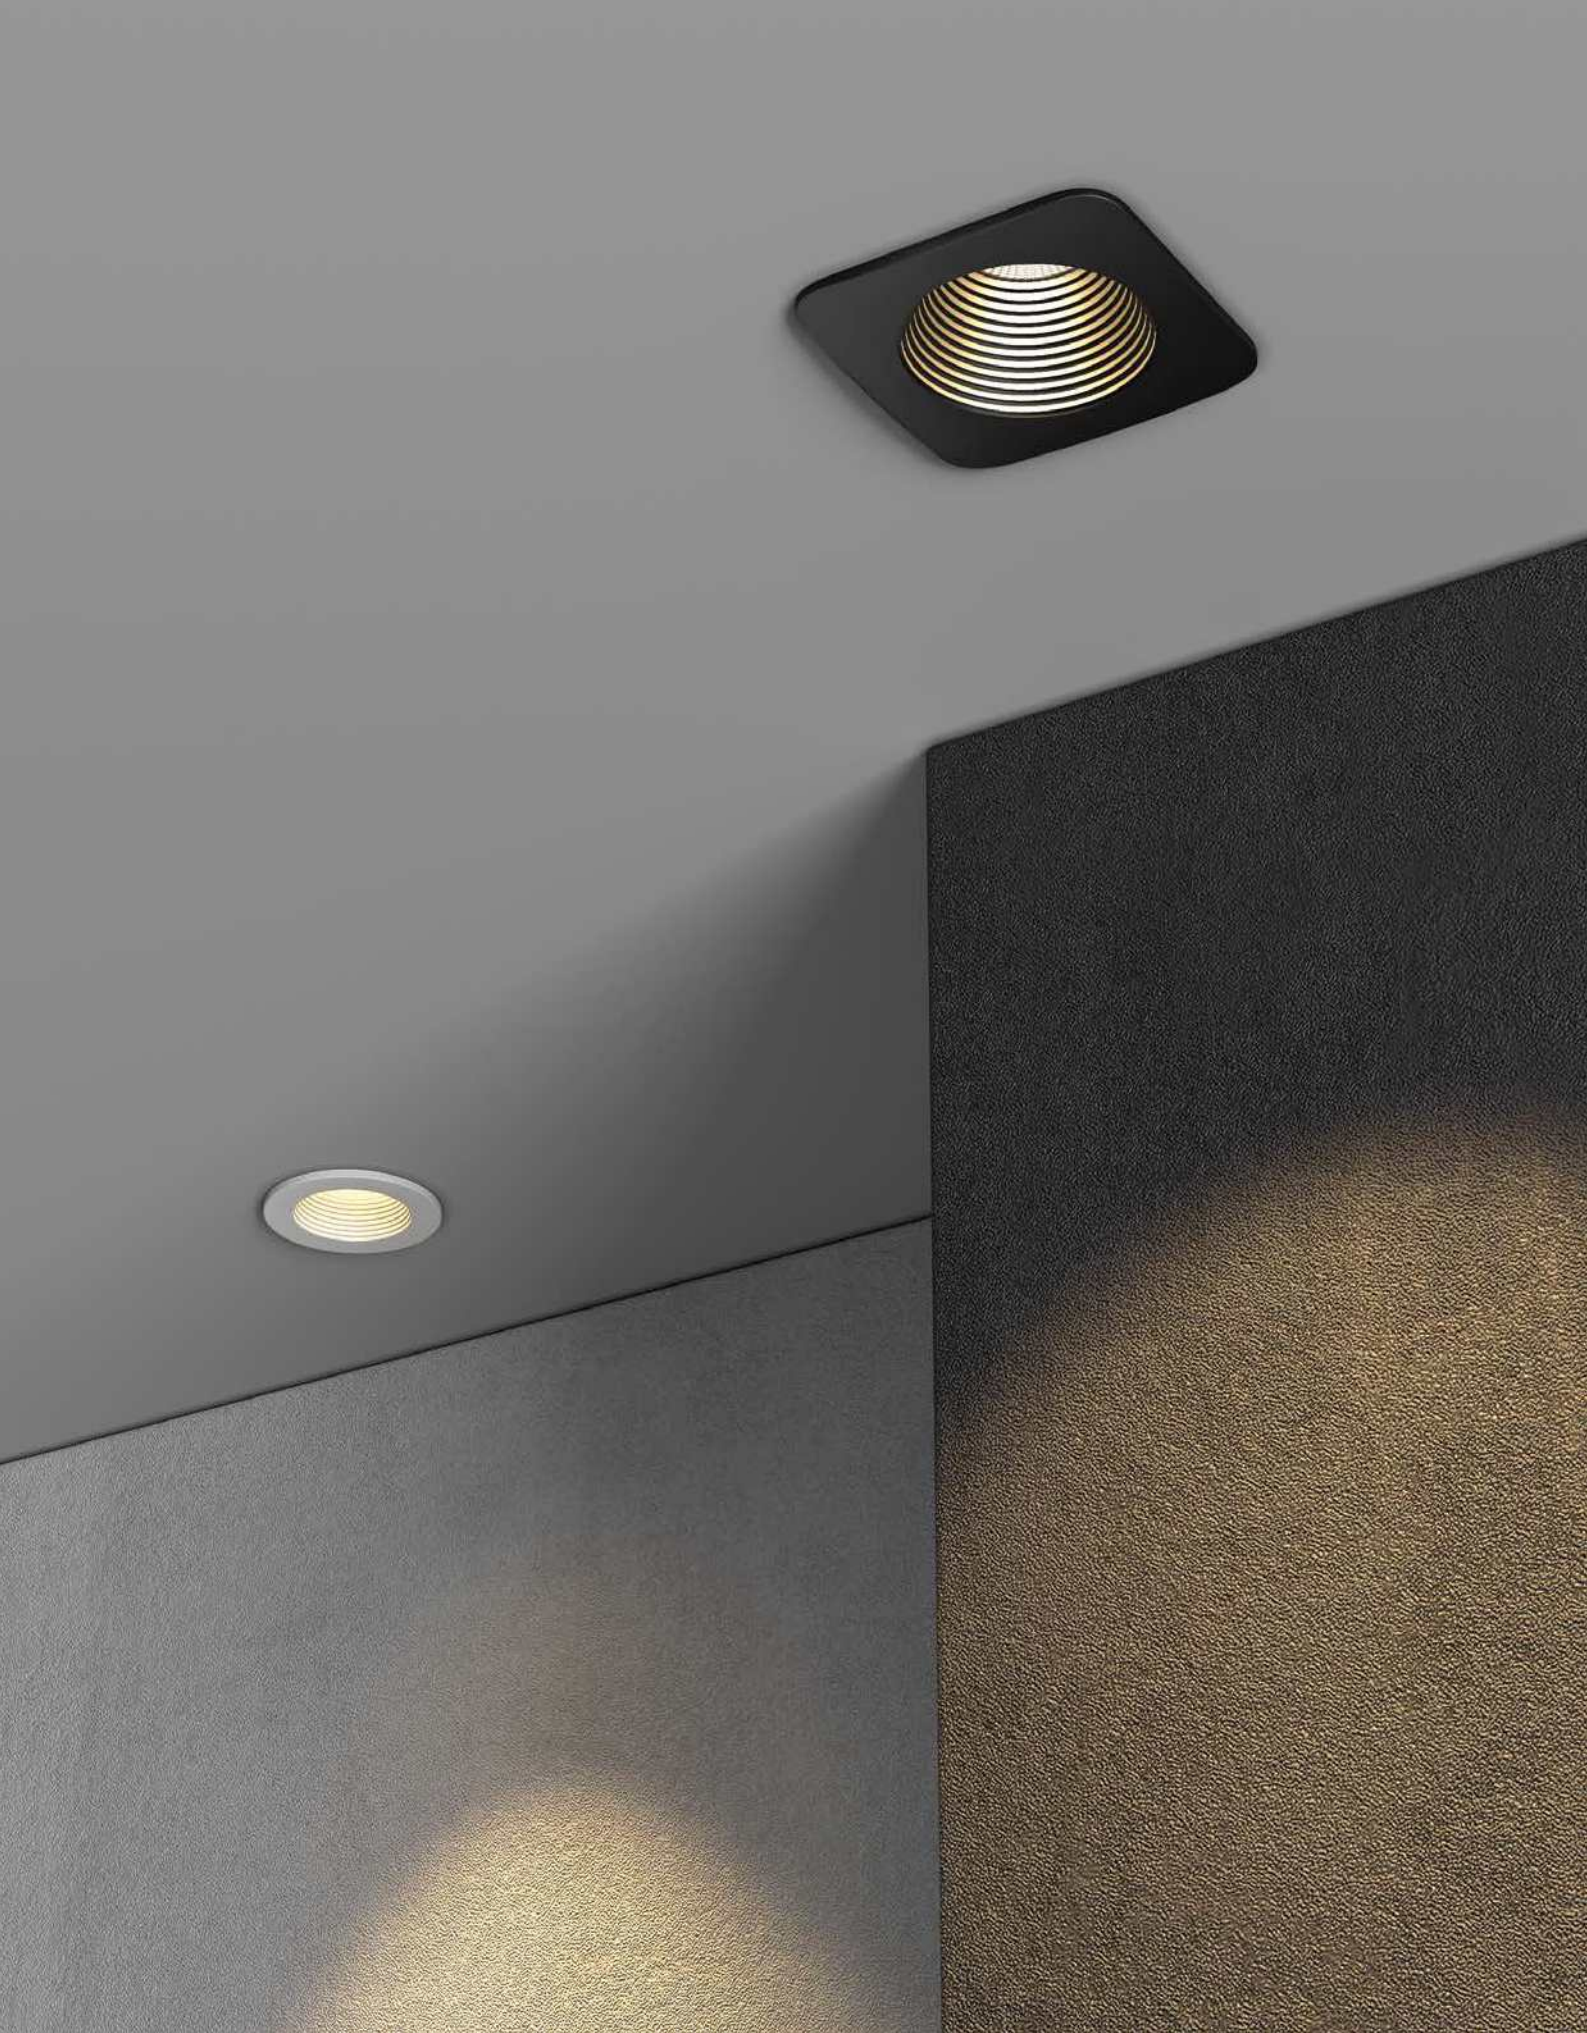

atika / atlantic

LUMILEDS 220V

ATIKA 7 W

ATLANTIC 7 W

ATIKA 15 W

ATLANTIC 15 W

ATIKA 7 B

ATLANTIC 7 B

ATIKA 15 B

ATLANTIC 15 B



ATIKA 7 / ATLANTIC 7
7 Вт | 819 Лм | 3000 K | 40° | 90 Ra | IP54





ATIKA 15 / ATLANTIC 15
15 Вт | 1114 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP54



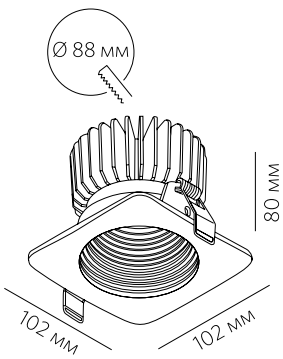

space

LED | BRIDGELUX | 220V | DIM

SPACE X W

SPACE X WW

SPACE X WB

SPACE M W

SPACE M WW

SPACE M WB

SPACE X W FW

SPACE X W FB

SPACE X W 2FW

SPACE X W 2FB

SPACE X W 2FW

модель
цвет светильника
количество секций в рамке
цвет рамки

SPACE X
11 Вт | 830 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

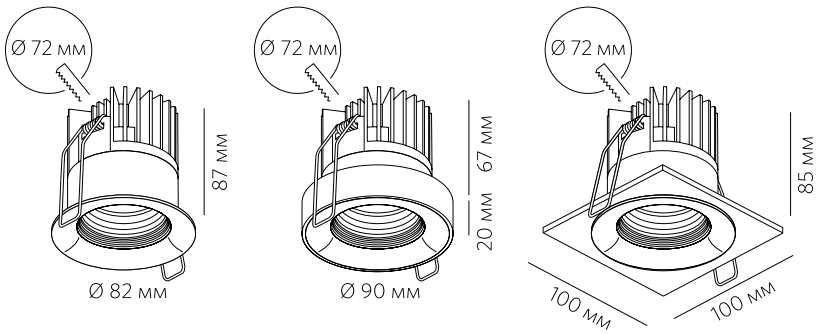

SPACE X 2F
22 Вт | 1660 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

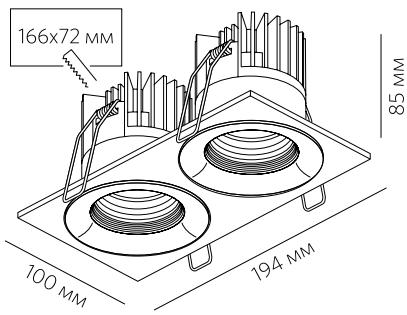

SPACE M
11 Вт | 830 Лм | 3000 K | 60° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

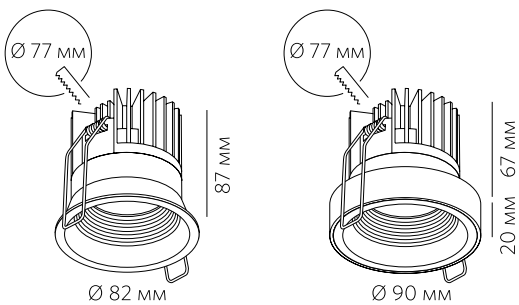

city mini

LED | BRIDGELUX | 220V

CITY MINI W 2FW

- модель
- цвет светильника
- количество секций в рамке
- цвет рамки

CITY MINI W

CITY MINI B

CITY MINI W FW

CITY MINI W FB

CITY MINI B FB

CITY MINI B FW

CITY MINI W 2FW

CITY MINI W 2FB

CITY MINI B 2FB

CITY MINI B 2FW

CITY MINI W 3FW

CITY MINI W 3FB

CITY MINI B 3FB

CITY MINI B 3FW

CITY MINI
6.2 Вт | 554 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP20





CITY MINI 2F
12.4 Вт | 1108 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP20



CITY MINI 3F
18.6 Вт | 1662 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP20

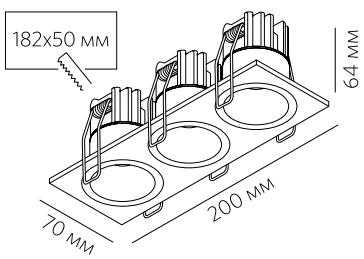

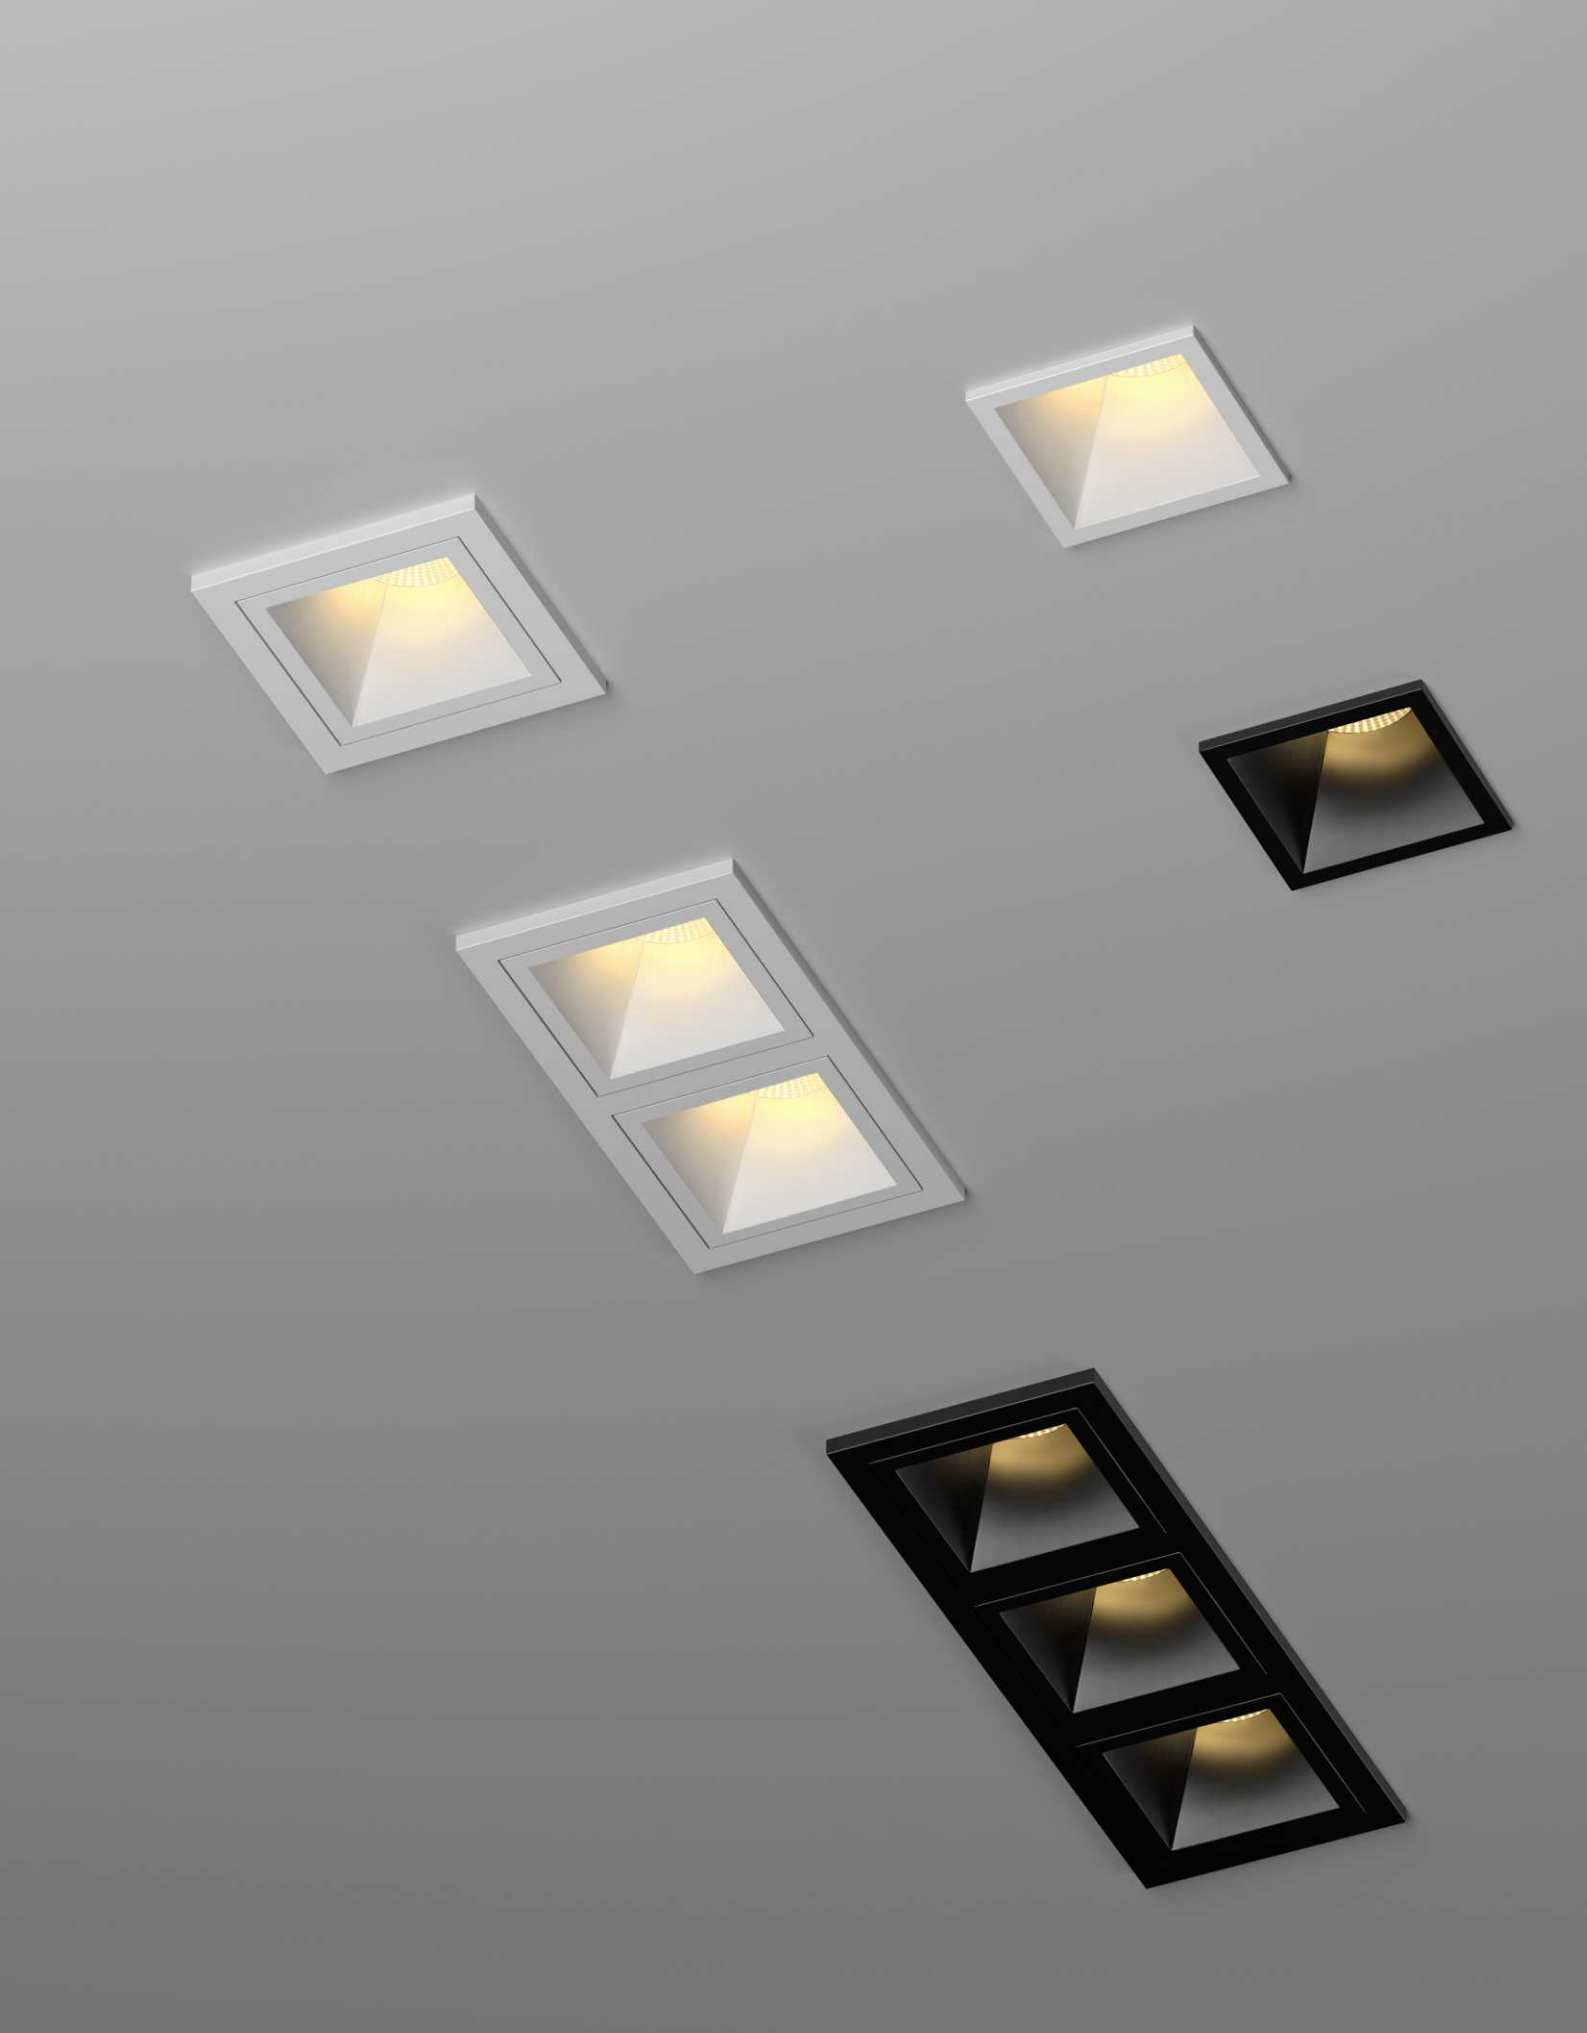

kub mini

LED | BRIDGELUX | 220V

KUB MINI W

KUB MINI B

KUB MINI W FW

KUB MINI B FB

KUB MINI W FB

KUB MINI B FW

KUB MINI W 2FW

KUB MINI B 2FB

KUB MINI W 2FB

KUB MINI B 2FW

KUB MINI W 3FW

KUB MINI B 3FB

KUB MINI W 3FB

KUB MINI B 3FW

KUB MINI W 2FW

- модель
- цвет светильника
- количество секций в рамке
- цвет рамки

KUB MINI
6.2 Вт | 554 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP20





KUB MINI 2F
12.4 Вт | 1108 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP20

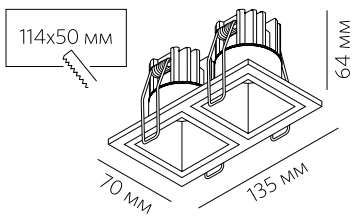

KUB MINI 3F
18.6 Вт | 1662 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP20

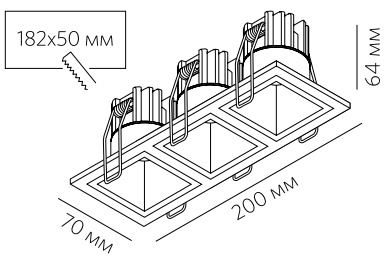

new kub in

LED | BRIDGELUX | 220V | DIM

NEW KUB IN W FW

NEW KUB IN S FW

NEW KUB IN W FB

NEW KUB IN B FW

NEW KUB IN B FB

NEW KUB IN G FW

NEW KUB IN G FB

NEW KUB IN S FB

NEW KUB IN W 2FW

NEW KUB IN S 2FW

NEW KUB IN W 2FB

NEW KUB IN B 2FW

NEW KUB IN B 2FB

NEW KUB IN G 2FW

NEW KUB IN G 2FB

NEW KUB IN S 2FB

NEW KUB IN W 2FW

- модель
- цвет светильника
- количество секций в рамке
- цвет рамки

NEW KUB IN
11 Вт | 730 Лм | 3000 K | 45° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

NEW KUB IN DW
11 Вт | 820 Лм | 4000 K | 45° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.



NEW KUB IN 2F
22 Вт | 1460 Лм | 3000 K | 45° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

NEW KUB IN 2F DW
22 Вт | 1640 Лм | 4000 K | 45° | 93 Ra | IP40
Регулировка яркости: Triac 220 В.

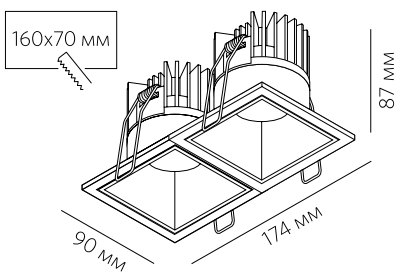

roter

LED | BRIDGELUX | 220V | DIM

ROTER 25

ROTER 25.2

ROTER 25
25 Вт | 2004 Лм | 3000 K | 50° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: Triac 220 В.



ROTER 25.2
50 Вт | 4008 Лм | 3000 K | 50° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: Triac 220 В.

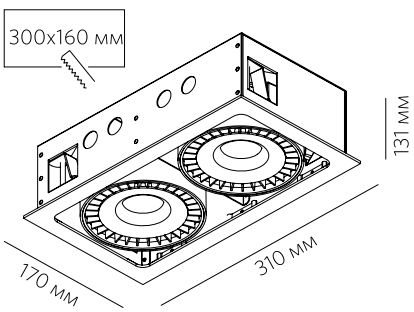

mode / scope

LED | LUMILEDS | 220V

MODE 9

MODE 15

SCOPE 9

MODE 9
9 Вт | 1269 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP20



MODE 15
15 Вт | 2070 Лм | 3000 K | 40° | 90 Ra | IP20



SCOPE 9
9 Вт | 1269 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP20



rim

GU-10 220V

RIM R

RIM S



RIM
Максимальная мощность 10 Вт | IP20



meko

LED EPISTAR

MEKO MINI

MEKO 3 W

MEKO 6 W

MEKO 9 W

MEKO 15 W

MEKO 3 B

MEKO 6 B

MEKO 9 B

MEKO 15 B

MEKO MINI
12 В | 3 Вт | 250 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP40



MEKO 9
220 В | 9 Вт | 820 Лм | 3000 / 4000 K
120° | 80 Ra | IP40



MEKO 3
220 В | 3 Вт | 250 Лм | 3000 / 4000 K
120° | 80 Ra | IP40



MEKO 15
220 В | 15 Вт | 1200 Лм | 3000 / 4000 K
120° | 80 Ra | IP40



MEKO 6
220 В | 6 Вт | 600 Лм | 3000 / 4000 K
120° | 80 Ra | IP40



deko

LED EPISTAR 220V

DEKO 6 W

DEKO 6 B

DEKO 9 W

DEKO 9 B

DEKO 6
6 Вт | 600 Лм | 3000 K | 120° | 80 Ra | IP40



DEKO 9
9 Вт | 800 Лм | 3000 K | 120° | 80 Ra | IP40

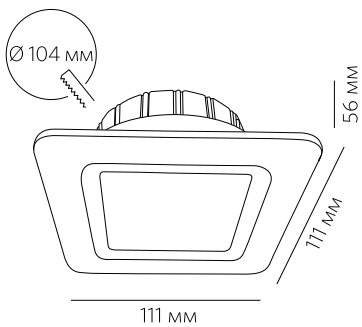

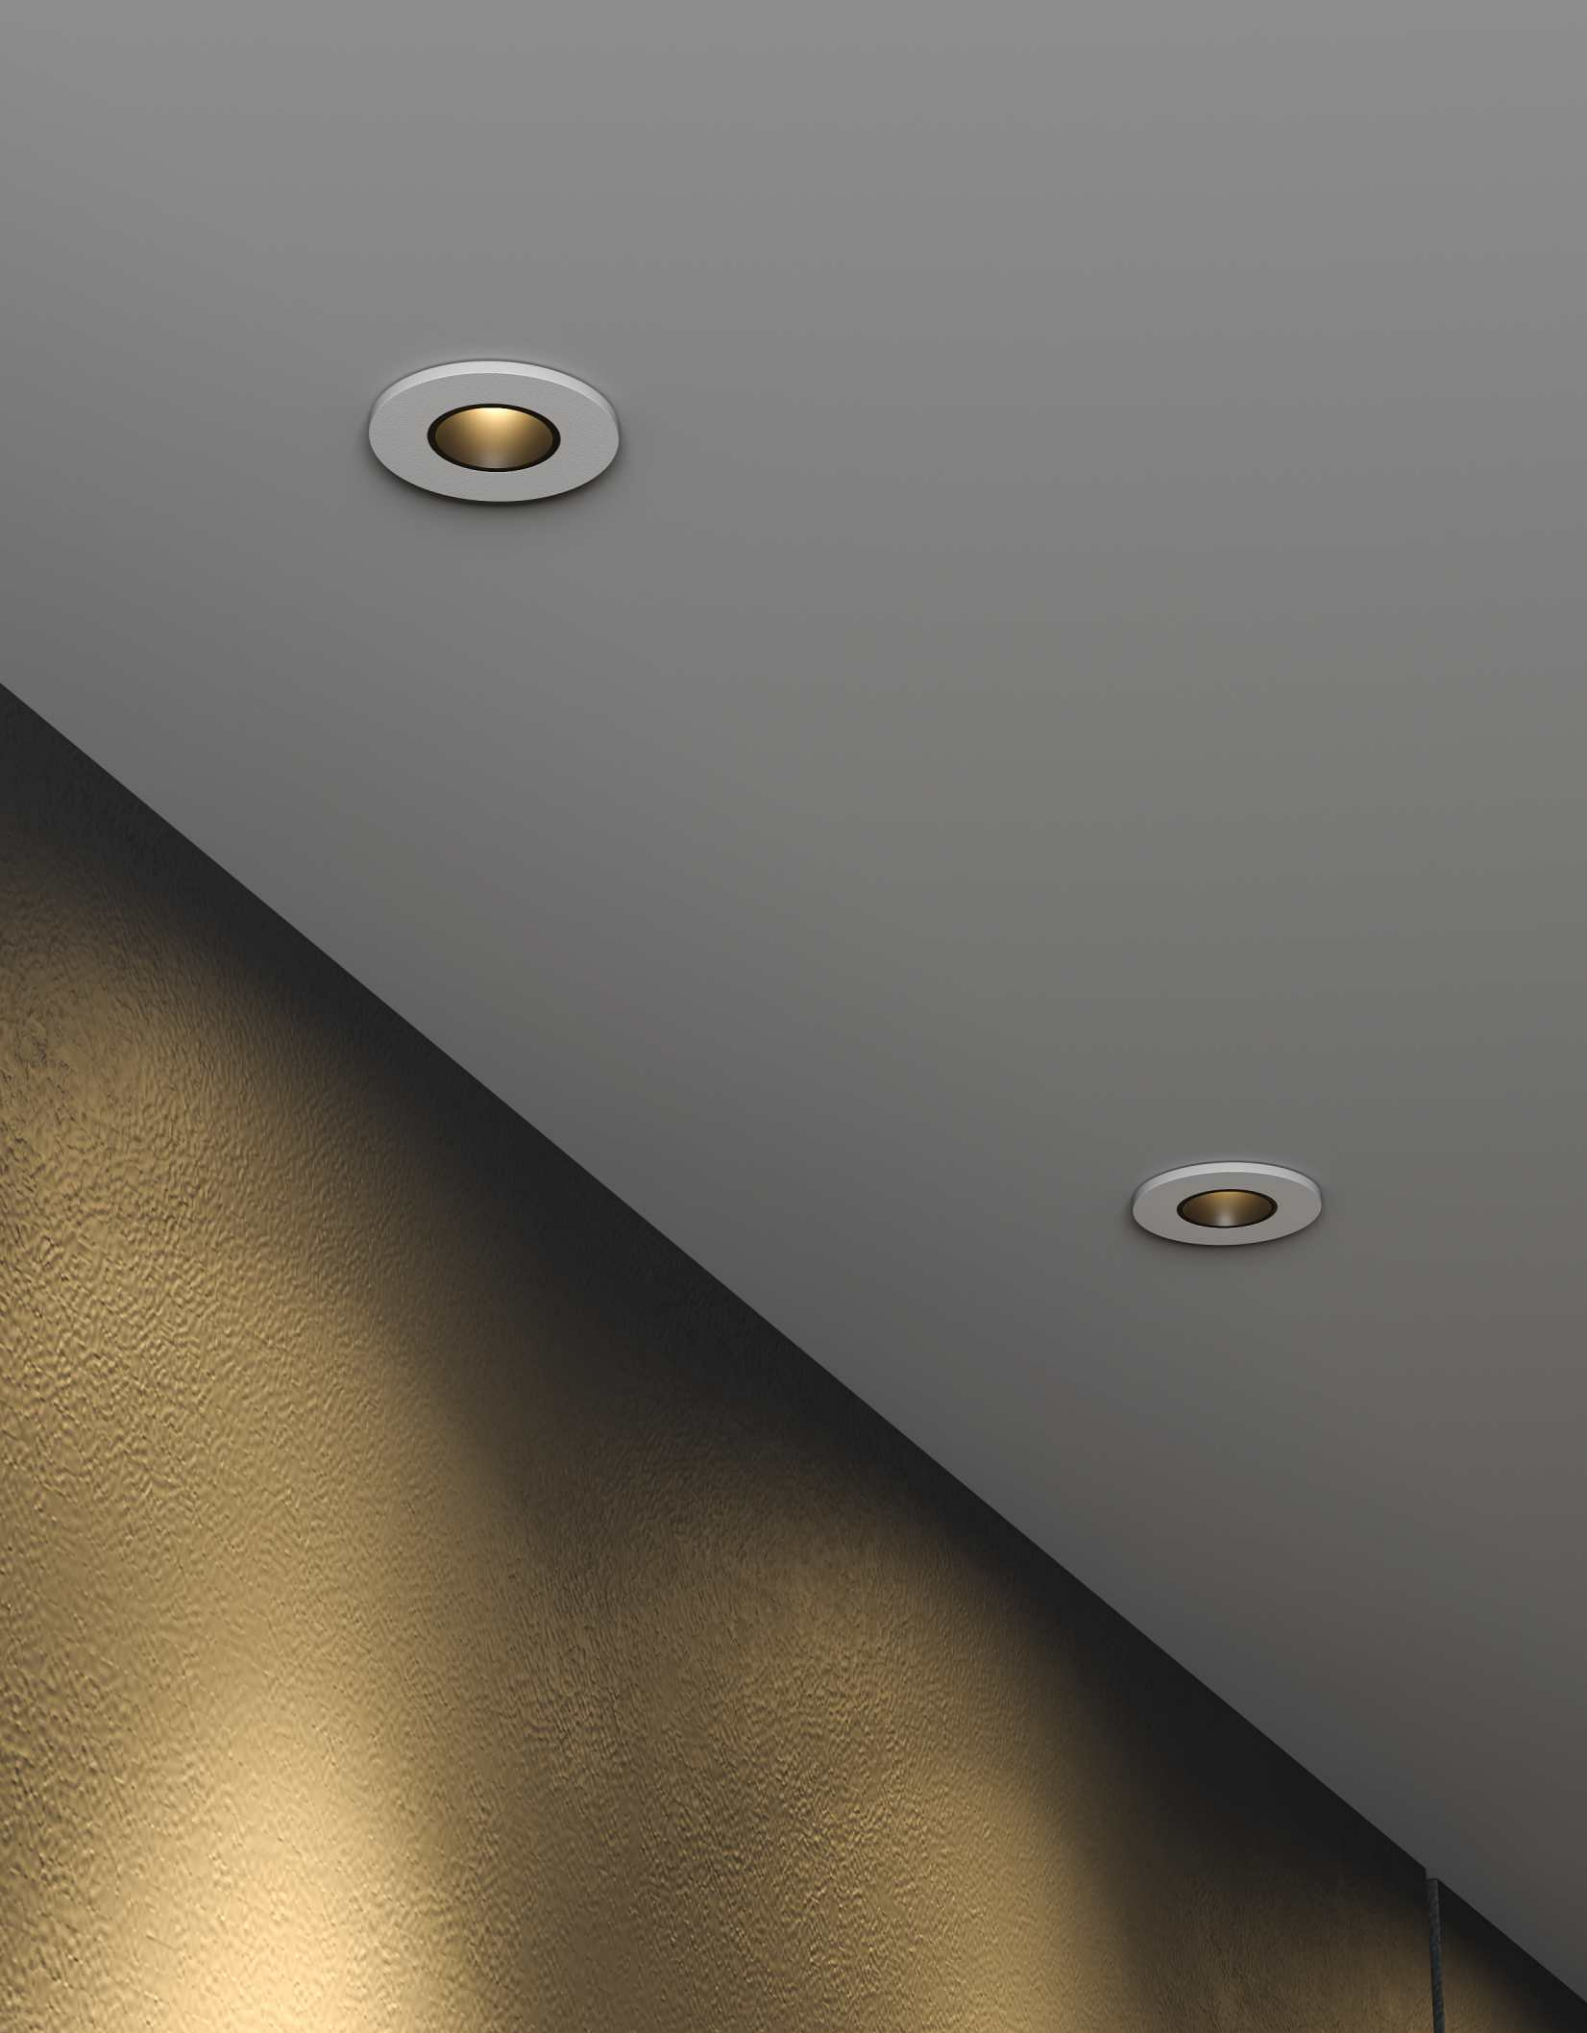

lightpoint

LED | LUMILEDS | 220V

LIGHTPOINT W

LIGHTPOINT WB

LIGHTPOINT BG

LIGHTPOINT
1 Вт | 100 Лм | 3000 K | 36° | 80 Ra | IP65

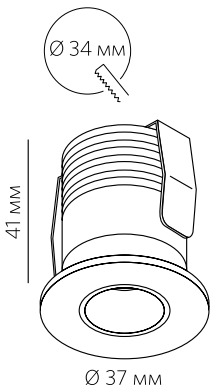

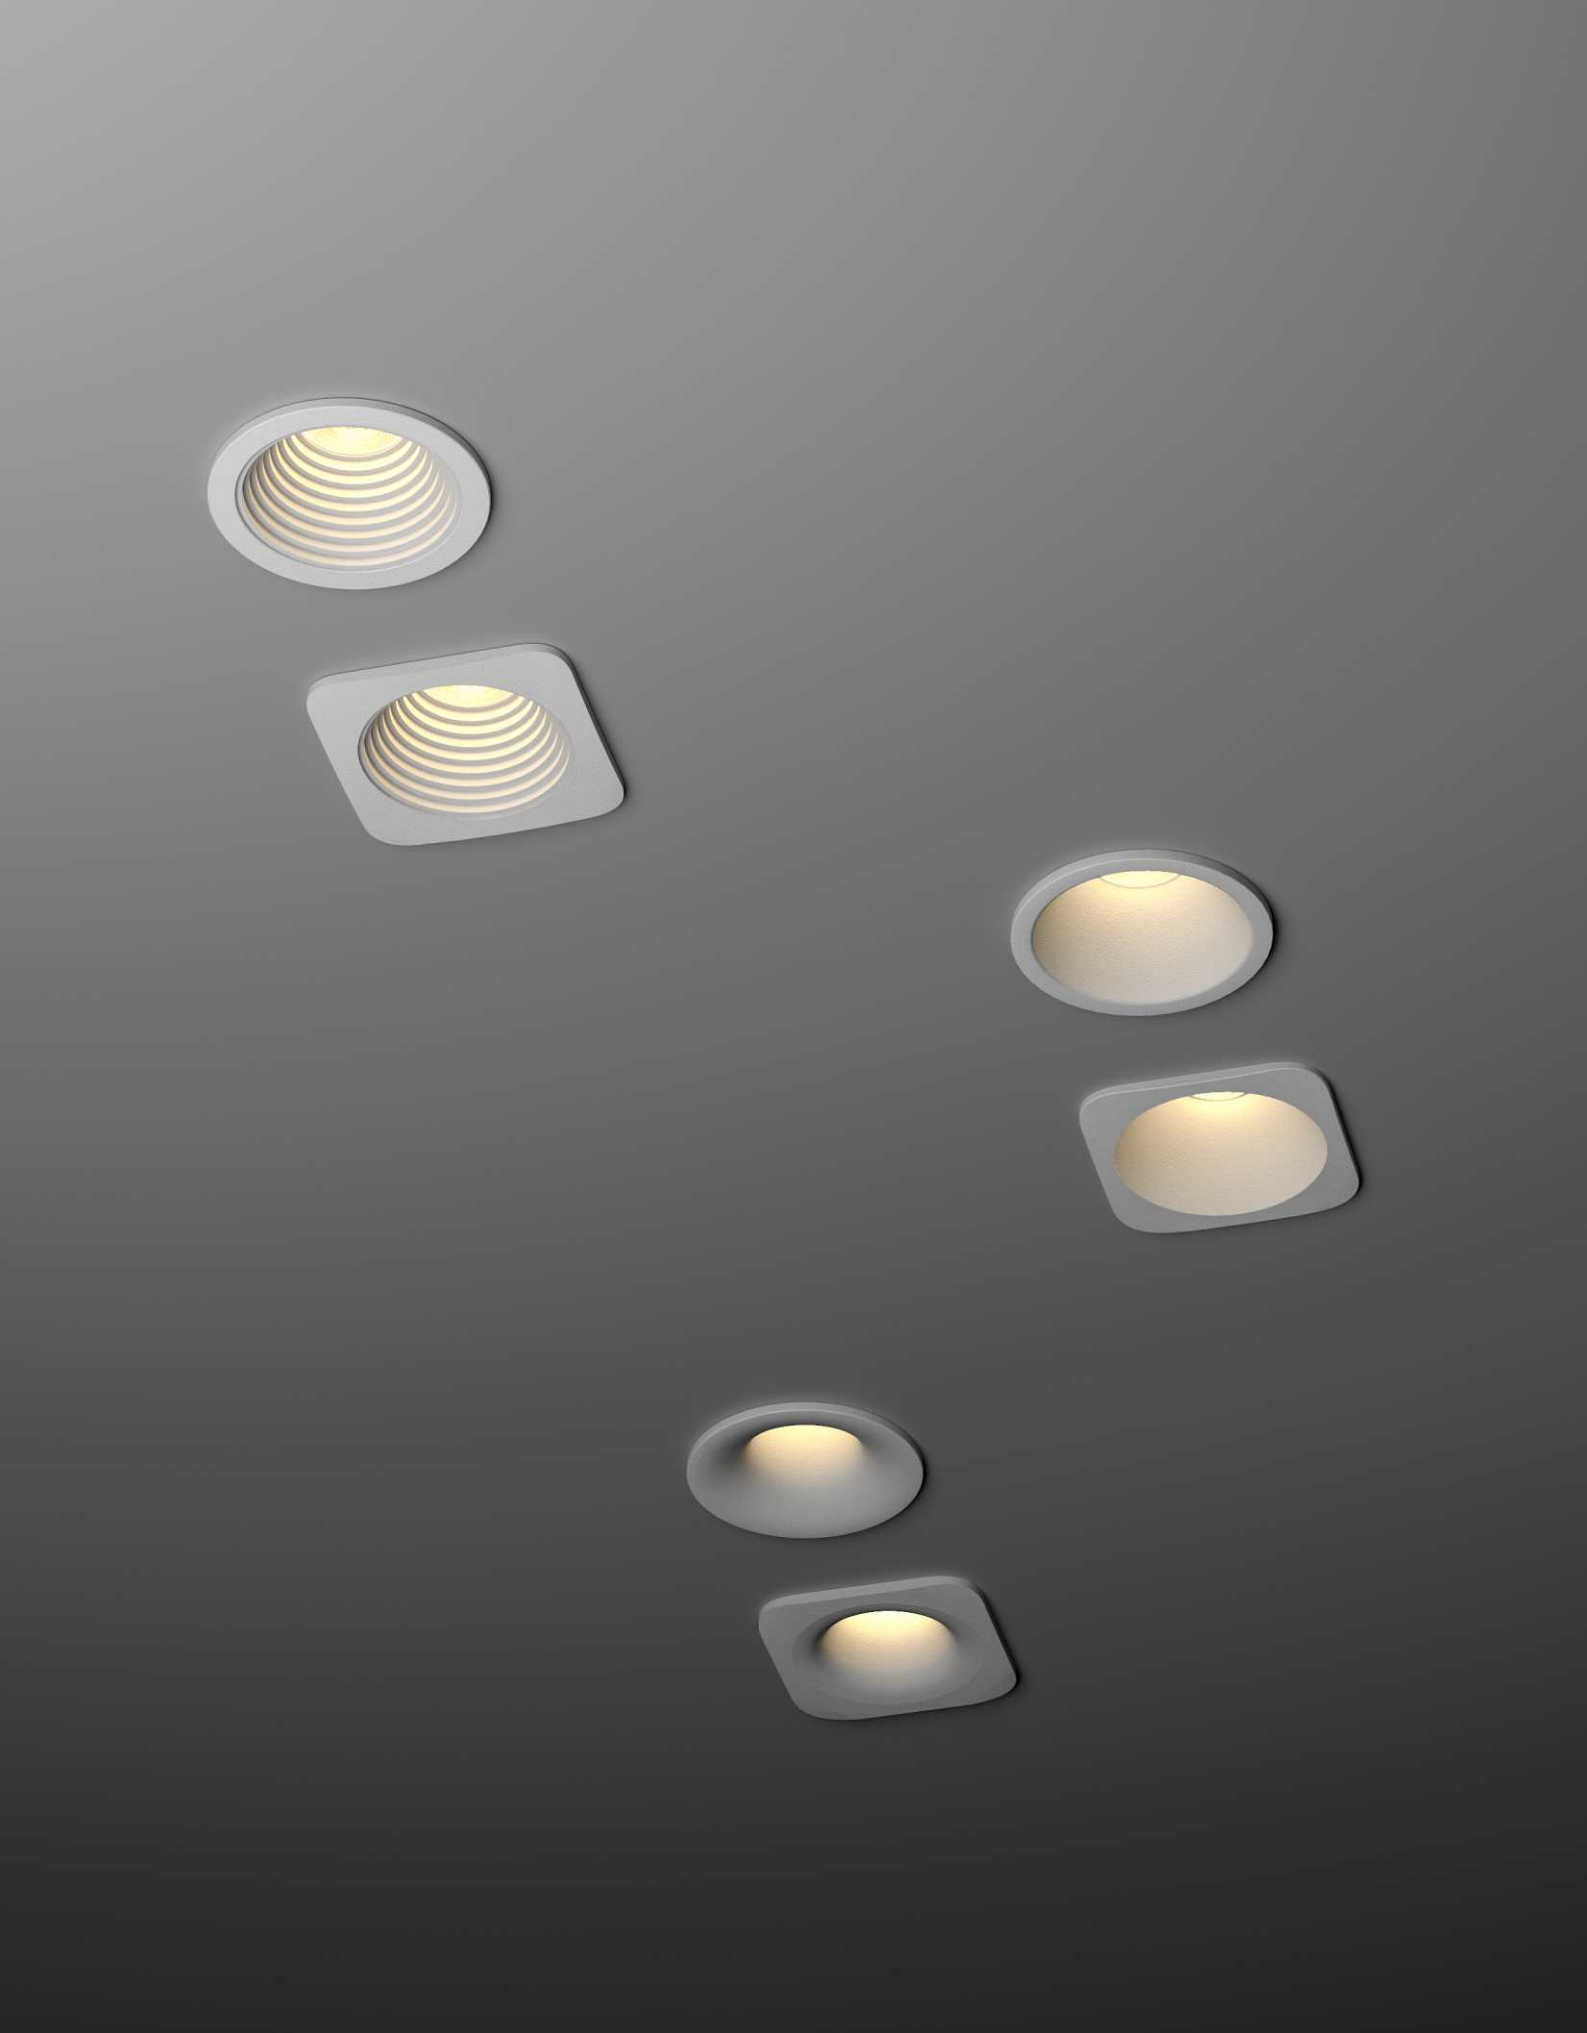

point / punto / dot

LED | LUMILEDS | 220V

DOT R

DOT S

POINT R

POINT S

PUNTO R

PUNTO S

POINT / PUNTO / DOT
3 Вт | 188 Лм | 3000 K | 20° | 90 Ra | IP20

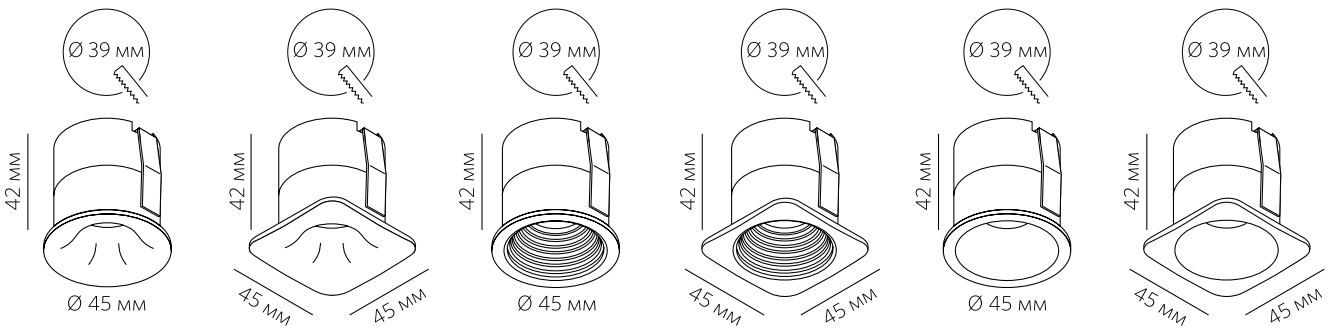

dela

LED | LUMILEDS | 220V

DELA

DELA M

DELA
3 Вт | 160 Лм | 3000 K | 40° | 85 Ra | IP20



DELA M
3 Вт | 160 Лм | 3000 K | 40° | 85 Ra | IP20



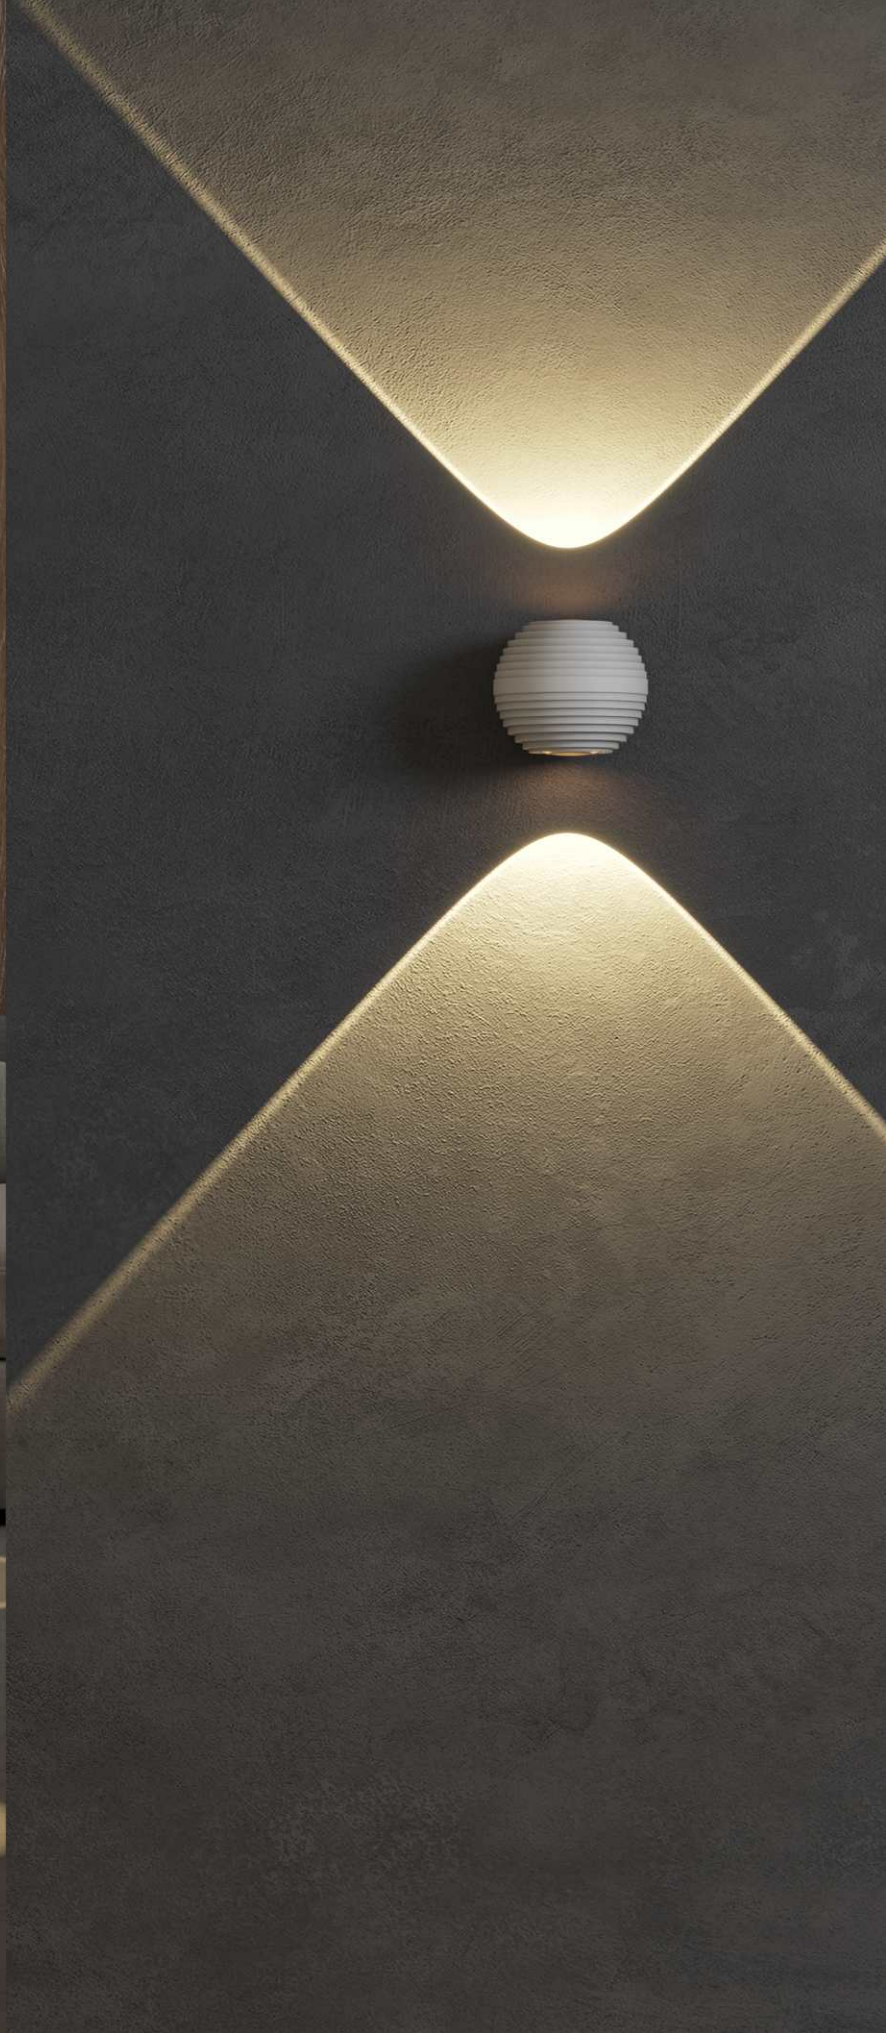

shar

LED 220V

SHAR L W

SHAR L B

SHAR M

SHAR L
Lumileds | 6 Вт | 288 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP54



SHAR M
Cree | 4 Вт | 365 Лм | 3000 K | 160° | 80 Ra | IP20



twin

LED EDISON 220V DIM

TWIN W

TWIN B

TWIN C

TWIN
8.4 Вт | 924 Лм | 3000 K | 120° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.



border

LED EDISON 220V

BORDER W

BORDER B

BORDER AL

BORDER
8.6 Вт | 650 Лм | 3000 K | 160° | 90 Ra | IP54

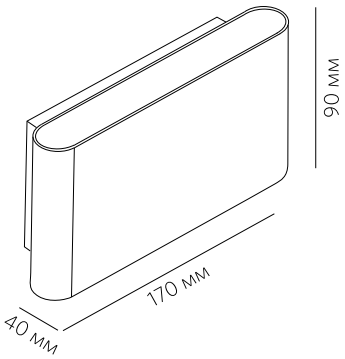

tend

LED | LUMILEDS | 220V

TEND W

TEND
8 Вт | 720 Лм | 3000 K | 30° | 90 Ra | IP54



slot

LED CITIZEN 220V

SLOT R W

SLOT R BW

SLOT S W



SLOT S BW



SLOT
6 Вт | 520 Лм | 3000 K | 140° | 90 Ra | IP54



maze

LED CITIZEN 220V

MAZE WW

MAZE
8 Вт | 670 Лм | 3000 K | 140° | 90 Ra | IP20

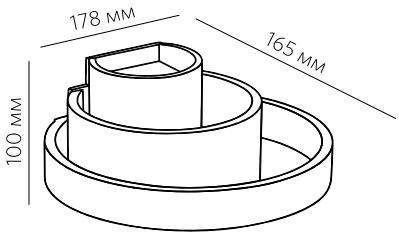

hoop

LED SHARP 220V

HOOP

HOOP
9 Вт | 720 Лм | 3000 K | 160° | 80 Ra | IP54

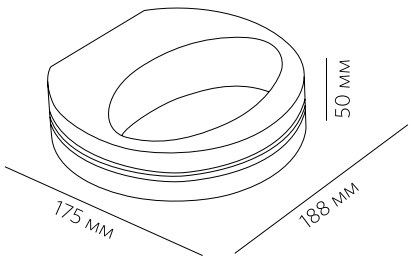

even

LED CITIZEN 220V

EVEN 1

EVEN 2

EVEN 1
4 Вт | 408 Лм | 3000 K | 140° | 90 Ra | IP20



EVEN 2
8 Вт | 816 Лм | 3000 K | 140° | 90 Ra | IP20

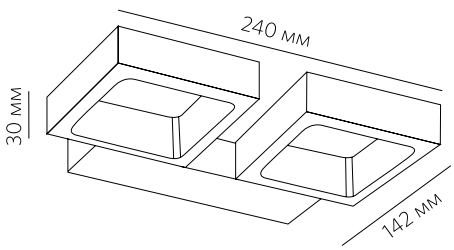

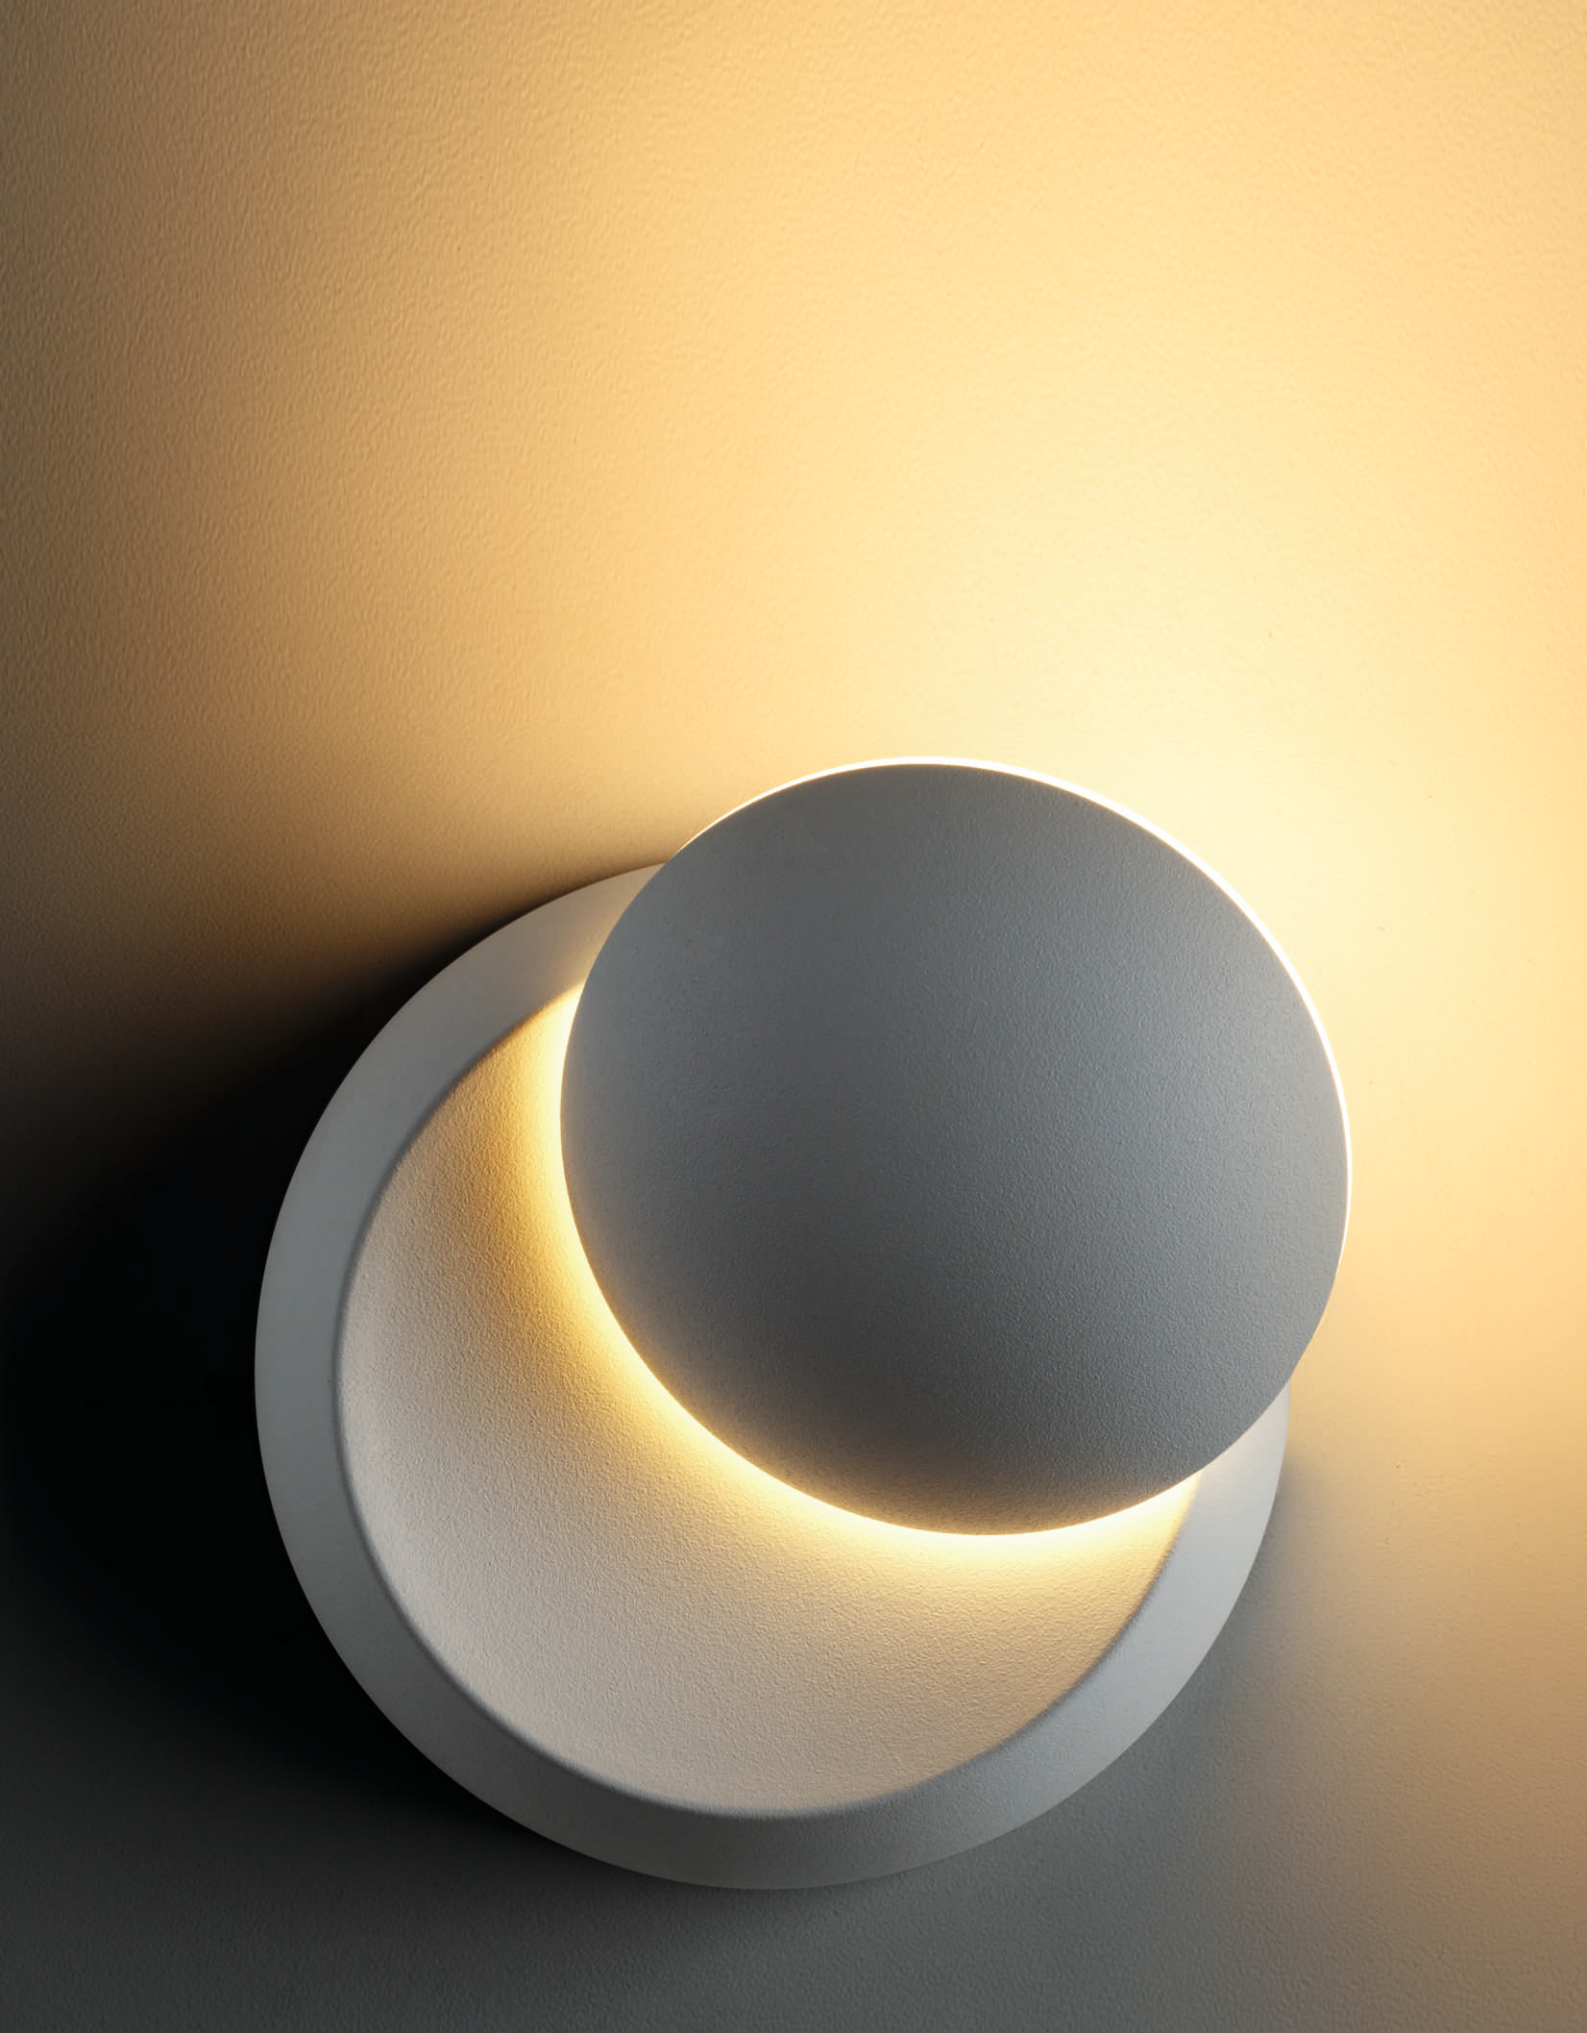

slide

LED CITIZEN 220V

SLIDE

SLIDE
4 Вт | 360 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP54

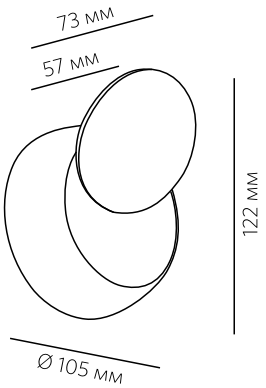

twist

LED EDISON 220V

TWIST 45

TWIST 70

TWIST 90

TWIST 45
9.5 Вт | 462 Лм | 3000 K | 180° | 90 Ra | IP40



TWIST 70
18 Вт | 875 Лм | 3000 K | 180° | 90 Ra | IP40



TWIST 90
29 Вт | 1410 Лм | 3000 K | 180° | 90 Ra | IP40

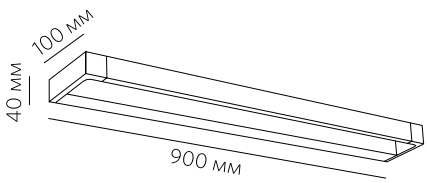

line

LED EDISON 220V

LINE 45

LINE 60

LINE 90

LINE 45
8.4 Вт | 924 Лм | 3000 K | 180° | 90 Ra | IP54



LINE 60
14 Вт | 1243 Лм | 3000 K | 180° | 90 Ra | IP65



LINE 90
19 Вт | 2340 Лм | 3000 K | 180° | 90 Ra | IP54

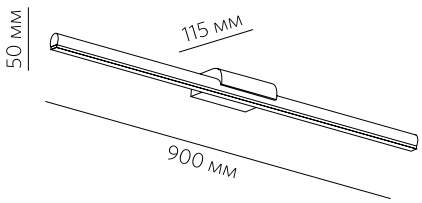

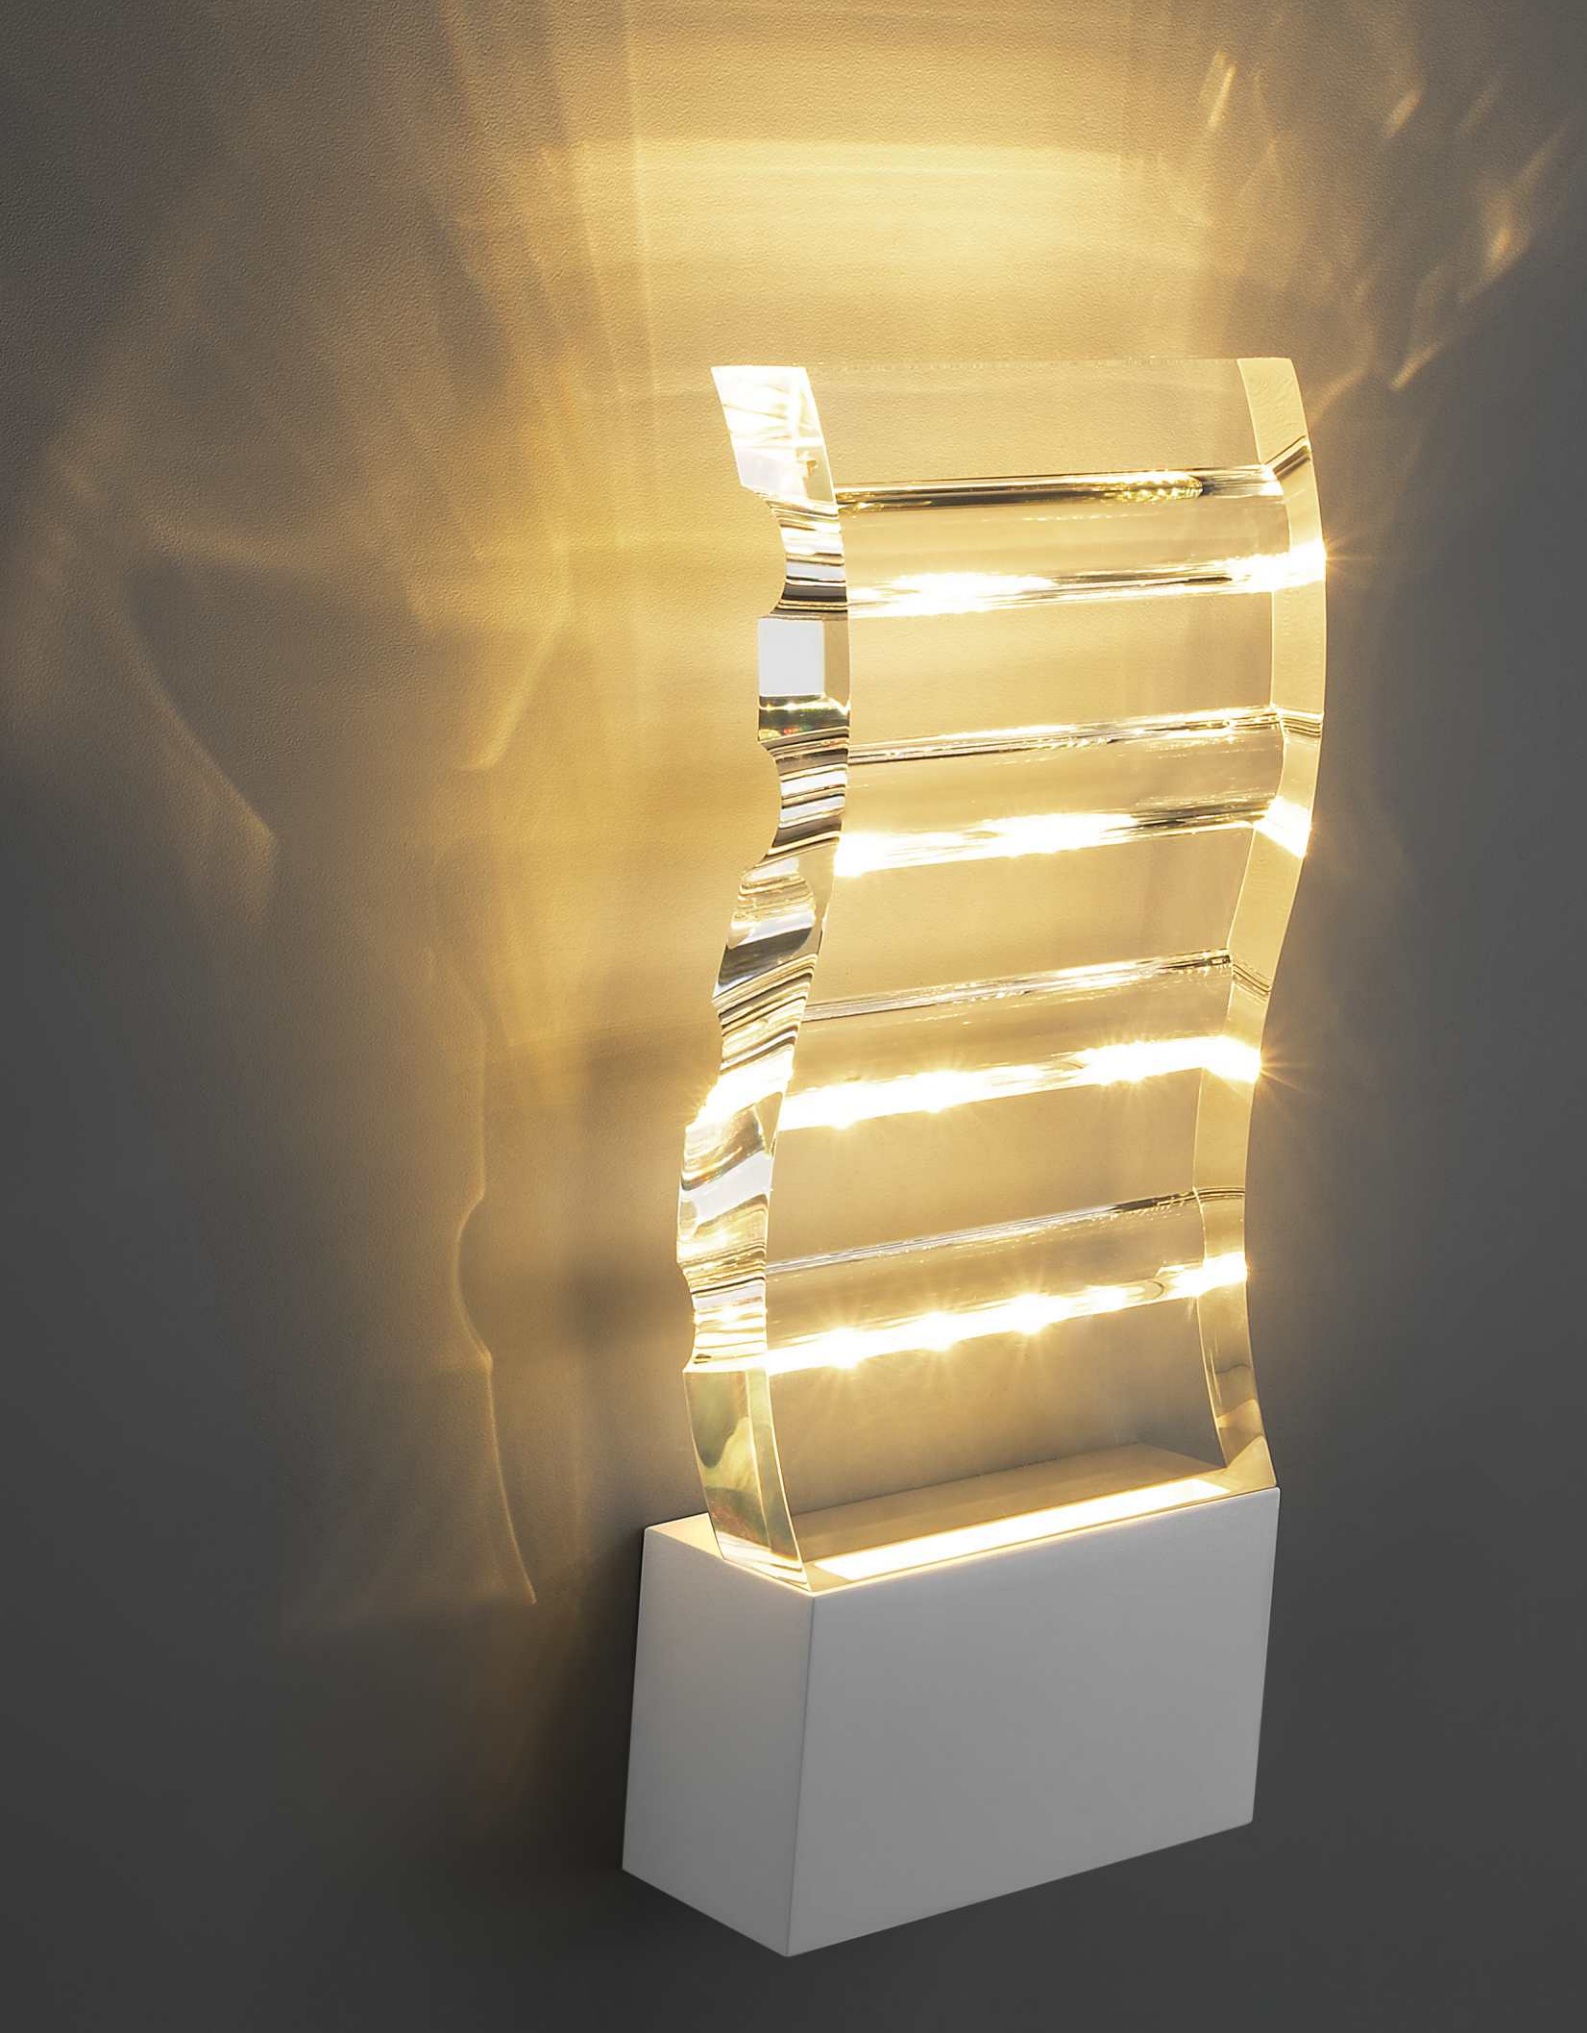

vittoria

LED EPISTAR 220V

VITTORIA WW

VITTORIA DW

VITTORIA WW
8 Вт | 560 Лм | 3000 K | 100° | 80 Ra | IP40

VITTORIA DW
8 Вт | 560 Лм | 5000 K | 100° | 80 Ra | IP40



fold

LED | LUMILEDS | 220V

FOLD S W

FOLD
2 Вт | 230 Лм | 3000 K | 90 Ra | IP54

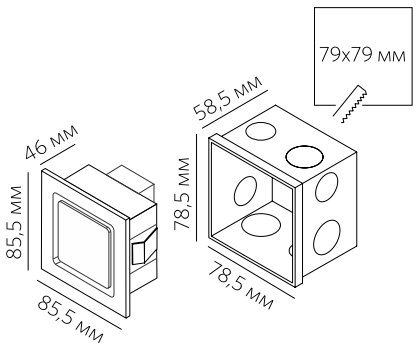

guide

LED OSRAM 220V

GUIDE W

GUIDE GR

GUIDE B

GUIDE
2 Вт | 230 Лм | 3000 K | 90 Ra | IP54

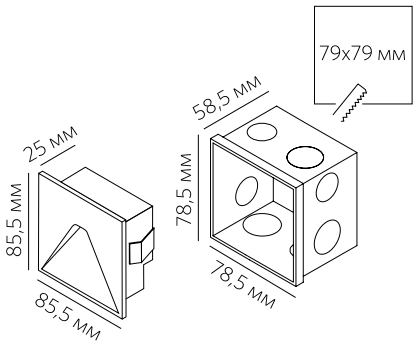

step

LED | LUMILEDS | 220V

STEP W

STEP GR

STEP C

STEP B

STEP
1 Вт | 109 Лм | 3000 K | 60° | 90 Ra | IP20



bliz

LED LUMENS 220V

BLIZ S

BLIZ S B

BLIZ R

BLIZ R B



BLIZ
2.5 Вт | 364 Лм | 3000 K | 10° | 90 Ra | IP20



комплектующие

TS-CLIK



tune

LED | CITIZEN | 220V

TUNE 10 W



TUNE 10 WB

TUNE 10 B

TUNE 10 BW

TUNE 20 W

TUNE 20 WB

TUNE 20 B

TUNE 20 BW

TUNE 10
10 Вт | 1030 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP20

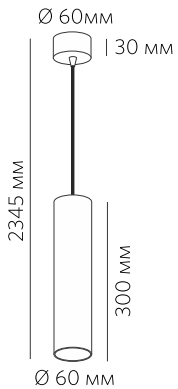

TUNE 20
20 Вт | 1980 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP20

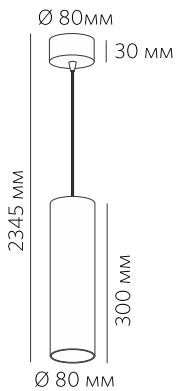

drops

LED EPISTAR 220V

DROPS 4

DROPS 5

DROPS 6

DROPS 10

DROPS 4
20 Вт | 1600 Лм | 3000 K | 120° | 80 Ra | IP20



DROPS 5
25 Вт | 2000 Лм | 3000 K | 120° | 80 Ra | IP20



DROPS 6
30 Вт | 2400 Лм | 3000 K | 120° | 80 Ra | IP20



DROPS 10
50 Вт | 4000 Лм | 3000 K | 120° | 80 Ra | IP20



ring

LED | EPISTAR | 220V

RING 24

RING 36

RING 50

RING 54

RING 60

RING 86

RING 110

RING 24
24 Вт | 1823 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 60
60 Вт | 5755 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 36
36 Вт | 4320 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 86
86 Вт | 11945 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 50
50 Вт | 6000 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 110
110 Вт | 13200 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 54
54 Вт | 2665 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



ring

LED | EPISTAR | 220V

RING 24 B

RING 36 B

RING 50 B

RING 54 B

RING 60 B

RING 86 B

RING 110 B

RING 24
24 Вт | 1823 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 60
60 Вт | 5755 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 36
36 Вт | 4320 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 86
86 Вт | 11945 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 50
50 Вт | 6000 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 110
110 Вт | 13200 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



RING 54
54 Вт | 2665 Лм | 3000 K
120° | 80 Ra | IP20



tr trix

LED CREE 220V

TR TRIX 12 B

TR TRIX 12 BW

TR TRIX 20 B

TR TRIX 20 BW

TR TRIX 12
12 Вт | 925 Лм | 3000 K | 30° | 90 Ra | IP20



TR TRIX 20
20 Вт | 1540 Лм | 3000 K | 30° | 90 Ra | IP20



tr oculus

LED CITIZEN 220V DIM

TR OCULUS 10 B

TR OCULUS 10 BG

TR OCULUS 10 BW

TR OCULUS 15 B

TR OCULUS 15 BG

TR OCULUS 15 BW

TR OCULUS 10 W

TR OCULUS 10 WB

TR OCULUS 10 WG

TR OCULUS 15 W

TR OCULUS 15 WB

TR OCULUS 15 WG

TR OCULUS 10
10 Вт | 850 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: Triac 220 В.



TR OCULUS 15
15 Вт | 1200 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: Triac 220 В.



tr klos

LED CITIZEN 220V

TR KLOS 20 B

TR KLOS 20 W

TR KLOS 30 B

TR KLOS 30 W

комплектующие

Reflector Tr Klos 20.60

Reflector Tr Klos 30.60

TR KLOS 20
20 Вт | 1980 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP20



TR KLOS 30
30 Вт | 2880 Лм | 3000 K | 24° | 90 Ra | IP20



tr flow

LED CREE 220V

TR FLOW 20 B

TR FLOW 20 WB

TR FLOW 20
20 Вт | 1890 Лм | 3000 K | 36° | 90 Ra | IP40



tr focus mini

LED CREE 220V DIM

TR FOCUS MINI W

TR FOCUS MINI B

TR FOCUS 2 MINI W

TR FOCUS 2 MINI B

TR FOCUS MINI
10 Вт | 492 Лм | 3000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.

TR FOCUS MINI DW
10 Вт | 525 Лм | 4000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.



TR FOCUS 2 MINI
19 Вт | 952 Лм | 3000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.

TR FOCUS 2 MINI DW
19 Вт | 1050 Лм | 4000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.



tr spot

LED | LUMILEDS | 220V

TR SPOT 7 W

TR SPOT 7 B

TR SPOT 15 W

TR SPOT 15 B

TR SPOT 7
7 Вт | 819 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20



TR SPOT 15
15 Вт | 1670 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20



tr focus

LED CREE 220V DIM

TR FOCUS W

TR FOCUS B

TR FOCUS
13 Вт | 1040 Лм | 3000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.

TR FOCUS DW
13 Вт | 1120 Лм | 4000 K | 38° | 93 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально Triac 220 В.



tr spy

LED | BRIDGELUX | 220V

TR SPY N W

TR SPY N WB

TR SPY N WS

TR SPY N WG

TR SPY N BW

TR SPY N B

TR SPY N BS

TR SPY N BG

TR SPY 2 W

TR SPY 2 WB

TR SPY 2 WS

TR SPY 2 WG

TR SPY 2 BW

TR SPY 2 B

TR SPY 2 BS

TR SPY 2 BG

TR SPY N
10 Вт | 503 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20



TR SPY 2
22 Вт | 1140 Лм | 3000 K | 38° | 90 Ra | IP20

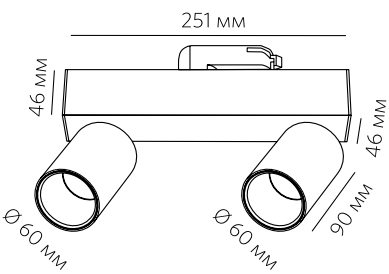

tr rotund

LED EDISON 220V

TR ROTUND 7 W

TR ROTUND T.15 W

TR ROTUND T.25 W

TR ROTUND T.32 W

TR ROTUND 7 B

TR ROTUND 15 B

TR ROTUND 25 B

TR ROTUND 32 B

TR ROTUND 7
7 Вт | 427 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



TR ROTUND 15 / TR ROTUND T.15
15 Вт | 1155 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



TR ROTUND 25 / TR ROTUND T.25
25 Вт | 1912 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



TR ROTUND 32 / TR ROTUND T.32
32 Вт | 2379 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP40



комплектующие

Трековый шинопровод



PRO 3000 W

PRO 2000W

PRO 3000 B

PRO 2000 B

Интегрируемый алюминиевый профиль для установки трекового шинопровода

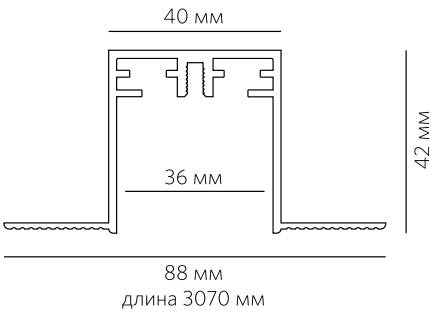

LINEAR PRO F



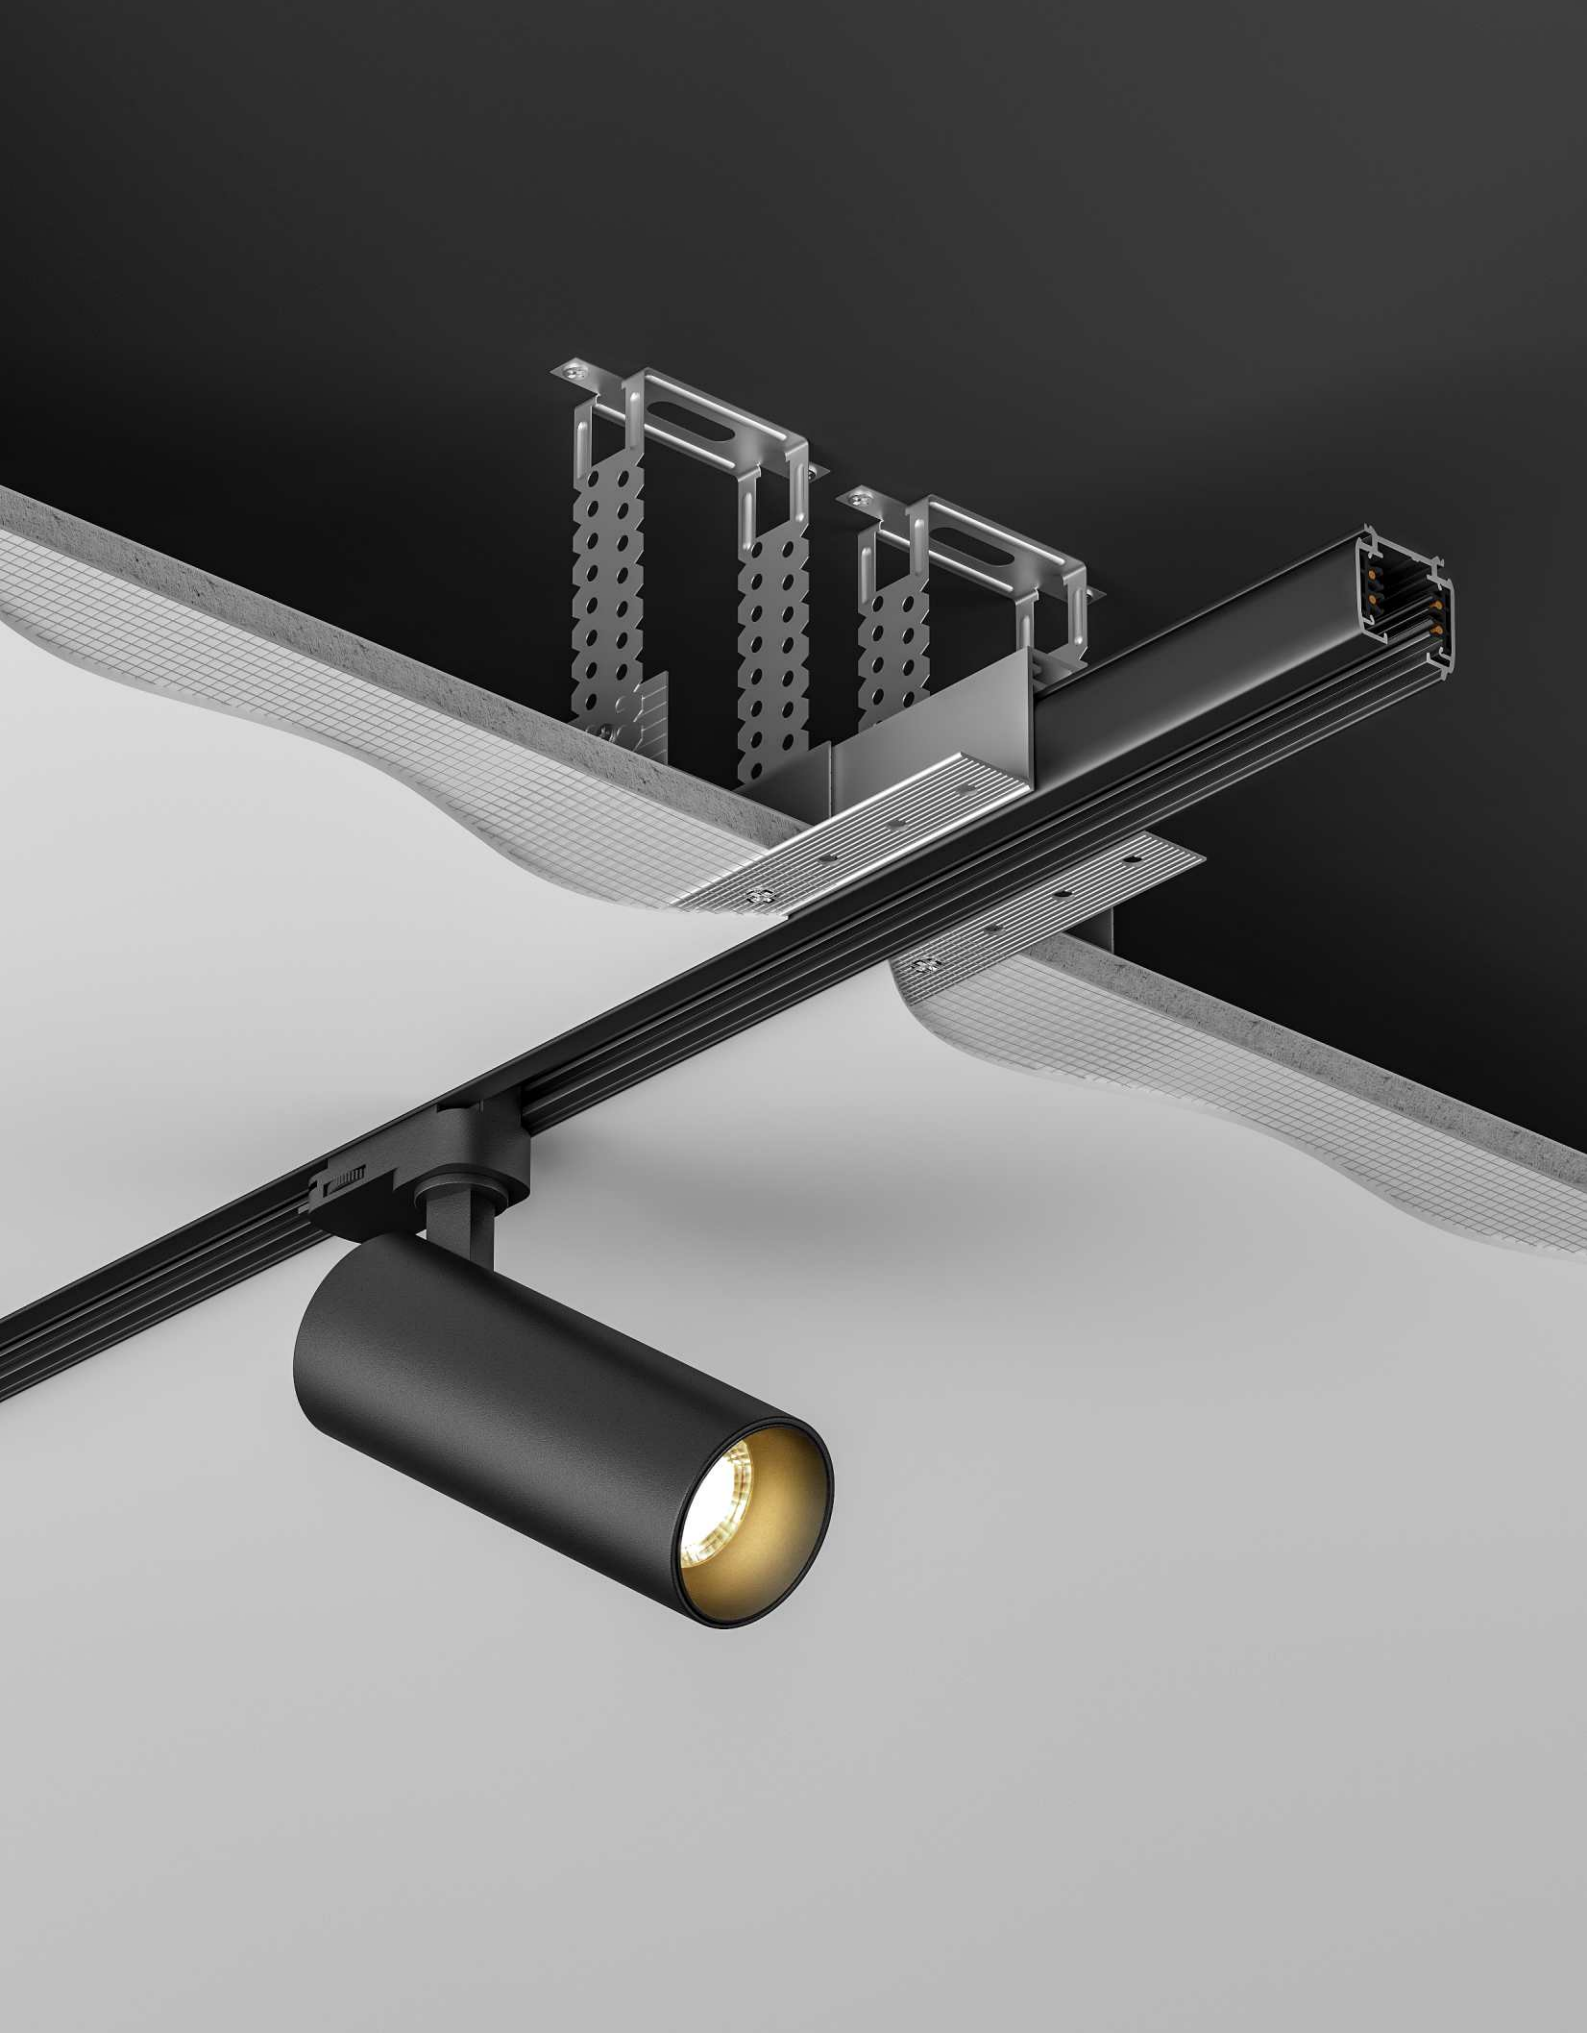

комплектующие



Адаптер трековый

PRO GA69 W | PRO GA69 B



Токоподвод правый / левый

PRO 041R W
PRO 041L W

PRO 041R B
PRO 041L B



Токоподвод центральный

PRO 044C W | PRO 044C B



Коннектор внутренний

PRO 043U W | PRO 043U B



Угловой коннектор универсальный

PRO 048U W | PRO 048U B

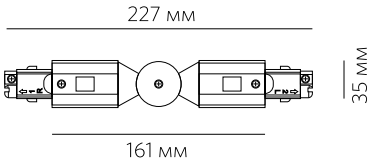

Коннектор с регулируемым углом

PRO 045U W | PRO 045U B



Торцевая заглушка

PRO 042U W | PRO 042U B

Тросовый подвес (1,5 m)



PRO 040P W | PRO 040P B | WIRE PRO 4m

Использование левого токоподвода

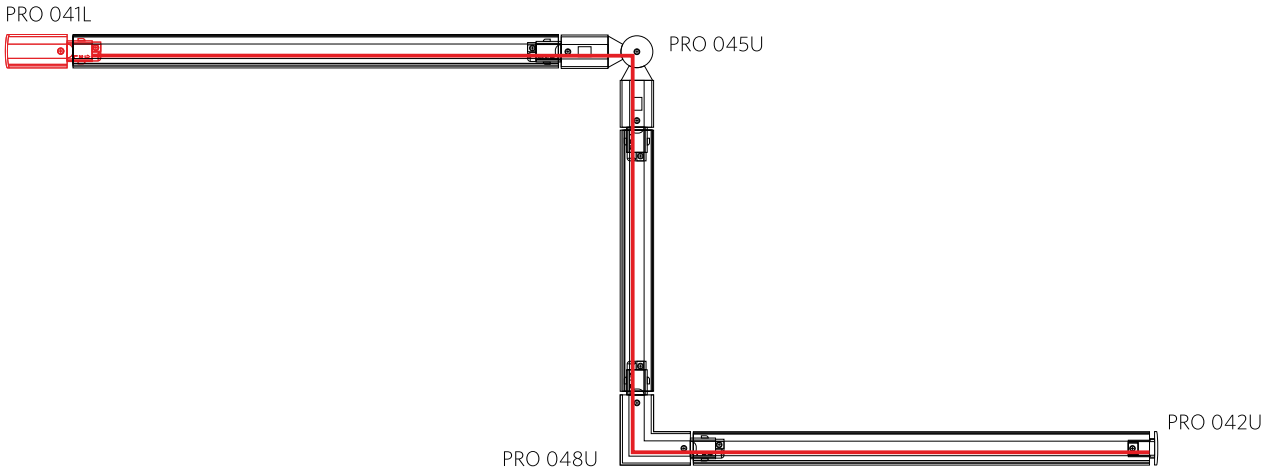

Использование правого токоподвода

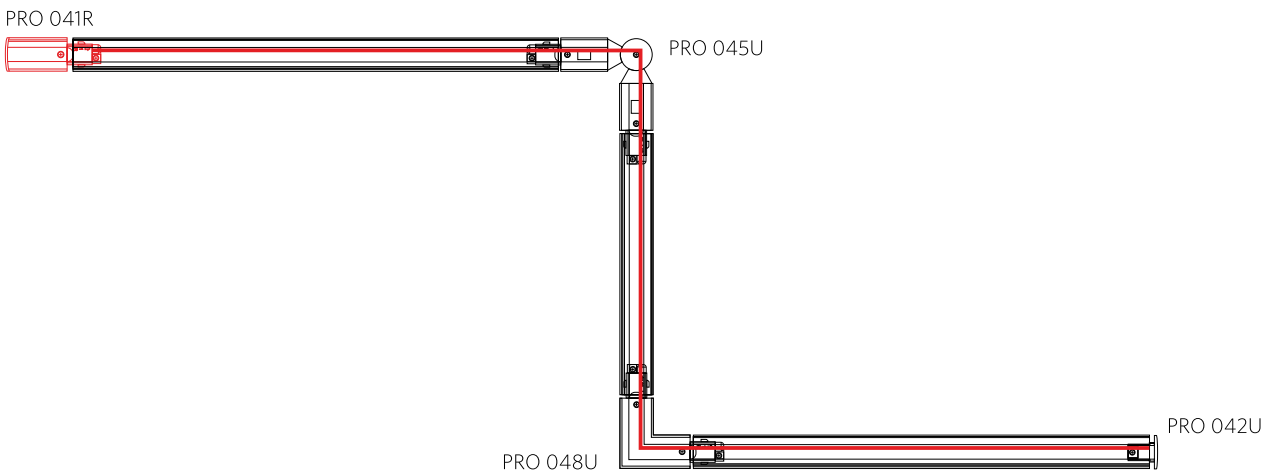

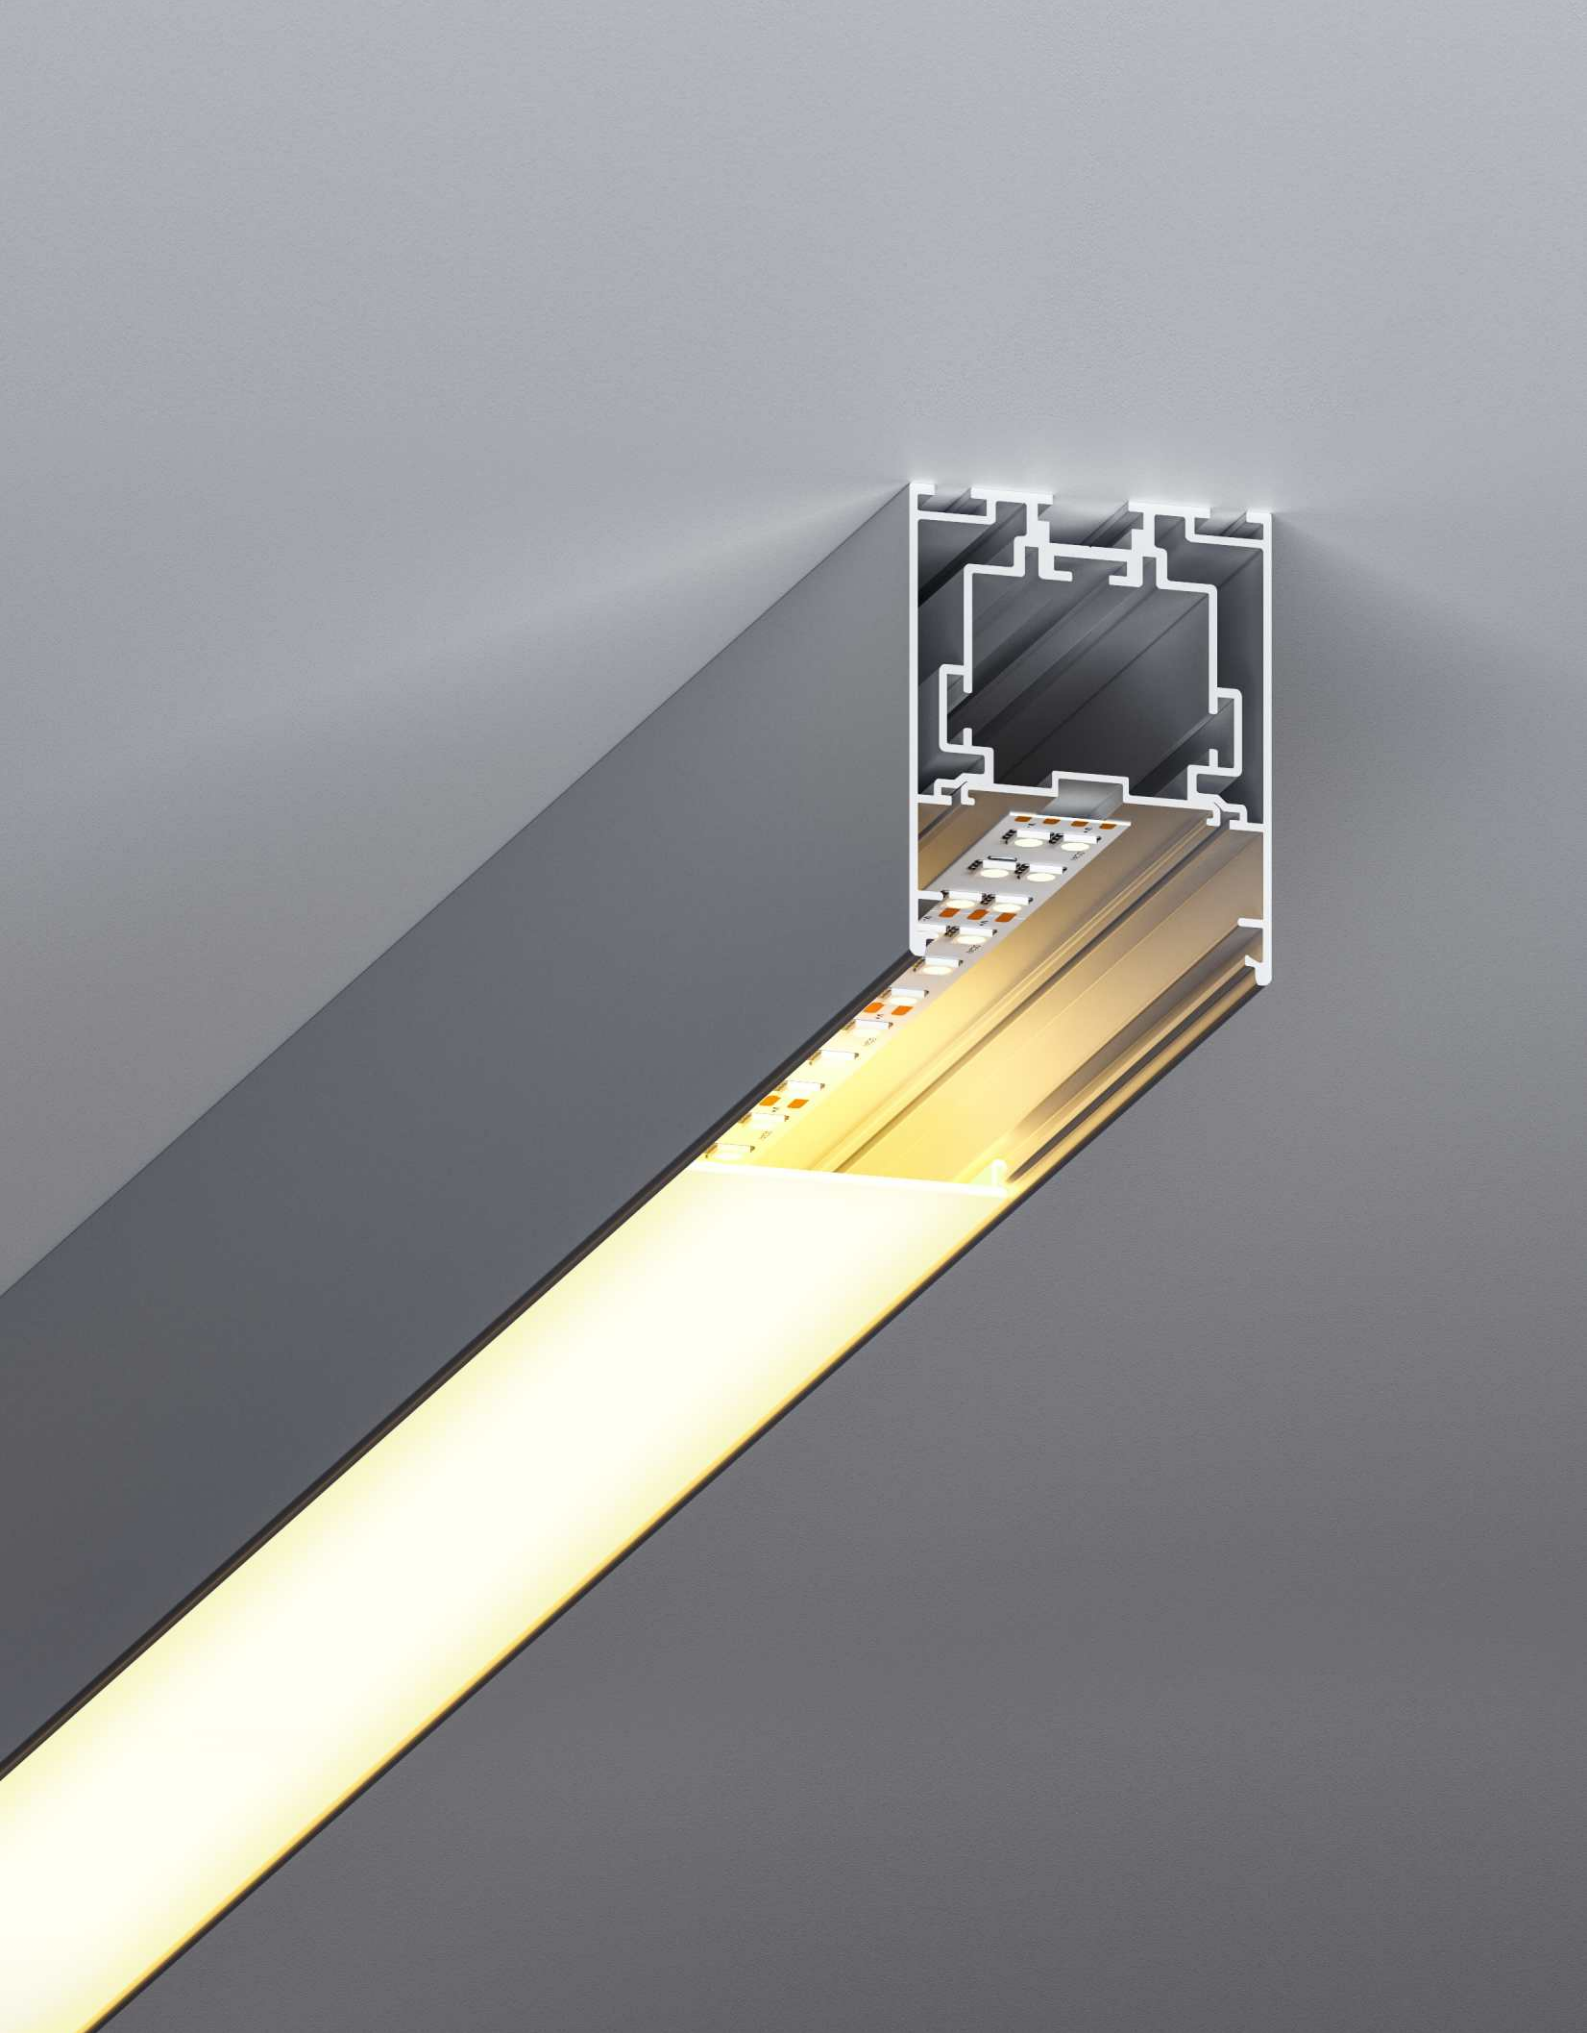

linear (накладные)



0709 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



1607 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
крепления 4 шт.



1613 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



1613 N B
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



1911 K
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
крепления 4 шт.



2013 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



2020 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



2516 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.
Приобретается отдельно:
крепления 5 шт. (CLIP 2516 N)



2516 N B
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.
Приобретается отдельно:
крепления 5 шт. (CLIP 2516 N)



2525 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.
Приобретается отдельно:
крепления 5 шт. (CLIP 2525 N)



2525 N B
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.
Приобретается отдельно:
крепления 5 шт. (CLIP 2525 N)



3535 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



3535 N B
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



4932 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



4932 N B
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



5050 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



7477 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



7535 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



5470 N
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
основание для ленты 2,5 м.,
фиксатор 4 шт.



5470 N BLACK
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
основание для ленты 2,5 м.,
фиксатор 4 шт.

Cap 5470 N
Заглушки



Cap 5470 N Black
Заглушки (чёрные)

Cover PC 55 Mat
Рассеиватель 2,5 м

Cover PC 55 Mat Long
Рассеиватель 50 м

Cover PC 55 Black
Рассеиватель чёрный 2,5 м



Cover Alum 55
Алюминиевый ковер 1 м



linear (подвесные)



1911 K P
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
крепления 4 шт.,
тросовый подвес.



2516 P
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



2516 P B
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



2525 P
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



2525 P B
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



3535 P
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



3535 P B
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



4932 P
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



4932 P B
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



5050 P
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



7477 P
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



7535 P
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.





120 P
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
тросовый подвес.



5470 P
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 2 шт.,
основание для ленты 2,5 м.,
фиксатор 4 шт.,
тросовый подвес.



5470 P BLACK
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 2 шт.,
основание для ленты 2,5 м.,
фиксатор 4 шт.,
тросовый подвес.

Cap 5470 N
Заглушки

Cap 5470 N Black
Заглушки (чёрные)

Cover PC 55 Mat
Рассеиватель 2,5 м

Cover PC 55 Mat Long
Рассеиватель 50 м

Cover PC 55 Black
Рассеиватель чёрный 2,5 м



Cover Alum 55
Алюминиевый ковер 1 м



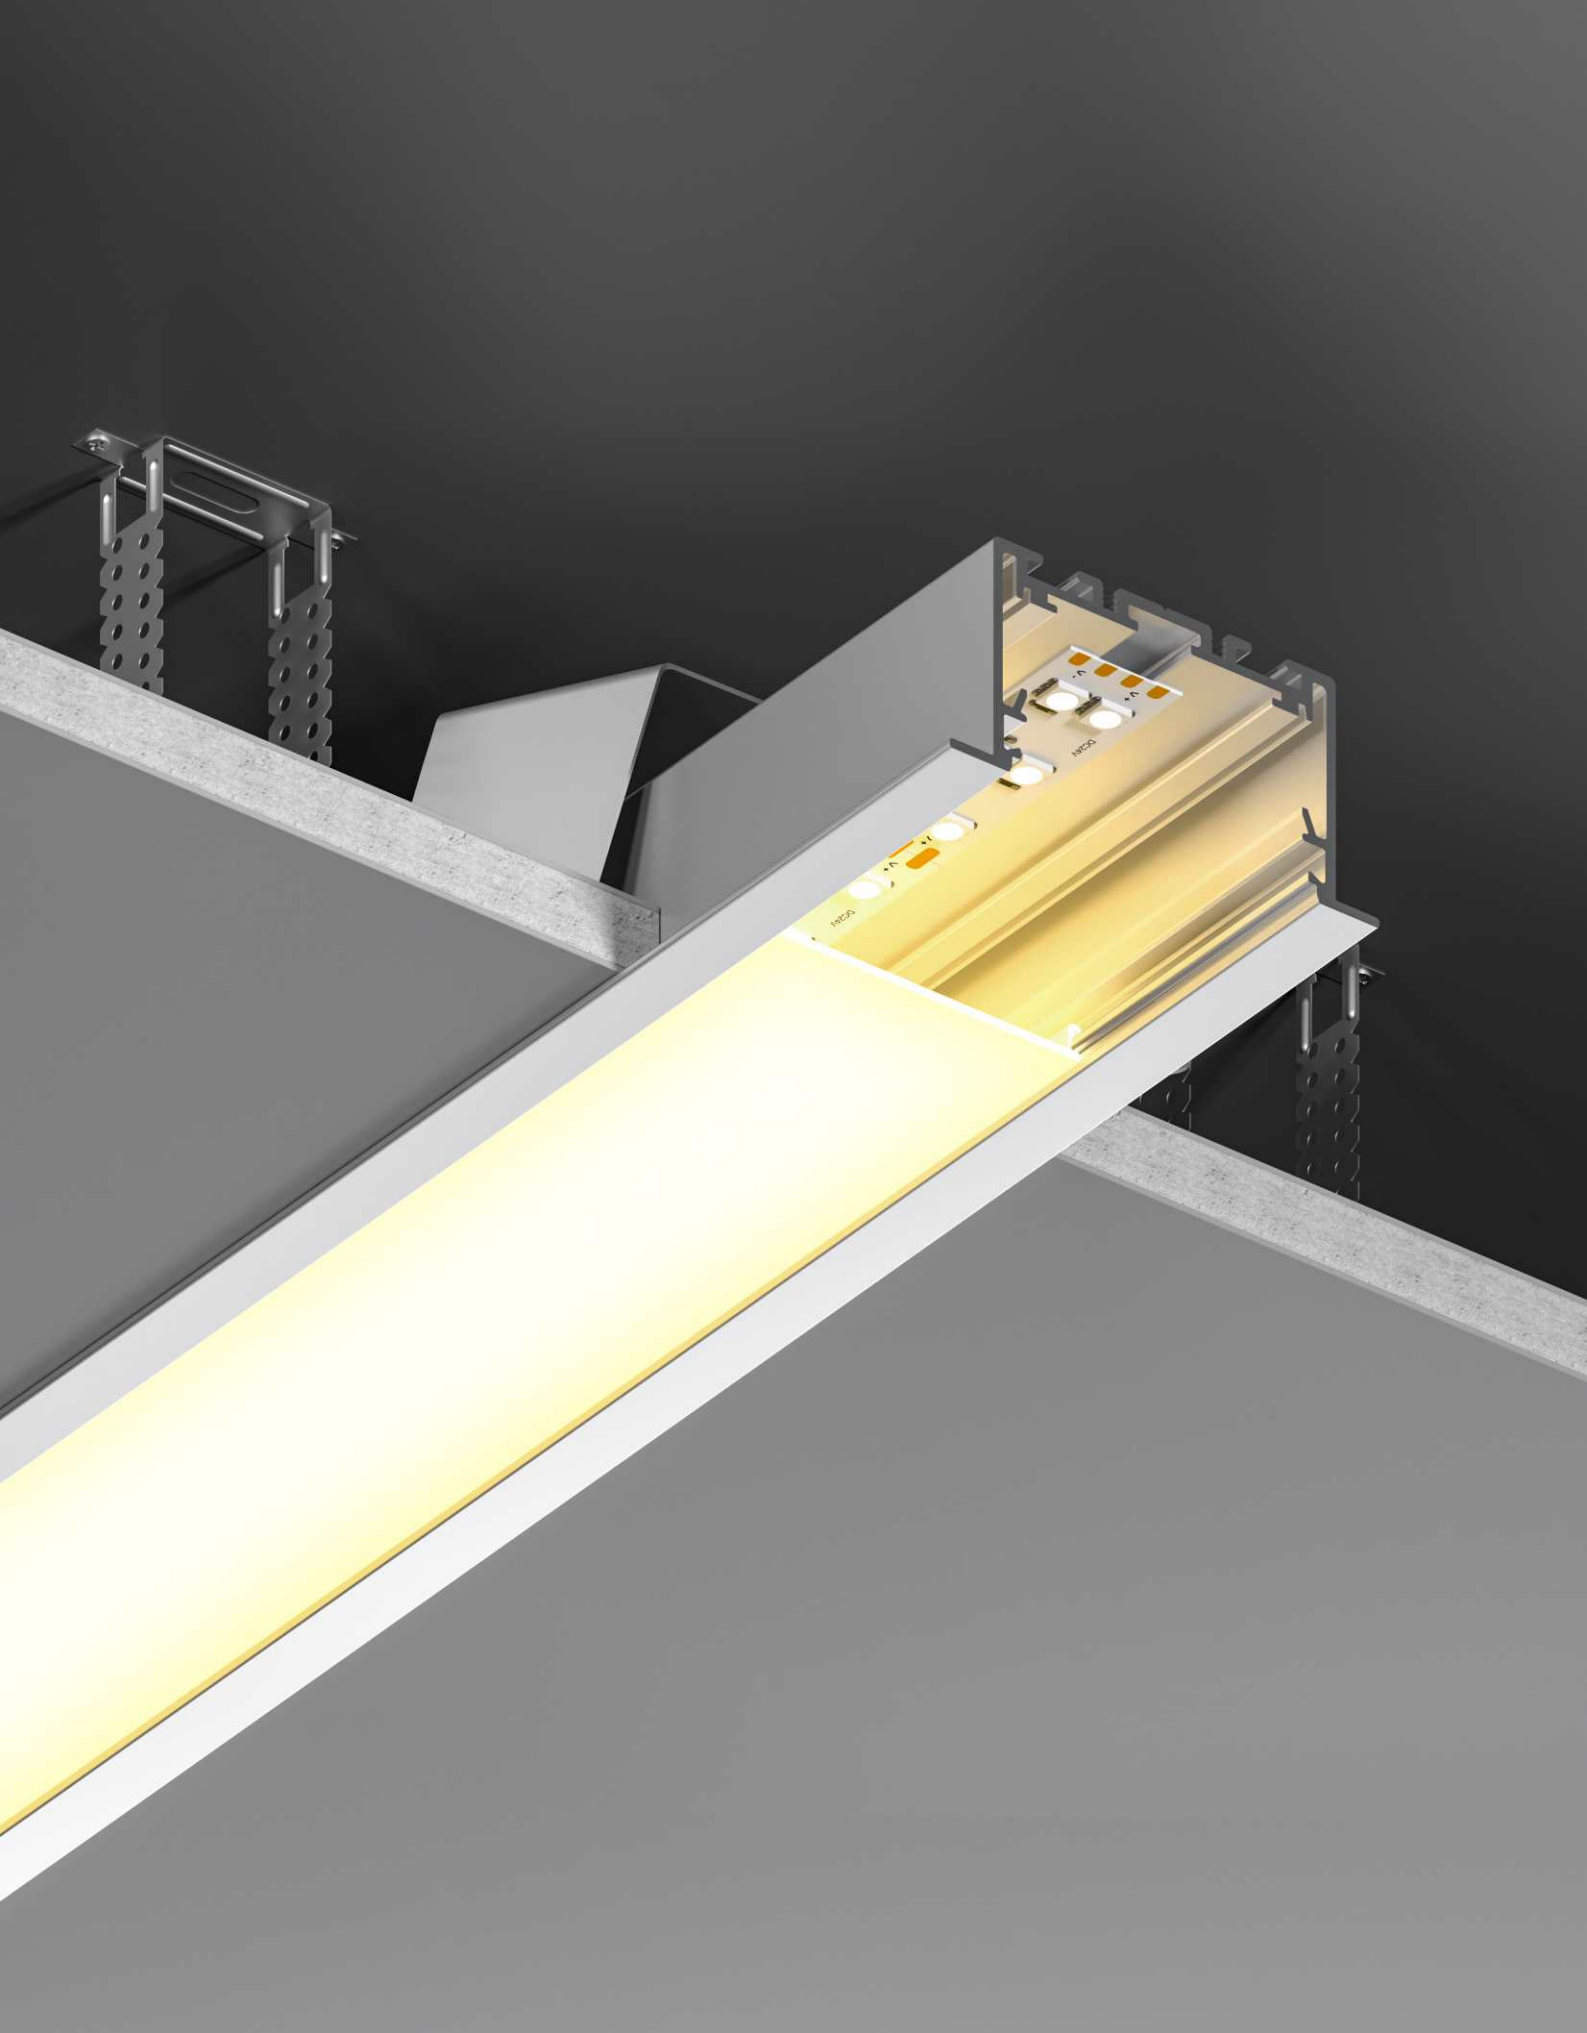

linear (встраиваемые)



1212 V
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



2409 V
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



2507 V
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



2507 V W
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



2507 V B
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



2513 V
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



3013 V
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



4932 V
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
монтажные скобы 4 шт.



6332 V
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
монтажные скобы 4 шт.



8832 V
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
монтажные скобы 4 шт.



6935 V
Комплектация:
профиль 2,5 м.

Cap 6935 V
Заглушки

SKOBA 6935
Монтажные скобы

Cover PC 55 Mat
Рассеиватель 2,5 м

Cover PC 55 Mat Long
Рассеиватель 50 м

Cover PC 55 Black
Рассеиватель чёрный 2,5 м



Cover Alum 55
Алюминиевый ковер 1 м



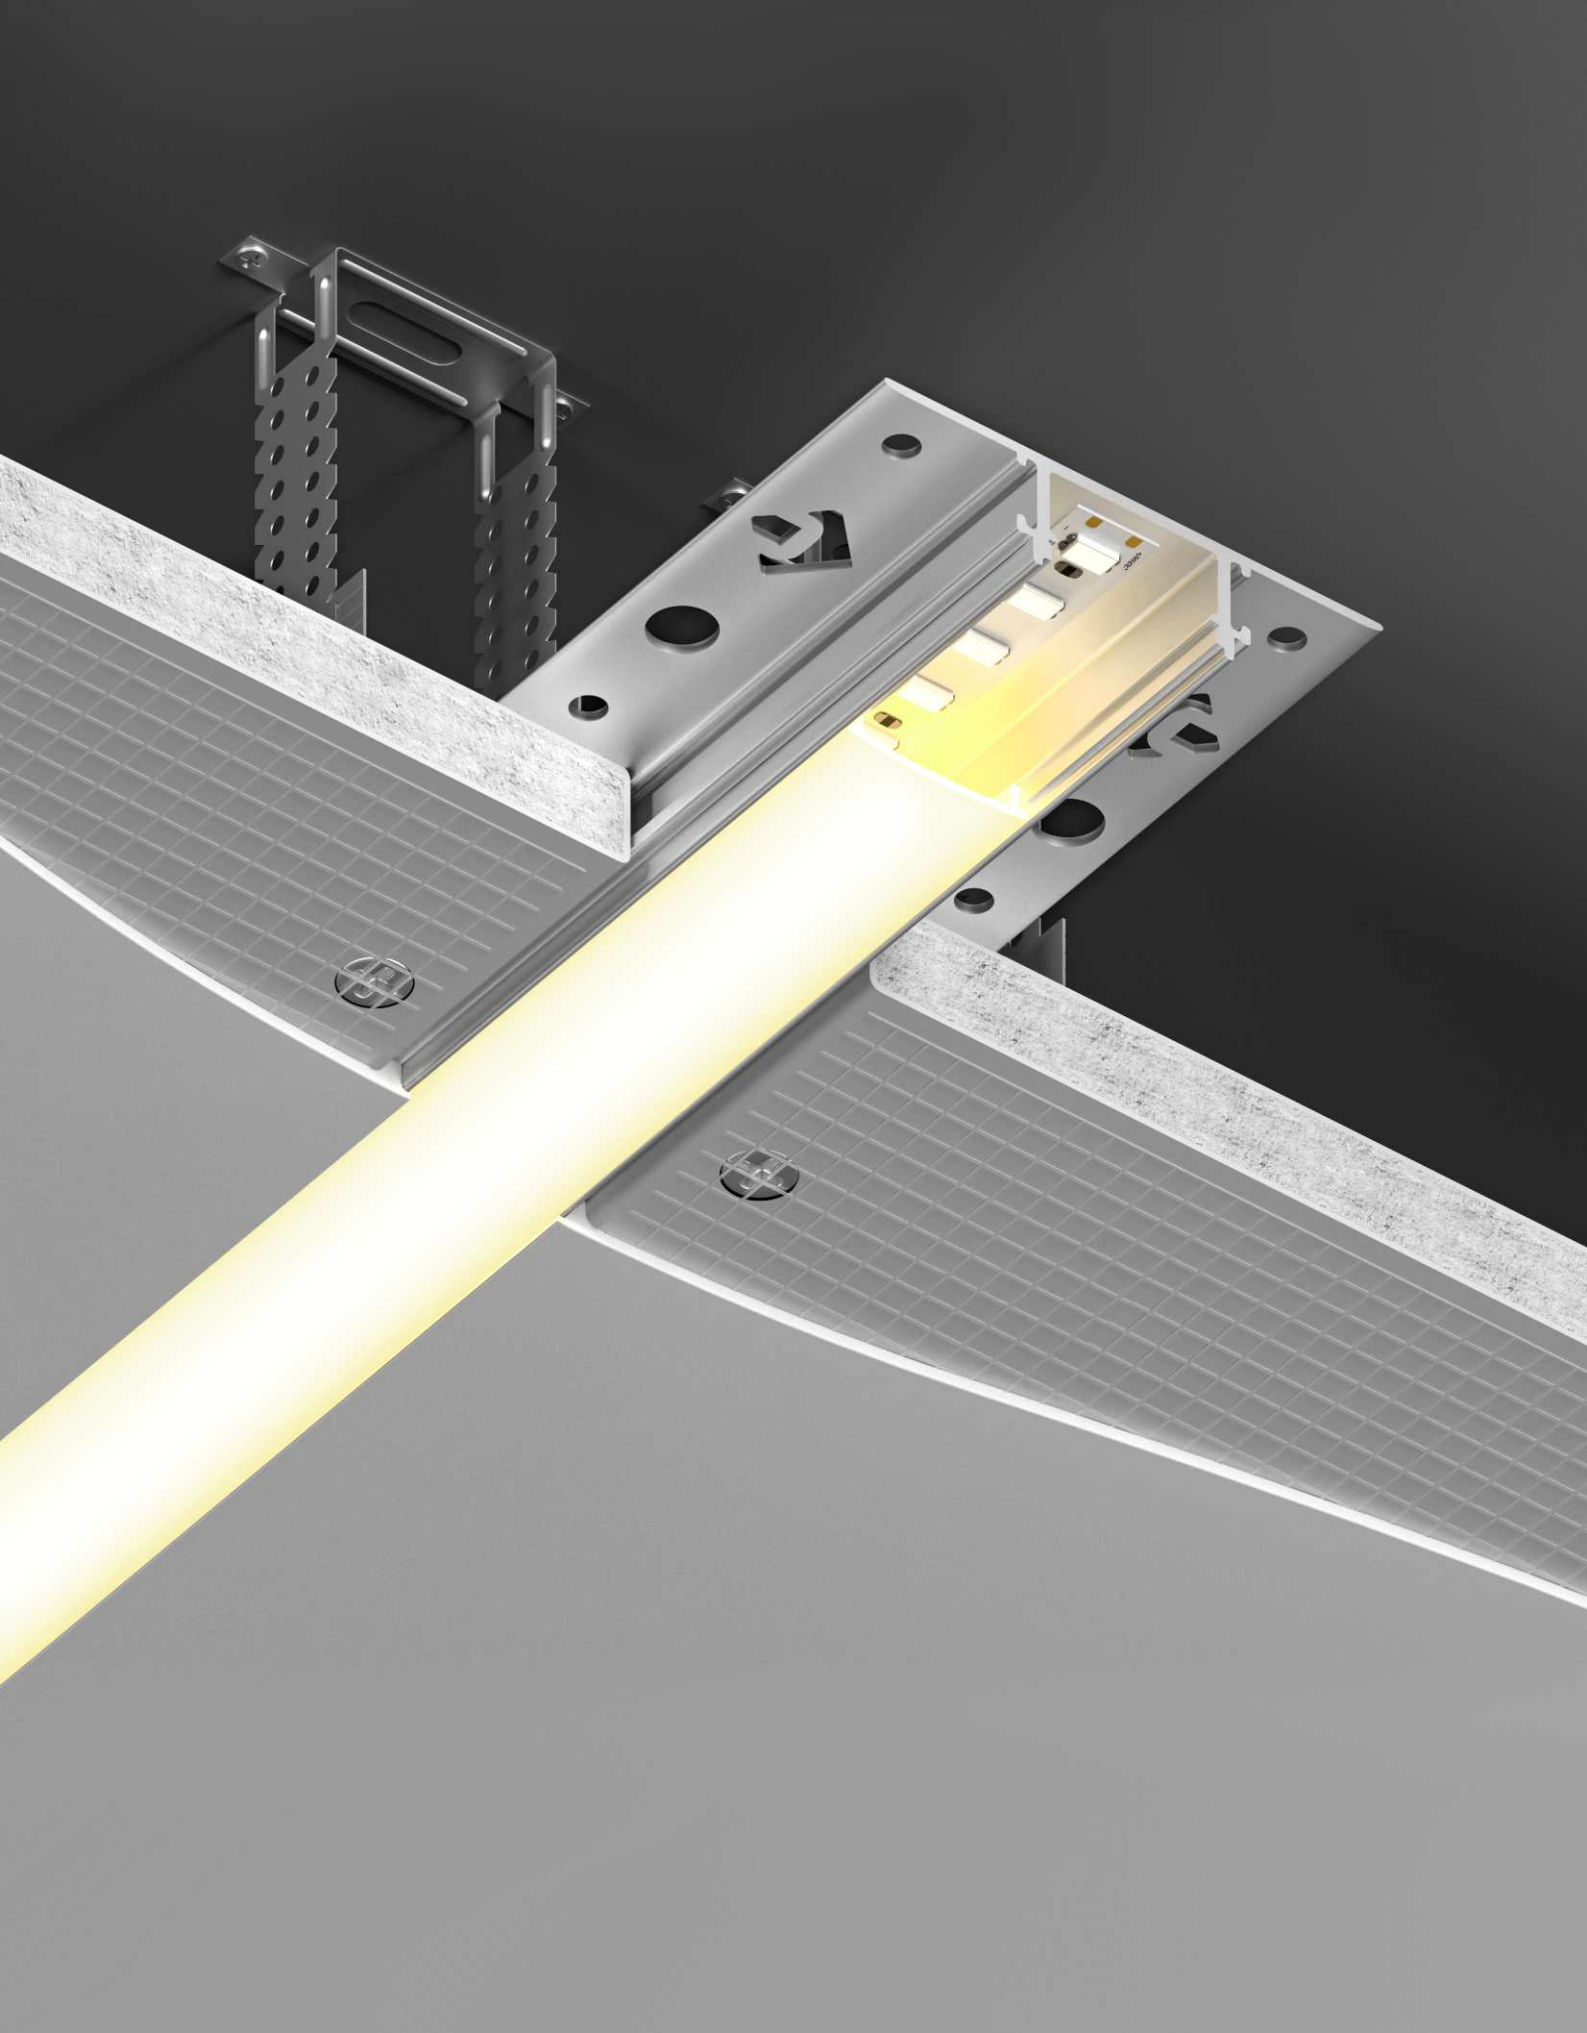

linear (интегрируемые)



0812 F
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 2 шт.



3924 F
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.
Приобретается отдельно:
заглушки (Cap 3924 F)



1613 F
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.
Приобретается отдельно:
заглушки (Cap 1613)



2013 F
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.
Приобретается отдельно:
заглушки (Cap 2013 F)



2514 F
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.
Приобретается отдельно:
заглушки (Cap 2514 F)



2528 F
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 2 шт.



3535 F
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 2 шт.



3832 F
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



5535 F A
Комплектация:
профиль 2,5 м.



5535 F B
Комплектация:
профиль 2,5 м.

Cap 5535 F A/B
Заглушки



Cover PC 55 Mat
Рассеиватель 2,5 м

Cover PC 55 Mat Long
Рассеиватель 50 м

Cover PC 55 Black
Рассеиватель чёрный 2,5 м



Cover Alum 55
Алюминиевый ковер 1 м



linear (декоративные)

декоративные



1616 UF
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.
Приобретается отдельно:
заглушки (Cap 1613)



1616 U
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.,
крепления 4 шт.



3030 U
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.,
заглушки 4 шт.



3840 UF
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.
Приобретается отдельно:
заглушки (Cap 3840 UF)

угловые



2323 UGL
Комплектация:
профиль 2,5 м.
Приобретается отдельно:
заглушки (Cap 2727&2323 UGL)
рассеиватель
(Cover PC 2727&2323 UGL 3500)



2727 UGL
Комплектация:
профиль 2,5 м.
Приобретается отдельно:
заглушки
(Cap 2727&2323 UGL)
рассеиватель
(Cover PC 2727&2323 UGL 3500)

в пол



2126 FLOOR
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.
Приобретается отдельно:
заглушки (Cap 2126 FLOOR)



2711 FLOOR
Комплектация:
профиль 2,5 м.,
рассеиватель 2,5 м.
Приобретается отдельно:
заглушки (Cap 2711 FLOOR)

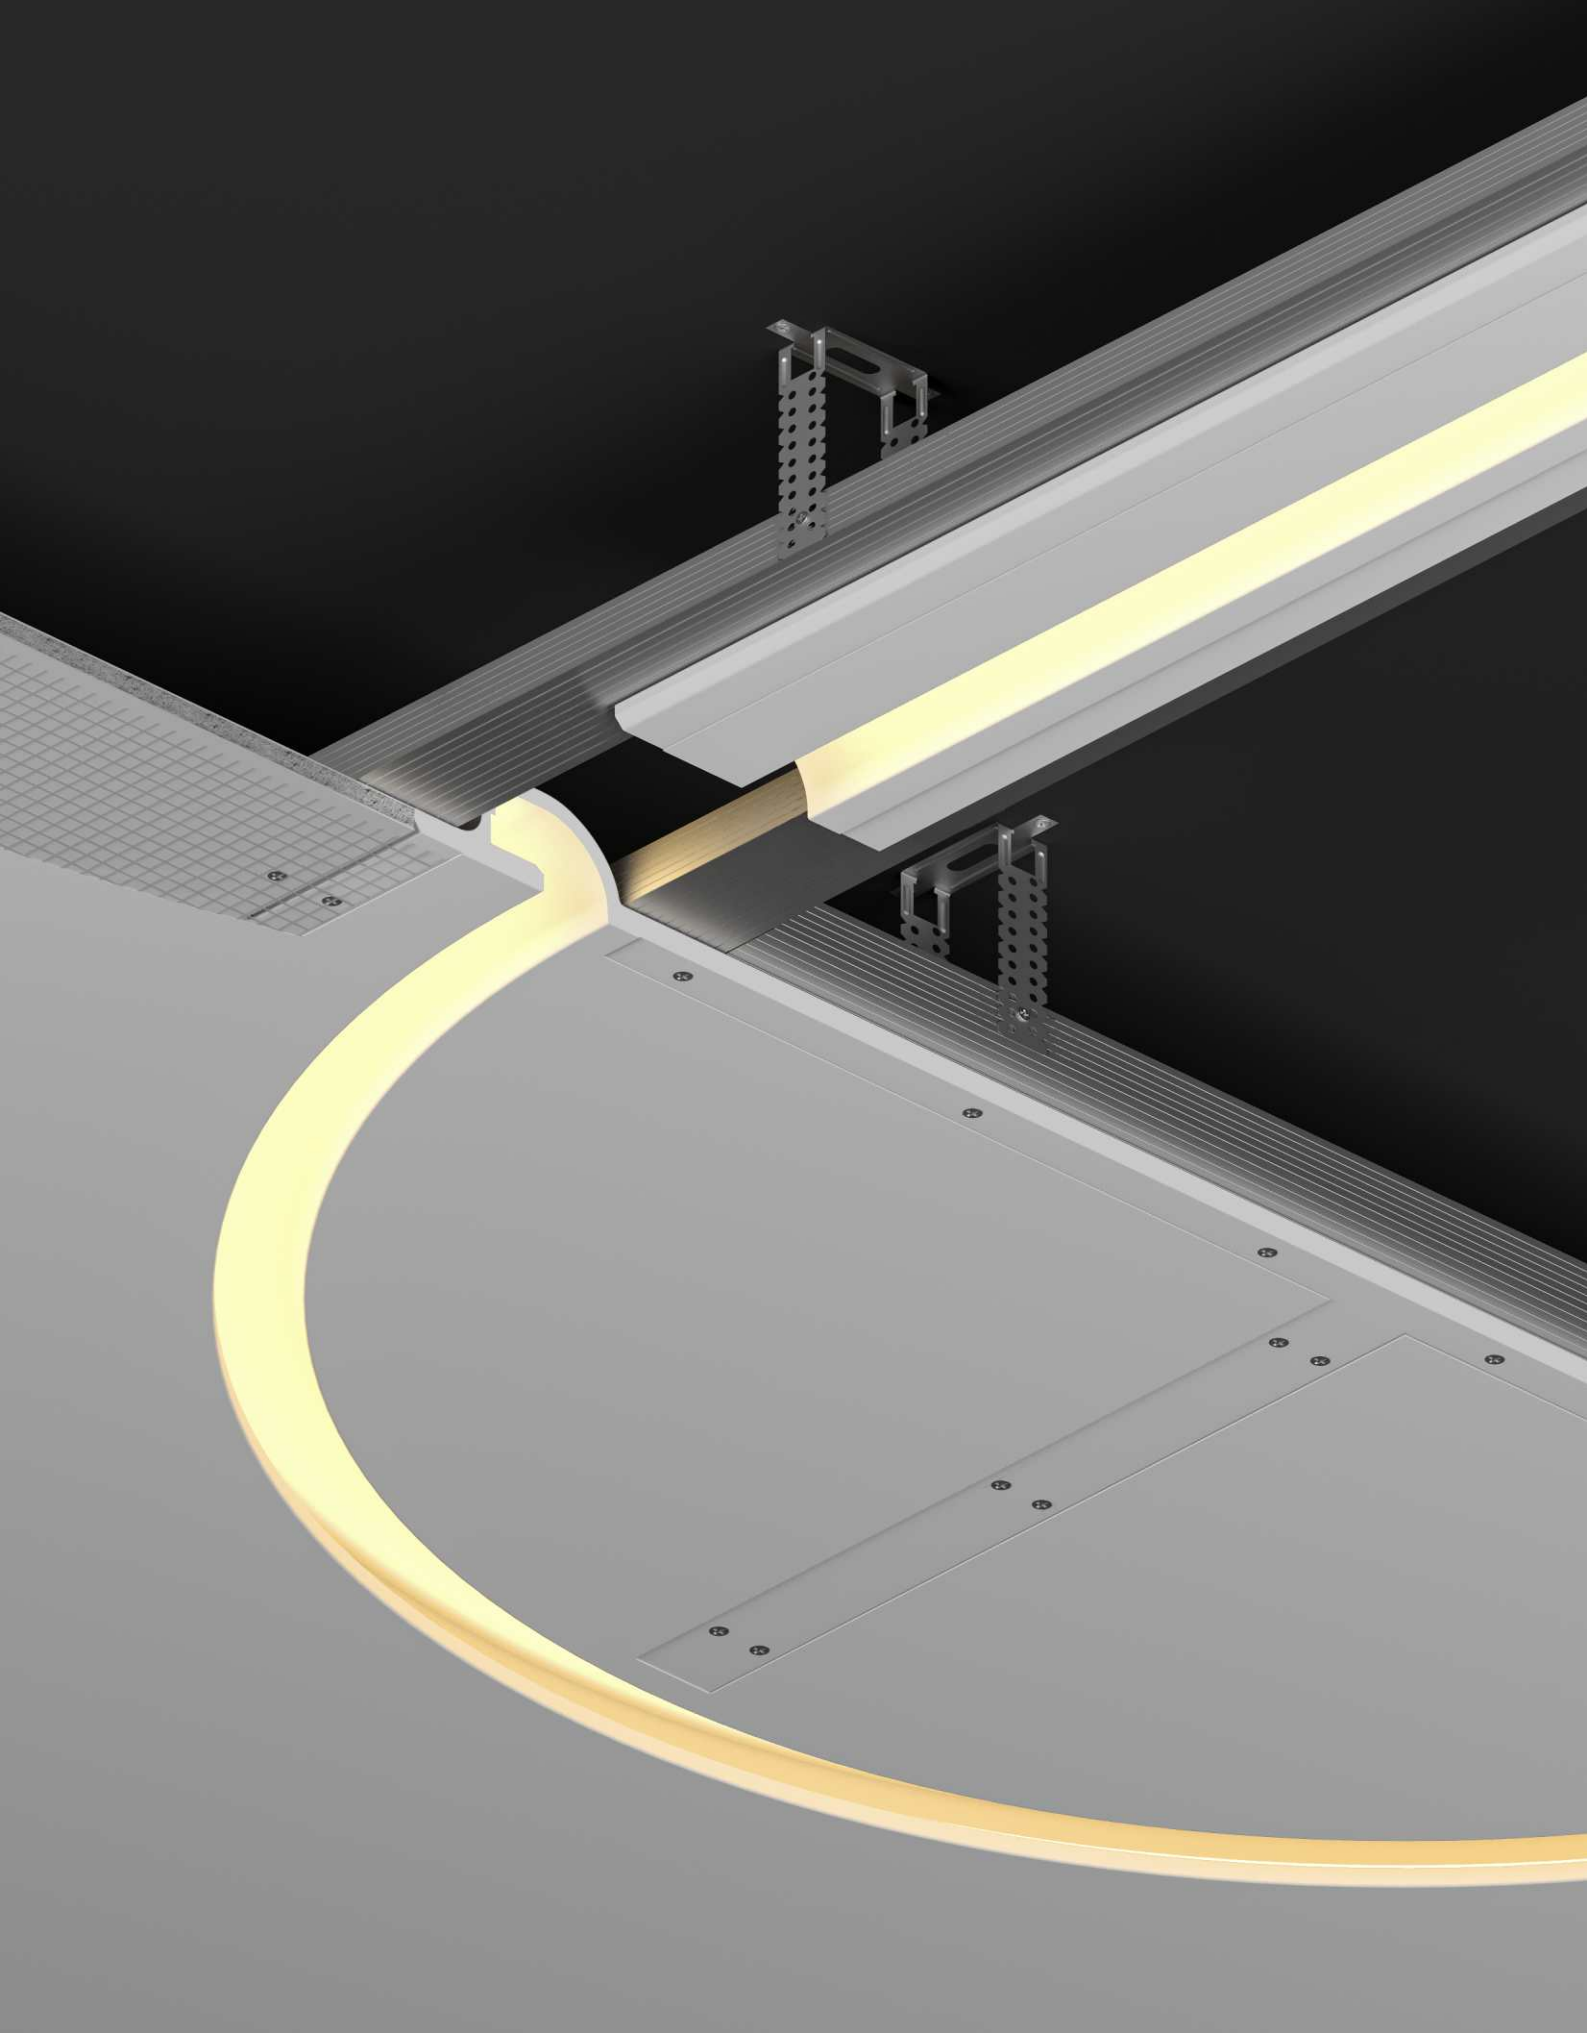

gypsum

Linear Gypsum



Ring Gypsum 680



Ring Gypsum 1080



комплектующие

Corner Gypsum R



Corner Gypsum L



Corner Gypsum U





Cap Gypsum



premium led strip

		K	Lm/m	V	W/m	Ra	IP	LED
Elite 72  		3000 4000	1650 1774	24	15	90	20	SMD 5630
Elite 112  		3000 4000	2150 2455	24	20	90	20	SMD 5630
Micro 182  		3000 4000	780 810	24	9	90	20	SMD 2216
Micro 266  		3000 4000	1300 1440	24	16	90	20	SMD 2216

multiwhite

		K	Lm/m	V	W/m	Ra	IP	LED
Elite 120 WW+CW  		2700-6500	1800	24	20	90	20	SMD 5630
Micro 224 WW+CW  		2700-6500	1400	24	16	90	20	SMD 2216

premium led strip

	K	Lm/m	V	W/m	Ra	IP	LED
Extra 120	3000 4000	1640 1873	24	20	94	20	SMD 2835
Eco 120	3000 4000	790 823	24	10	90	33	SMD 2835
Simple 120	3000 4000	580 650	24	9	90	20	SMD 3528
Simple 120 IP 67	3000 4000	580 650	24	9	90	67	SMD 3528
Optima 72	3000 4000	980 1036	24	15	90	20	SMD 5050
Optima 72 IP67	3000 4000	980 1036	24	15	90	67	SMD 5050

Extra 120



Eco 120



Simple 120



Simple 120 IP 67



Optima 72



Optima 72 IP67



outdoor

	K	Lm/m	V	W/m	Ra	IP	LED
Extra Lens 42 IP67	2700 6000	1050 1150	24	18	94	67	SMD 2835

Extra Lens 42 IP67



premium led strip multicolor

		K	Lm/m	V	W/m	IP	LED
Multicolor 60		RGB	420	24	14,4	20	SMD 5050
Multicolor 60 DW		RGB+DW	420	24	14,4	20	SMD 5050
Multicolor 60 DW IP67		RGB+DW	420	24	14,4	67	SMD 5050
Multicolor 96 DW		RGB+DW	700	24	23	20	SMD 5050
Multicolor 96 WW		RGB+WW	700	24	23	20	SMD 5050


EAGLERISE
VMH-320-24 IP67 L
Waterproof LED POWER SUPPLY
PRI
L BN
N BL
⏚ Y/G
Uin: 100-240 Vac
Iin: 4 A max.
fin: 50/60 Hz
λ>0.95
ta: 50°C tc: 90°C
Urated: 24Vdc(C.V.)
Irated: 13.34 A max.
Prated: 320 W max.
CE RoHS IP67 SELV
320W
BN +
BL -
SEC
EAGLERISE
VMS-150-24 IP67 L
Waterproof LED POWER SUPPLY
PRI
L BN
N BL
⏚ Y/G
Uin: 220-240 Vac
Iin: 1.1 A max.
fin: 50/60 Hz
λ>0.95
ta: 50°C, tc: 90°C
Irated: 6.25 A max.
Urated: 24 Vdc (C.V.)
Prated: 150 W max.
IP67 SELV
150W
RD +
BK -
SEC


LED POWER SUPPLY
VMS-250-24 IP67 L
RoHS
IP67
SELV
EAGLERISE
INPUT 220-240 Vac,50/60 Hz,1.65A max.
OUTPUT 24 Vdc , 250W max.
EAGLERISE ELECTRIC & ELECTRONIC(CHINA)CO.,LTD
OUTPUT
RD V+
BK V-
INPUT
L BN
N BL
Y/G
EAGLERISE
LS-120-24 LI1
Constant Voltage LED POWER SUPPLY
120W
SELV
PRI
AC-L
AC-N
EAGLERISE
US-160-24 LI1
160W
Constant Voltage LED POWER SUPPLY
PRI
AC-N
AC-L

ультратонкие

US-60W-24V LI1



мощность	60 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	2,5 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP20
корректор мощности	>0,95

US-100W-24V LI1





мощность	100 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	4,17 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP20
корректор мощности	>0,95

US-160W-24V LI1





мощность	160 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	6,67 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP20
корректор мощности	>0,95

компактные

LS-30W-24V LI1



мощность	30 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	1,25 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP20
корректор мощности	>0,9

LS-60W-24V LI1



мощность	60 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	2,5 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP20
корректор мощности	>0,9

LS-120W-24V LI1



мощность	120 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	5 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP20
корректор мощности	>0,9

LS-150W-24V LI1



мощность	150 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	6,25 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP20
корректор мощности	>0,9

компактные влагозащищённые

ESL-60W-24V



мощность	60 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	2,5 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP65
корректор мощности	0,5

ESL-100W-24V



мощность	100 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	4,2 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP65
корректор мощности	⩾0,5

VMS-150W-24V



мощность	150 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	6,25 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP67
корректор мощности	>0,95

VMS-250W-24V



мощность	250 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	10,4 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP67
корректор мощности	⩾0,95

VMH-320W-24V



мощность	320 Вт
выходное напряжение	24 В
выходной ток	13,34 А
тип стабилизации	по напряжению
степень защиты	IP67
корректор мощности	>0,95

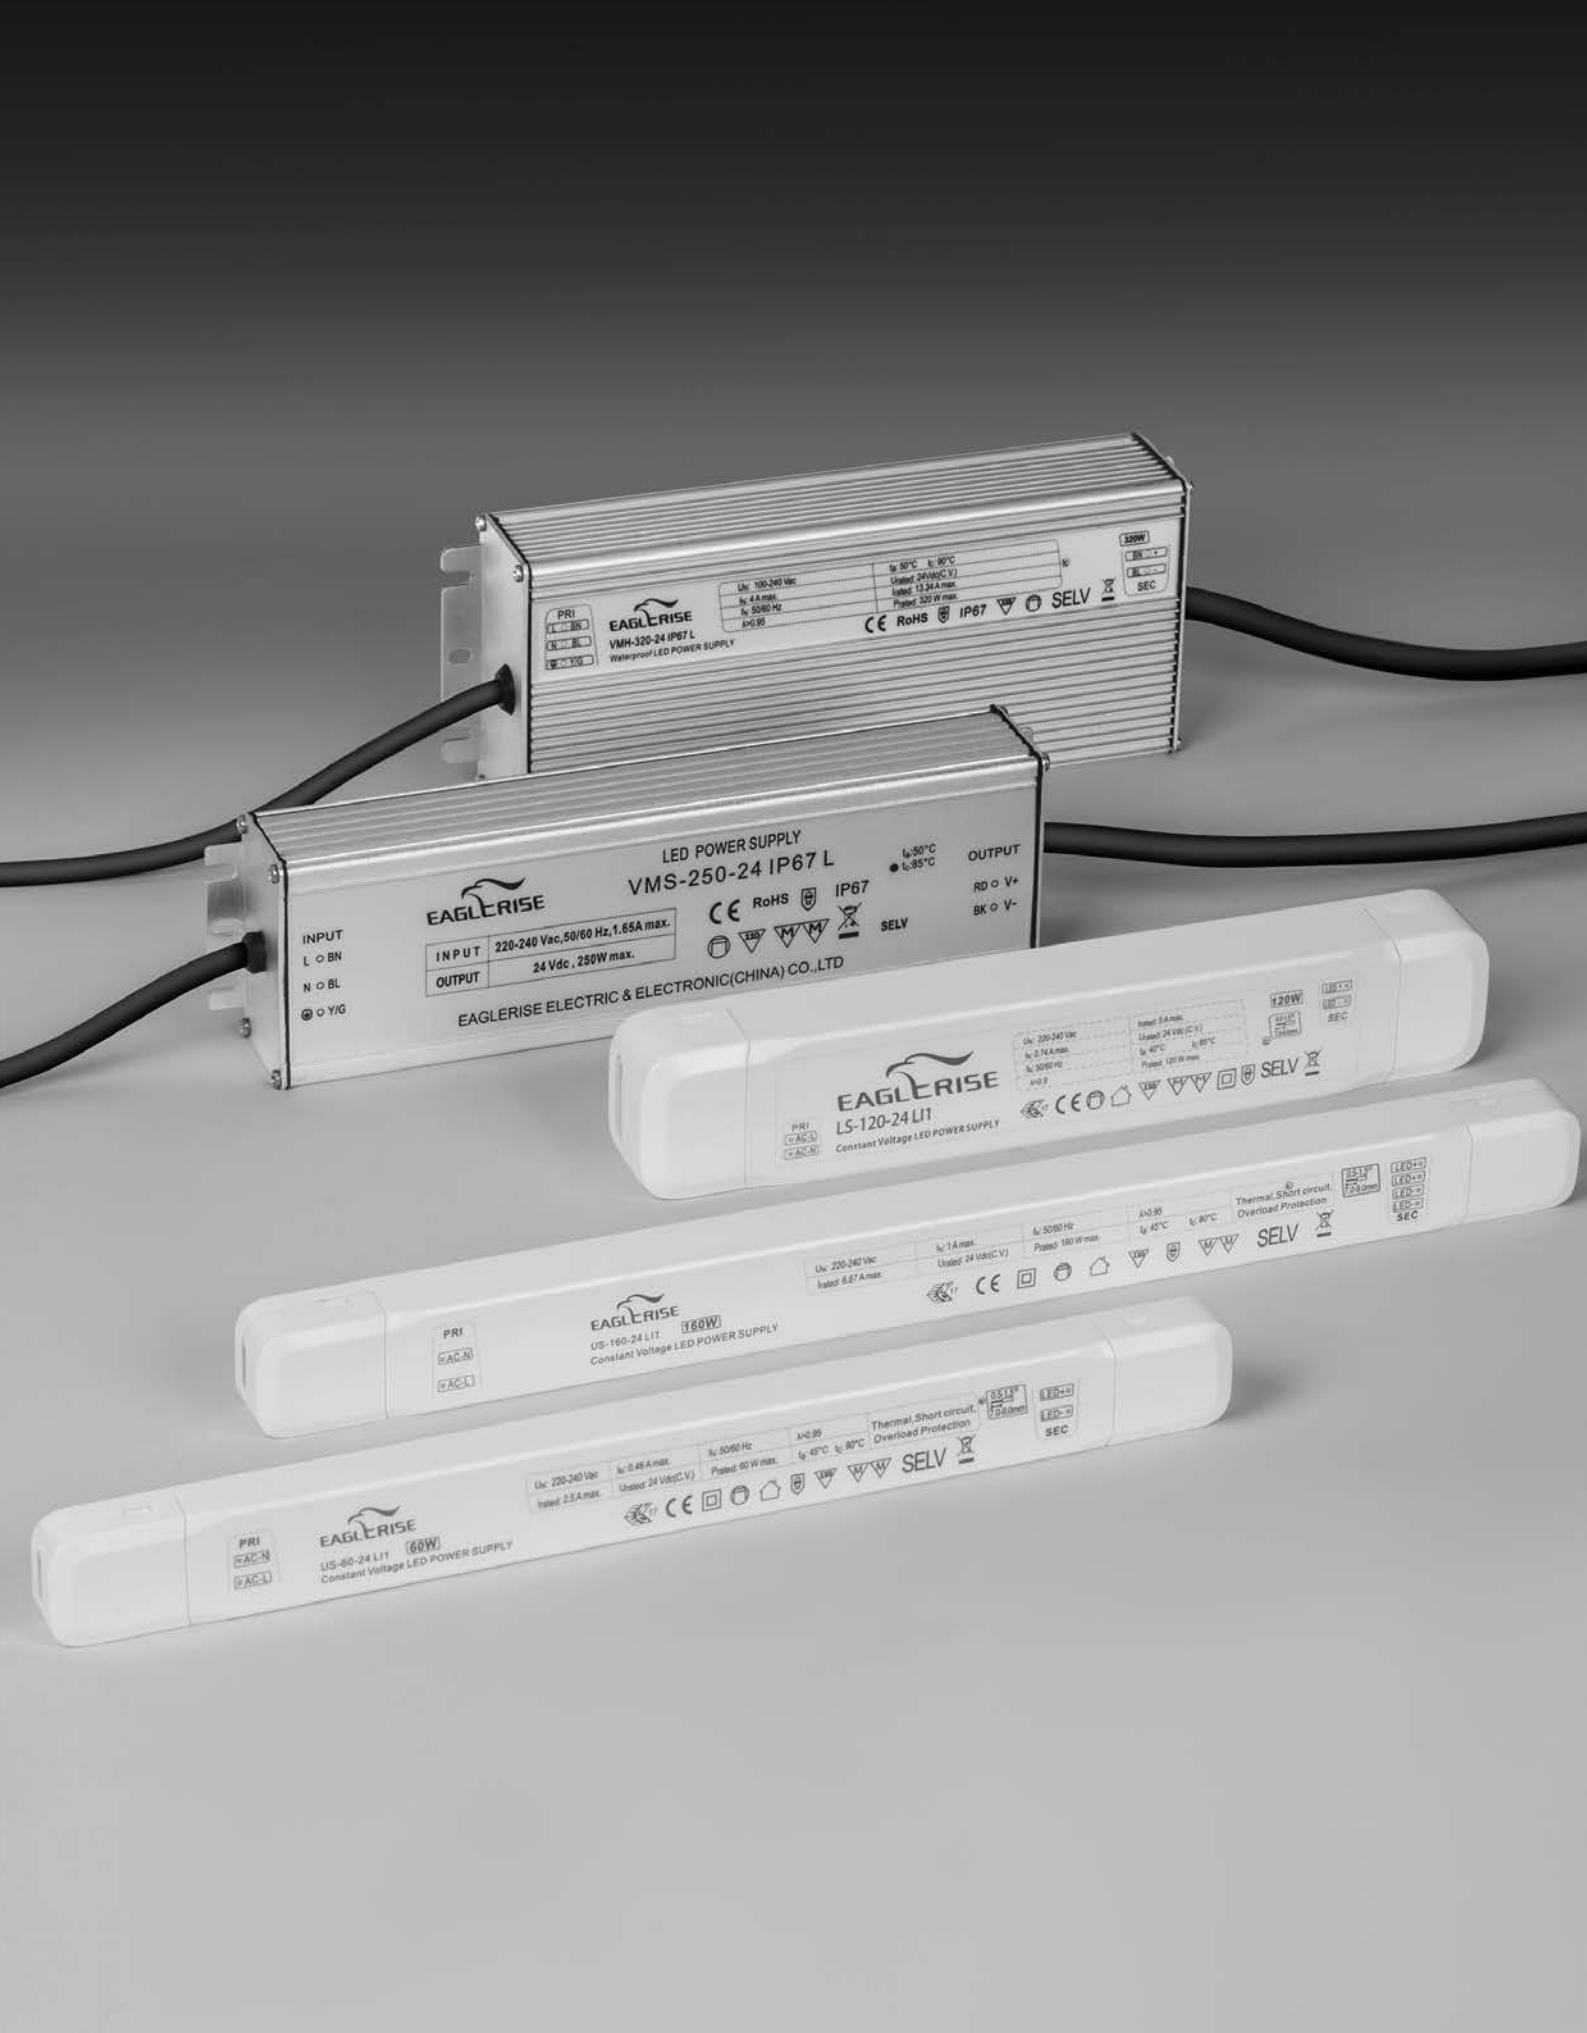
EAGLERISE
VMH-320-24 IP67 L
Waterproof LED POWER SUPPLY
RoHS
IP67
SELV
LED POWER SUPPLY
VMS-250-24 IP67 L
INPUT
L BN
N BL
Y/G
INPUT 220-240 Vac,50/60 Hz,1.65A max.
OUTPUT 24 Vdc , 250W max.
OUTPUT
RD V+
BK V-
EAGLERISE ELECTRIC & ELECTRONIC(CHINA) CO.,LTD
LS-120-24 LI1
Constant Voltage LED POWER SUPPLY
US-160-24 LI1
160W
Constant Voltage LED POWER SUPPLY
US-60-24 LI1
60W
Constant Voltage LED POWER SUPPLY
Thermal,Short circuit, Overload Protection
PRI
SEC

СВЕТОДИОД

Технологическая основа светодиодных светильников это встроенный светодиодный модуль или светодиодный чип. В светильниках Led Technology используются светодиоды премиум класса: Bridgelux, Cree, Citizen, Epistar. Такие светодиоды имеют высокий показатель светоотдачи, что расширяет сферу их применения и позволяет проектировать яркое освещение при компактных размерах источника света.
Светодиоды Bridgelux, Cree, Citizen заметно опережают своих конкурентов по параметрам энергоэффективности и длительному сроку службы с минимальной потерей яркости и цветопередачи. Встроенный светодиод значительно продлевает срок службы светильника. Вам не придётся заменять лампы! Таким образом, расходы на покупку светильников, оснащённых светодиодами, возмещаются в течении короткого периода времени за счёт сниженного потребления энергии и отсутствием затрат на сервисное обслуживание.

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Условно говоря, цветопередача это степень отклонения цвета объекта, освещённого источником света, от цвета при освещении эталонным источником света, которым является солнечный свет. Специалисты по контролю цветопередачи отмечают эту разницу с учётом одинаковой температуры света. Постановлением Правительства РФ № 602 от 20 июля 2011 г. в качестве минимально допустимого значения для внутреннего освещения в отношении светодиодных источников света указан показатель Ra = 70.
Светодиодные светильники, представленные в наших магазинах, отличаются качественной цветопередачей. Показатель цветопередачи Ra (CRI) варьируется от 80 до 95, что соответствует законодательству ЕС. Высокий показатель цветопередачи позволяет не искажать цвета освещаемых объектов.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

В большинстве светильников, которые мы представляем, источник питания (блок питания/светодиодный драйвер)

уже включён в комплект поставки. Это позволяет упростить подключение, сэкономить время и деньги. Среди источников питания, представленных в комплектах к светильникам, можно выделить ведущих производителей MeanWell, HEP и Eaglerise.

Mean Well Enterprises Corporation лидер по производству качественных импульсных источников электропитания и преобразователей напряжения для различных сфер и целей применения. Компания начала свою работу в Тайвани ещё в 1982 году, зарекомендовав себя на рынке надёжными источниками питания для медицинского оборудования. Гарантия до 5 лет.

Многие светильники укомплектованы экологически безвредной продукцией компании HEP. Компактные трансформаторы HEP с выходной мощностью тока DC350 mA или DC500 mA отличаются энергоэффективностью и высоким стандартом безопасности. HEP Technology Corporation даёт гарантию на свою продукцию до 5 лет.

Некоторые модели представленных у нас светильников укомплектованы источниками питания Eaglerise. Транснациональная компания Eaglerise стала известна благодаря производству высококачественного электрооборудования и источников питания. Eaglerise работает на глобальном рынке с 1990 г. Компания прошла международную сертификацию по менеджменту качества и экологического менеджмента. Средний гарантийный срок на источники питания 3 года.

контактная информация

Офис

ТК «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ»

Офис 339
тел: + 7 (495) 710-73-53
www.salonysveta.ru
e-mail: info@salonysveta.ru
51-й км МКАД (внешняя сторона),
развязка Очаково-Заречье.
МО, Одинцовский р-н, п. Заречье,
ул. Торговая, стр. 2, 3-й этаж.

Фирменные салоны

ТК «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ»

Павильоны В-7, В-8, В-9.
тел: + 7 (903) 271-63-63,
e-mail: elit@salonysveta.ru
51-й км МКАД (внешняя сторона),
развязка Очаково-Заречье.
МО, Одинцовский р-н, п. Заречье,
ул. Торговая, стр. 2

ТК «КОНСТРУКТОР»

2-й этаж павильон 2.32.
тел: + 7 (495) 280-11-22,
e-mail: k@salonysveta.ru
25-й КМ МКАД (внешняя
сторона), владение 1.

ЦДИИ «ЭКСПОСТРОЙ НА НАХИМОВСКОМ»

Павильон 3, стенд 182, 187, 313
тел: + 7 (906) 731-66-00
e-mail: expo@salonysveta.ru
г. Москва, Нахимовский проспект,
д. 24.

led_technology_salonysveta

условные обозначения

Накладной потолочный светильник

Встраиваемый потолочный светильник

Светильник скрытого монтажа

Накладной настенный светильник

Встраиваемый настенный светильник

Подвесной светильник

Трековый светильник

LED Светодиодный светильник

GU-10 Светильник с цоколем GU-10

DIM Регулировка яркости Triac 220 В

DALI Регулировка яркости по протоколу DALI

DTW Dim To Warm плавный переход от 1800 K до 3000 K
по мере увеличения светового потока.

CCT Регулировка яркости и цветовой температуры через bluetooth

Управление устройством через мобильное приложение

220V Устройство подключается к сети 220 В

48V Устройство подключается к сети 48 В

BRIDGELUX Бренды светодиодов

CITIZEN CREE EDISON EPISTAR LUMILEDS SHARP OSRAM

для заметок

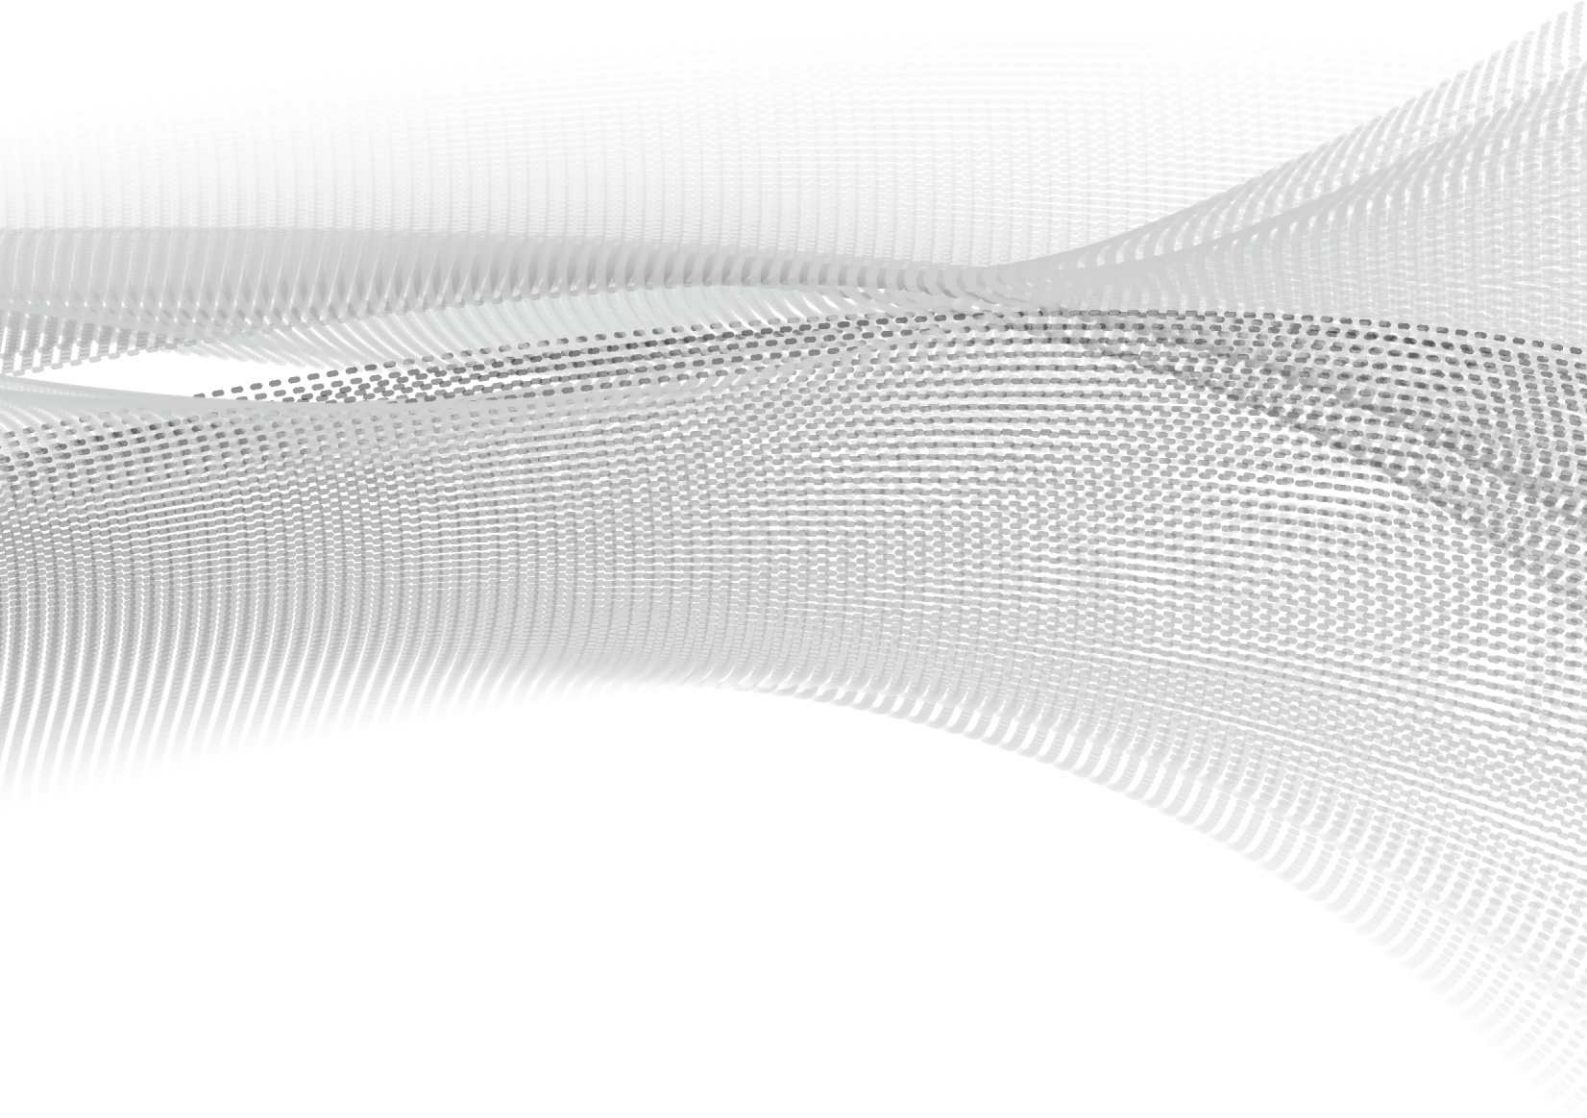

LED TECHNOLOGY