

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК MAT L 20 ССТ



LED TECHNOLOGY


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

Артикул: MAT L 20 CCT

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



Светодиоды	Osram
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток	1080-1300 Лм
Цветовая температура	3000-6000 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	112°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	BLE CCT

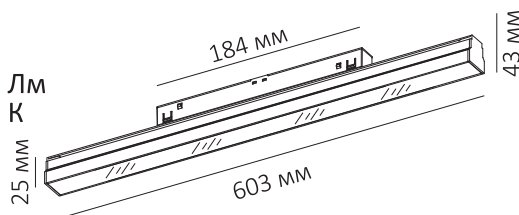

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник MAT L 20 CCT предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.


Монтируйте светильник, как показано на рисунке.



Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY

1


Установите светильник в шинопровод до щелчка

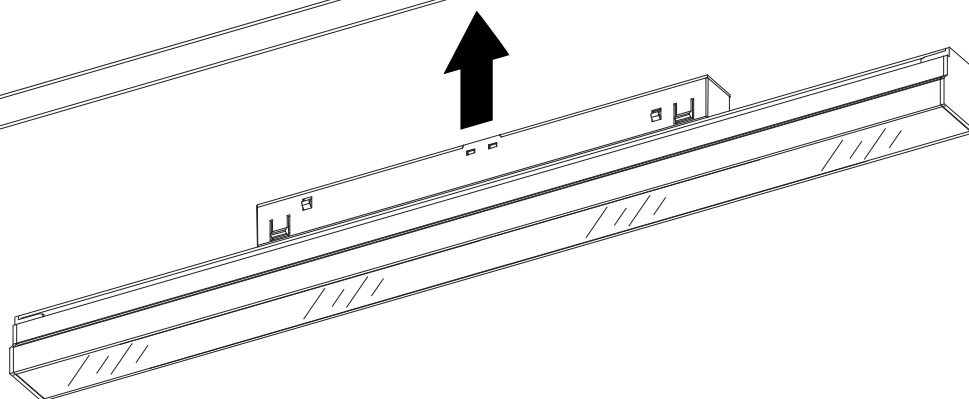

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

2

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.
Отрегулируйте яркость и цветовую температуру

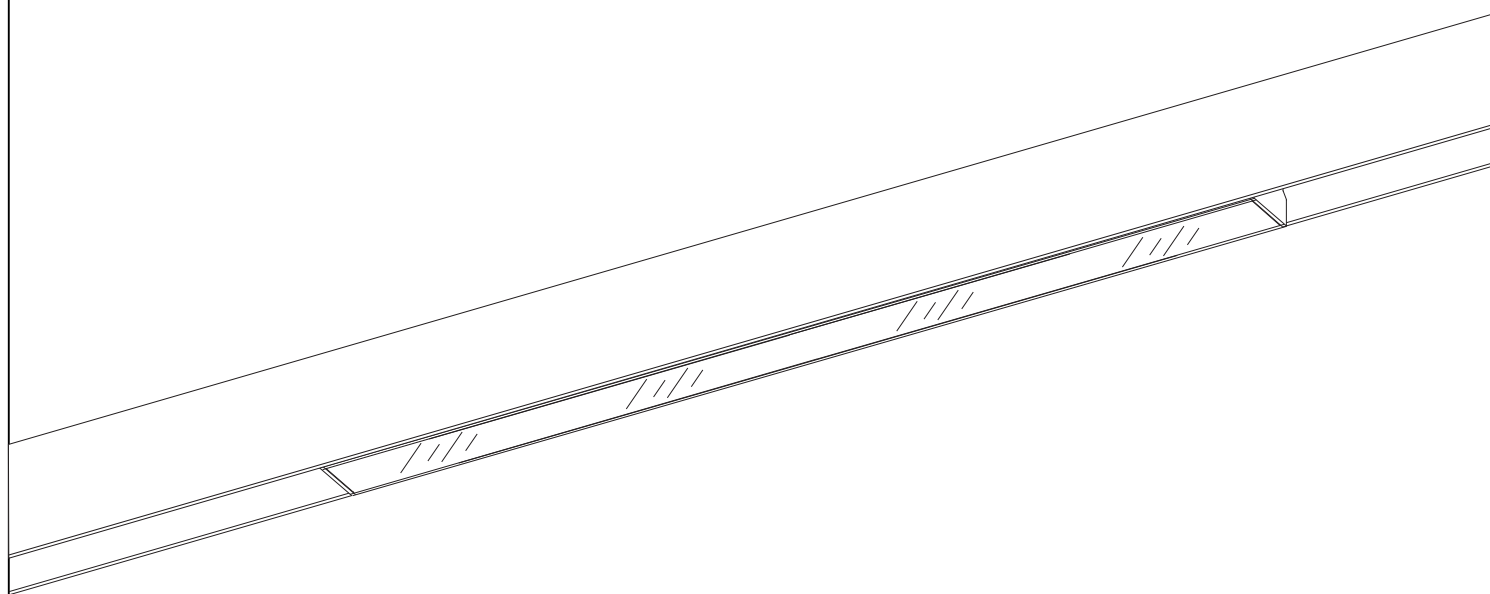

1 Скачайте приложение по QR коду

Android



IOS



2 Зарегистрируйтесь по e-mail

Регистрация

Russia

E-mail

Получить проверочный код

☒ Я согласен с
[Пользовательское Соглашение](#)
[Политика конфиденциальности](#)

3 Добавьте имеющиеся светильники в приложение

Нет устройства, пожалуйста, добавьте устройства

Добавить устройство


Добавляемые устройства: 2




Space Light 1 Space Light 2


Не добавлять
Перейти к добавлению

4 Управляйте со смартфона следующими параметрами:
[1] включение / выключение
[2] цветовая температура **[3]** яркость

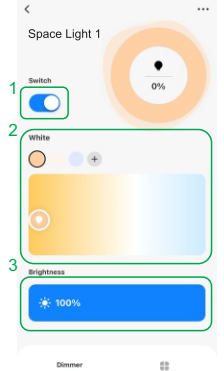


5 Объединение светильников в группы.
[1] Зайдите в меню светильника, **[2]** выберите «создать группу», **[3]** добавьте светильники и сохраните группу, **[4]** откройте созданную группу, **[5]** управляйте параметрами освещения.


[1]

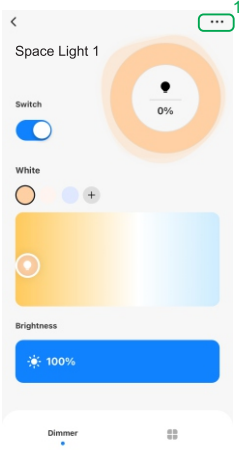


[2]

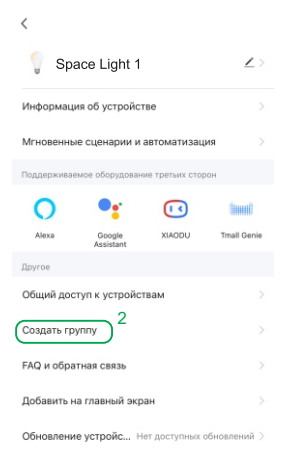


[3]

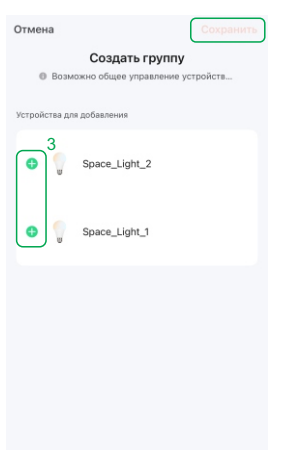

[4]

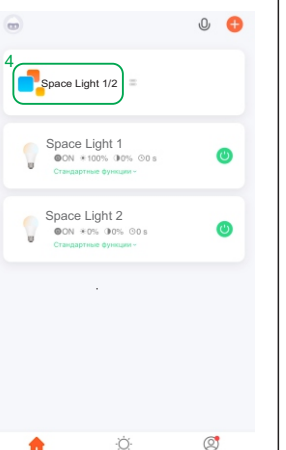


[5]

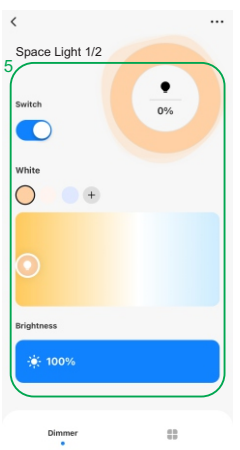


6 Создание сценариев освещения.
[1] В меню зайдите в раздел «умные сценарии», **[2]** выберите «создать сценарий»,
[3] по желанию, выберите условие, при котором создаваемый сценарий должен активироваться, или пропустите его
[4] выберите опцию «коснитесь для запуска», **[5]** выберите «запустить устройство»,
[6] выберите светильник или группу светильников, **[7]** установите параметры освещения, **[8]** сценарий создан.


[1]

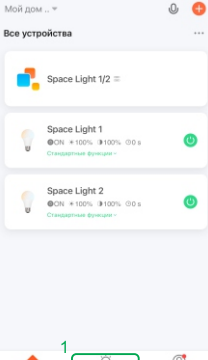


[2]

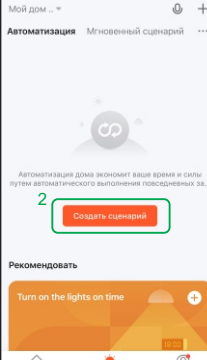


[3]

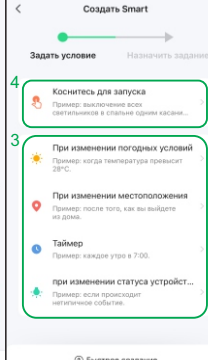


[4]

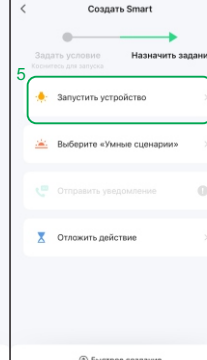


[5]

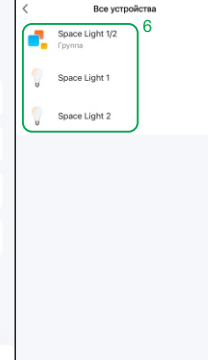

[6]

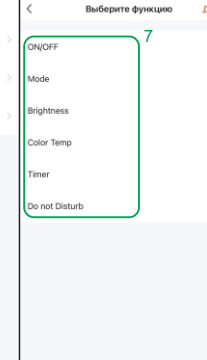

[7]

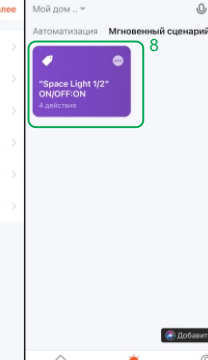

При необходимости сбросить настройки отключите и включите светильник пять раз подряд пока он не замигает.

