


# Светодиодный профиль Linear 0812 F



**LED TECHNOLOGY**

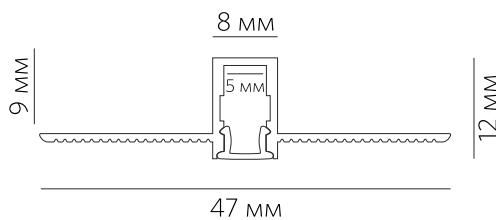

Комплект алюминиевого профиля LINEAR 0812 F предназначен для освещения при помощи интеграции в него светодиодной ленты.


- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**
- Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -20~+40°.

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

**Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!**

Профильная система предназначена для интегрируемого монтажа к поверхности потолка или стены. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.


## Комплектация

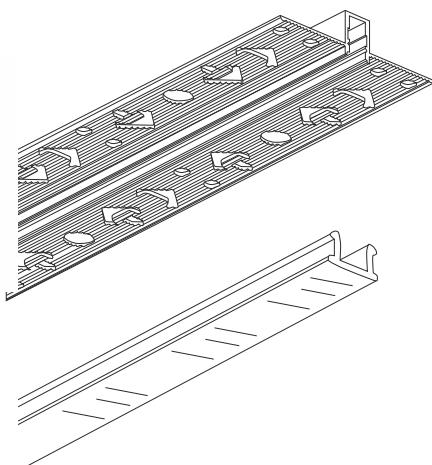

- алюминиевый профиль 2500 мм


- рассеиватель

**Приобретается отдельно**





- заглушки Cap 0812 F  
(2 шт.)

- светодиодная лента



- источник питания

# Интегрируемый профиль Linear 0812 F

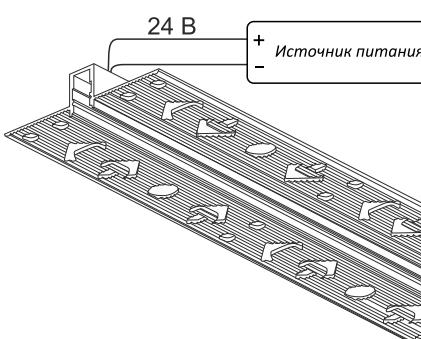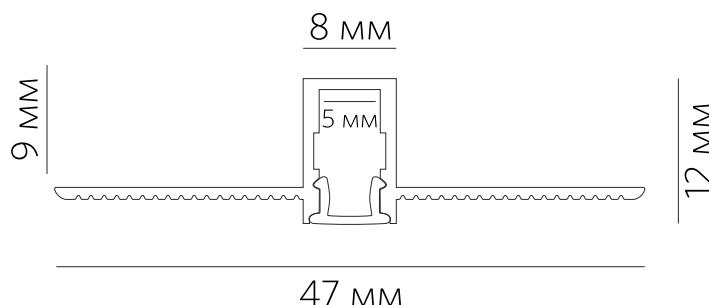

## Подключение

Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электромонтажном шкафу



Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети.

