

Светодиодный профиль Linear 1616 U



LED TECHNOLOGY

Комплект углового алюминиевого профиля LINEAR 1616 U предназначен для декоративной подсветки при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!

Изделие не предназначено для использования детьми.

Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**



Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -20~+40°.

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.


Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Профильная система предназначена для накладного монтажа к поверхности потолка, стены или мебели. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.



Комплектация

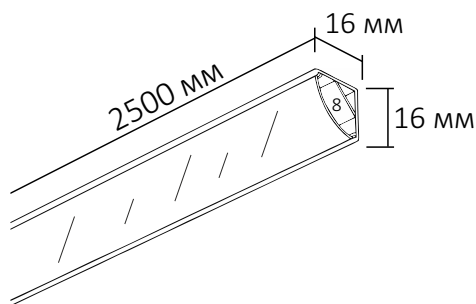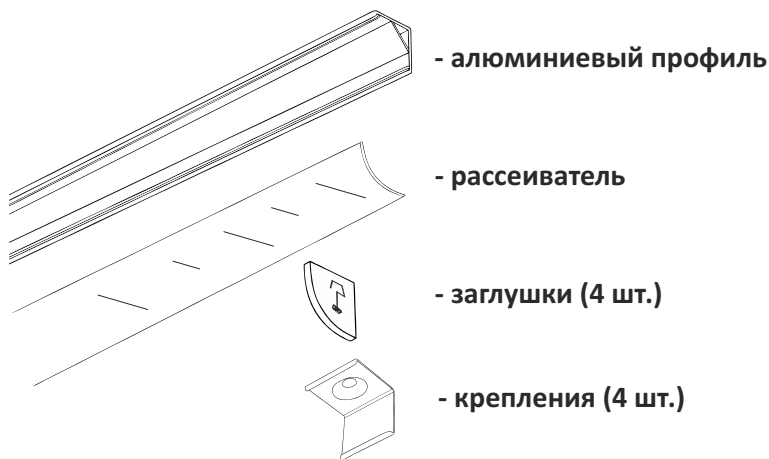

Приобретается отдельно

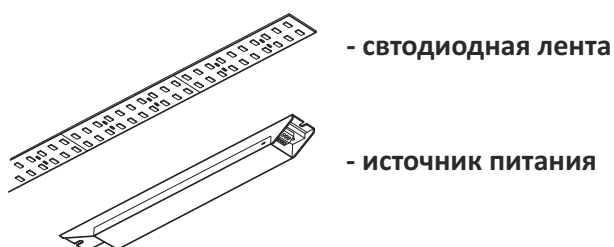

Накладной профиль Linear 1616 U

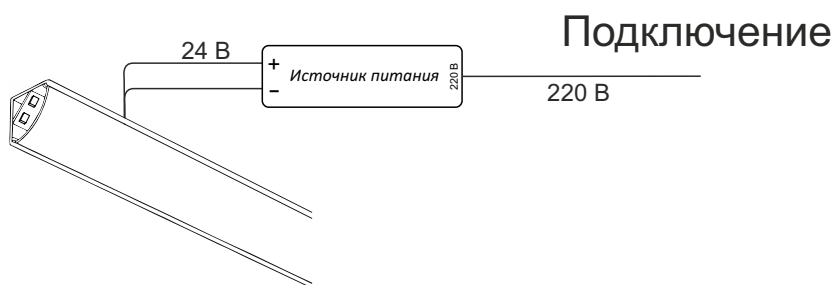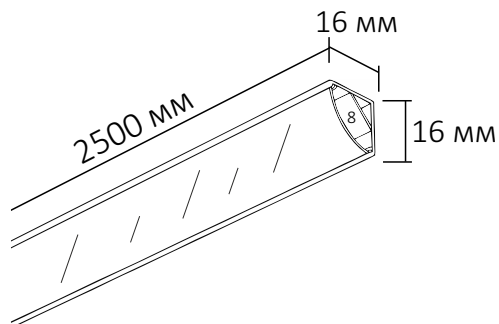

Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электромонтажном шкафу



Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

