


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

Артикул: SUPERSPIKE 12 CCT TUYA

Светодиоды	Bridgelux
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	12 Вт
Световой поток	580-660 Лм
Цветовая температура	2700-6500 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	36°
Индекс цветопередачи	+95 Ra



Управление | через приложение «Smart Life»
или «Умный Дом» с Алисой

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник SUPERSPIKE 12 CCT TUYA предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°С.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте.

При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.


Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на продукцию LED TECHNOLOGY указывается в сопроводительных документах при оформлении покупки.


1

Перед установкой светильника в шинопровод убедитесь, что фиксаторы на адаптере находятся в открытом положении.

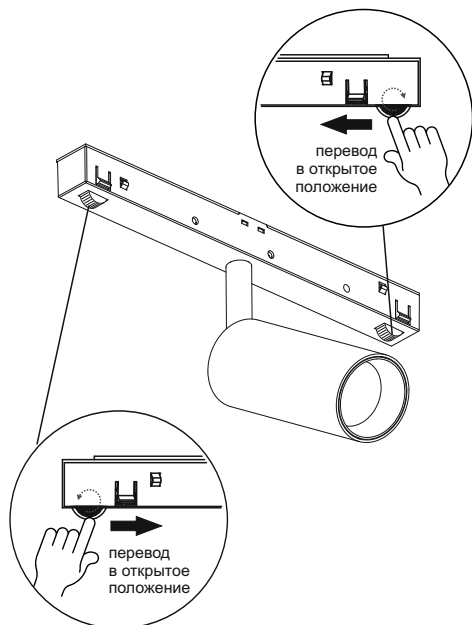


2

Установите светильник в шинопровод до щелчка

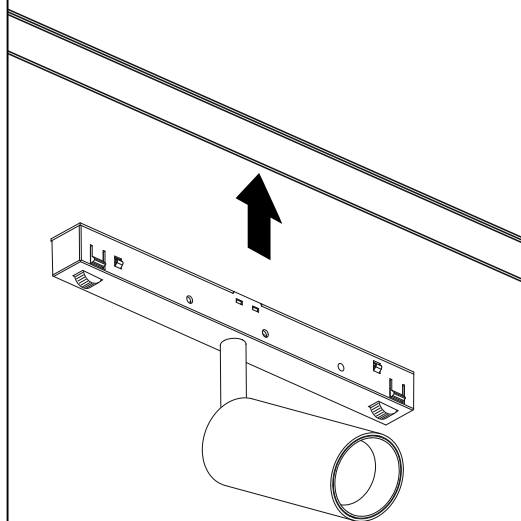


3

Переведите фиксаторы на адаптере светильника в закрытое положение

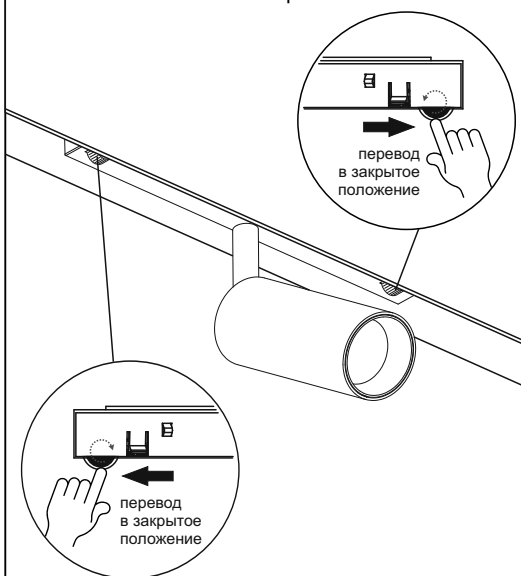

4

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

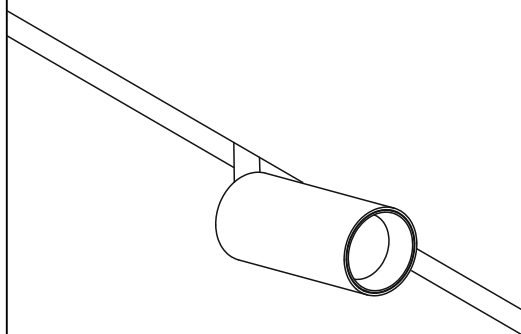

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.



2700K

6500K

Управление освещением
через приложение SmartLife.

1 Скачайте приложение
SmartLife по QR коду



2 Зарегистрируйтесь
по e-mail

Регистрация

Россия

E-mail

Я принимаю условия
пользования и политику конфиденциальности

В соответствии с
Пользовательским Соглашением
Политикой конфиденциальности

Выполните действия
с 1 по 2.


Регистрация

Россия

E-mail


Я принимаю условия
пользования и политику конфиденциальности

3 Подключите шлюз к сети.
Удерживайте при помощи шпигла кнопку сброса 5 сек.
Индикатор начнет быстро мигать
красным и зеленым. Добавьте шлюз в приложение «SmartLife».

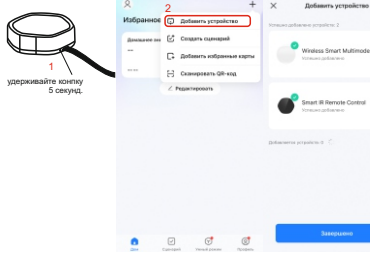


Конвертер-шлюз
приобретается отдельно.


3 Добавьте имеющиеся светильники
и панели управления (при их наличии)
в приложение.




4 Добавьте светильники в шлюз.




5 Откройте приложение «Умный дом»,
в разделе «Устройства умного дома»
добавьте приложение SmartLife.

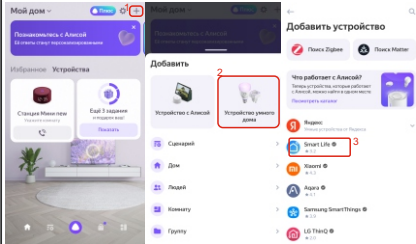


Добавление устройств завершено.
Объединяйте светильники в группы,
настраивайте сценарии освещения.



6 Управляйте светом с помощью голосовых
команд.



При необходимости сбросить настройки
отключите и включите светильник пять раз подряд
пока он не замигает.



*С появлением последующих обновлений
интерфейс приложения может отличаться
от представленного в инструкции