

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
SUPERSPIKE 25 CCT
SUPERSPIKE 25 TW



LED TECHNOLOGY

Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY




СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

АРТИКУЛ: SUPERSPIKE 25 CCT | SUPERSPIKE 25 TW

Светодиоды	Bridgelux
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	25 Вт
Световой поток	1600-1750 Лм
Цветовая температура	2700-6500 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	36°
Индекс цветопередачи	+95 Ra

Управление SUPERSPIKE 15 TW	по протоколу DALI DT8
Управление SUPERSPIKE 15 CCT	через приложение SmartLife голосовые команды с умной колонкой «Алиса»

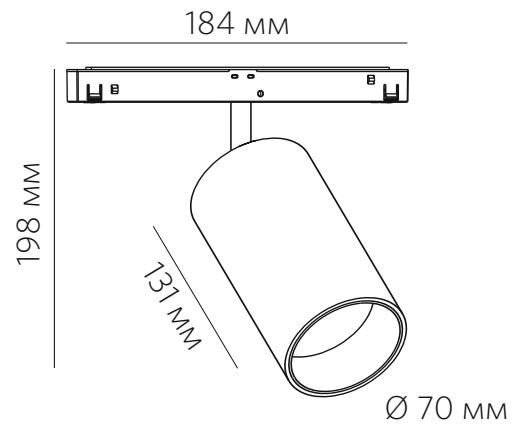

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник SUPERSPIKE 25 CCT | SUPERSPIKE 25 TW предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте.

При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочтайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.


Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.

ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок на продукцию LED TECHNOLOGY указывается в сопроводительных документах при оформлении покупки.

1


Перед установкой светильника в шинопровод убедитесь, что фиксаторы на адаптере находятся в открытом положении.

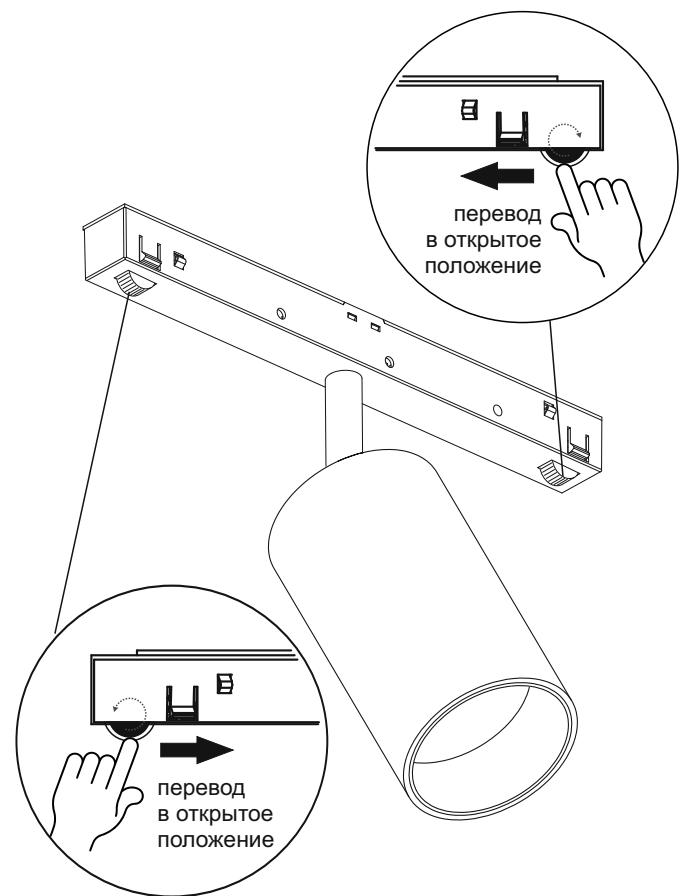**2**

Установите светильник в шинопровод до щелчка

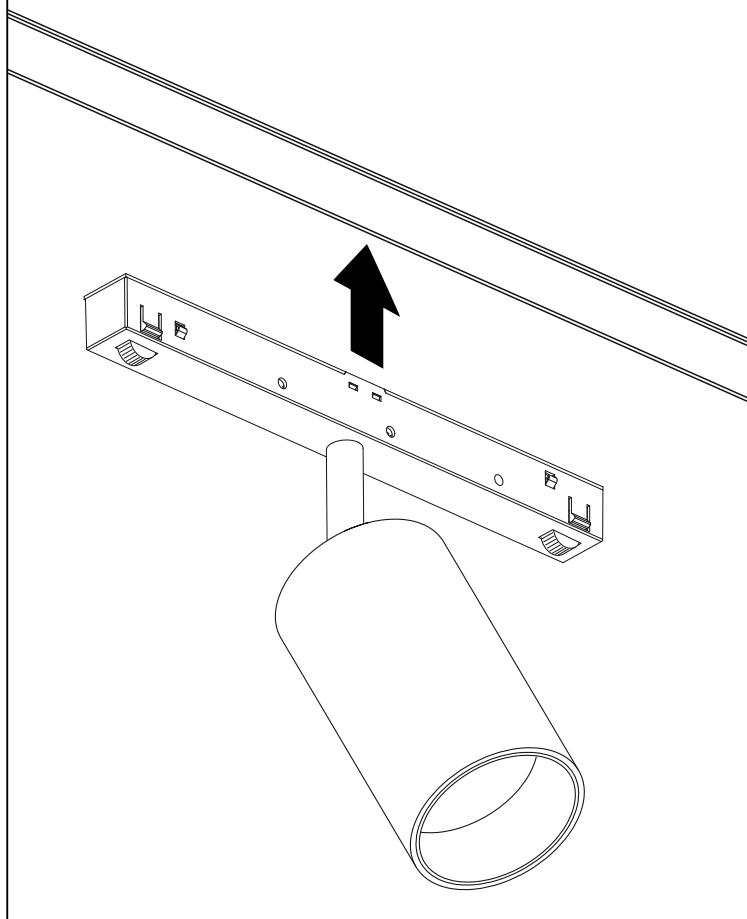
**3**

Переведите фиксаторы на адаптере светильника в закрытое положение

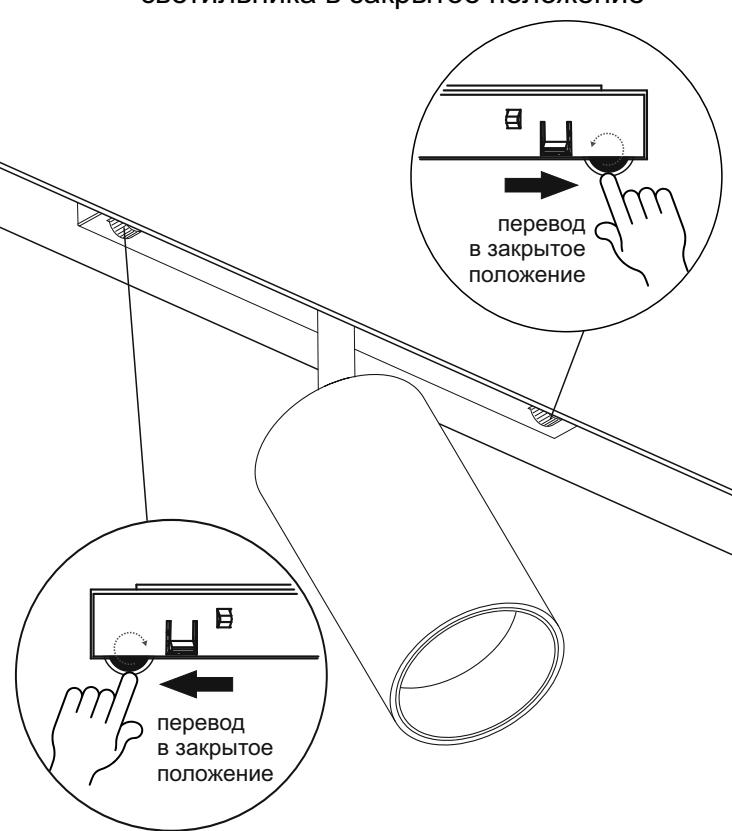**4**

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

Отрегулируйте яркость и цветовую температуру в зависимости от способа управления.

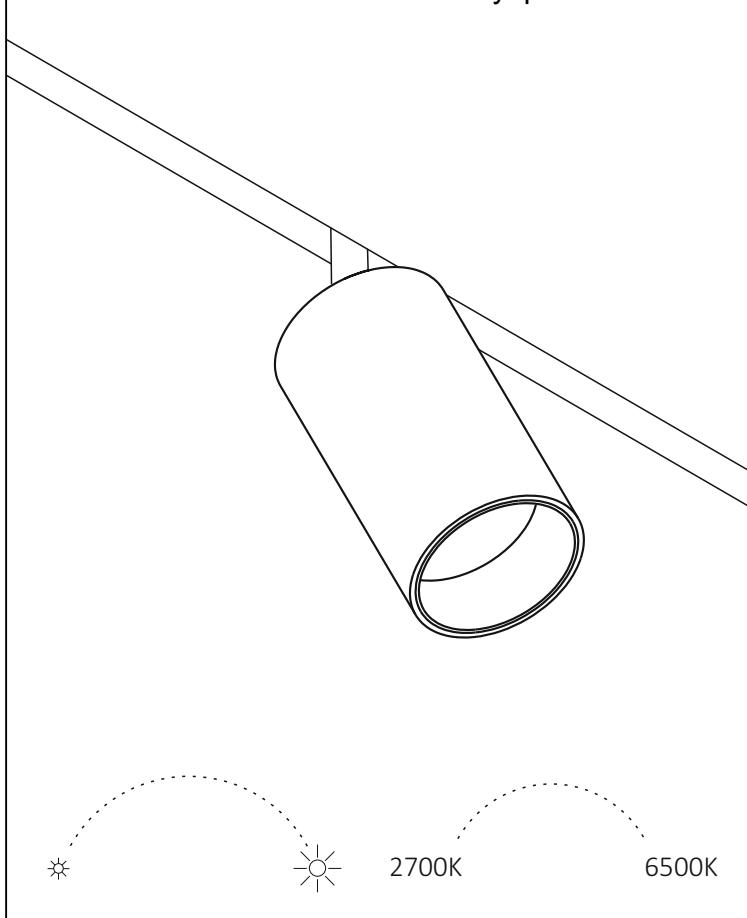

Установка светильника осуществляется при выключенном электрической сети.

Управление освещением через приложение SmartLife.

1 Скачайте приложение SmartLife по QR коду

2 Зарегистрируйтесь по e-mail




IOS




Android

3 Добавьте имеющиеся светильники и панели управления (при их наличии) в приложение.

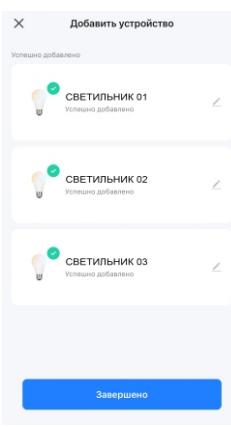

Добавление устройств завершено.




Объединяйте светильники в группы, настраивайте сценарии освещения.

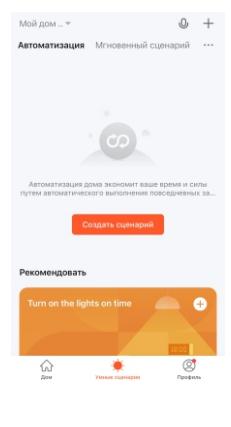

Управление освещением через «Умный дом» с Алисой.


Выполните шаги с 1 по 3.

4 Подключите шлюз к сети. Удерживайте кнопку reset 5 сек. Добавьте шлюз в приложение «SmartLife».

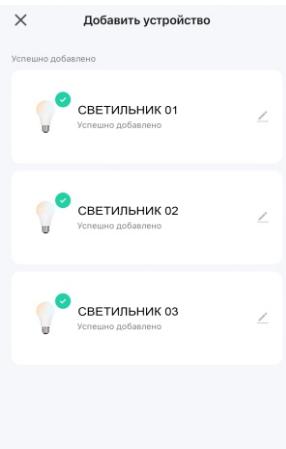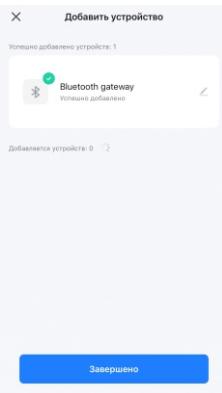




конвертер-шлюз преобразуется отдельно

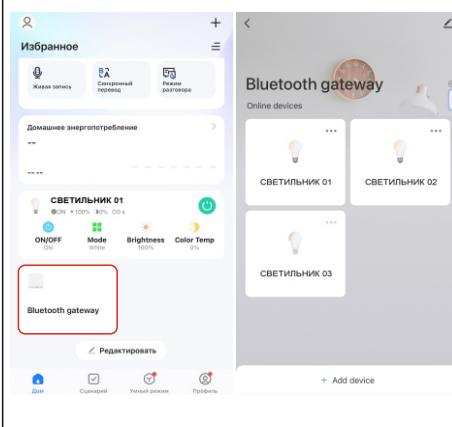
5 Перейдите в шлюз и добавьте светильники.

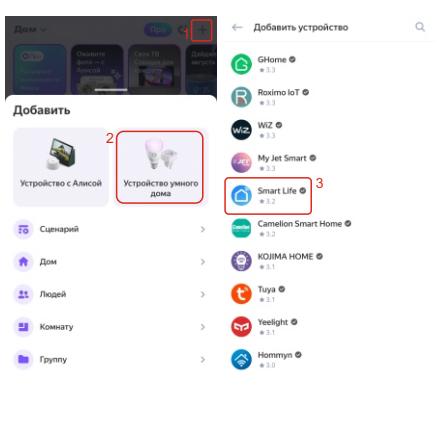


6 Откройте приложение «Умный дом», в разделе «Устройства умного дома» добавьте приложение Smart Life.



7 Светильники отобразятся в приложении «Умный дом». Назовите светильники и укажите помещения.

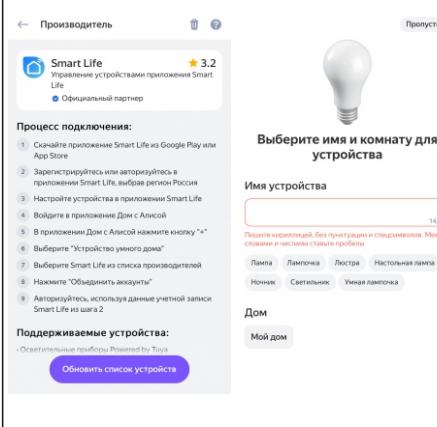

8 Управляйте светом с помощью голосовых команд.

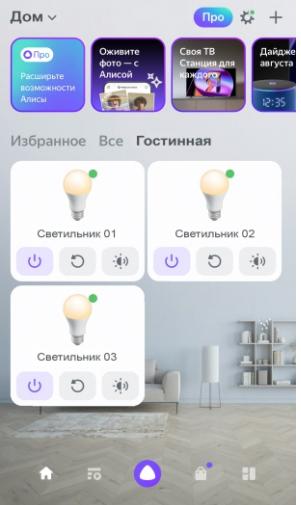

**Подключение Zigbee устройств
к умной колонке Алиса,
оснащённой Zigbee шлюзом.**

