

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SUPERSPIKE Q 12 CCT



LED TECHNOLOGY

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE


АРТИКУЛ: SUPERSPIKE Q 12 CCT

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



LED TECHNOLOGY

Светодиоды	Bridgelux
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	12 Вт
Световой поток	580-660 Лм
Цветовая температура	2700-6500 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	36°
Индекс цветопередачи	+95 Ra
Регулировка яркости	BLE CCT



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник SUPERSPIKE Q 12 CCT предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой $1 \sim +50^{\circ}\text{C}$.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте.

При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуются утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.




LED TECHNOLOGY

Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY


1

Перед установкой светильника в шинопровод убедитесь, что фиксаторы на адаптере находятся в открытом положении.

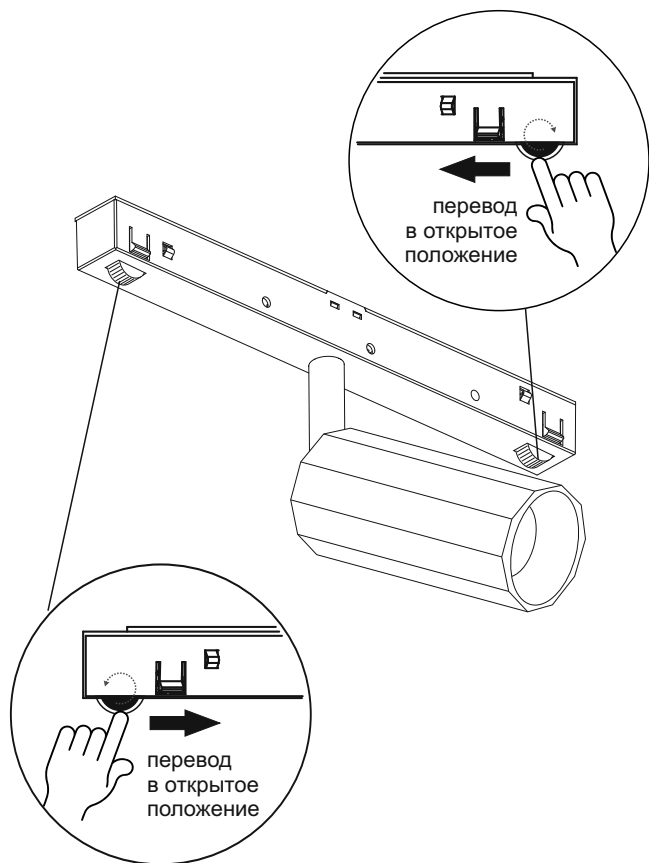


2

Установите светильник в шинопровод до щелчка

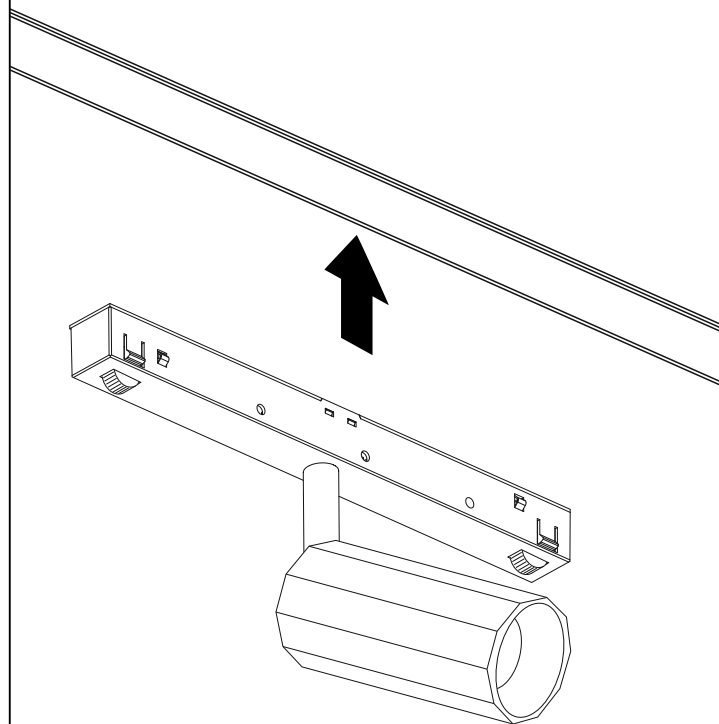



3

Переведите фиксаторы на адаптере светильника в закрытое положение

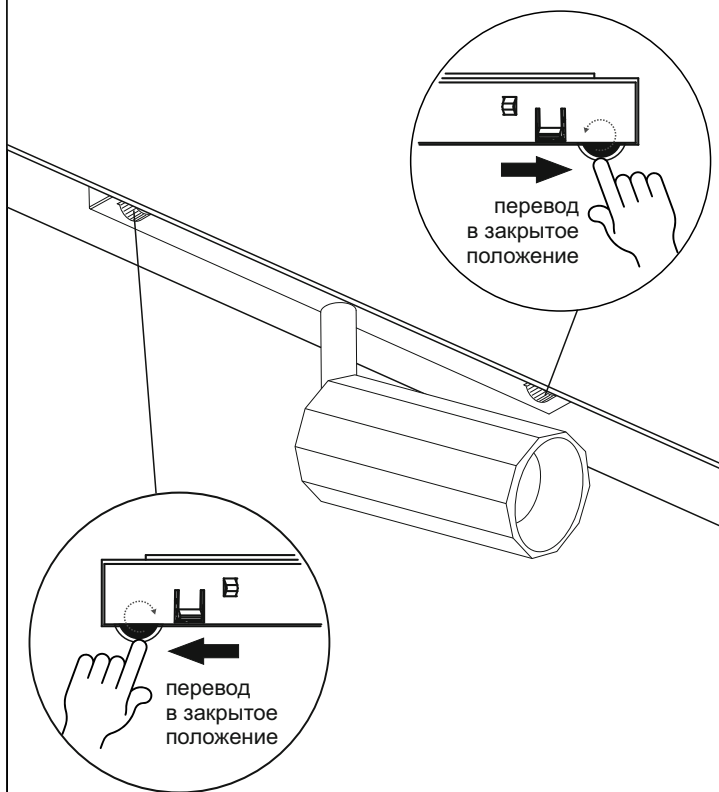

4

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

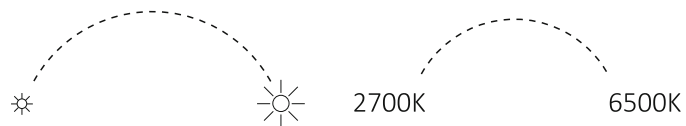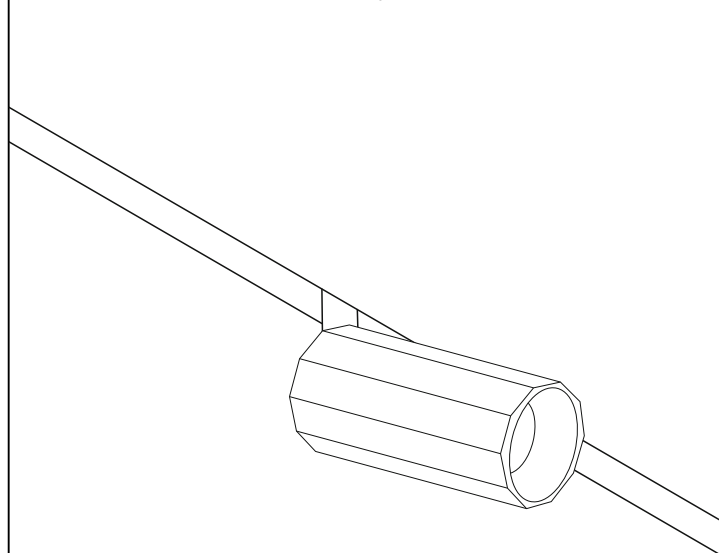

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

1 Скачайте приложение по QR коду


IOS




Android



2 Зарегистрируйтесь по e-mail





3 Добавьте имеющиеся светильники в приложение


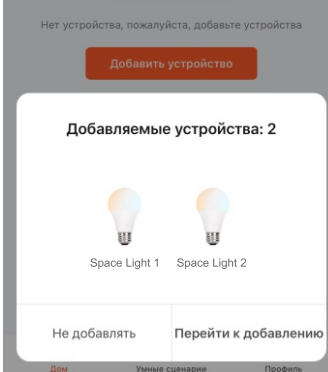


4 Управляйте со смартфона следующими параметрами:
[1] включение / выключение
[2] цветовая температура [3] яркость









5 Объединение светильников в группы.
[1] Зайдите в меню светильника, [2] выберите «создать группу», [3] добавьте светильники и сохраните группу, [4] откройте созданную группу, [5] управляйте параметрами освещения.

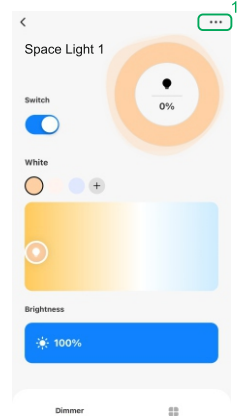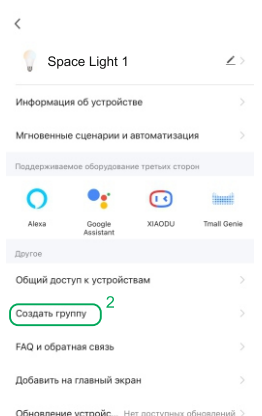


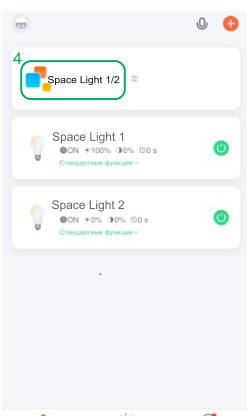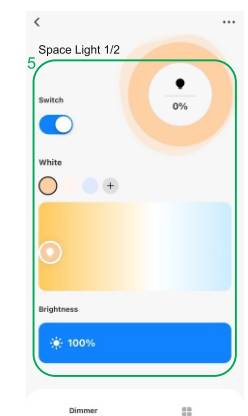
6 Создание сценариев освещения.
[1] В меню зайдите в раздел «умные сценарии», [2] выберите «создать сценарий», [3] по желанию, выберите условие, при котором создаваемый сценарий должен активироваться, или пропустите его [4] выберите опцию «коснитесь для запуска», [5] выберите «запустить устройство», [6] выберите светильник или группу светильников, [7] установите параметры освещения, [8] сценарий создан.



При необходимости сбросить настройки отключите и включите светильник пять раз подряд пока он не замигает.



*С появлением последующих обновлений интерфейс приложения может отличаться от представленного в инструкции