

#### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Устройство не подлежит изменению или модификациям.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка осуществляется при выключеной электрической сети!
- Изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°C.


#### МОНТАЖ

**Перед монтажом полностью прочтайте инструкцию!**

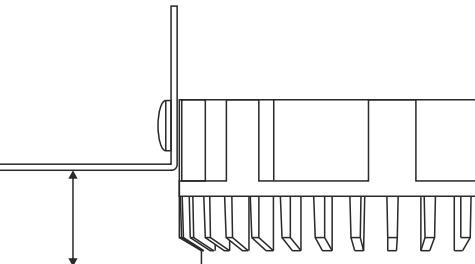
База для подвесного светильника предназначена для монтажа в поверхность потолка из гипсокартона. Монтируйте устройство, как показано на рисунке с оборотной стороны.

**1**

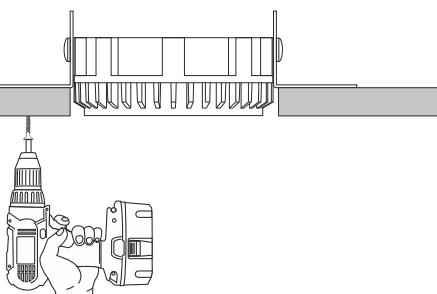
Вырежьте отверстие Ø 76 мм.

**2**

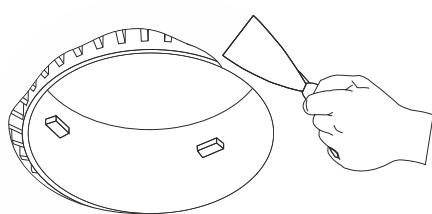
Отрегулируйте высоту монтажных ушек.

**3**

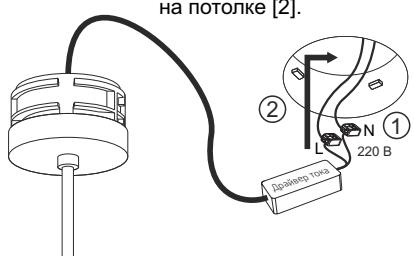
Установите монтажное основание в отверстие и закрепите саморезами.

**4**

Зашпаклюйте и закрасьте поверхность.

**5**


Подключите драйвер тока к сети 220 В [1] и уберите в отверстие на потолке [2].



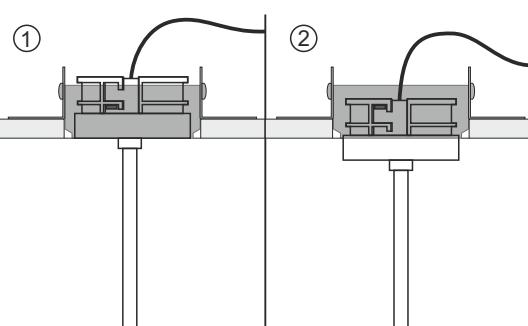
Установка светильника осуществляется при выключененной электрической сети.

**6**

Установите базу в монтажное основание [1] и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке [2].

**7**

Выберите желаемое положение базы.

**8**

Установка завершена, устройство готово к эксплуатации.

