




LED TECHNOLOGY

Светодиоды	CITIZEN
Подключение к сети	220 В
Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	1280 Лм
Цветовая температура	4000 К
Степень защиты	IP54
Угол рассеивания	60°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	DALI

Ø94 мм



60 мм

Ø 104 мм

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник MIKA 15.40 DALI предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP54, **допустимо использование во влажных помещениях, не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой влажной тканью без ворса не используя при этом различные абразивные моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуются утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.



LED TECHNOLOGY


Произведено в Китае.

Изготовитель «Zhongshan Guzhen Laiso Lighting Factory»


под контролем компании LED TECHNOLOGY

Импортёр ООО «ЛАЙТ ГРУП», Тел.: +7 (495) 710-73-53, 1799007@mail.ru


1 Вырежьте отверстие $\varnothing$ 94 мм.

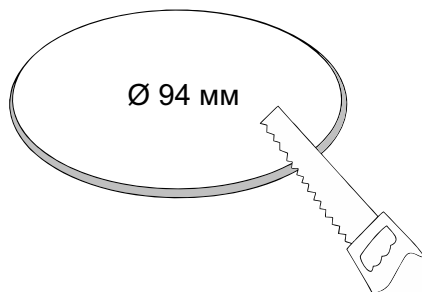

2 Подключите драйвер тока к сети 220 В и уберите в отверстие на потолке.

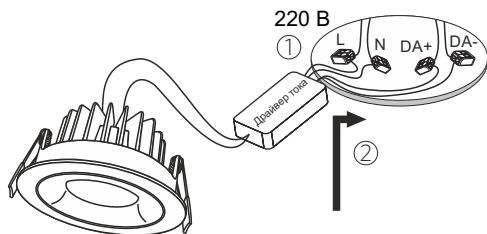


Подключение к управлению DALI

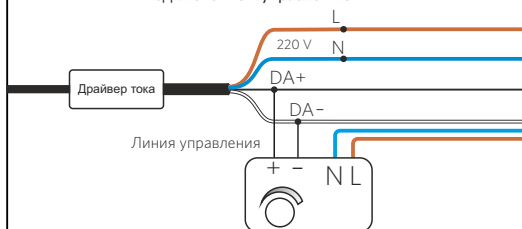


Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

3 Поднимите клипсы [1] и установите светильник в отверстие [2].

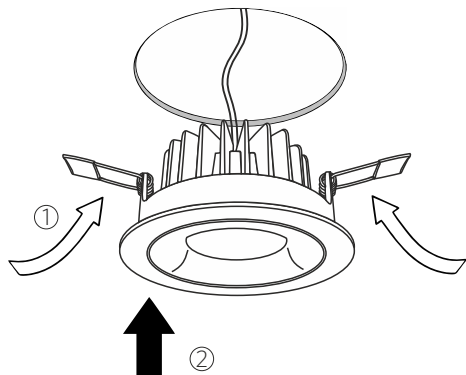


4 Установка завершена. Отрегулируйте яркость светильника с помощью диммера.

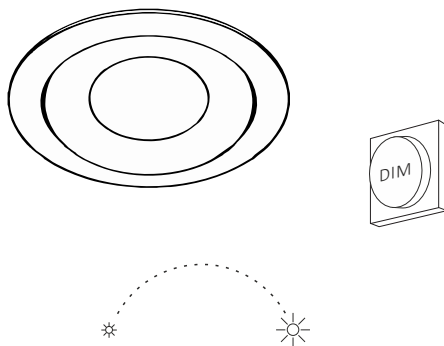

Возможные варианты комплектации с рамками:

1F



2F

