



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Разворачивайте ленту вертикально
Во время работы, не допускайте скручиваний

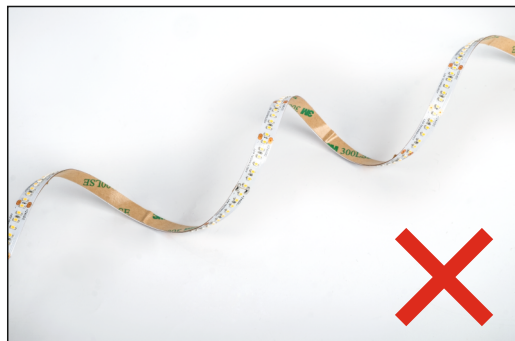

При монтаже ленты с поворотом,
оставляйте радиус сгиба ≥ 120 мм

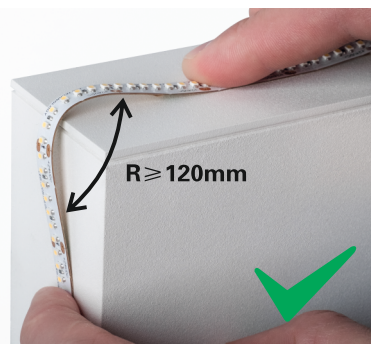

- Не подключайте низковольтную светодиодную ленту напрямую к сети 220 В.
- Если светодиодная лента оснащена кабелями с двух сторон, будьте осторожны: при подключении одной из сторон к источнику питания, убедитесь, что другая сторона не подключена. В противном случае, это приведёт к короткому замыканию и повреждению изделия.
- Светодиодная лента - электростатична и чувствительна, пожалуйста, используйте антистатические перчатки при работе с изделием.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА MICRO 266.40



LED TECHNOLOGY

