




LED TECHNOLOGY

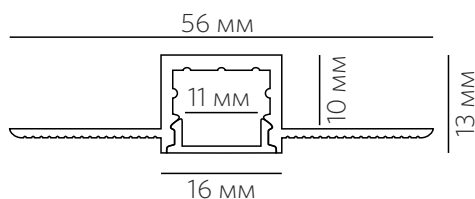

Светодиодный профиль Linear 1613 F

Комплект алюминиевого профиля LINEAR 1613 F предназначен для освещения при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!

Изделие не предназначено для использования детьми.

Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**


Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой $-20^{\circ} \sim +40^{\circ}$.

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Профильная система предназначена для интегрируемого монтажа в поверхность потолка или стены. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.


Комплектация

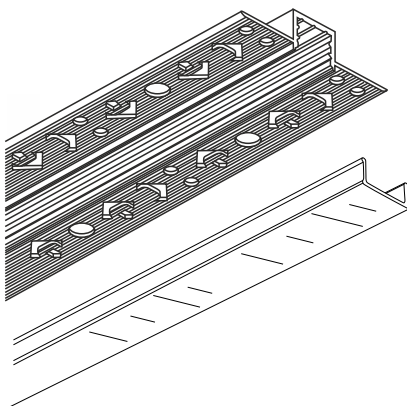


- алюминиевый профиль 2500 мм

- рассеиватель


Приобретается отдельно



- светодиодная лента




- источник питания




- заглушки

Интегрируемый профиль Linear 1613 F

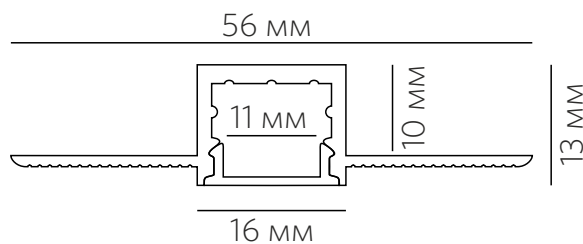

Подключение

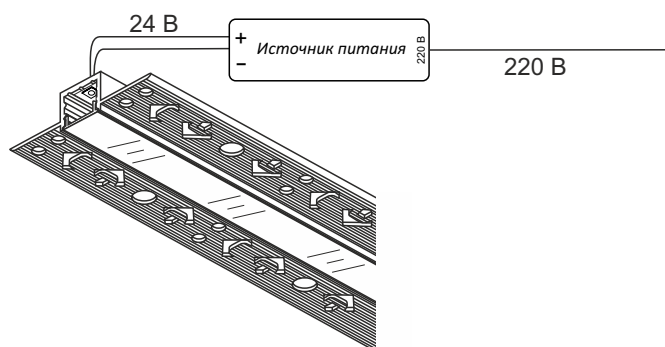

Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электромонтажном шкафу



Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

