

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МОДЕЛЬ: INTERA R


АРТИКУЛ: INTERA R 7 DTW

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



LED TECHNOLOGY

Светодиоды	Bridgelux
Подключение к сети	220 В
Потребляемая мощность	7 Вт
Световой поток	400 Лм
Цветовая температура	1800-3000 К
Степень защиты	IP54
Угол рассеивания	40°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	DIM DALI



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификации.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник INTERA R 7 DTW предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP54, допустимо использование во влажных помещениях, не погружать в воду!
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50 °.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие, протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом абразивные моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочтайте инструкцию!

Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.



LED TECHNOLOGY

Произведено в Китае.


Изготовитель «Zhongshan Guzhen Laiso Lighting Factory»

под контролем компании LED TECHNOLOGY

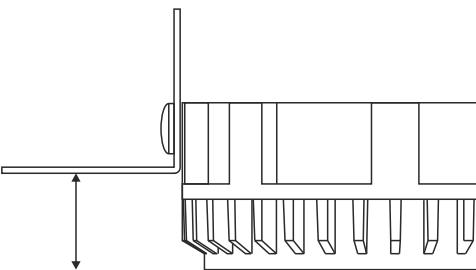
Импортёр ООО «ЛАЙТ ГРУП», Тел.: +7 (495) 710-73-53, 1799007@mail.ru

1

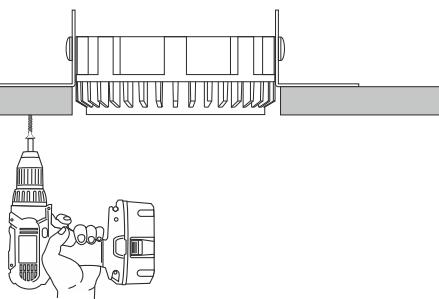
Вырежьте отверстие Ø 76 мм.

**2**

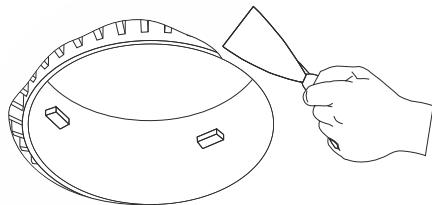
Отрегулируйте высоту монтажных ушек.

**3**

Установите монтажное основание в отверстие и закрепите саморезами.

**4**

Зашпаклюйте и закрасьте поверхность.

**5**


Подключите драйвер тока к сети 220 В [1] и уберите в отверстие на потолке [2].



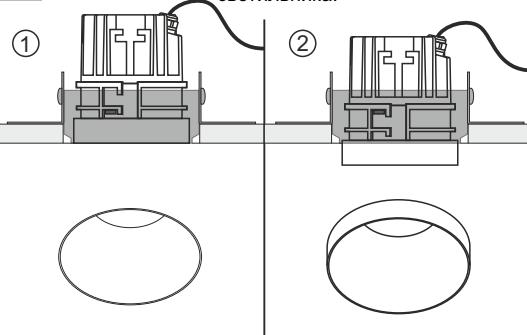
Установка светильника осуществляется при выключененной электрической сети.

6

Установите светильник в монтажное основание [1] и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке [2].

**7**

Выберите желаемое положение светильника.

**8**

Установка завершена. Отрегулируйте яркость и цветовую температуру светильника с помощью диммера.



1800K *



3000K