

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE


Артикул: MAT L 10 CCT

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



LED TECHNOLOGY

Светодиоды	Osram
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	10 Вт
Световой поток	540-590 Лм
Цветовая температура	3000-6000 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	112°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	BLE CCT

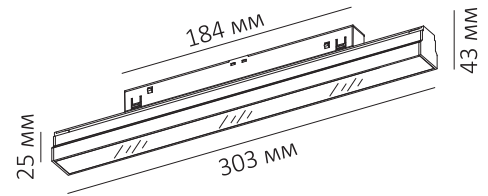

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник MAT L 10 CCT предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке.




LED TECHNOLOGY

Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY

1


Установите светильник в шинопровод до щелчка

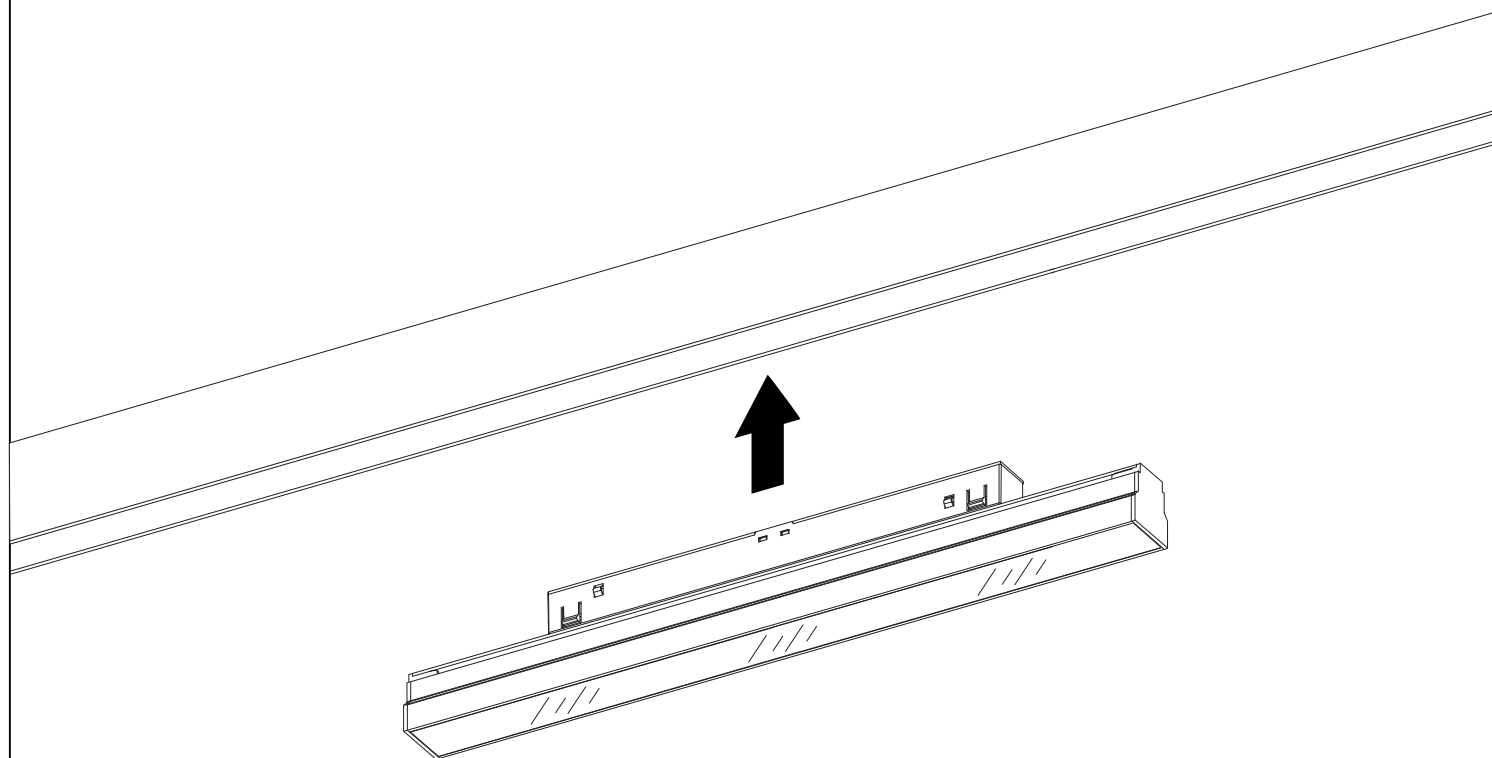

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

2

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.
Отрегулируйте яркость и цветовую температуру

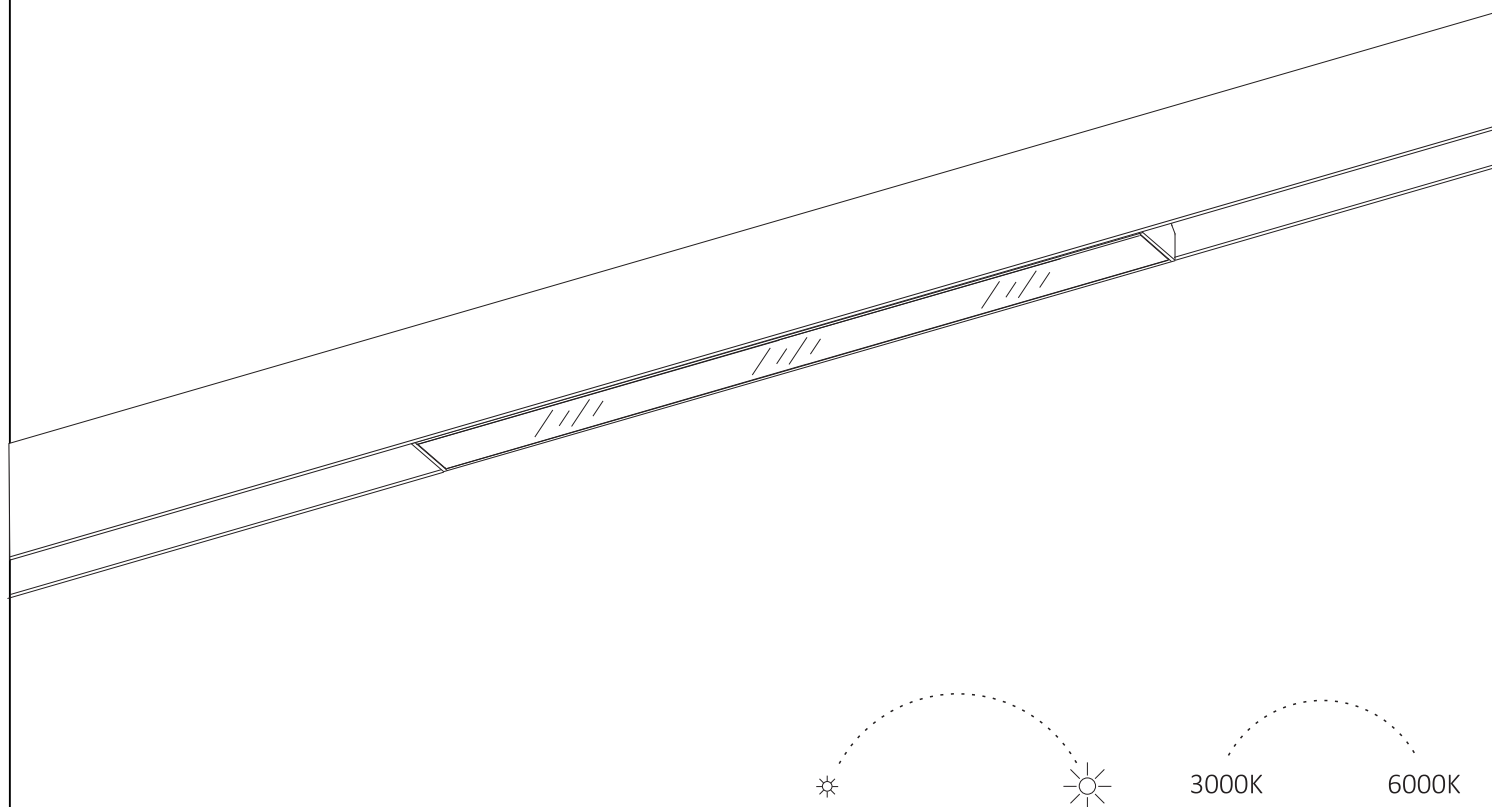

Управление освещением через приложение SmartLife.

1 Скачайте приложение SmartLife по QR коду



IOS



Android

2 Зарегистрируйтесь по e-mail

Регистрация

Russia

E-mail

Получить проверенный код

☒ Я согласен с Пользовательское Соглашение* Политика конфиденциальности


Управление освещением через «Умный дом» с Алисой.

3

Выполните действия с 1 по 2. Подключите шлюз к сети. Удерживайте при помощи штифта кнопку сброса 5 сек. Индикатор начнёт быстро мигать красным и зелёным. Добавьте шлюз в приложение «SmartLife».




Конвертер-шлюз приобретается отдельно

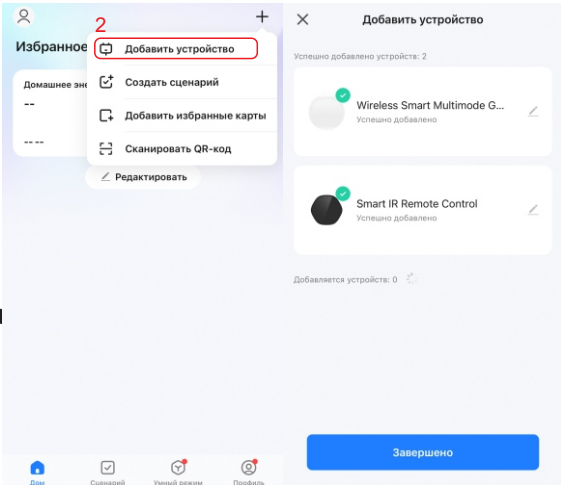


3

Добавьте имеющиеся светильники и панели управления (при их наличии) в приложение.

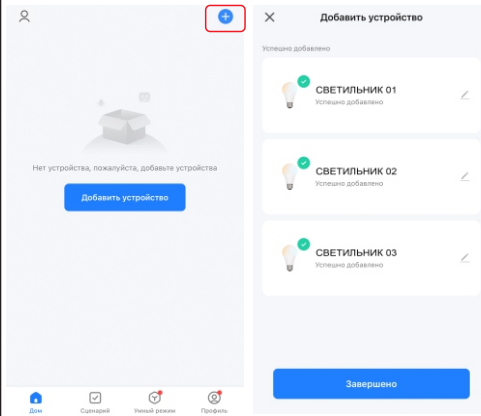


4

Добавьте светильники в шлюз.

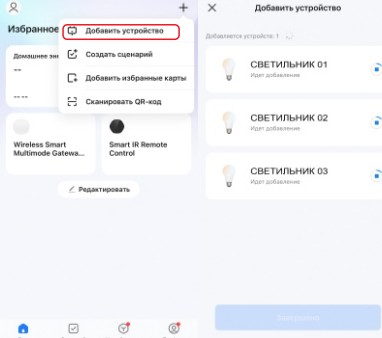


5

Откройте приложение «Умный дом», в разделе «Устройства умного дома» добавьте приложение Smart Life.

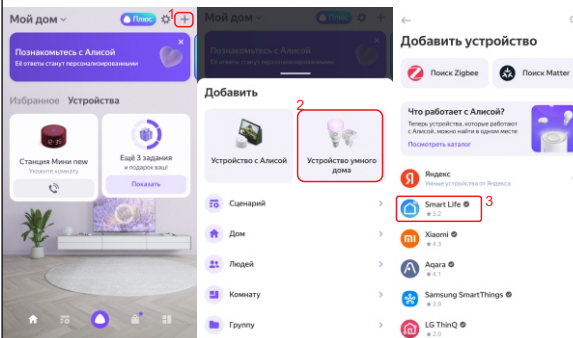


Добавление устройств завершено.

Объединяйте светильники в группы, настраивайте сценарии освещения.

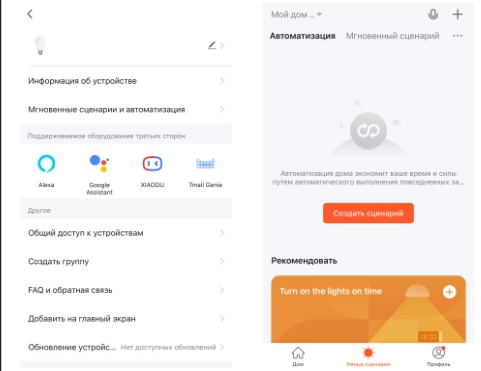


6

Управляйте светом с помощью голосовых команд.

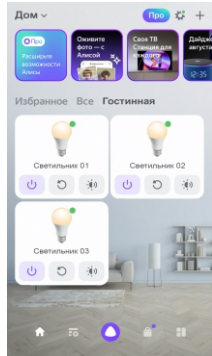

При необходимости сбросить настройки отключите и включите светильник пять раз подряд пока он не замигает.



*С появлением последующих обновлений интерфейс приложения может отличаться от представленного в инструкции