

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК MAT L 10 ССТ



***LED TECHNOLOGY***

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE


## Артикул: MAT L 10 CCT

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



LED TECHNOLOGY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Светодиоды            | Osram       |
| Подключение к сети    | 48 В        |
| Потребляемая мощность | 10 Вт       |
| Световой поток        | 540-590 Лм  |
| Цветовая температура  | 3000-6000 К |
| Степень защиты        | IP20        |
| Угол рассеивания      | 112°        |
| Индекс цветопередачи  | +90 Ra      |
| Регулировка яркости   | BLE CCT     |

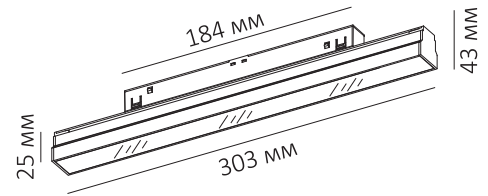

### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник MAT L 10 CCT предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!**

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

### МОНТАЖ

**Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!**

Светильник предназначен для установки в шинопровод.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке.




LED TECHNOLOGY

Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY

1


Установите светильник в шинопровод до щелчка

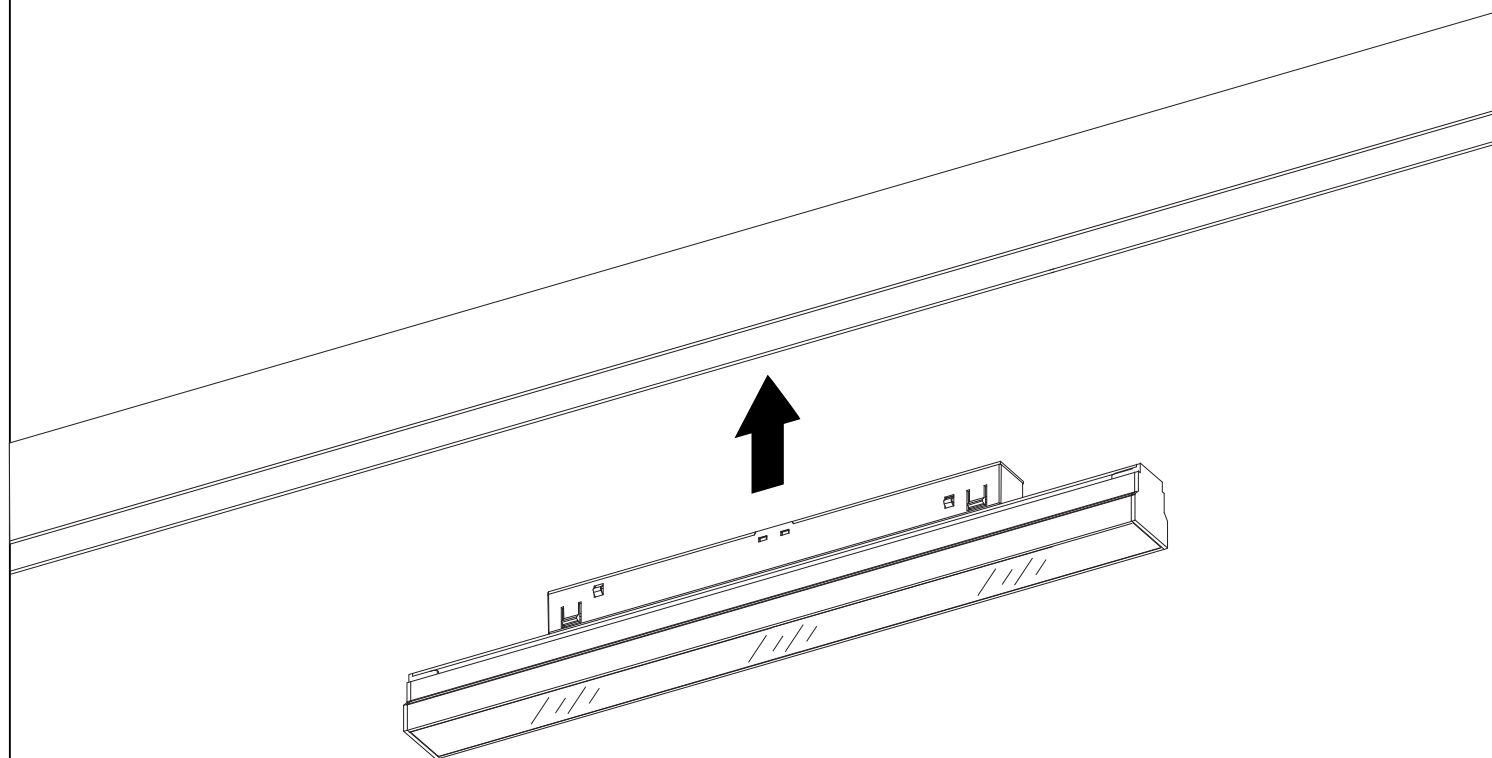

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

2

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.  
Отрегулируйте яркость и цветовую температуру

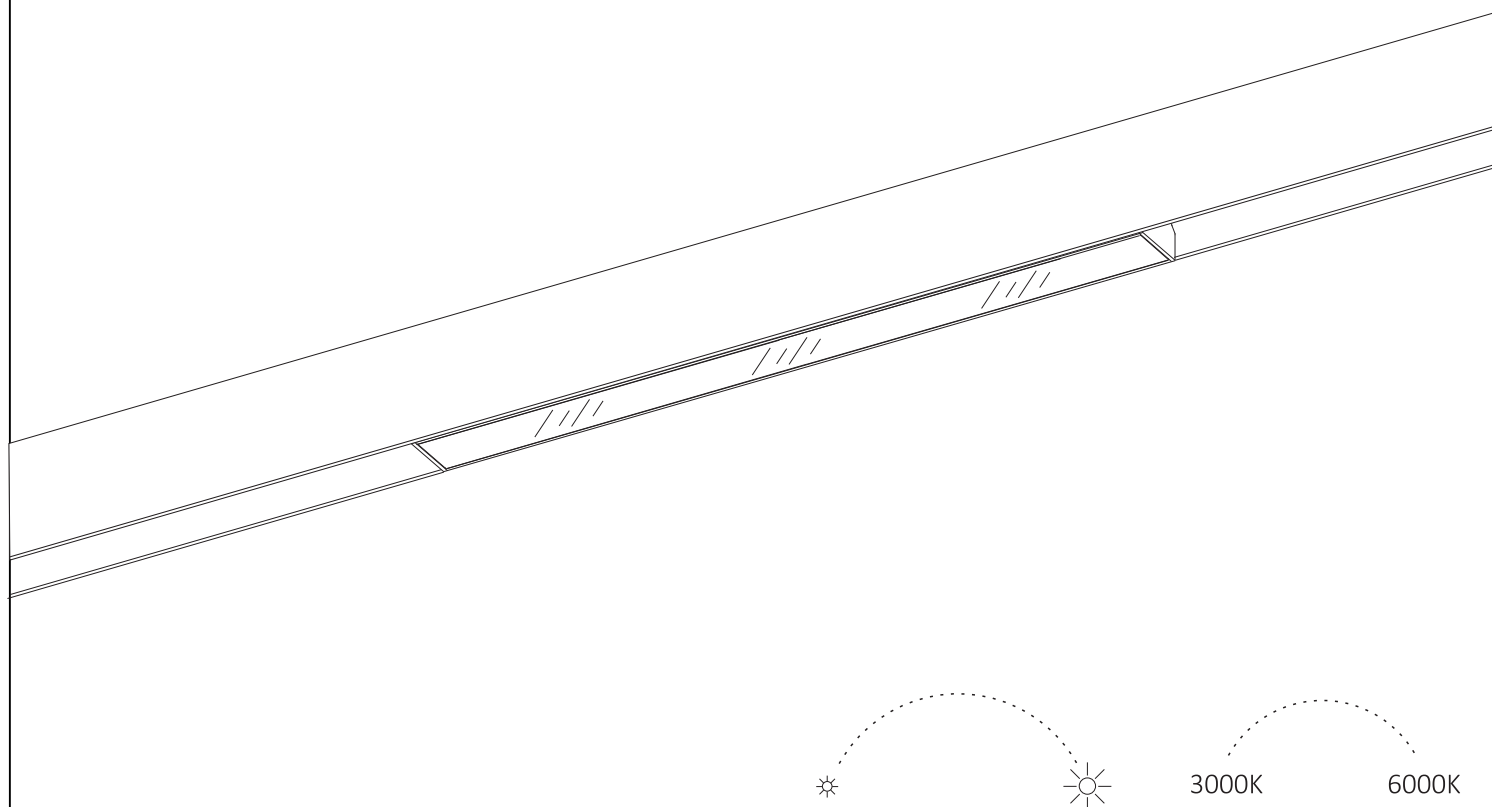

**1** Скачайте приложение по QR коду

Android



IOS



**2** Зарегистрируйтесь по e-mail

**Регистрация**

Russia

E-mail

Получить проверочный код

☒ Я согласен с  
[Пользовательское Соглашение](#)  
[Политика конфиденциальности](#)

**3** Добавьте имеющиеся светильники в приложение

Нет устройства, пожалуйста, добавьте устройства

Добавить устройство


Добавляемые устройства: 2




Space Light 1    Space Light 2


Не добавлять
Перейти к добавлению

**4** Управляйте со смартфона следующими параметрами:  
**[1]** включение / выключение  
**[2]** цветовая температура **[3]** яркость

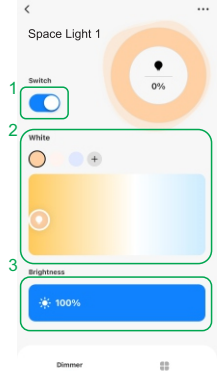


**5** Объединение светильников в группы.  
**[1]** Зайдите в меню светильника, **[2]** выберите «создать группу», **[3]** добавьте светильники и сохраните группу, **[4]** откройте созданную группу, **[5]** управляйте параметрами освещения.


**[1]**

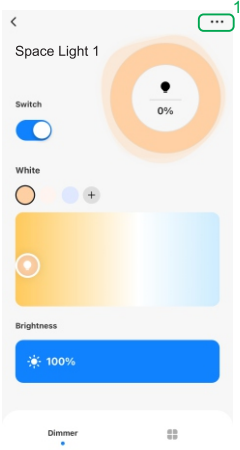


**[2]**

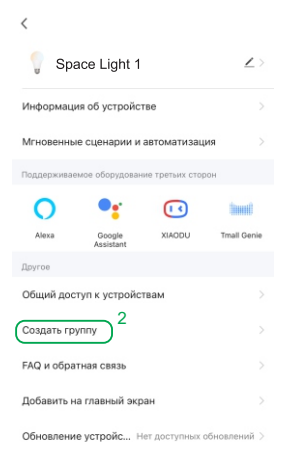


**[3]**

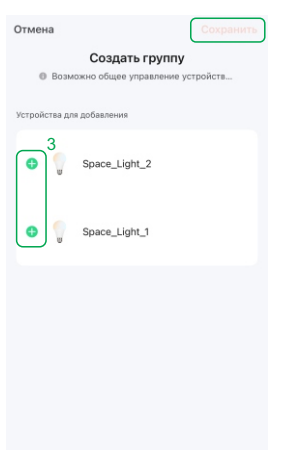

**[4]**

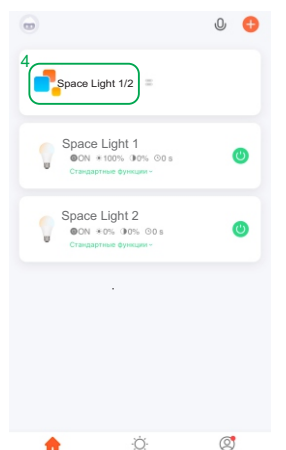


**[5]**

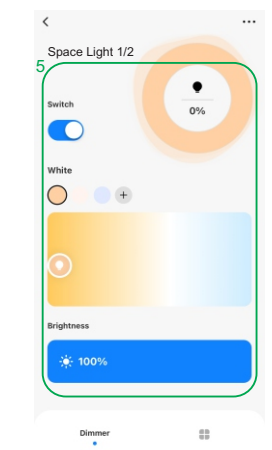


**6** Создание сценариев освещения.  
**[1]** В меню зайдите в раздел «умные сценарии», **[2]** выберите «создать сценарий»,  
**[3]** по желанию, выберите условие, при котором создаваемый сценарий должен активироваться, или пропустите его  
**[4]** выберите опцию «коснитесь для запуска», **[5]** выберите «запустить устройство»,  
**[6]** выберите светильник или группу светильников, **[7]** установите параметры освещения, **[8]** сценарий создан.


**[1]**

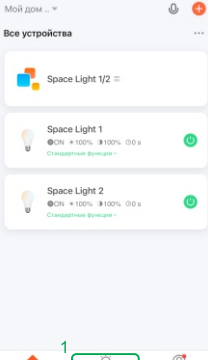


**[2]**

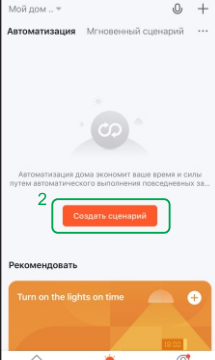


**[3]**

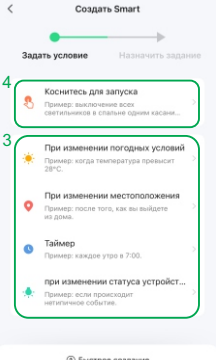


**[4]**

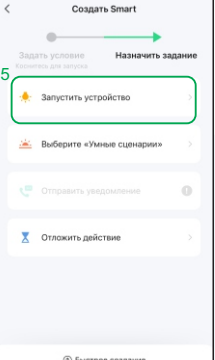


**[6]**

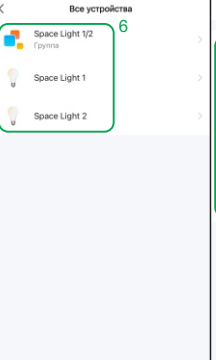

**[7]**

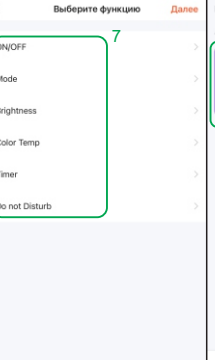

**[8]**

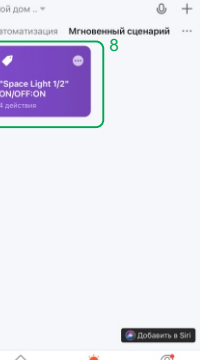

При необходимости сбросить настройки отключите и включите светильник пять раз подряд пока он не замигает.

