


# ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SVL

## Артикул: INTERA S DTW

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Светодиоды            | Bridgelux   |
| Подключение к сети    | 220 В       |
| Потребляемая мощность | 13 Вт       |
| Световой поток        | 900 Лм      |
| Цветовая температура  | 1800-3000 К |
| Степень защиты        | IP44        |
| Угол рассеивания      | 60°         |
| Индекс цветопередачи  | +90 Ra      |
| Регулировка яркости   | Triac 220 В |



### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Светодиодный светильник INTERA S DTW предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:**

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP 44, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!**

Регулярно чистите изделие, протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом абразивные моющие средства.

### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуются утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

### МОНТАЖ


**Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!**

Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала. Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.




Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY


**1** Вырежьте отверстие 89x89 мм.




**2** Установите монтажную коробку в отверстие и закрепите саморезами.

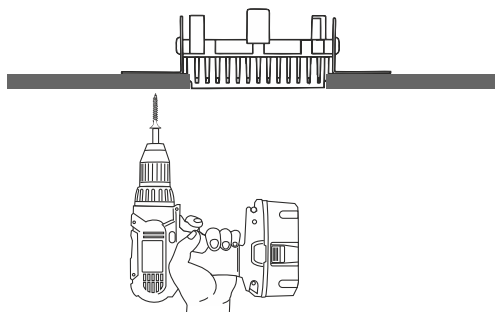

**3** Зашпаклюйте и покрасьте поверхность.

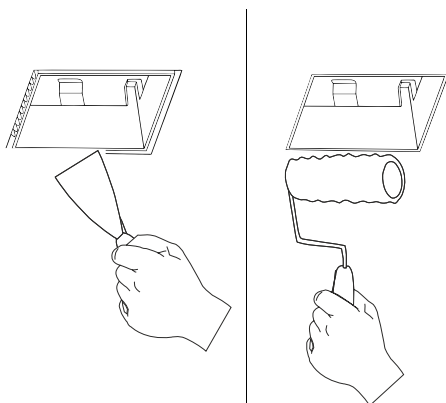


**4** Подключите драйвер тока к сети 220 В и уберите в отверстие на потолке.




**!** Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.


**5** Установите светильник в монтажную коробку.



**6** Установка завершена. Отрегулируйте яркость и цветовую температуру светильника с помощью диммера.



1800K ✧



✧ 3000K