


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

Артикул: **SUPERSPIKE 25 CCT ZIGBEE**

Светодиоды	Bridgelux
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	25 Вт
Световой поток	1600-1750 Лм
Цветовая температура	2700-6500 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	36°
Индекс цветопередачи	+95 Ra



Управление	через приложение «Smart Life» или «Умный Дом» с Алисой по протоколу ZIGBEE
------------	--

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник SUPERSPIKE 25 CCT ZIGBEE предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°С.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте.

При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.


Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на продукцию LED TECHNOLOGY указывается в сопроводительных документах при оформлении покупки.


1

Перед установкой светильника в шинопровод убедитесь, что фиксаторы на адаптере находятся в открытом положении.

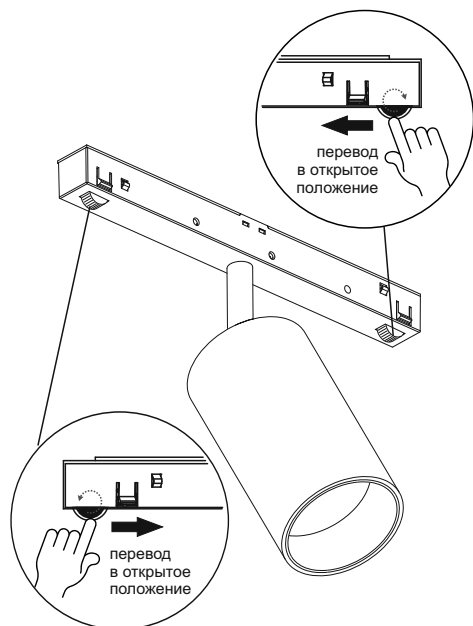


2

Установите светильник в шинопровод до щелчка

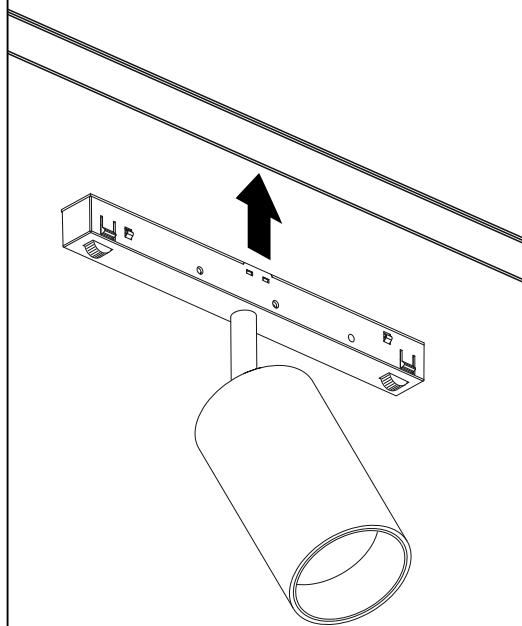


3

Переведите фиксаторы на адаптере светильника в закрытое положение

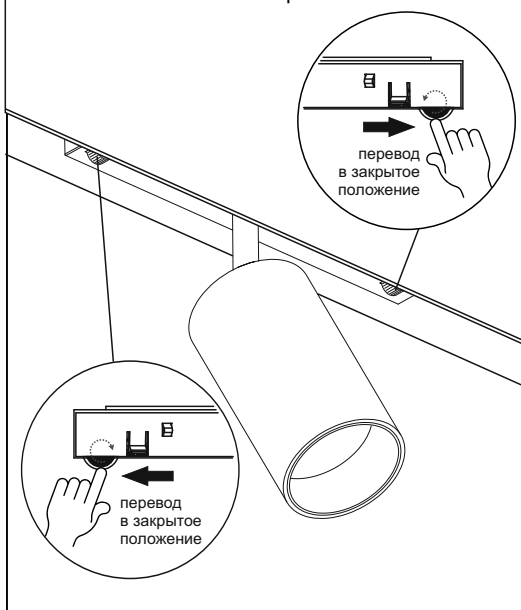

4

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

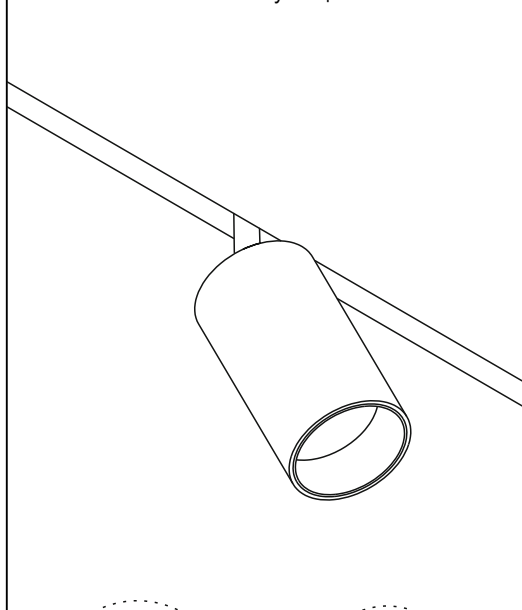

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.



Управление освещением через приложение SmartLife.

1

Скачайте приложение SmartLife по QR коду

IOS



Android



2

Зарегистрируйтесь по e-mail

Регистрация

Russia

E-mail

Получить код подтверждения по e-mail

☒ Я согласен с Пользовательским Соглашением Политикой конфиденциальности


3

Подключите конвертер-шлюз к сети. Удерживайте при помощи штифта кнопку сброса 5 сек. Индикатор начнёт быстро мигать красным и зелёным. Добавьте шлюз в приложение «SmartLife».



1


удерживайте кнопку 5 секунд.

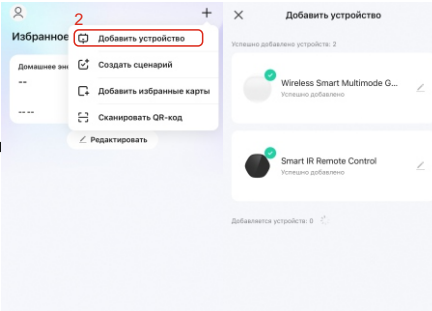


Конвертер-шлюз приобретается отдельно.

4

Добавьте светильники в шлюз.

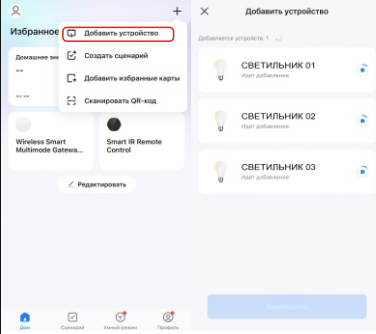

Добавление устройств завершено. Объединяйте светильники в группы, настраивайте сценарии освещения.

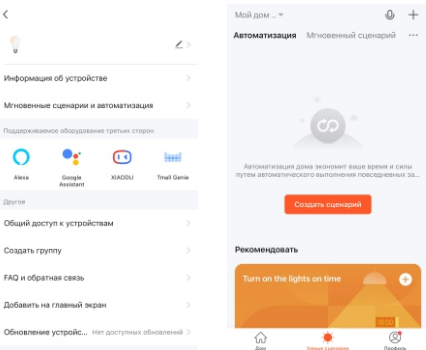

Подключение Zigbee устройств к умной колонке Алиса, оснащённой Zigbee шлюзом.

1

Откройте приложение «Умный дом»,
в разделе «Устройства умного дома»
нажмите «Поиск Zigbee».



При возникновении проблем
с обнаружением устройства,
произведите сброс до заводских настроек.

2

Светильники отобразятся в приложении
«Умный дом».
Назовите светильники и укажите помещения.



Пропустить

Выберите имя и комнату для
устройства

Имя устройства

14/25

Пожалуйста, используйте буквы, цифры и специальные символы. Между
словами и числами ставьте пробелы.

Лампа Лампочка Лостра Настольная лампа


Ночник Светильник Умная лампочка

Дом

Мой дом

3

Управляйте светом с помощью голосовых
команд.

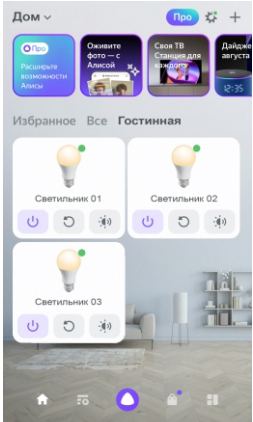

Дом ▾

Про

Очистите
Распознавание
возможности
Алисы

Оживите
Фото-м-с
Алисой

Слева ТВ
Демонстрация
Алисы

Добавьте
устройства

Избранное Все Гостиная


Светильник 01

Светильник 02

Светильник 03

🏠 📺 🔊 🏠 📺 🔊

При необходимости сбросить настройки
отключите и включите светильник пять раз подряд
пока он не замигает.



x5

*С появлением последующих обновлений
интерфейс приложения может отличаться
от представленного в инструкции