


## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

Артикул: FLEX R25 SPACE 50.30 4000

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Тип светодиодов       | SMD 2835 |
| Подключение к сети    | 48 В     |
| Потребляемая мощность | 50 Вт    |
| Световой поток        | 4000 Лм  |
| Цветовая температура  | 3000 К   |
| Степень защиты        | IP20     |
| Угол рассеивания      | 360°     |
| Индекс цветопередачи  | +90 Ra   |
| Регулировка яркости   | DALI     |

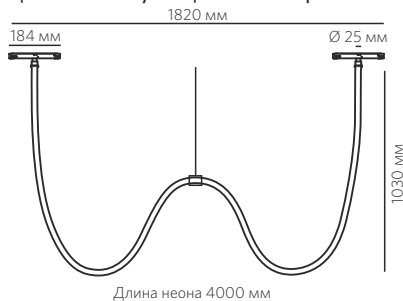

### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Светодиодный светильник FLEX R25 SPACE 50.30 4000 предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:**

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +55°C.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!**

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте.

При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки

Led Technology.

### МОНТАЖ

**Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!**

Светильник предназначен для установки в шинопровод.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.


### ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на продукцию LED TECHNOLOGY указывается в сопроводительных документах при оформлении покупки.

## Установка адаптеров.


1

Перед установкой светильника в шинопровод убедитесь, что фиксаторы на адаптере находятся в открытом положении.

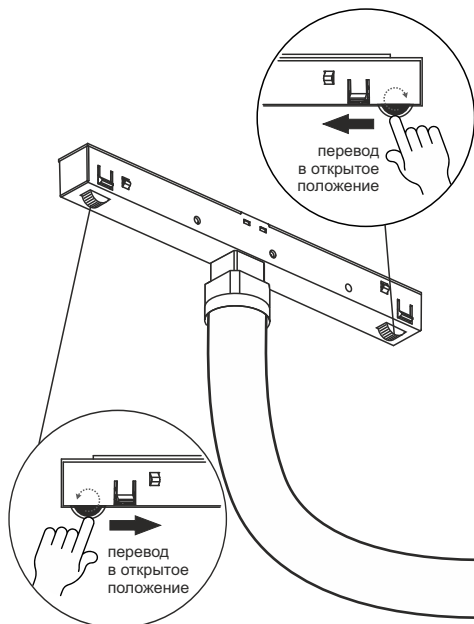


2

Установите адаптеры в шинопровод до щелчка

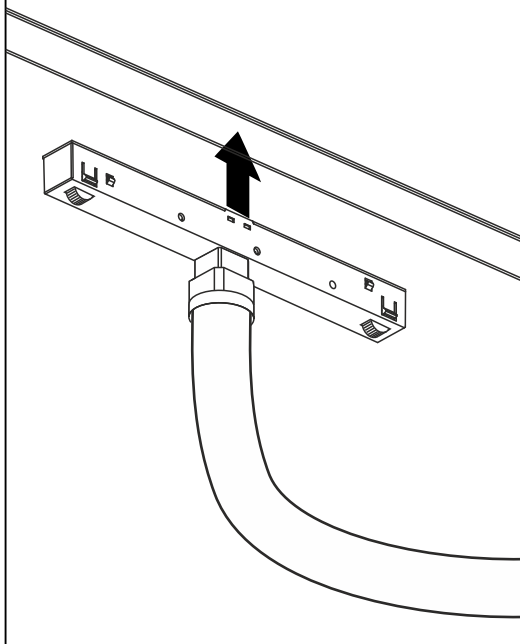


3

Переведите фиксаторы на адаптере светильника в закрытое положение

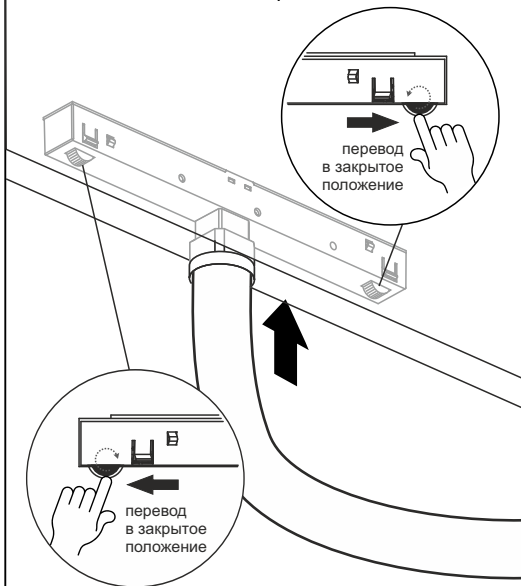

4


Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

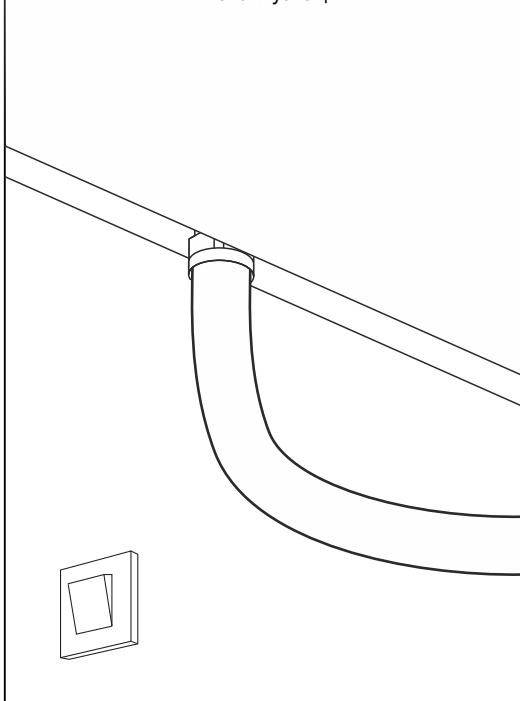


Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

## Установка подвесов в трек.


- 1** Перед установкой основания подвеса в шинопровод убедитесь, что фиксаторы на адаптере находятся в открытом положении.

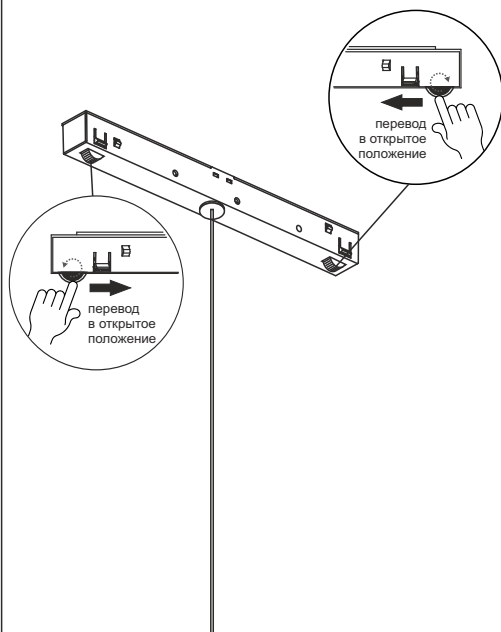


- 2** Установите адаптер в шинопровод до щелчка.

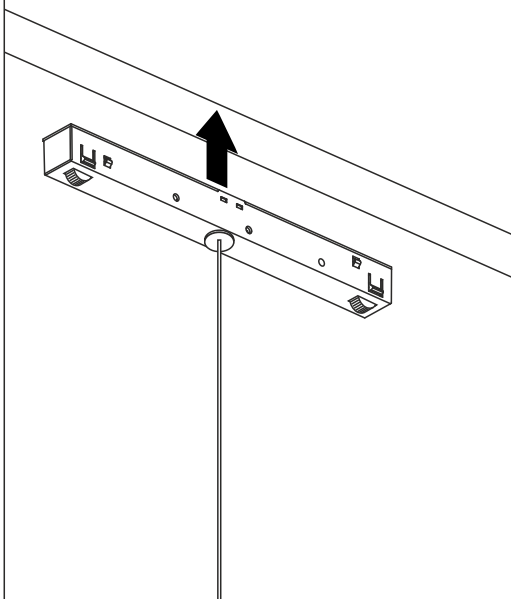

- 3** Переведите фиксаторы на адаптере в закрытое положение

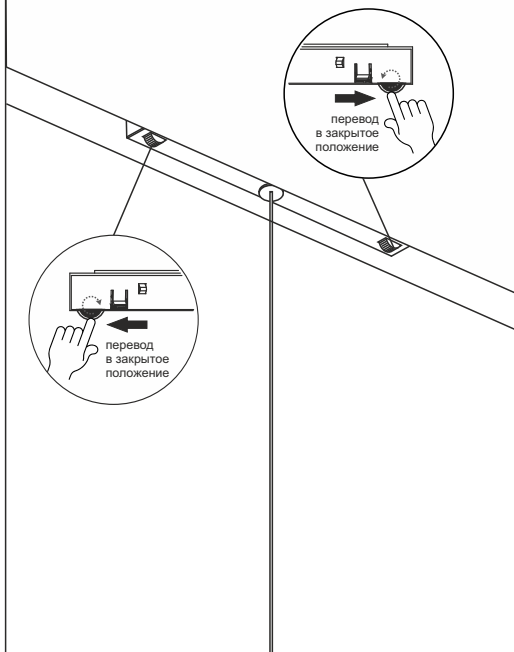


- 4** Зафиксируйте держатели на гибком неоне с помощью саморезов [1]  
Установите держатели на подвесы [2].

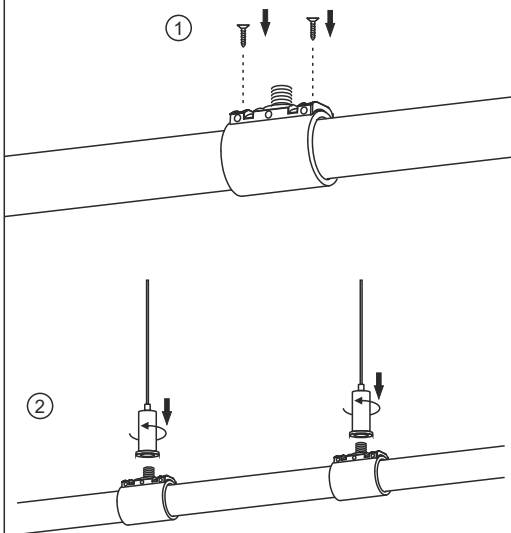

1

Отсоедините подвесы от оснований.




2

Установите основания подвесов к поверхности потолка.



3

Установите подвесы в основания.

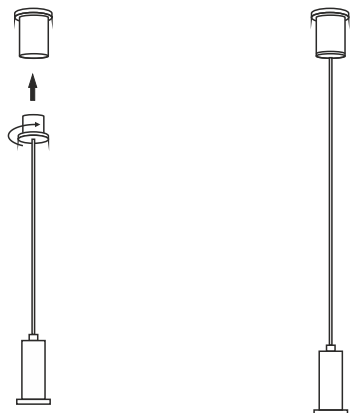

4

Зафиксируйте держатели на гибком неоне с помощью саморезов [1]  
Установите держатели на подвесы [2].

