


# ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SFERA R 2F DW

Руководство по эксплуатации и монтажу



LED TECHNOLOGY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Светодиоды            | Bridgelux   |
| Подключение к сети    | 220 В       |
| Потребляемая мощность | 22 Вт       |
| Световой поток        | 1840 Лм     |
| Цветовая температура  | 4000 К      |
| Степень защиты        | IP40        |
| Угол рассеивания      | 60°         |
| Индекс цветопередачи  | +90 Ra      |
| Регулировка яркости   | Triac 220 В |



## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Светодиодный светильник SFERA R 2F DW предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:**

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP 40, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +40°

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!**

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой влажной тканью без ворса не используя при этом различные абразивные моющие средства.

## ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуются утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

## МОНТАЖ

**Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!**

Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала.


Монтируйте светильник, как показано на рисунке на оборотной стороне страницы.




LED TECHNOLOGY

Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY


**1** Вырежьте отверстие 200x91 мм.



**2** Поднимите клипсы [1].  
Установите светильники в рамку [2].

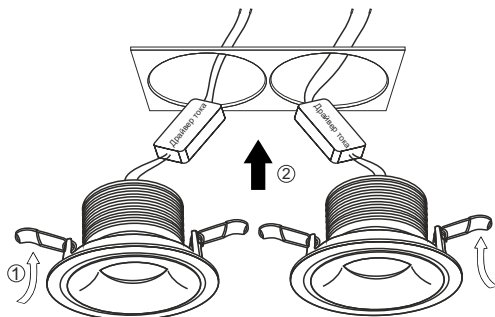


**3** Подключите драйверы тока  
к сети 220 В.

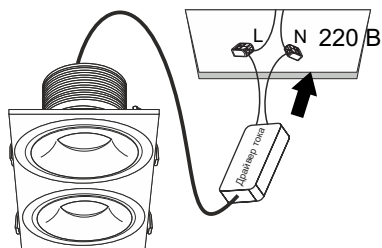


Установка светильника осуществляется  
при выключенной электрической сети.


**4** Уберите драйверы тока  
в отверстие на потолке.

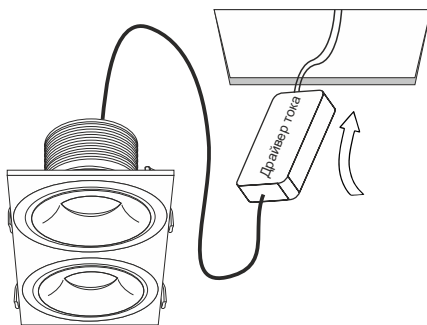

**5** Поднимите клипсы [1]  
и установите светильник  
в отверстие [2].



**6** Установка завершена,  
светильник готов к эксплуатации.



Возможные варианты комплектации с рамками:

1F



2F

