

Теневой профиль Linear 3038 U F + PC



LED TECHNOLOGY


Алюминиевый теневой светодиодный профиль скрытого монтажа LINEAR 3038 U F + PC предназначен для декоративной подсветки при помощи интеграции в него светодиодной ленты. Устанавливается по периметру помещения.

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**
- Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -20~+40°C.


В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!


Профильная система предназначена для интегрируемого монтажа к поверхности потолка или стены. Монтируйте профиль, как показано на рисунке.

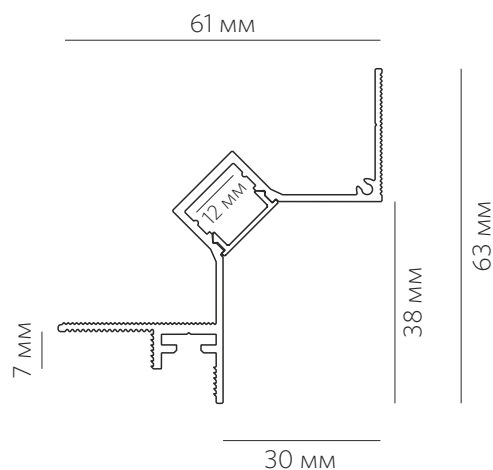

Комплектация

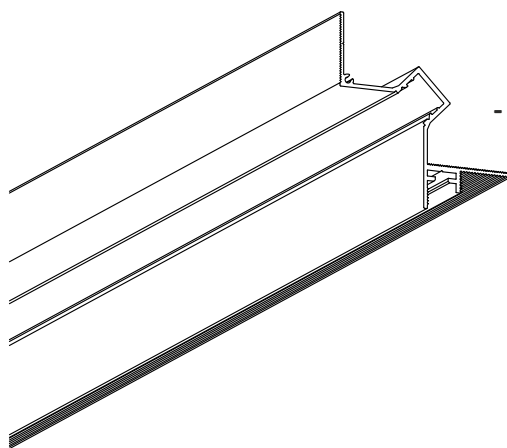


- алюминиевый профиль 2500 мм

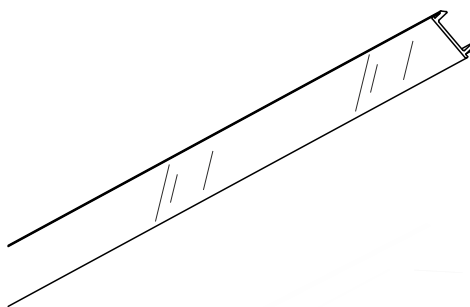


- матовый рассеиватель

Теневой профиль Linear 3038 U F + PC

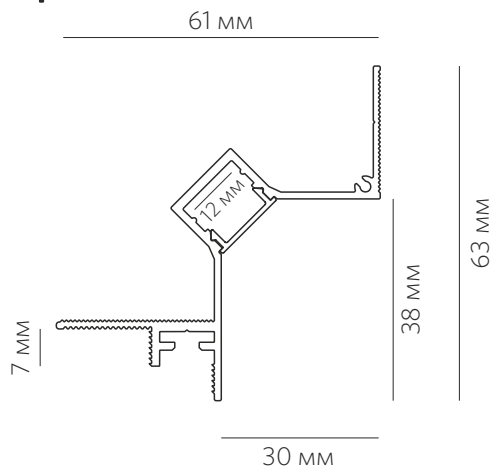

Подключение

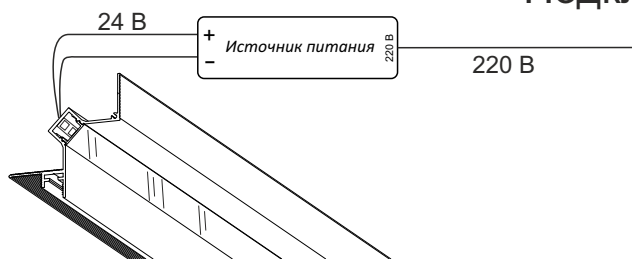


Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электромонтажном шкафу




Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.


- 1** Просверлите отверстие для провода [1].
Проденьте провод в отверстие [2].

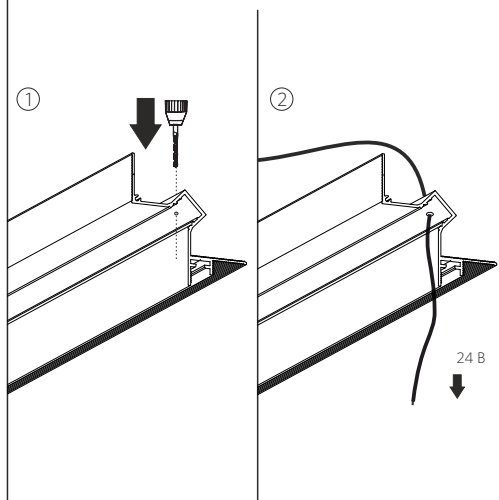


- 2** Установите теневой профиль на необходимой высоте.

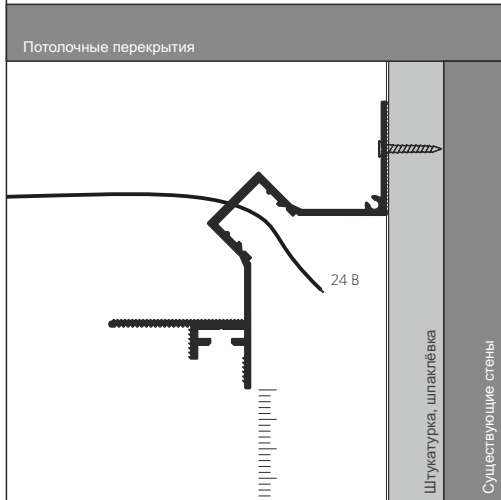


- 3** Установите металлический каркас потолка.
Закрепите теневой профиль на металлическом каркасе.

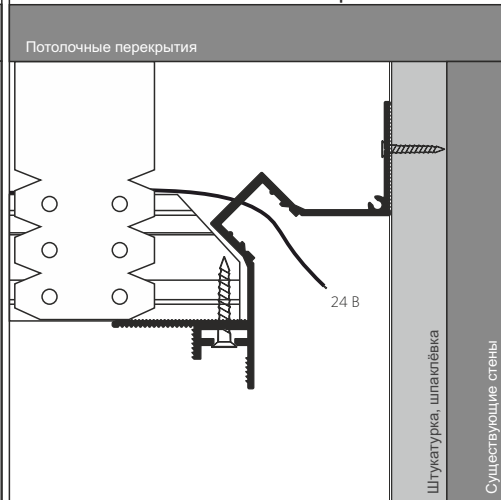

- 4** Установите слой гипсокартона 12,5 мм.
Зашпаклюйте и покрасьте поверхность.

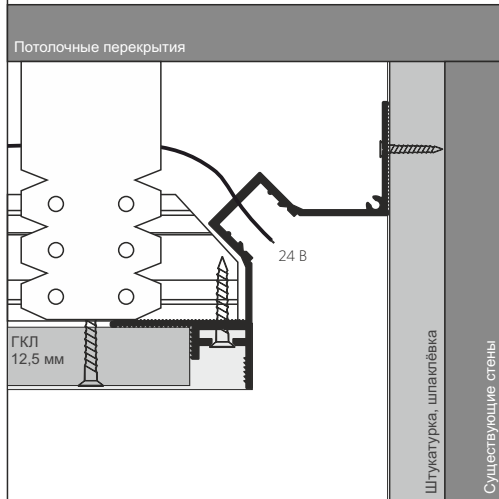

- 5** Подключите ленту и наклейте её
внутри корпуса профиля [1].
Установите рассеиватель в профиль [2].

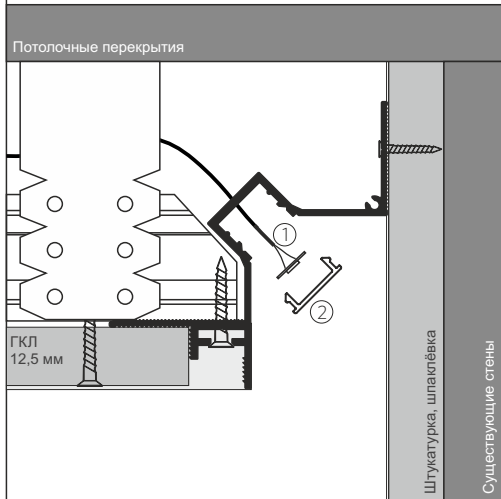

- 6** Установка завершена,
профиль готов к эксплуатации

