




LED TECHNOLOGY

Светодиоды	Philips
Подключение к сети	220 В
Потребляемая мощность	3 Вт
Световой поток	200 Лм
Цветовая температура	2700 K
Степень защиты	IP65
Угол рассеивания	90°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	Нет



## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети!

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напольный светильник GROOVE X1200 3.27 предназначен для освещения внутри и снаружи жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты I;
- источник света у данного светильника может быть заменен только квалифицированным персоналом с соблюдением всех норм по проведению электромонтажных работ;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP65, допустимо использование во влажной среде, не погружать в воду!
- изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -25 ~ +50 °C.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остить!

Регулярно чистите изделие, протирая его мягкой влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

## ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать изделие через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

## МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочтайте инструкцию!

Светильник предназначен для напольного монтажа.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.



LED TECHNOLOGY

Произведено в Китае.

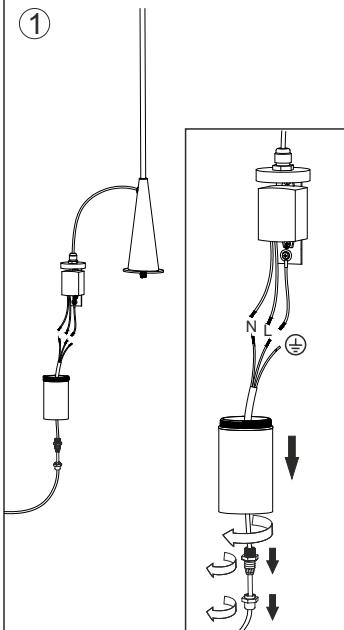
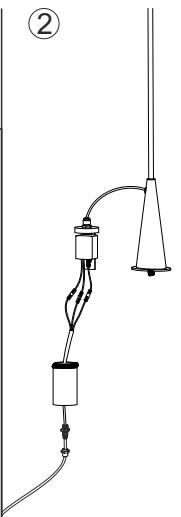
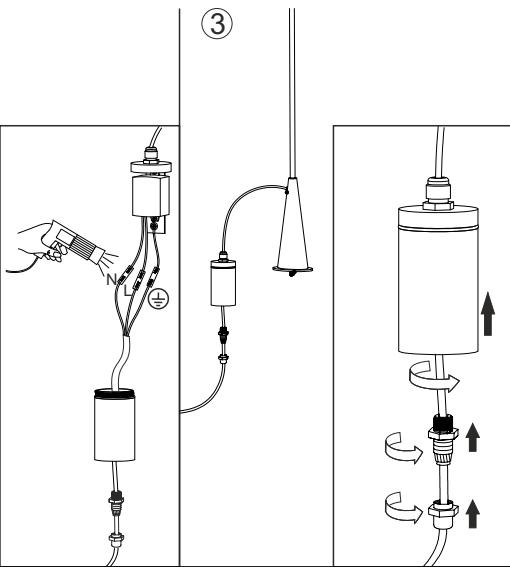
Изготовитель «Zhongshan Guzhen Laiso Lighting Factory»

под контролем компании LED TECHNOLOGY

Импортёр ООО «ЛАЙТ ГРУП», Тел.: +7 (495) 710-73-53, 1799007@mail.ru

**1**

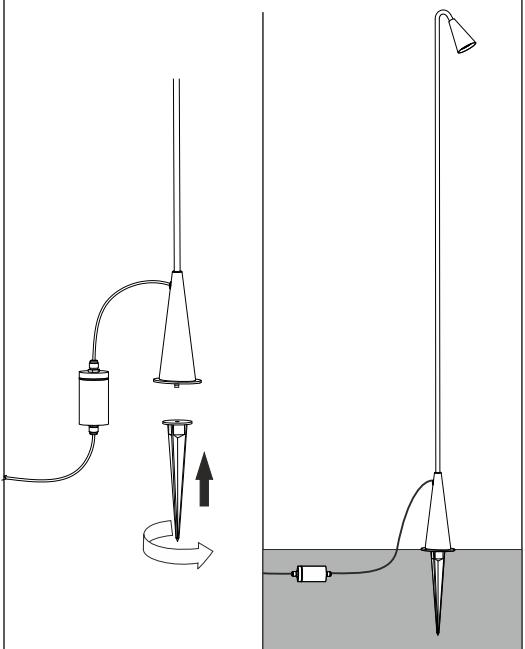
Откройте герметичный коннектор [1].  
Подключите светильник к сети 220 В при помощи термоусадочных клемм [2].  
Закройте герметичный коннектор [3].

**①****②****③**

Установка светильника осуществляется  
при выключенном электрической сети.

**2**

Установите светильник  
на монтажную пику [1]  
и погрузите в грунт [2].

**3**

Установка завершена,  
светильник готов к эксплуатации.

