

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

АРТИКУЛ: MAT L 20 CCT


Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



LED TECHNOLOGY

Светодиоды
Подключение к сети
Потребляемая мощность
Световой поток
Цветовая температура
Степень защиты
Угол рассеивания
Индекс цветопередачи
Регулировка яркости

Osram
48 В
20 Вт
1080-1300 Лм
3000-6000 К
IP20
112°
+90 Ra
BLE CCT

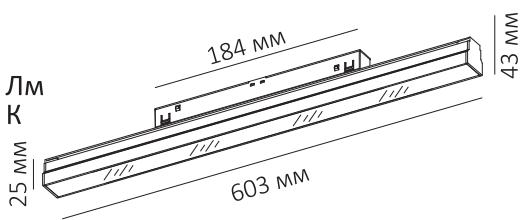

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник MAT L 20 CCT предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остывть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочтайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.


Монтируйте светильник, как показано на рисунке.



Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY

1

Установите светильник в шинопровод до щелчка

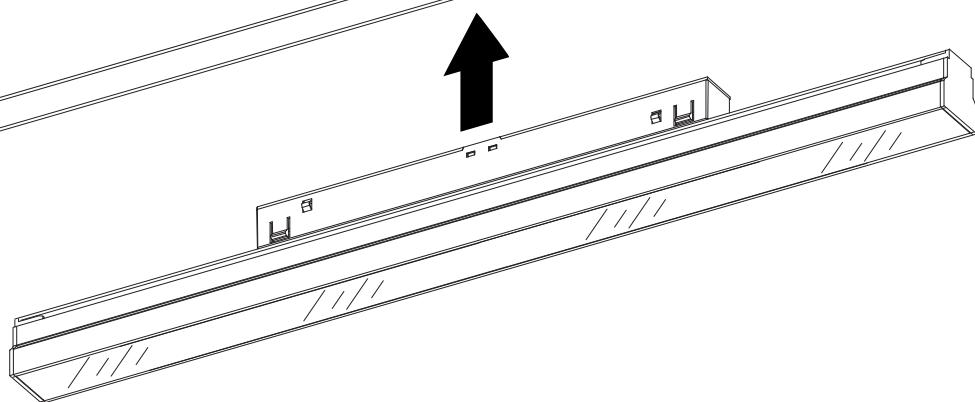

Установка светильника осуществляется
при выключенной электрической сети.

2

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.
Отрегулируйте яркость и цветовую температуру



Управление освещением через приложение SmartLife.

1 Скачайте приложение SmartLife по QR коду

IOS



Android



2 Зарегистрируйтесь
по e-mail

Регистрация

Russia

E-mail

Получить проверочный код

Я согласен с
Пользовательским Соглашением и
Политикой конфиденциальности


3 Выполните действия с 1 по 2. Подключите шлюз к сети.
Удерживайте при помощи штифта кнопку сброса 5 сек.
Индикатор начнёт быстро мигать красным и зелёным. Добавьте шлюз в приложение «SmartLife».

1



удерживайте кнопку
5 секунд.

2

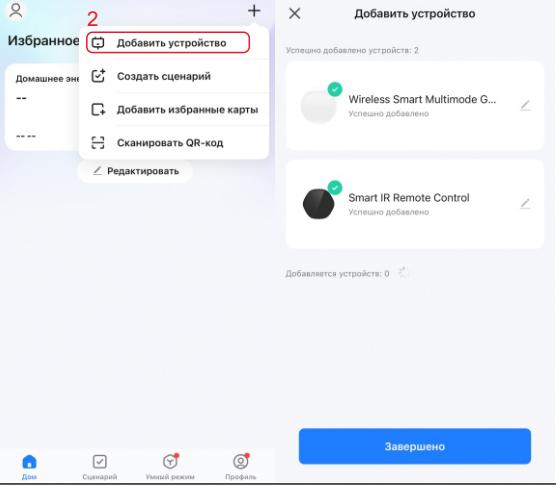

Добавить устройство

Избранное

Домашнее эн...
--
-- --

Создать сценарий
Добавить избранные карты
Сканировать QR-код
Редактировать

Wireless Smart Multimode G...
Успешно добавлено

Smart IR Remote Control
Успешно добавлено


Добавляется устройств: 0

Завершено

Конвертер-шлюз приобретается отдельно

3 Добавьте имеющиеся светильники и панели управления (при их наличии) в приложение.

4

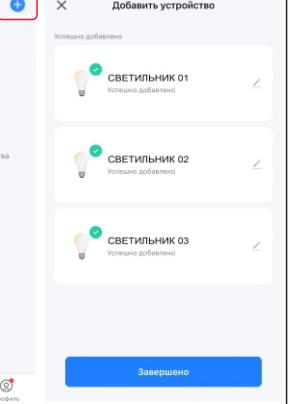

Добавить устройство

Избранное

Добавлено устройство

СВЕТИЛЬНИК 01
Испещно добавлено

СВЕТИЛЬНИК 02
Испещно добавлено


СВЕТИЛЬНИК 03
Испещно добавлено

Добавить устройство

Завершено

4 Добавьте светильники в шлюз.

5

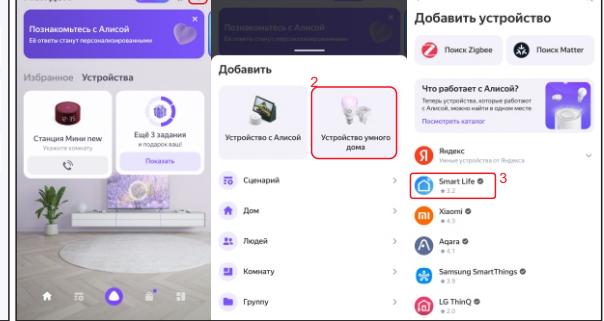

Добавить устройство

Мой дом

Добавлено устройство

СВЕТИЛЬНИК 01
Испещно добавлено

СВЕТИЛЬНИК 02
Испещно добавлено

СВЕТИЛЬНИК 03
Испещно добавлено

Добавить

Устройство с Алисой
Устройство умного дома

Добавить

Сценарий
Дом
Людей
Комнату
Группу

Добавить устройство

Поиск Zigbee
Поиск Matter

Что работает с Алисой?
Темы устройств, которые работают с Алисой, чтобы вы могли ими пользоваться в одном месте


Покупатели ката

Яндекс
Smart Life
mi
Xiaomi
Aqara
Samsung SmartThings
LG ThinQ

3

6 Управляйте светом с помощью голосовых команд.

7

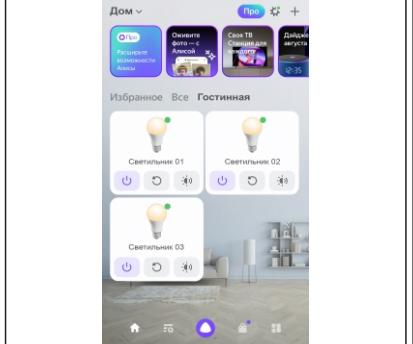

Дом

Автоматизация

Мгновенный сценарий

Избранное

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы 01
Светодиодные лампы 02
Светодиодные лампы 03

Создать сценарий

Рекомендовать

Turn on the lights on time

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы 01
Светодиодные лампы 02
Светодиодные лампы 03

Создать группу

FAQ и обратная связь


Добавить на главный экран

Обновление устройств... Нет доступных обновлений

5

При необходимости сбросить настройки
отключите и включите светильник пять раз подряд
пока он не загорает.

x5



*С появлением последующих обновлений
интерфейс приложения может отличаться
от представленного в инструкции