




LED TECHNOLOGY

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Светодиоды            | Bridgelux |
| Подключение к сети    | 220 В     |
| Потребляемая мощность | 22 Вт     |
| Световой поток        | 1660 Лм   |
| Цветовая температура  | 3000 К    |
| Степень защиты        | IP40      |
| Угол рассеивания      | 60°       |
| Индекс цветопередачи  | +93 Ra    |
| Управление            | DALI      |



## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **Светодиодный светильник CITY L 22.30 2F DALI предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:**
- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP40, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +40°.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!**

Регулярно чистите изделие, протирая его мягкой, влажной тканью без ворса не используя при этом моющие средства.

## ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. Изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

## МОНТАЖ

**Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!**

Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала. Монтируйте светильник, как показано на рисунке на оборотной стороне.



LED TECHNOLOGY


Произведено в Китае.

Изготовитель «Zhongshan Guzhen Laiso Lighting Factory»


под контролем компании LED TECHNOLOGY

Импортер ООО «ЛАЙТ ГРУП», Тел.: +7 (495) 710-73-53, 1799007@mail.ru


**1** Вырежьте отверстие 166x72 мм.



**2** Прижмите клипсы [1] и установите светильники в рамку [2].




**3** Подключите драйверы тока к сети 220 В и уберите в отверстие на потолке.

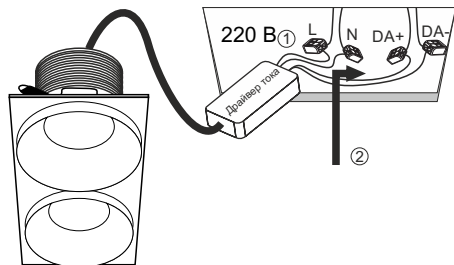


Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.



Подключение к управлению DALI

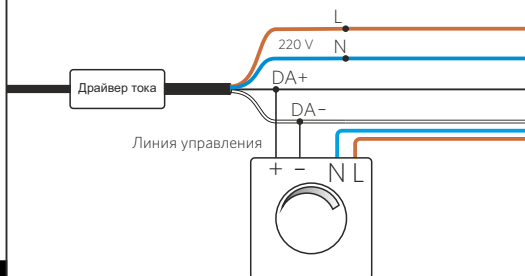

**5** Прижмите клипсы [1] и установите светильник в отверстие [2].




**6** Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.



Возможные варианты комплектации с рамками:

1F



2F

