




Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

АРТИКУЛ: POINTER T 20.30 ZIGBEE

Светодиоды	Osram
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток	1510 Лм
Цветовая температура	3000 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	15°
Индекс цветопередачи	+90 Ra



Управление
через приложение «Smart Life»
или «Умный Дом» с Алисой
по протоколу ZIGBEE

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник POINTER T 20.30 ZIGBEE предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источники питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, не мочить и не погружать в воду!
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте.

При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочтайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.


Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на продукцию LED TECHNOLOGY указывается в сопроводительных документах при оформлении покупки.

1



Установите светильник в шинопровод
до щелчка

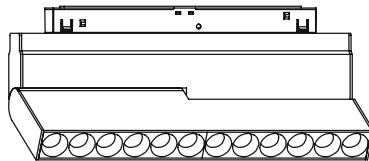

Установка светильника осуществляется
при выключенной электрической сети.

2

Установка завершена, светильник готов
к эксплуатации.



Управление освещением через приложение SmartLife.

1 Скачайте
приложение
SmartLife
по QR коду

IOS



Android



2 Зарегистрируйтесь
по e-mail

Регистрация

Russia


E-mail

Положение о конфиденциальности

3 Подключите конвертер-шлюз к сети.
Удерживайте при помощи штифта кнопку сброса 5 сек.
Индикатор начнёт быстро мигать
красным и зелёным. Добавьте шлюз в приложение «SmartLife».



удерживайте
кнопку
5 секунд.

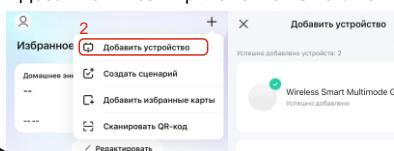

Добавляется устройств: 0


Wireless Smart Multimode G...

Smart IR Remote Control
Успешно добавлено


Добавляется устройств: 0

Конвертер-шлюз
приобретается
отдельно.

4 Добавьте светильники в шлюз.

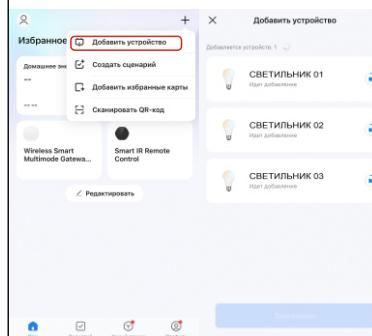


Добавление устройств завершено.
Объединяйте светильники в группы,
настраивайте сценарии освещения.

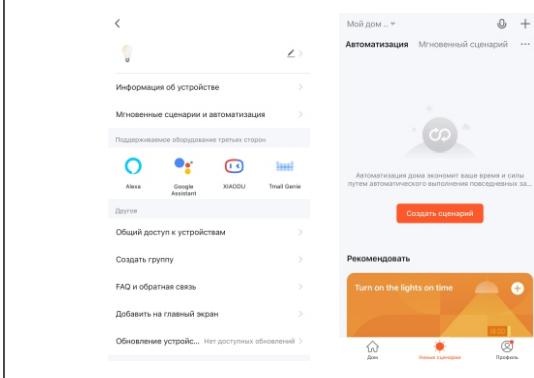

Подключение Zigbee устройств к умной колонке Алиса, оснащённой Zigbee шлюзом.

1

Откройте приложение «Умный дом», в разделе «Устройства умного дома» нажмите «Поиск Zigbee».



Добавить

Устройства с Алисой

Устройства умного дома

Сценарий

Дом

Люди

Комнаты

Группы

2

3

Добавить устройство

Поиск Zigbee

Поиск Matter

Что работает с Алисой?

Ридер Умные устройства от Алисы

Smart Life

Xiaomi

Aqara

LG ThinQ

Рубетика

ELARI SmartHome

14/25

Решите кирзовский, без пряток и спасибо! Между спорами не пытайтесь проблемы.

Лампа

Лампочка

Люстра

Настольная лампа

Ночник

Светильник

Умная лампочка

При возникновении проблем с обнаружением устройства, произведите сброс до заводских настроек.

2

Светильники отобразятся в приложении «Умный дом». Назовите светильники и укажите помещения.

Пропустить



Выберите имя и комнату для устройства

Имя устройства

Лампа

Лампочка

Люстра

Настольная лампа

Ночник

Светильник

Умная лампочка

Дом


Мой дом

3

Управляйте светом с помощью голосовых команд.



При необходимости сбросить настройки отключите и включите светильник пять раз подряд пока он не загорает.

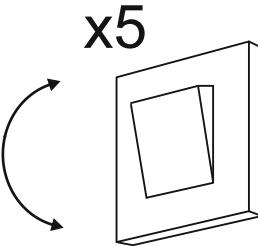

*С появлением последующих обновлений интерфейс приложения может отличаться от представленного в инструкции