

## ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МОДЕЛЬ: ATIKA F

АРТИКУЛ: ATIKA F 15.30



Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



LED TECHNOLOGY

Светодиоды  
Подключение к сети  
Потребляемая мощность  
Световой поток  
Цветовая температура  
Степень защиты  
Угол рассеивания  
Индекс цветопередачи  
Регулировка яркости

CITIZEN  
220 В  
15 Вт  
1200 Лм  
3000 К  
IP54  
60°  
+90 Ra  
Triac 220 В



## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификации.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети!

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Светодиодный светильник ATIKA F 15.30 предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:**

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP54, **допустимо использование во влажных помещениях, не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!**

Регулярно чистите изделие, протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом абразивные моющие средства.

## ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

## МОНТАЖ

**Перед монтажом полностью прочтайте инструкцию!**

Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.



LED TECHNOLOGY


Произведено в Китае.

Изготовитель «Zhongshan Guzhen Laiso Lighting Factory»


под контролем компании LED TECHNOLOGY

Импортёр ООО «ЛАЙТ ГРУП», Тел.: +7 (495) 710-73-53, 1799007@mail.ru


**1** Вырежьте отверстие Ø 106 мм.




**2** Отрегулируйте высоту монтажных ушек.

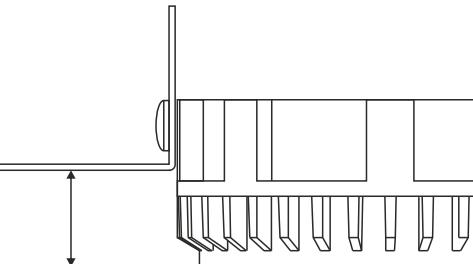


**3** Установите монтажное основание в отверстие и закрепите саморезами.

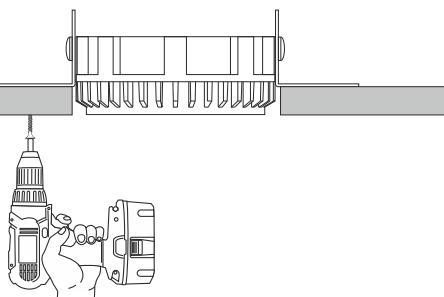


**4** Зашпаклюйте и закрасьте поверхность.

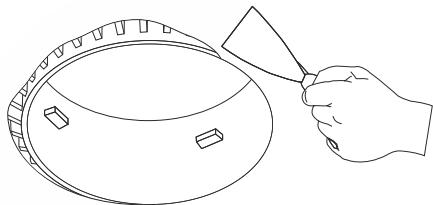

**5** Подключите драйвер тока к сети 220 В [1] и уберите в отверстие на потолке [2].

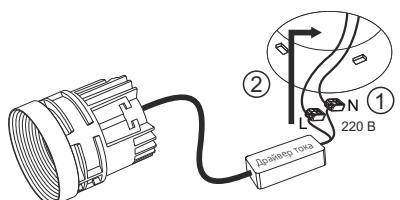


**6** Установите светильник в монтажное основание [1] и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке [2].



**!** Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети.

**7** Выберите желаемое положение светильника.

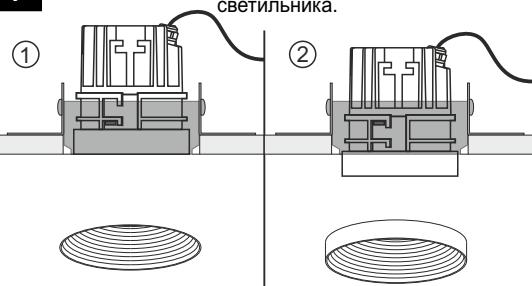

**8** Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

