




LED TECHNOLOGY



Комплектация

Дступные размеры:

- 35.2 x 35.5 x 2000 мм
- 35.2 x 35.5 x 3000 мм

Шинопровод трековой системы TRACK PRO

Шинопровод **Track PRO** предназначен для установки трековых светильников. Четыре токовых шины позволяют создавать три индивидуально управляемых группы светильников или подавать питание от трёх разных фаз электропитания. Подключение шинопровода к сети 220 В осуществляется с помощью специального подвода питания. Подключение светильников осуществляется при помощи адаптера, который позволяет установить светильник в шинопровод и обеспечить надёжное электрическое соединение. Для углового соединения шинопроводов предусмотрены специальные коннекторы.


- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Монтаж системы, установка светильников осуществляется при выключенной электрической сети.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой $-10 \sim +40^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность воздуха не должна превышать 90% при $+20^{\circ}\text{C}$.
- Не допускайте наличия в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.
- Не устанавливайте шинопровод рядом с источниками тепла или в закрытых пространствах без циркуляции воздуха.
- Не прикасайтесь влажными руками к токопроводящим жилам шинопровода или к его корпусу.
- Конструкция трековой системы удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Место установки должно выдерживать нагрузку в 10 раз превышающую вес светильника.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!


Приобретается отдельно



- адаптер трековый
(PRO GA 69)



- токоподвод правый/левый
(PRO 041R / PRO 041L)



- токоподвод центральный
(PRO 044C)



- коннектор внутренний
(PRO 043U)



- угловой коннектор универсальный
(PRO 048U)



- коннектор с регулируемым углом
(PRO 045U)



- торцевая заглушка
(PRO 042U)

Произведено в Китае.

Изготовитель «Zhongshan Guzhen Laiso Lighting Factory»
под контролем компании LED TECHNOLOGY

Конструкция шинопровода



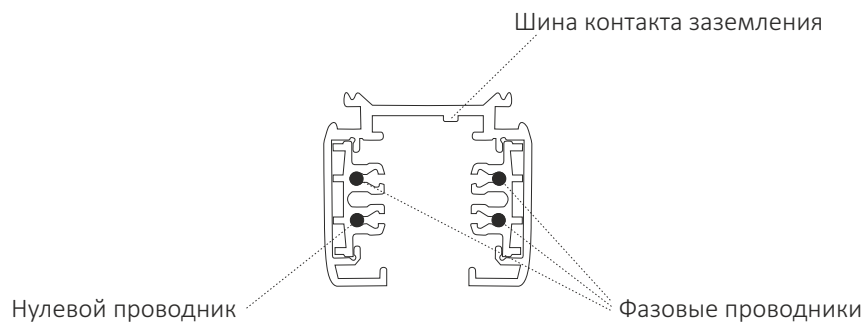


Схема подключения

Использование правого
токоподвода

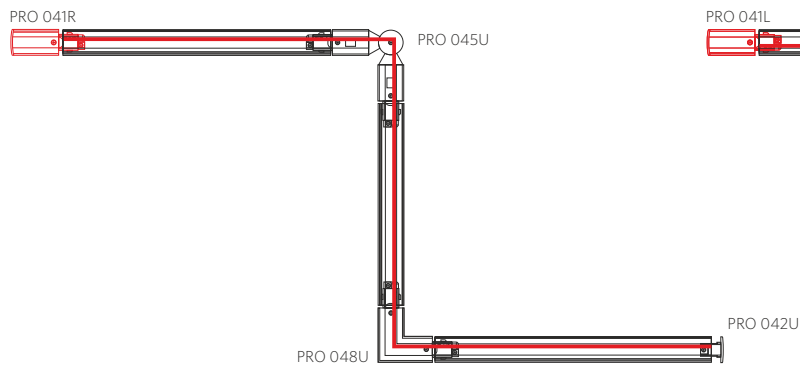

Использование левого
токоподвода

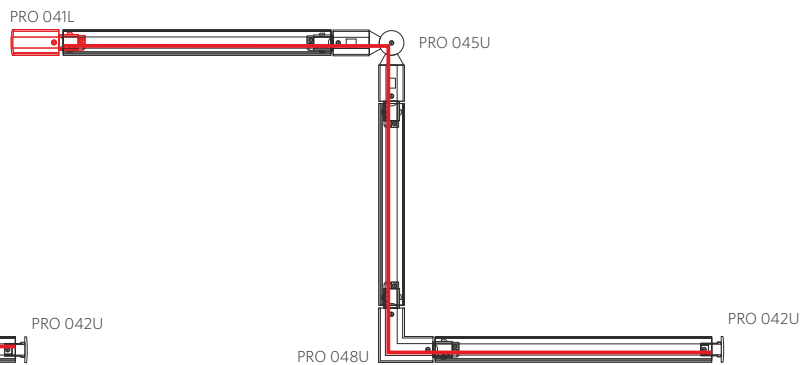

Инструкция по подключению к сети

1 Открутите винт [1] и снимите крышку подвода питания [2].

2 Установите нулевой провод в клемму «N»[1], подсоедините фазовый провод к одной из 3х оставшихся клемм [2].

3 Закройте подвод питания крышкой [1], закрутите винт [2].

4 Установите подвод питания в шинопровод.

5 Шинопровод готов к эксплуатации.

! Подключение осуществляется при выключенной электрической сети.