

Воспользуйтесь приложением ULED для управления освещением

Скачайте приложение по QR коду



Android

iOS

Зарегистрируйтесь
по номеру телефона


Register Now!

+7 | Please Enter Phone Number


Next

Log in with a password



Добавьте имеющиеся светильники
в приложение

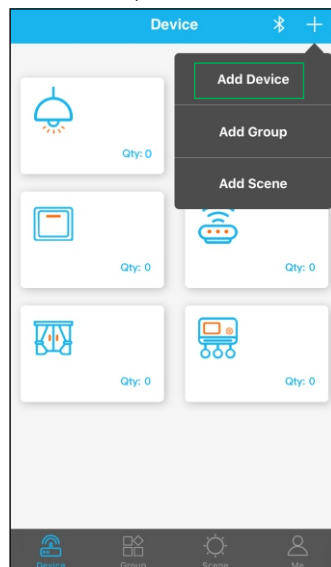

Объединяйте светильники в группы

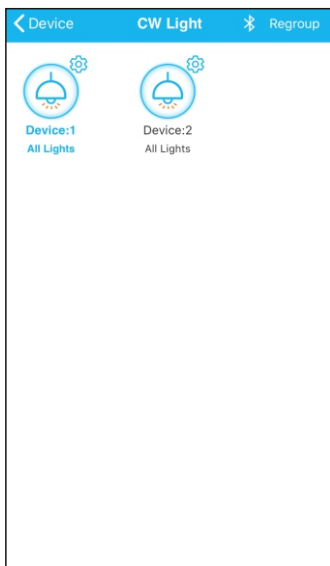

Управляйте со смартфона
всеми доступными параметрами

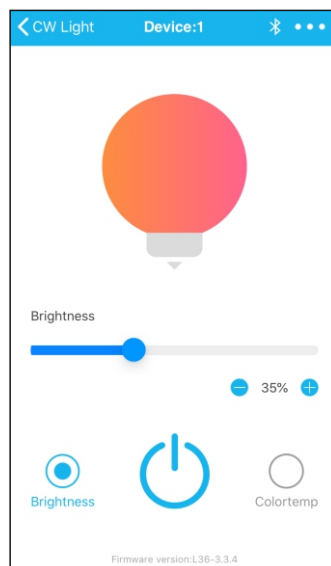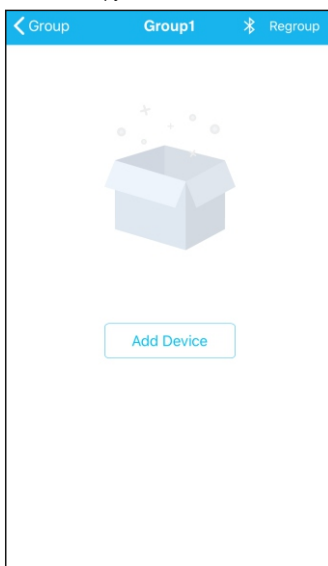

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК MAT L 10 CCT



LED TECHNOLOGY

Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE

Артикул: MAT L 10 CCT

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



Светодиоды	Osram
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	10 Вт
Световой поток	540-590 Лм
Цветовая температура	3000-6000 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	112°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	BLE CCT



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник MAT L 10 CCT предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой $+1 \sim +50^{\circ}$

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.


Монтируйте светильник, как показано на рисунке.



Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY

1

Установите светильник в шинопровод до щелчка

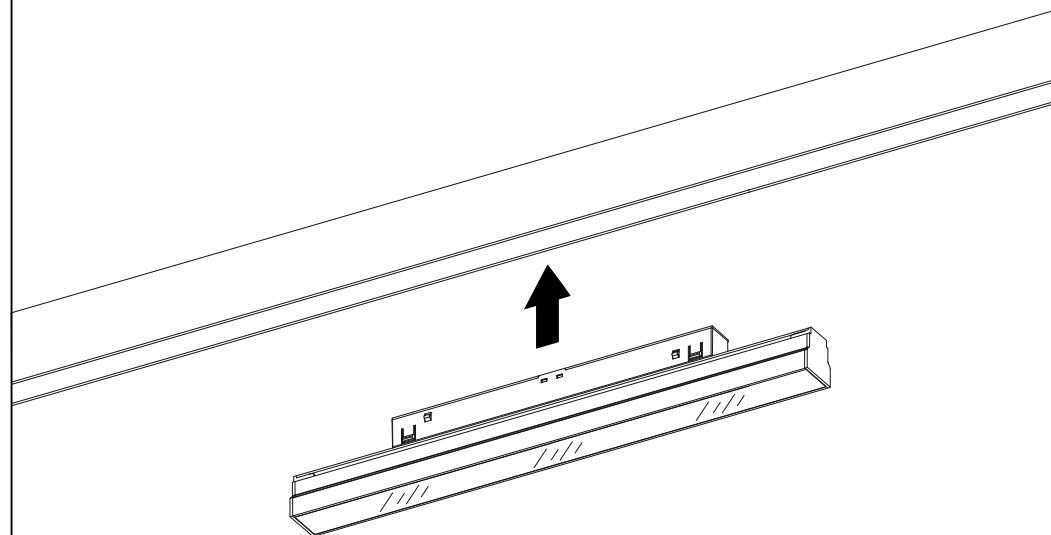

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

2

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.
Отрегулируйте яркость и цветовую температуру

