

# Светодиодный профиль Linear 1616 UF



**LED TECHNOLOGY**

Алюминиевый профиль LINEAR 1616 UF предназначен для освещения при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!

Изделие не предназначено для использования детьми.


Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**

Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой  $-20 \sim +40^{\circ}$ .


В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

## **Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!**

Профильная система предназначена для интегрируемого монтажа к поверхности потолка или стены. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.

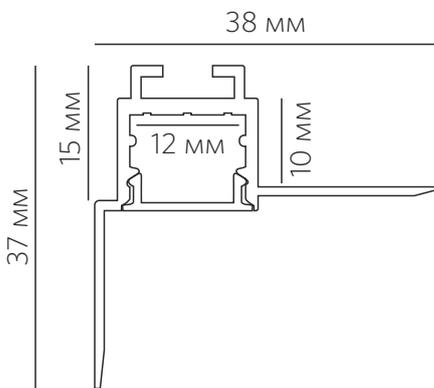


## **Комплектация**

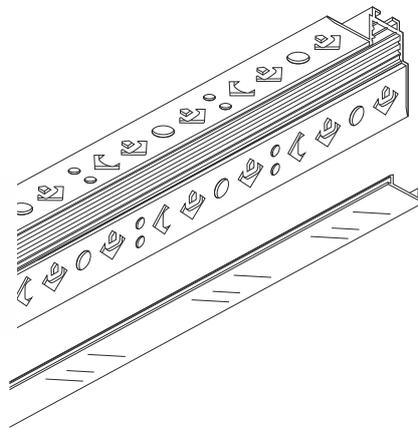

- алюминиевый профиль 2500 мм

- рассеиватель 2500 мм

## **Приобретается отдельно**




- светодиодная лента


- источник питания

- заглушки

# Интегрируемый профиль Linear 1616 UF

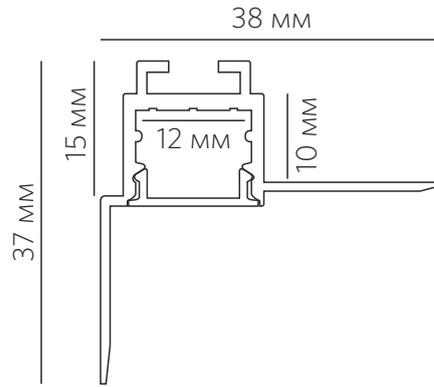

## Подключение

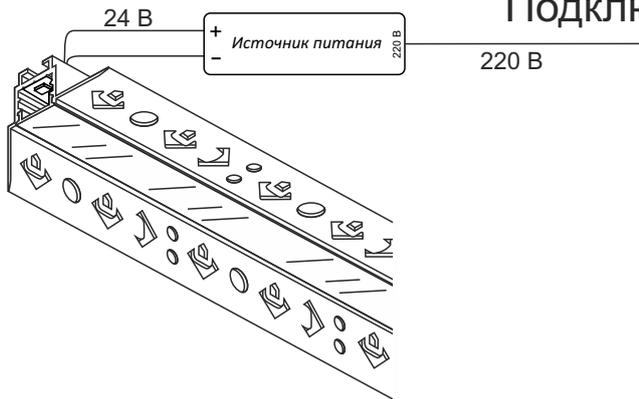


Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электроустановочном шкафу




Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.


1 Просверлите отверстие для провода.

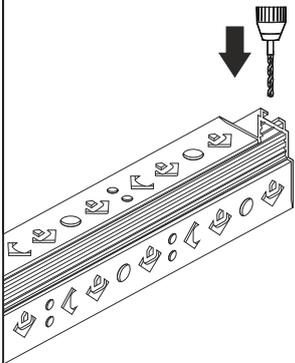


2 Проденьте провод в отверстие [1] и установите заглушки [2].




3 Установите профиль в потолок.




4 Зафиксируйте корпус профиля саморезами.

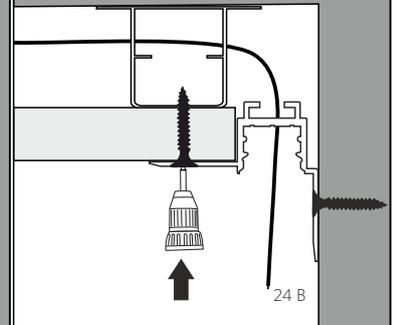


5 Зашпаклюйте и покрасьте поверхность.

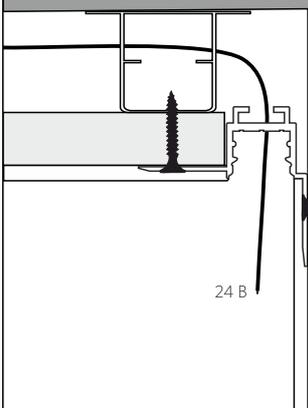

6 Подключите ленту и наклейте её внутри корпуса профиля.

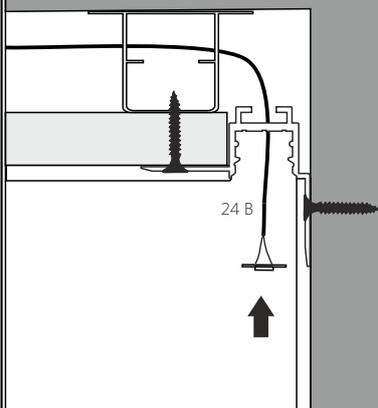

7 Установите рассеиватель в профиль.

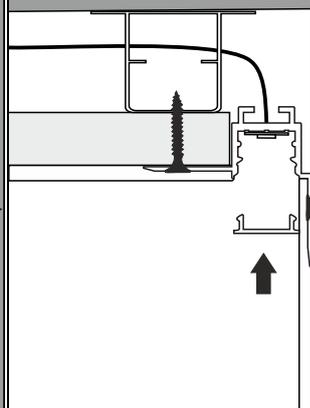

8 Установка завершена, профиль готов к эксплуатации

