





LED TECHNOLOGY

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Светодиоды            | Bridgelux |
| Подключение к сети    | 220 В     |
| Потребляемая мощность | 10 Вт     |
| Световой поток        | 750 Лм    |
| Цветовая температура  | 3000 К    |
| Степень защиты        | IP20      |
| Угол рассеивания      | 36°       |
| UGR                   | <10       |
| Индекс цветопередачи  | +90 Ra    |
| Регулировка яркости   | DIM DALI  |



## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Светодиодный светильник SUPRO 10.30 предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:**

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты II;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить, не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +40°C.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!**

Регулярно чистите изделие, протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом абразивные моющие средства.

## ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

## МОНТАЖ

**Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!**

Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке с обратной стороны.

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на продукцию LED TECHNOLOGY указывается в сопроводительных документах при оформлении покупки.



LED TECHNOLOGY

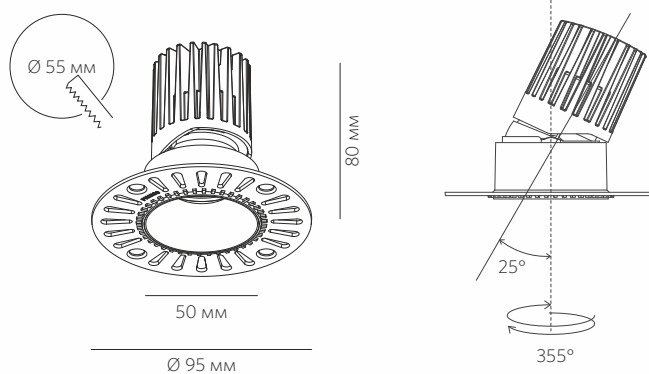
Произведено в Китае.









Изготовитель «Zhongshan Guzhen Laiso Lighting Factory»

под контролем компании LED TECHNOLOGY

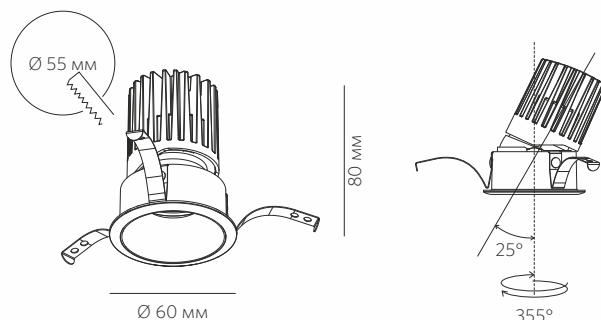
Импортёр ООО «ЛАЙТ ГРУП», Тел.: +7 (495) 710-73-53, 1799007@mail.ru




## Вариант безрамочного монтажа SUPRO 10.30 F



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Вырежьте отверстие Ø 55 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b> Установите монтажное основание.  | <b>3</b> Установите заглушку [1].<br>Зашпаклюйте и покрасьте поверхность [2]. <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <b>①</b>  </div> <div style="flex: 1;"> <b>②</b>  </div> </div>                   |
| <b>4</b> Извлеките заглушку [1].<br>Подключите светильник к сети 220 В [2]. <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <b>①</b>  </div> <div style="flex: 1;"> <b>②</b>  </div> </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>!</b> Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.         </div> | Подключение к управлению DALI            | <b>5</b> Установите светильник в монтажное основание.<br>Установка завершена, светильник готов к эксплуатации. <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div> |

## Вариант встраиваемого монтажа SUPRO 10.30 V



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Вырежьте отверстие Ø 55 мм  | <b>2</b> Подключите светильник в сети 220 В <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>!</b> Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.         </div> | <b>3</b> Установите светильник в монтажное отверстие.<br>Установка завершена, светильник готов к эксплуатации. <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|