


Светодиодный профиль Linear 5535 F A



LED TECHNOLOGY

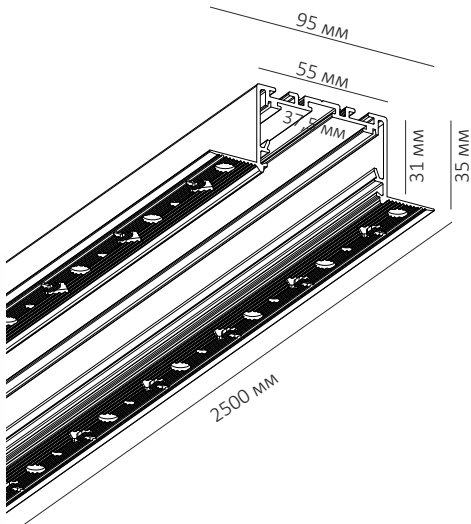

Алюминиевый профиль LINEAR 5535 F A предназначен для освещения при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!

Изделие не предназначено для использования детьми.

Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**


Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой $-20 \sim +40^{\circ}$.

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!


Профильная система предназначена для интегрируемого монтажа к поверхности потолка или стены. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.

Комплектация

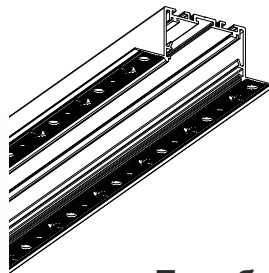


- алюминиевый профиль


Приобретается отдельно




- светодиодная лента



- источник питания





- заглушки
(CAP 5535 F A/B)



- рассеиватель 2500 мм (COVER PC 55 MAT)
- рассеиватель матовый 50000 мм (COVER PC 55 MAT LONG)
- рассеиватель чёрный 2500 мм (COVER PC 55 BLACK)
- рассеиватель анти слепящий 50000 мм (COVER PC 55 UGR LONG)
- алюминиевый ковер 1000 мм (COVER ALUM 55)
- алюминиевый ковер чёрный 1000 мм (COVER ALUM 55 BLACK)

Интегрируемый профиль Linear 5535 F A

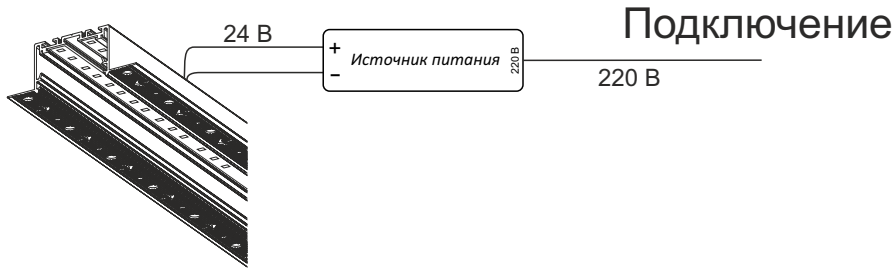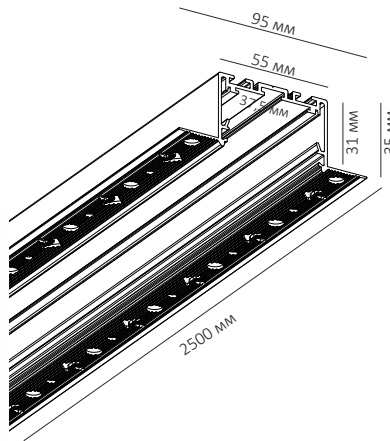

Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электромонтажном шкафу

! Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

<p>1 Просверлите сверху отверстие для провода.</p>	<p>2 Проденьте провод в отверстие [1] и установите заглушки [2].</p>	<p>3 Установите профиль в потолок.</p>	<p>4 Зафиксируйте корпус профиля саморезами</p>
<p>5 Установите монтажную сетку [1]. Зашпаклюйте и покрасьте поверхность [2].</p>	<p>6 Подключите ленту и наклейте её внутри корпуса профиля.</p>	<p>7 Установите рассеиватель в профиль.</p>	<p>8 Установка завершена, профиль готов к эксплуатации.</p>


Соединители профилей.

Connector 55 U

Connector 55 L

Connector 55 SPLICE

Connector 55 180

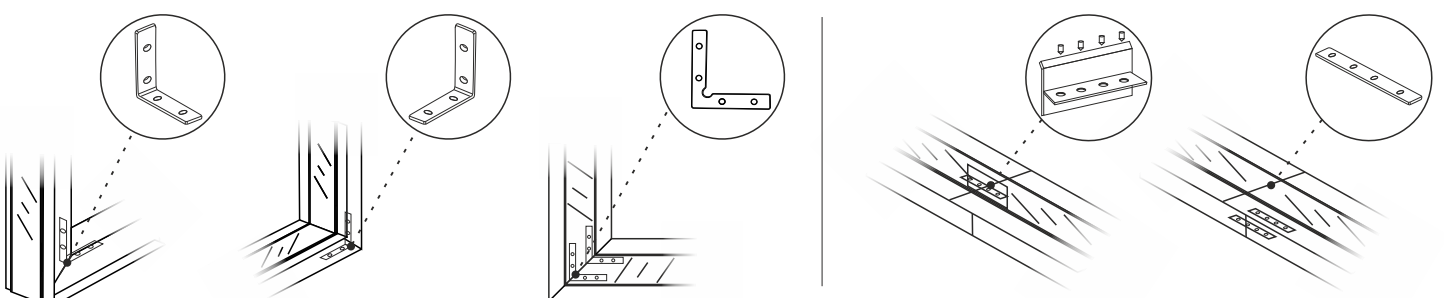

Приобретается отдельно