

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МАТ Т 20 ССТ



LED TECHNOLOGY

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ: SPACE


Артикул: МАТ Т 20 ССТ

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт



LED TECHNOLOGY

Светодиоды	Osram
Подключение к сети	48 В
Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток	950-1090 Лм
Цветовая температура	3000-6000 К
Степень защиты	IP20
Угол рассеивания	112°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	BLE CCT

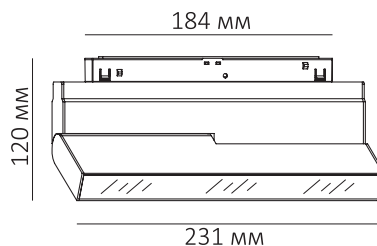

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник МАТ Т 20 ССТ предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении DC 48 В;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1 ~ +50°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой, влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Светильник предназначен для установки в шинопровод.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке.




LED TECHNOLOGY

Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY

1



Установите светильник в шинопровод до щелчка

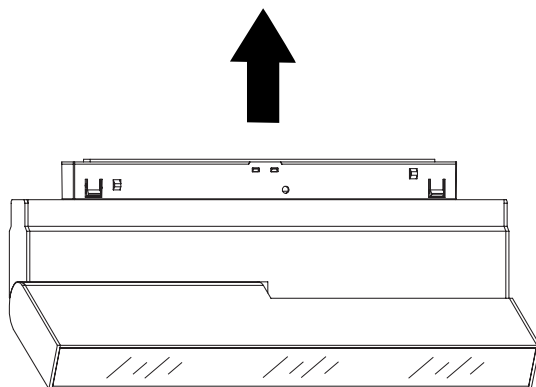

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

2

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.
Отрегулируйте яркость и цветовую температуру

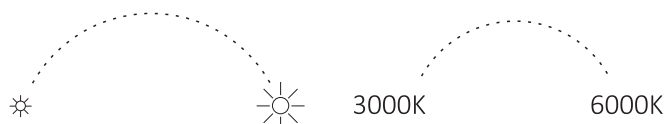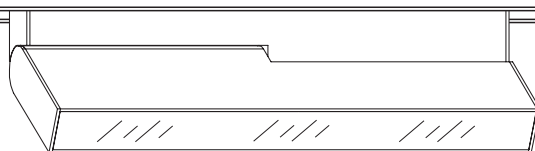

1 Скачайте приложение по QR коду

Android



IOS



2 Зарегистрируйтесь по e-mail

Регистрация

Russia

E-mail

Получить проверочный код

☒ Я согласен с [Пользовательское Соглашение](#) и [Политика конфиденциальности](#)

3 Добавьте имеющиеся светильники в приложение

Нет устройства, пожалуйста, добавьте устройства

Добавить устройство

Добавляемые устройства: 2




Space Light 1 Space Light 2


Не добавлять Перейти к добавлению

4 Управляйте со смартфона следующими параметрами:

[1] включение / выключение

[2] цветовая температура

[3] яркость

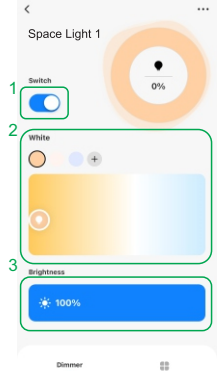

5 Объединение светильников в группы.

[1] Зайдите в меню светильника, [2] выберите «создать группу», [3] добавьте светильники и сохраните группу, [4] откройте созданную группу, [5] управляйте параметрами освещения.

[1] Space Light 1

Switch

White

Brightness

Dimmer

Space Light 1

Информация об устройстве

Мгновенные сценарии и автоматизация

Поддерживаемое оборудование третьих сторон

Alexa Google Assistant XIAOMI Tmall Genie

Другое

Общий доступ к устройствам

Создать группу [2]

FAQ и обратная связь

Добавить на главный экран

Обновление устройств... Нет доступных обновлений

Отмена

Создать группу

Возможно общее управление устройством...

Устройства для добавления

Space_Light_2

Space_Light_1

Сохранить

Space Light 1/2

Space Light 1

Space Light 2

Dimmer

Space Light 1/2

Switch

White

Brightness

Dimmer

6 Создание сценариев освещения.

[1] В меню зайдите в раздел «умные сценарии», [2] выберите «создать сценарий», [3] по желанию, выберите условие, при котором создаваемый сценарий должен активироваться, или пропустите его, [4] выберите опцию «коснитесь для запуска», [5] выберите «запустить устройство», [6] выберите светильник или группу светильников, [7] установите параметры освещения, [8] сценарий создан.

Мой дом

Все устройства

Space Light 1/2

Space Light 1

Space Light 2

Мой дом

Автоматизация

Мгновенный сценарий

Создать сценарий

Создать Smart

Задать условие

Назначить задание

Коснитесь для запуска

При изменении погодных условий

При изменении местоположения

Таймер

при изменении статуса устройств...

Создать Smart

Задать условие

Назначить задание

Запустить устройство

Выберите «Умные сценарии»

Отправить уведомление

Отложить действие

Все устройства

Space Light 1/2

Space Light 1

Space Light 2

Выберите функцию

ON/OFF

Mode

Brightness

Color Temp

Timer

Do not Disturb

Мой дом

Автоматизация

Мгновенный сценарий

"Space Light 1/2" ON/OFF-ON

При необходимости сбросить настройки отключите и включите светильник пять раз подряд пока он не замигает.

