




LED TECHNOLOGY

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Светодиоды            | Osram  |
| Подключение к сети    | 220 В  |
| Потребляемая мощность | 9 Вт   |
| Световой поток        | 330 Лм |
| Цветовая температура  | 2700 К |
| Степень защиты        | IP65   |
| Угол рассеивания      | 65°    |
| Индекс цветопередачи  | +90 Ra |
| Регулировка яркости   | Нет    |

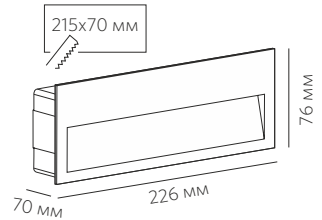

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Настенный светильник BIAS VP 9.27 предназначен для освещения внутри и снаружи жилых и общественных помещений, кроме того:**

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты I;
- источник света у данного светильника может быть заменен только квалифицированным персоналом с соблюдением всех норм по проведению электромонтажных работ;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP65, **допустимо использование во влажной среде, не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -25 ~ +50°C

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

**Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!**

Регулярно чистите изделие, протирая его мягкой влажной тканью без ворса, не используя при этом моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным, аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать изделие через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

**Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!**

Светильник предназначен для настенного монтажа.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке с оборотной стороны.

Произведено в Китае.


Изготовитель «Zhongshan Guzhen Laiso Lighting Factory»  
под контролем компании LED TECHNOLOGY

Импортер ООО «ЛАЙТ ГРУП», Тел.: +7 (495) 710-73-53, 1799007@mail.ru




LED TECHNOLOGY



**1** Вырежьте отверстие 215x70 мм.

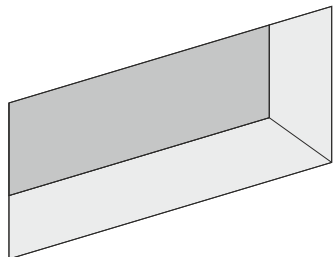


**2** Установите монтажную коробку [1], выведите кабель 220 В [2].

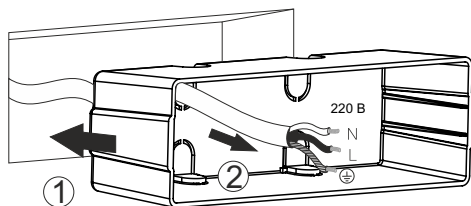

**3** Отсоедините основание светильника [1], подключите кабель 220 В [2].

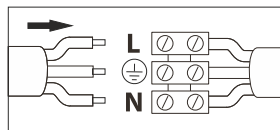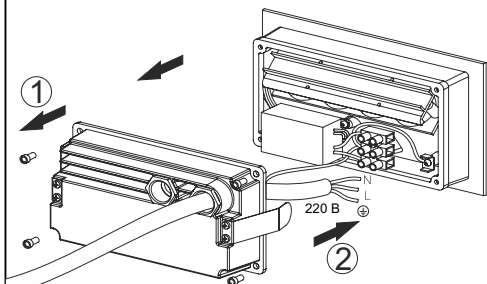


**4** Установите основание на светильник.

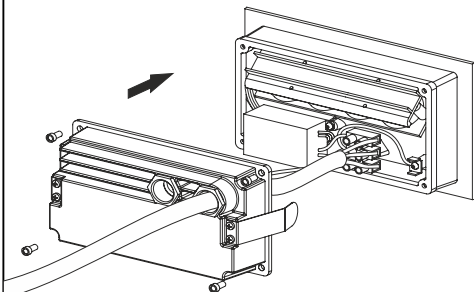

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

**5** Установите светильник в монтажную коробку.

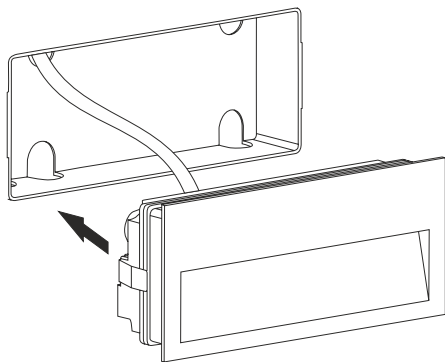

**6** Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

