

Светодиодный профиль Linear 3030 U



LED TECHNOLOGY

Комплект углового алюминиевого профиля LINEAR 3030 U предназначен для декоративной подсветки при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!

Изделие не предназначено для использования детьми.


Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**

Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -20~+40°.


В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!


Профильная система предназначена для накладного монтажа к поверхности потолка, стены или мебели. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.

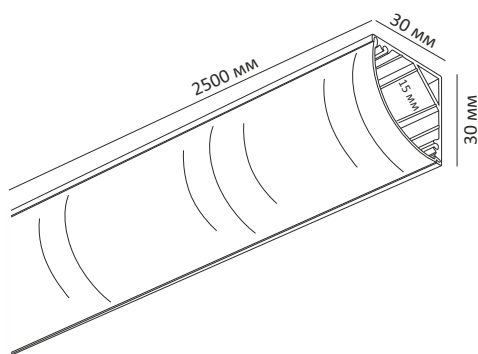



Комплектация

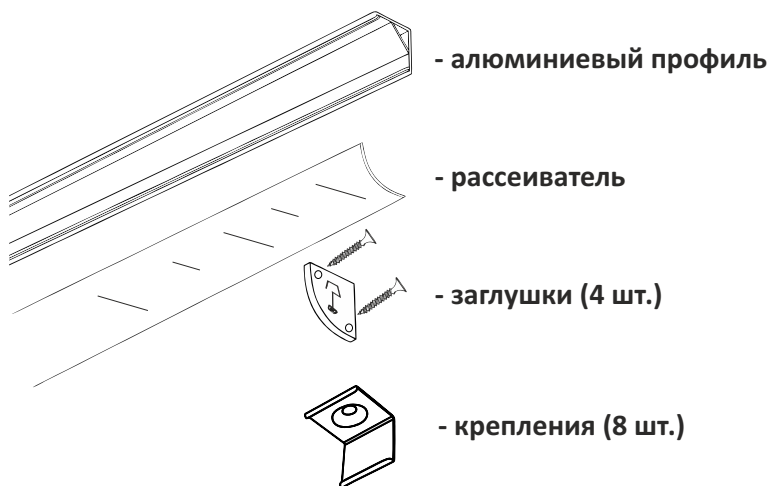

Приобретается отдельно

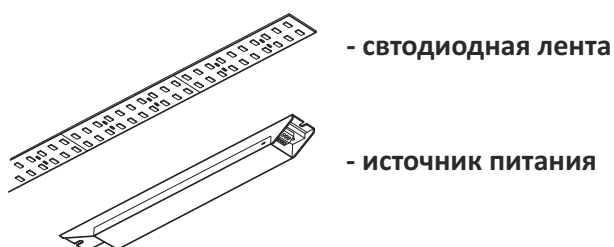

Накладной профиль Linear 3030 U

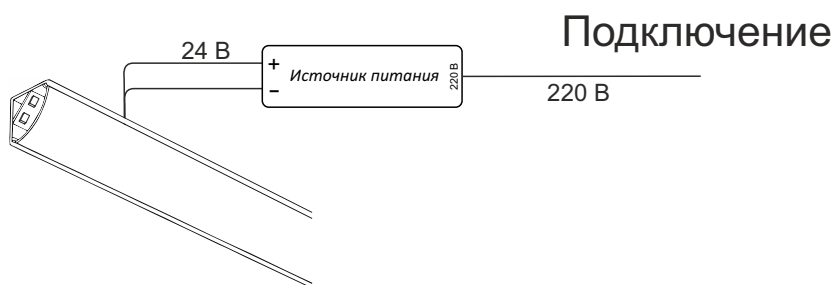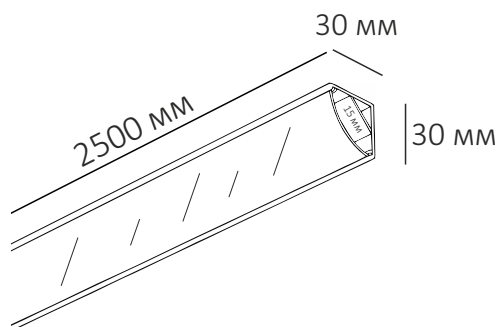

Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электромонтажном шкафу



Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

