



LED TECHNOLOGY

Теневой профиль Linear 2038 U F


Алюминиевый теневой профиль скрытого монтажа LINEAR 2038 U F предназначен для создания перехода между поверхностями потолка и стены. Устанавливается по периметру помещения, формируя теневой эффект.

- Установка, монтаж может проводиться только квалифицированными специалистами!
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Степень защиты от внешних воздействий IP20.


В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!

Профильная система предназначена для интегрируемого монтажа к поверхности потолка или стены. Монтируйте профиль, как показано на рисунке.

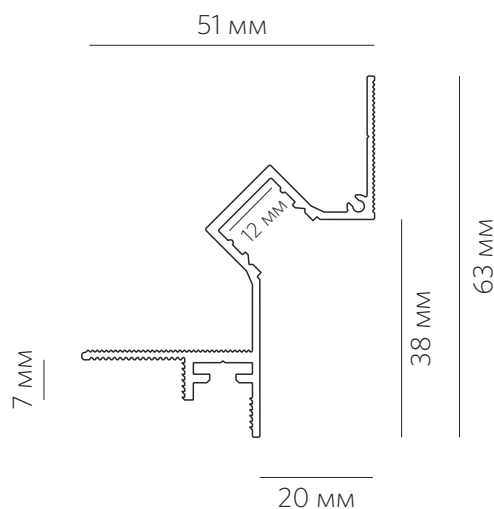


Комплектация

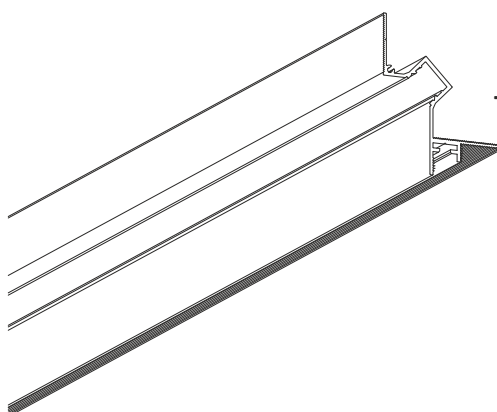

- алюминиевый профиль 2500 мм

Теневой профиль Linear 2038 U F

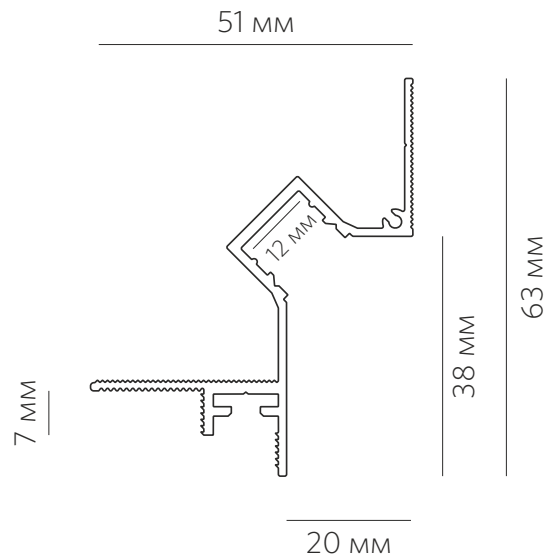

1 Установите теневой профиль на необходимой высоте. Потолочные перекрытия	2 Установите металлический каркас потолка. Закрепите теневой профиль на металлическом каркасе. Потолочные перекрытия
3 Установите слой гипсокартона 12,5 мм. Потолочные перекрытия	4 Зашпаклюйте и покрасьте поверхность. Установка завершена. Потолочные перекрытия