


Светодиодный профиль Linear 2126 Floor



LED TECHNOLOGY




Комплект встраиваемого алюминиевого профиля LINEAR 2126 Floor предназначен для освещения при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Степень защиты от внешних воздействий IP65, **допустимо использование во влажной среде, не погружать в воду!**
- Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой $-20 \sim +40^{\circ}\text{C}$.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!


Профильная система предназначена для встраиваемого монтажа в поверхность пола. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.

Комплектация

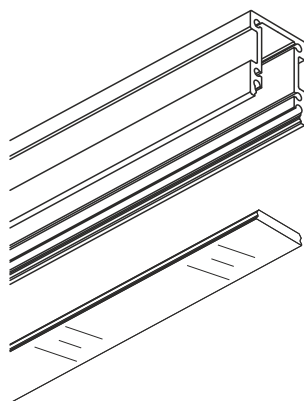


- алюминиевый профиль 2500 мм

- рассеиватель




- резиновый уплотнитель


Приобретается отдельно



- светодиодная лента



- источник питания




- заглушки
(CAP 2126 FLOOR)




- клей

Встраиваемый профиль Linear 2126 Floor



Подключение

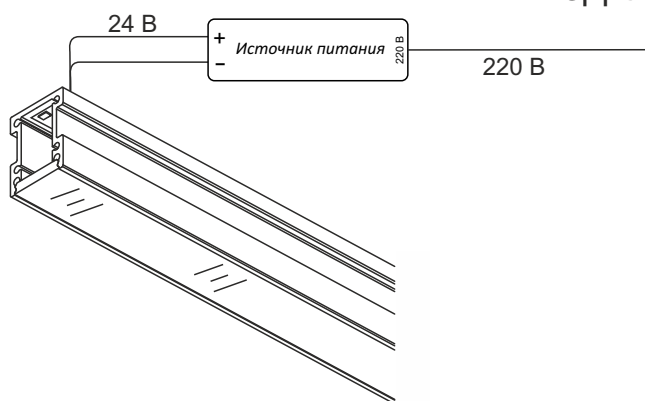

Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электроустановочном шкафу, или в специально отведённом месте.



Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

