

Светодиодный профиль Linear 2126 Floor



LED TECHNOLOGY

Комплект встраиваемого алюминиевого профиля LINEAR 2126 Floor предназначен для освещения при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!


Изделие не предназначено для использования детьми.

Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не погружать в воду!**


Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -20 ~ +40°.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!


Профильная система предназначена для встраиваемого монтажа в поверхность пола. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.

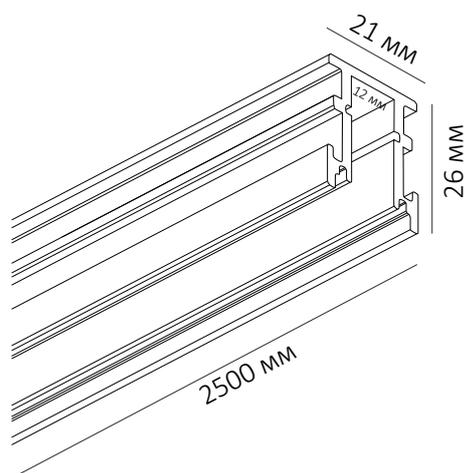

Комплектация




- алюминиевый профиль




- рассеиватель

Приобретается отдельно



- светодиодная лента



- источник питания




- заглушки
(CAP 2126 FLOOR)




- клей

Встраиваемый профиль Linear 2126 Floor

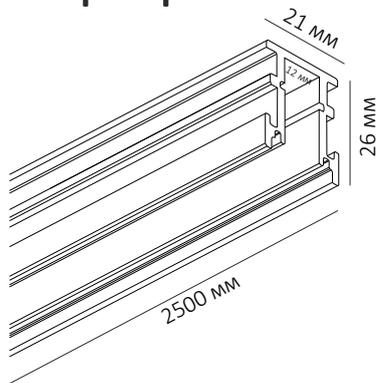

Подключение

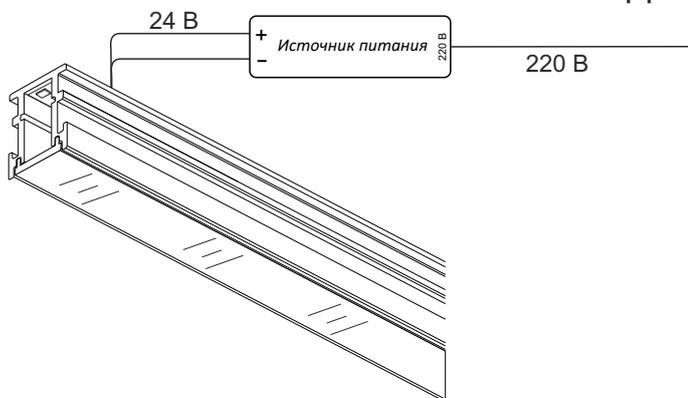

Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электромонтажном шкафу, или в специально отведённом месте.



Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

